

Confidea Wireless G4

リリースノート

Rev.2024-01-31

株式会社オーディオブレインズ

Confero G4 7.9.16

バグフィックス

- ✓ カップリングモードにおいて音声に変調される不具合を修正 (TCS_G4-1982)
-

Confero G4 7.9.13

バグフィックス

- ✓ カップリングモードが意図せず無効になる不具合を修正 (TCS_G4-1957)
-

Confero G4 7.9.12

バグフィックス

- ✓ 日本リージョンにて 7.9.9 にアップデートすると RF 発砲しない不具合を修正 (TCS_G4-1956)
-

Confero G4 7.8.18

新機能

- ✓ Confidea GO G4 サポート (TCS_G4-1765)
- ✓ 日本用の RF チャンネルの追加 (TCS_G4-1919)

バグフィックス

- ✓ ワイヤレスペアリングでオフラインデバイスを削除してもデバイスリストから削除されない問題を修正 (TCS_G4-1908)
- ✓ オーディオルーティング設定を 2 回適用すると失敗する不具合を修正 (TCS_G4-1906)

既知の不具合

- ✓ Confidea GO G4: ヘッドフォンを接続した状態で GO を起動すると、ボリュームコントロールが表示されません (TCS_G4-1948)

Confero G4 7.8.18

新機能

- ✓ ディスカッション設定：オン時 LED 色を「オフ」に設定可能になりました (TCS_CON360-469)
- ✓ API：G4 と Plixus エンジンの連携が実装されました
- ✓ API：システムの再起動が可能になりました
- ✓ Confero Web 及び Confidea FLEX の UI がリトアニア語に対応 (TCS_CON360-483)
- ✓ UI：日本語設定において名前と姓を入れ替えました (TCS_CON360-556)

バグフィックス

- ✓ デュアルライセンスを持つ Confidea FLEX で、パッジライセンスがない場合に固定座席ミーティングで「パッジライセンスがない」というメッセージが表示される問題を修正
- ✓ Confidea FLEX が常にすべてのボタンイベントを報告しない問題を修正 (TCS_CON360-477)
- ✓ ダイレクトスピーク時、議長優先オンの解除が機能しない問題を修正 (TCS_CON360-572)
- ✓ UI：スタンバイ画面リソースの不完全な/重複した取得を修正 (TCS_CON360-562)
- ✓ UI：オン時 LED を赤に設定した場合、非アクティブなユニットにマウスを合わせるとアイコンが消える問題を修正 (TCS_CON360-539)
- ✓ UI：API トークン生成の様式が正しくないことがある問題を修正 (TCS_CON360-500)
- ✓ ショートリセット時/ロングリセット時に証明書が削除されない問題を修正 (TCS_CON360-532)
- ✓ 証明書アップロードのチェックマークが整列していない問題を修正 (TCS_CON360-507)
- ✓ API - POST /api/meeting/actions - Confero360 インターフェースで AddParticipantAction の更新が必要である問題を修正 (TCS_CON360-185)

変更

- ✓ Confidea FLEX：認証ライセンスがなく、かつ座席に参加者がいない場合、ロゴを表示するように変更

Confero G4 7.7.6

新機能

- ✓ Plixus version 6.X とのシステムカップリングに対応
- ✓ Confero360 ライセンスなしで技術者ページにパスワードを設定可能 (TCS_CON360-258)
- ✓ 技術者用のシノプティックページに追加された全ボタンを削除する操作 (TCS_CON360-337)

- ✓ RF チャンネルマネジメント動作を大幅に改善 (TCS_G4-1370、TCS_G4-1429、TCS_G4-1766、TCS_G4-1815)
- ✓ ログファイルのエクスポートに API ログファイルを追加 (TCS_CON360-360)
- ✓ バックアップファイルにタイムゾーン設定を追加 (TCS_CON360-369)
- ✓ バックアップファイルにカメラプロトコル設定を追加 (TCS_CON360-369)
- ✓ CHT の充電 LED がアップデート中にオレンジ色に変わります (TCS_G4-1305)
- ✓ Flex の自動ログインを廃止しました (UNIMM-4556)

バグフィックス

- ✓ バッジ情報の読み取り機能の動作向上
- ✓ 日本リージョン WAP の DFS チャンネル使用が制限される不具合を修正 (TCS_G4-1825)
- ✓ マイクボタンボードがないデバイスでスピーカーから音が出ない不具合を修正 (UNIMM-4744)
- ✓ バックアップのインポートには電源オフ/オンが必要である不具合を修正 (TCS_CON360-306)
- ✓ 録音ファイルが WebGUI 上に表示されない不具合を修正 (TCS_CON360-364)

Confero G4 7.6.11

新機能

- ✓ Confero PLAN 会議の発言タイマーをサポート
- ✓ クラウドでのミーティングレポートをサポート
- ✓ WAP と WDU の LED がアップデート途中で黄色になります (TCS_G4-1080)
- ✓ マイクフォンモードグループ討論で次の発言者を示すオプションが追加されました (TCS_CON360-102)

バグフィックス

- ✓ タッチデバイス使用中インターフェース上に参加者名が表示し続ける不具合を修正 (TCS_CON360-117)
- ✓ バッジ情報の読み取り機能の動作向上

既知の問題

- ✓ バッチリーダー機能付きデバイスは互いに 15cm 以上話して設置する必要があります

Confero G4 7.4.9

新機能

- ✓ RFID バッジ対応：Confidea G4 FLEX (71.98.0081) ハードウェアバージョン V2.03 以上

バグフィックス

- ✓ チャンネル編集時、利用不能の RF チャンネルが発生する不具合を修正

既知の問題

- ✓ バッテリー機能付きデバイスは互いに 15cm 以上話して設置する必要があります

Confero G4 7.4.6

新機能

- ✓ Plixus・ConfideaG4 カップリングに対応、無線/有線マイクの連携が可能に
- ✓ ConferoCloudMeetings：投票権限、会議参加権限の個別設定
- ✓ ConferoCloudMeetings のベーシックスピーチタイマー機能（将来対応）をサポート
- ✓ オペレーター/議長ログインにてワイヤレスマイクデバイスの電源オフ (TCS_CON360-181)
- ✓ API の追加：
 - ペアリングモードのコントロール・ペアリングモードステータス
 - Confidea G4 デバイスの電源オフ
 - シートプライオリティのコントロール
 - 座席配列のコントロール
 - バッテリーステータス情報

バグフィックス

- ✓ 録音：同通チャンネルが正常に録音されないことがある不具合を修正
- ✓ バックアップのインポート後に FLEXG4 の画面が正常表示されない不具合を修正
- ✓ 複数の FLEX ライセンスを組み合わせると、正しく適用されない場合がある不具合を修正
- ✓ 誤訳の修正
- ✓ デュアル設定の FLEX ユニットで固定席のミーティングに入るために認証ライセンスを必要とする不具合を修正
- ✓ UI インターフェースの修正
- ✓ その他全般的な修正

Confidea G4 1.6.3


重要

このバージョンは、プロダクトバージョンが rel 1.06 以上のユニットに対する重大な不具合を修正しております。rel.1.06 以上の FLEXG4 は必ずバージョン 1.6.3 以上にアップデートしてください。
不具合内容：本体起動後、マイクの音声が出ない場合がある (TCS_G4_1733)

プロダクトバージョンは本体背面の製品ラベル、または本体のデバイス情報をご確認ください：



(ラベル一例)

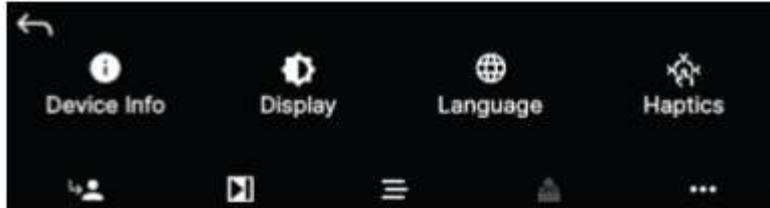

(デバイス情報: ユニット起

動後画面右上の歯車アイコンをタップ> Device Info をタップ)

バグフィックス

- ✓ PRIOR ボタン長押しでマイクのミュートが行われない不具合を修正
- ✓ ベースカットがデフォルトでオンであり、設定がグレーアウトしている不具合を修正
- ✓ Confero360：議長ログイン時に議長マイクが正しく表示されない不具合を修正
- ✓ クリックによる座席ノードの追加を可能に。追加されたノードは次の座席 ID で予約され、新しいユニットが利用可能になると割り当てられます
- ✓ アップデート対象となるデバイスがシステム内に存在しない場合、その旨を表示するメッセージを追加
- ✓ デュアル設定後、会議テンプレートに新しいシートが表示されない不具合を修正
- ✓ Confero 360 の UI が実際の状態を反映しない場合がある不具合を修正

Confidea G4 1.6.1

新機能

- ✓ WAP G4 without dante (71.98.0035) サポート
- ✓ ミーティングマネジメント用 Secure API に以下を追加 (<WAP IP アドレス>/openapi 参照)
- ✓ 参加者の追加/削除
- ✓ 参加者情報(名前/バッジ)の編集
- ✓ アジェンダの作成
- ✓ 投票項目の作成

バグフィックス

- ✓ Confero360：ログインダッシュボードでソフトウェアバージョンが表示されない不具合を修正
- ✓ ロシアの最新の Wifi 規制に準拠
- ✓ ハイブリッド会議の投票セッション中にバッジ挿入で過去の投票結果が意図せず表示される場合がある不具合を修正

- ✓ ダイレクトアクセスマイクモードでは、ユニットをリクエストリストに入れることができないようにする。
- ✓ Desfire バッジに対応
- ✓ 投票中メッセージの表示動作を修正
- ✓ 会議が再開されたとき、アジェンダコントロール動作のばらつきを修正

既知の問題

- ✓ 会議中に API を使用して参加者を座席に追加しても、Confero360 の UI は自動的に更新されません。正しい情報を表示するには、ページを更新する必要があります。
- ✓ 議長ユニット操作による会議停止は、投票セッションを停止した後では機能しません。投票結果の視覚化を解除した後のみ、会議停止が可能です。
- ✓ ウィザードを実行すると背景画像が表示されません。
- ✓ PRIOR ボタン長押しで音声ミュートする機能は実装されておりません。

Confidea G4 1.4.4

新機能

- ✓ DHCP をサポート
- ✓ NTP プロトコルによる時刻同期
- ✓ アクセスポイント/ユニット/チャージャーの表示言語について翻訳をアップデート
- ✓ 内蔵マニュアルのアップデート
- ✓ hardware version 1.05 に対応
- ✓ チャージャーにログ機能追加

バグフィックス

- ✓ 80MHz 帯チャンネルの電波を発する機器と共存する環境下でシステムクラッシュが発生する不具合を修正
- ✓ カメラプロトコル：議長の PRIOR ボタンによるマイクオフに対して通知がない不具合を修正
- ✓ カメラプロトコル：議長設定をオン/オフした際に正しくイベントが出力されない不具合を修正
- ✓ カメラプロトコル：カメラプロトコルを有効化した後に追加されたユニットに対してイベントが出力されない不具合を修正
- ✓ Text in selection box not updated when changing language.
言語を変更した際にセレクションボックスがアップデートされない不具合を修正
- ✓ ユニットの台数が多い構成にて、発言ボタンがまれに反応しない不具合を修正
- ✓ CHT にリージョン設定を追加
- ✓ デュアルライセンスが正しく解除されず、WAP を再起動するとデュアルに戻ってしまう不具合を修正
- ✓ Confero360 ライセンスアップロードする際、有効化にはブラウザリフレッシュする必要がある不具合を修正
- ✓ デバイスアップデート中に通信断があった場合にアップデートが中断され、WAP が再起動する問題を修正
- ✓ 取り外したユニットを unit list からクリアして再接続したとき、ライセンスが正しく表示されない不具合を修正

- ✓ ウェブサーバーから適用されたライセンスが、WAP 再起動後に正しく適用されない場合がある不具合を修正
- ✓ 同通チャンネルの作成を上限 7 チャンネルとするよう UI を修正
- ✓ API トークンをクリップボードにコピーできるように修正
- ✓ オーディオルーティングの設定を変更すると、通訳チャンネルが設定とずれる不具合を修正
- ✓ ハードウェアバージョン 1.05 のユニットを、ソフトウェアバージョン 1.4 未満からダウングレードできないようにしました。1.4 未満のバージョンでアップデートを開始すると、ハードウェアバージョン 1.05 のユニットのアップデートは失敗と表示され、1.4 バージョンのままになります。一般に、完全なインストールには、利用可能な最新のソフトウェアバージョンを使用することをお勧めします。
- ✓ カスタム待受画面のアップロード時にクロッピングウィンドウが表示されない不具合を修正

既知の不具合

- ✓ **Confero MEET** : ハイブリッド会議を再開したときにアジェンダが投票だった場合、この投票項目が選択され FLEX ユニットに投票開始ボタンが表示されますが、投票開始ボタンを押すと選択肢はなくタイトルも空のまま投票が開始されます。
- ✓ **Confero MEET** : 投票再開時に、バッジを差し込み FLEX にログインすると、前回の投票結果が表示されます。
- ✓ 100 台以上の大規模なセットアップの場合、WAP を再起動すると、まれにユニットがリンクしないことがあります。
- ✓ 技術者ビューのダイナミクスの変更は反映されません。
- ✓ 座席配列の変更後、まれにユニットのマイクから音声が出なくなることがあります。システムを再起動することで解消します。
- ✓ CHT でログアーカイブのダウンロードを押した後、アーカイブをダウンロードするポップアップが表示されないことがあります。

Confidea G4 1.3.5

新機能

- ✓ 同時チャンネルセレクター機能に対応：
 - 最大 8 チャンネル（フロア+7 言語）を FLEX G4 で選択可能になります
 - 通訳チャンネルは Dante 経由で WAPG4 に入力します。
 - 同通チャンネルと Dante 入力の割り当ては WEB GUI（技術者ページ）で設定
 - 言語選択ライセンス（71.98.1403 L-LS）の割り当ては WEB GUI および FLEX G4 の UI で設定

バグフィックス

- ✓ まれにログインできないことがあり、またパスワードの再設定に失敗する問題を修正しました(TCS_G4-1577)
- ✓ Confero 360/Confero Cloud で、無記名投票と結果の可視化動作を統一しました
- ✓ ダッシュボードのローテーション（Landscape/Portrait）機能を削除しました
- ✓ ソフトウェアアップデート後に現れるリポートボタンをクリックしても、ウェブページが自動的に更新されない問題を修正しました

- ✓ オペレーター/議長/サイネージ/技術者のログアウト、およびパスワードの変更が即時適用されるように修正しました
- ✓ API トークンの作成/削除が即時適用され、再起動が不要になりました
- ✓ TLVG3CAM プロトコルに TCP を追加しました
- ✓ カメラプロトコルを UDP と TCP の間で切り替えたとき、入力フィールドが正しく更新されない問題を修正しました
- ✓ TLVG3CAM プロトコルの名称を T-CAM に変更しました
- ✓ 同じメッセージのログファイルが連続して書き込まれる不具合を修正しました
- ✓ 録音ストレージの残量バーが正しく表示されるよう修正しました
- ✓ Revoked (失効) API Token タブを追加しました

既知の問題

- ✓ バージョンが 1.2.x 以上の WAP を用いると、バージョンが 1.1.x 以下の Confidea FLEX をアップデートすることができません。一旦 WAP をバージョン 1.1.x にダウングレードし、次にシステム全体をアップグレードしてください。
また、ダウングレードすると WAP の IP アドレスが工場出荷時の 192.168.0.110 にリセットされます。
ダウングレードについて、互換のないデバイスが検出された場合におけるアップグレード方法について警告を追加しました。(TCS_G4-1590)
- ✓ Windows を KB5004237 <https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/13-juli-2021-kb5004237-os-builds-19041-1110-19042-1110-en-19043-1110-ae798d3c-3de3-4c1f-b9d9-7391b71da889> にアップグレードした条件下で、多くのブラウザで WEB GUI ブラウザソフトが正しい状態を表示しないことがあります。この問題はバージョンが 1.2.10 にアップグレードすることで解決します。
WAP から送信される「タイムアウト」通知がブラウザで受信されない正しく処理されないことがあり、これが原因となり以降のイベントを受信できない不具合がありました。(ブラウザをリフレッシュすると、次のタイムアウトまでは一時的に問題が解消します)
上記の問題を解決するには、バージョン 1.2.10 以上へのアップデートを強く推奨します。(なお、アップデート前のバージョンが 1.2.10 以前である場合は、アップデート中に進捗状況を表示しません。ブラウザを手動で更新して、更新が完了したことを確認してください。)

Confidea G4 1.2.11

新機能

- ✓ IEEE 802.1x 認証 に対応
- ✓ Confero PLAN/MEET (海外用クラウドソリューション) に対応
- ✓ Secure customer API (https API) 対応
- ✓ リクエストモード：常に Next-in-line によるリクエスト承認が可能になりました
- ✓ 投票ラベル iso 記号「+0,-」の代わりに各国のテキストラベルを表示されるようになりました
- ✓ 以下のリージョンを追加

- Azerbeidjan
 - Iran
 - Jordan
 - Israel
- ✓ FLEX のアップデート中に進行を示すアニメーションを表示
 - ✓ ユニットの設定メニューに FLEX の IP アドレスを表示

バグフィックス

- ✓ ネットワーク設定がバックアップファイルに含まれなくなりました
1.2 以前のバージョンにダウングレードすると、ネットワーク設定がデフォルト値にリセットされます
- ✓ WEB GUI 内マニュアルのリンクミスを修正
- ✓ ライセンス有効期間の判定動作に 24 時間のマージンを追加しました
- ✓ 北米/日本リージョンにおける国名表示を廃止しました
- ✓ 充電器に関する様々な問題を修正しました
 - 充電スロットにバッテリーを挿入しても充電が開始されない不具合を修正
 - バッテリーの挿入が検出されない不具合を修正
 - 時々バッテリースロットのエラーが発生するエラーを修正
 - Dante のフロアのルーティングが正しくない不具合を修正

既知の問題

- ✓ バージョンが 1.2.x 以上の WAP を用いると、バージョンが 1.1.x 以下の Confidea FLEX をアップデートすることができません。一旦 WAP をバージョン 1.1.x にダウングレードし、次にシステム全体をアップグレードしてください。
- ✓ 設定のインポート直後にはライセンスの正しい状態を表示しません。Web ブラウザを更新すると正しく表示されます
- ✓ API トークンの割り当て/取り消し後には再起動が必要です
- ✓ シートの再配置後にアップストリームオーディオが再生されない事象がごくまれに発生します。WAP を再起動するとすべてが正常になります
- ✓ カメラコントロールプロトコルインターフェイスの設定値が正しく表示されないことがあります。Web ブラウザを更新すると正しく表示されます。

Confidea G4 1.1.13

- ✓ 初回リリース

AUDIO))) BRAINS

株式会社オーディオブレインズ

〒216-0034 神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷 3-1 電話：044-888-6761

(受付時間：10:00～18:00 土日祝日・弊社休業日を除く)

<https://audiobrains.com/>