
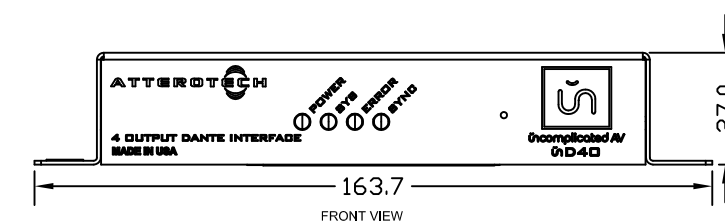
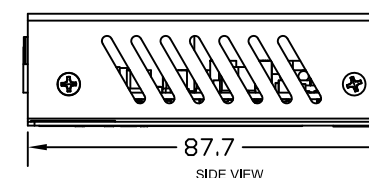
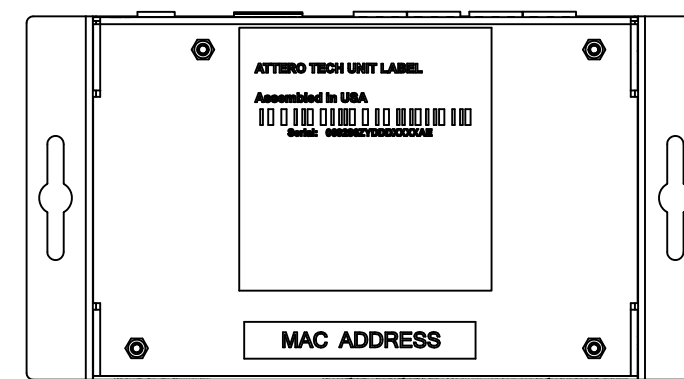
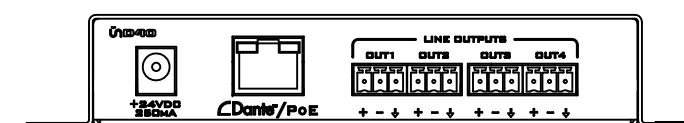


# ATTEROTECH

## 仕様

| - システム -        |  |
|-----------------|--|
| 種別              | Danteアナログ変換器                                   |
| ダイナミックレンジ       | 100dB  |
| THD+N           | <0.02% @1kHz                                   |
| 周波数特性           | 20Hz-20kHz ±1dB                                |
| 電源              | PoE (IEEE802.3af Class0 MAX4W)<br>+24VDC 250mA |
| サイズ             | 163.7x27.0x87.7mm                              |
| 重量              | 363 g  |
| - アナログ出力 -      |  |
| 出力数             | ライン出力 x4                                       |
| 出力タイプ           | ユーロブロック バランス                                   |
| 出カインピーダンス       | 200Ω   |
| 最大出力レベル         | +20dBu   |
| - Danteネットワーク - |  |
| コネクタ            | RJ45 x1  |
| 適合ケーブル          | Cat5e以上  |
| 伝送速度            | 100Mbps  |
| サンプリング周波数       | 44.1kHz<br>48kHz<br>88.2kHz<br>96kHz           |
| 最小レイテンシ         | 1mS  |

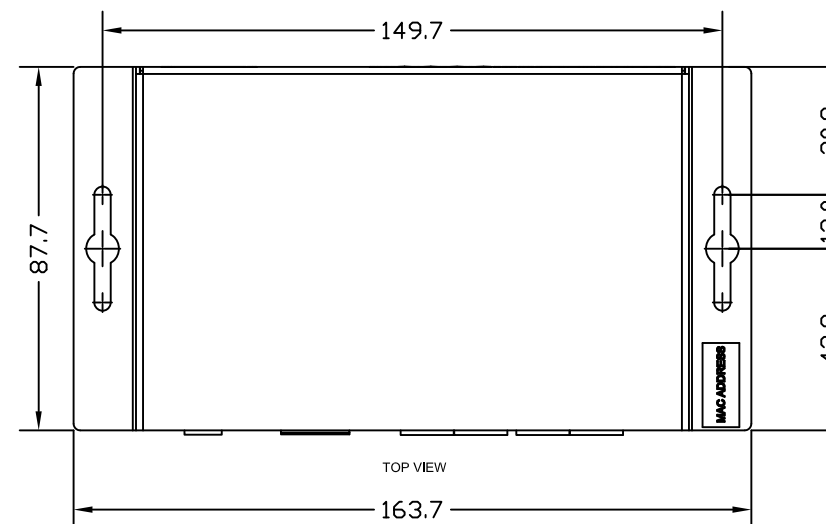

製品の仕様は予告なく変更することがあります。