


- システム -	
種別	Danteアナログ変換器
入力換算ノイズ	-119dBu(+45dB gain)
システムTHD+N	<0.05% @1kHz
電源	PoE (IEEE802.3af Class0) +24VDC
サイズ	163.7x27.0x87.7mm
重量	362.8 g
- アナログ入力 -	
入力数	マイク/ライン入力 x2
入力タイプ	ユーロブロック バランス
入力ゲイン	0dB、+15dB、+30dB、+45dB -12dB pad
入力インピーダンス	>1.8kΩ
最大入力レベル	+20dBu @0dB gain with pad
ファンタム電源	+48V (ソフトウェアから切替)
- アナログ出力 -	
出力数	2
出力タイプ	ユーロブロック バランス
出力ボリューム幅	-60dB~0dB / 1dBステップ
最大出力レベル	+20dBu
- Danteネットワーク -	
コネクタ	RJ45 x1
適合ケーブル	Cat5e以上
伝送速度	100Mbps
サンプリングレート	44.1kHz / 48kHz

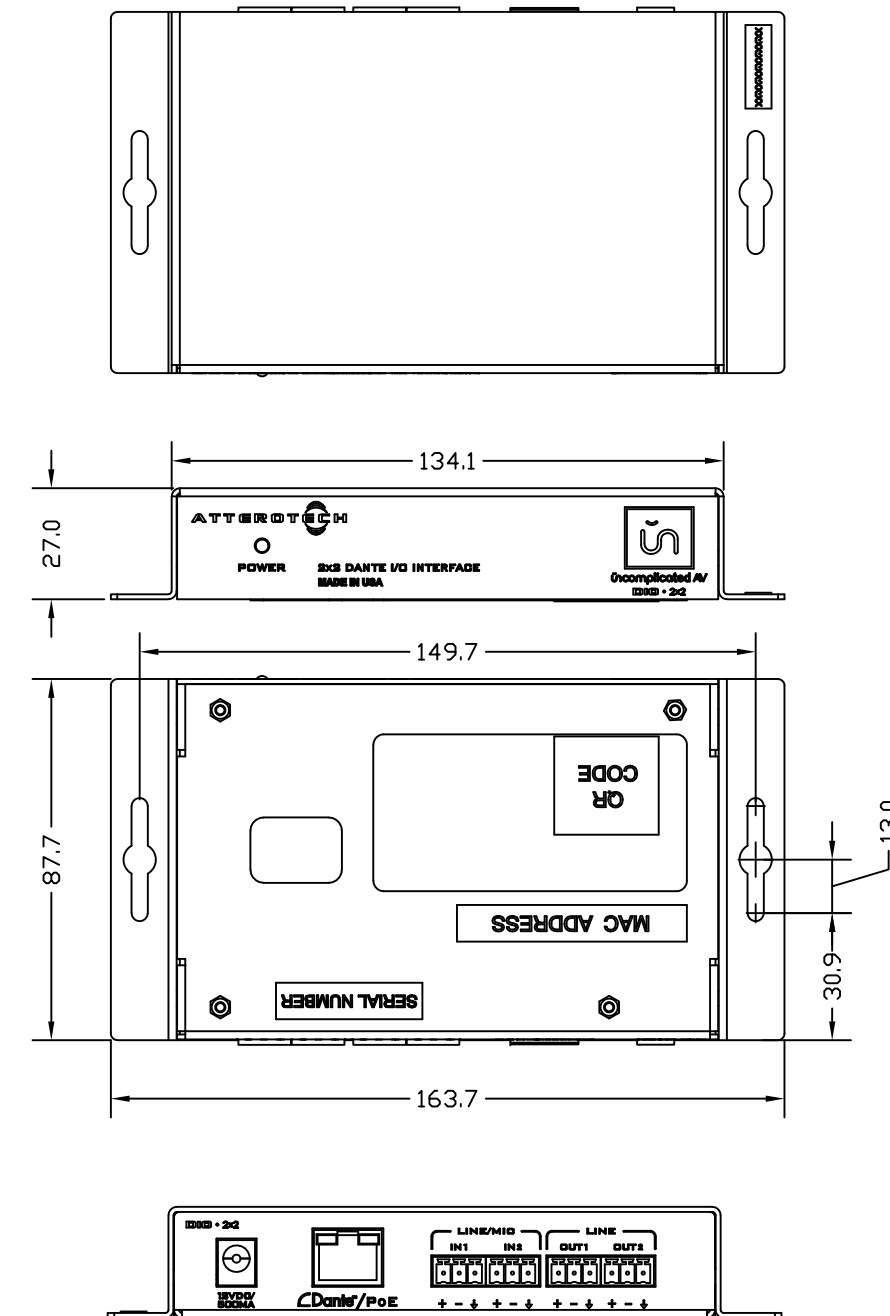

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

NOTE	DRAWING NAME <b>ATTEROTECH unDI02x2+</b>	SCALE	DATE 07/2017	株式会社オーディオブレインズ
------	---	-------	-----------------	----------------