


ATTEROTECH

- 仕様 -	
種別	Danteネットワークモニター
電源	PoE (IEEE802.af)
外部電源	+24VDC
サイズ	164x66x158mm
重量	512g
- Danteネットワーク -	
Danteポート数	RJ45 x2
適合ケーブル	Cat5e以上
伝送速度	1000Mbps
サンプリング周波数	48kHz
Dante最小レイテンシ	1mS
- Bluetooth® -	
プロファイル	Bluetooth® v3.0 A2DP
- USB -	
コネクタ	Type mini-B
接続	USB Audio 1.1 Windows 7、8 / MacOSX 10.7以上
オーディオチャンネル	2
-アナログ音声入力-	
種類	内蔵マイク ヘッドセットマイク入力(3.5mmT-S 1.65V) ライン入力(3.5mmTRS)
入力インピーダンス	10kΩ (ライン入力)
最大入力レベル	+12dBu (ライン入力)
THD+N	< 0.02% @1kHz (ライン入力)
周波数特性	20Hz-20kHz ±1dB (ライン入力)
-アナログ音声出力-	
種類	内蔵スピーカー (1インチ) ヘッドフォン出力 (3.5mmTRS)
ボリューム操作	6dBずつ10段階
最大出力レベル	1W (内蔵スピーカー) 1Vrms into 32Ω (ヘッドフォン出力)
THD+N	< 0.01% 1kHz
周波数特性	20Hz-20kHz ±1dB(ヘッドフォン出力)

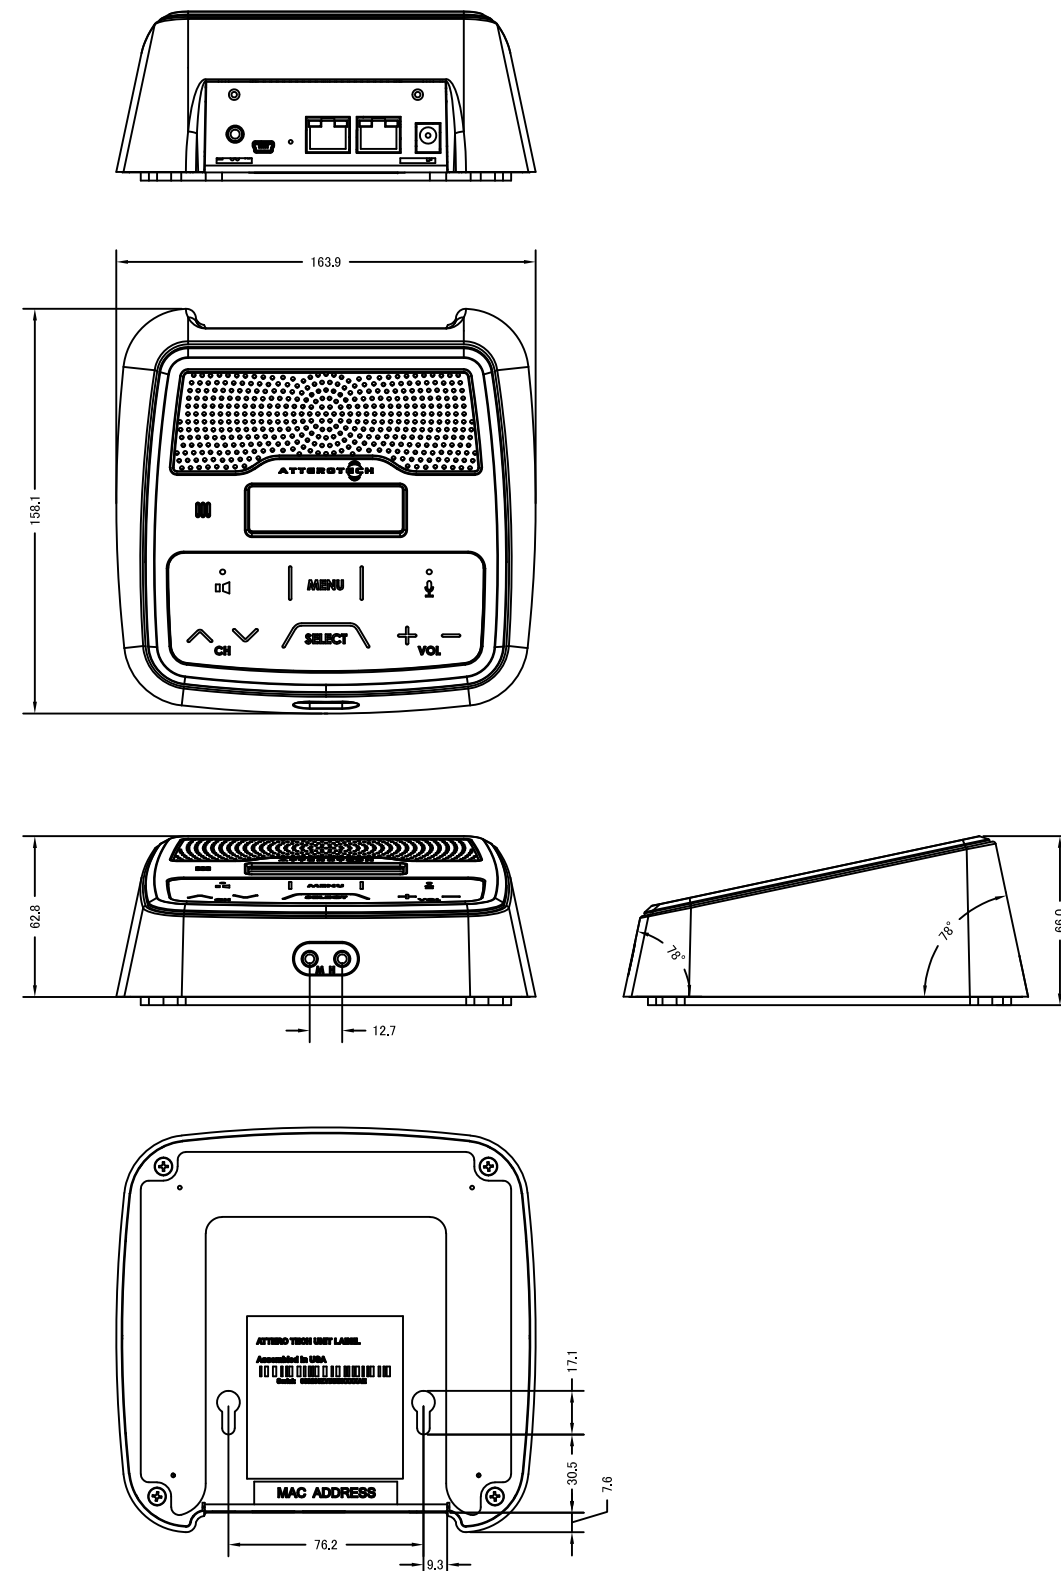

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

NOTE

DRAWING NAME

ATTEROTECH unDNEMO-BT

SCALE

DATE

08/2017

株式会社オーディオブレインズ