
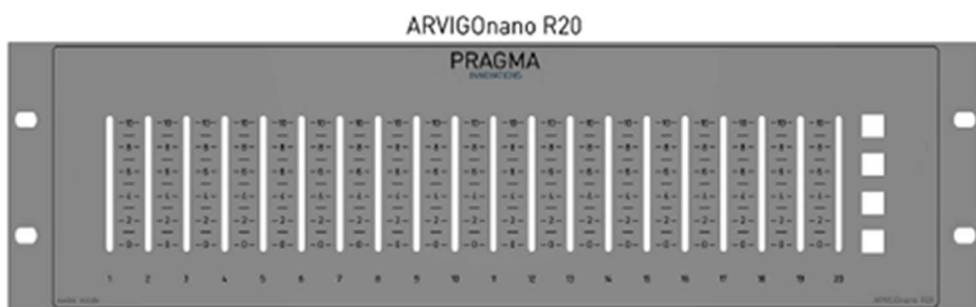
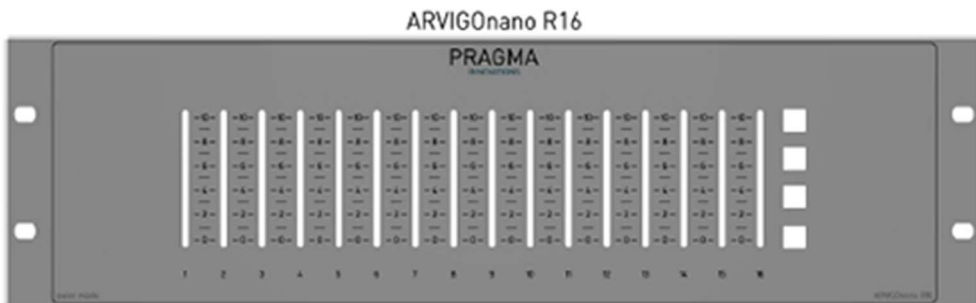


PRAGMA

INNOVATIONS

ARVIGOnano3 R12 / R16 / R20

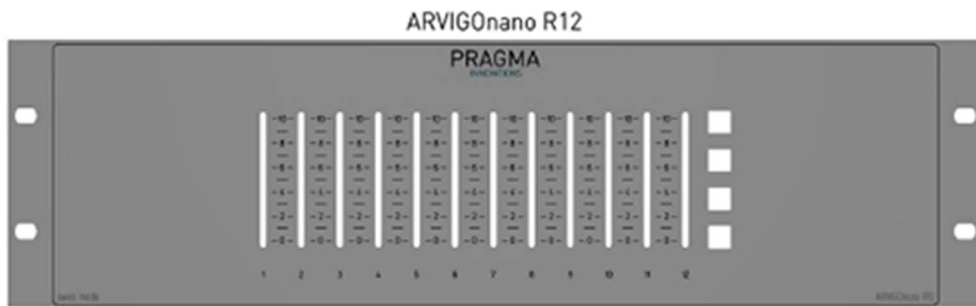

設定についての注意点

ARVIGO nano3 R12 / R16 / R20 の Control ID、Button ID、LED ID は次ページに記載があります。

これらの ID と Symetrix DSP に割り振られている Control Number を同一にすることにより、任意のフェーダーやボタンを制御することが可能になります。

ARVIGO nano3 R12 / R16 / R20 は ControlID(Remote Control Number)は

変更することができません。

Symetrix DSP 側で Remote Control Number を ARVIGO nano3 に合わせて


設定してください。

※ARVIGO setup にて Send Settings を行くと、ID を失い、再設定が出来なくなる恐れがあります。ご注意ください。


変更をご希望の場合は株式会社オーディオブレインズまでご連絡ください。

IP アドレス設定は PRAGMA Symetrix Tools ソフトウェアから変更することができます。


ARVIGO nano3 R12

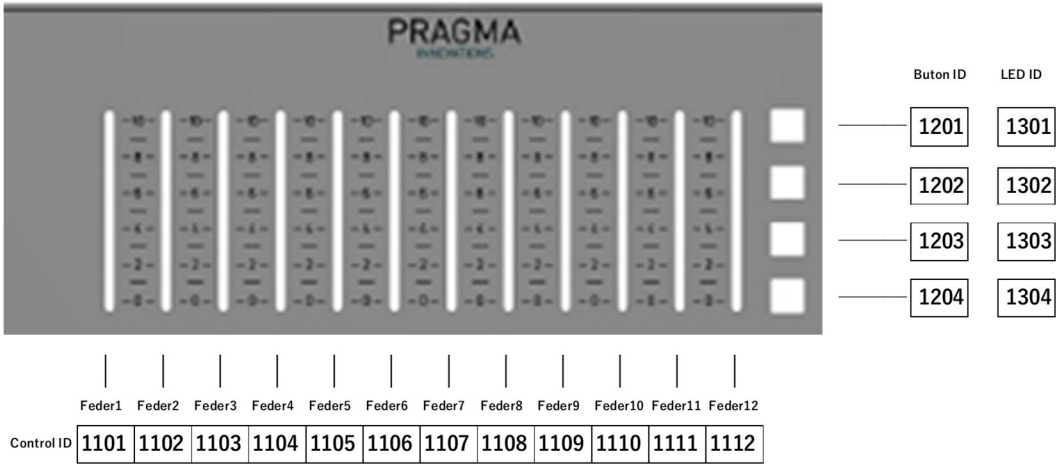

ARVIGO nano3 R16

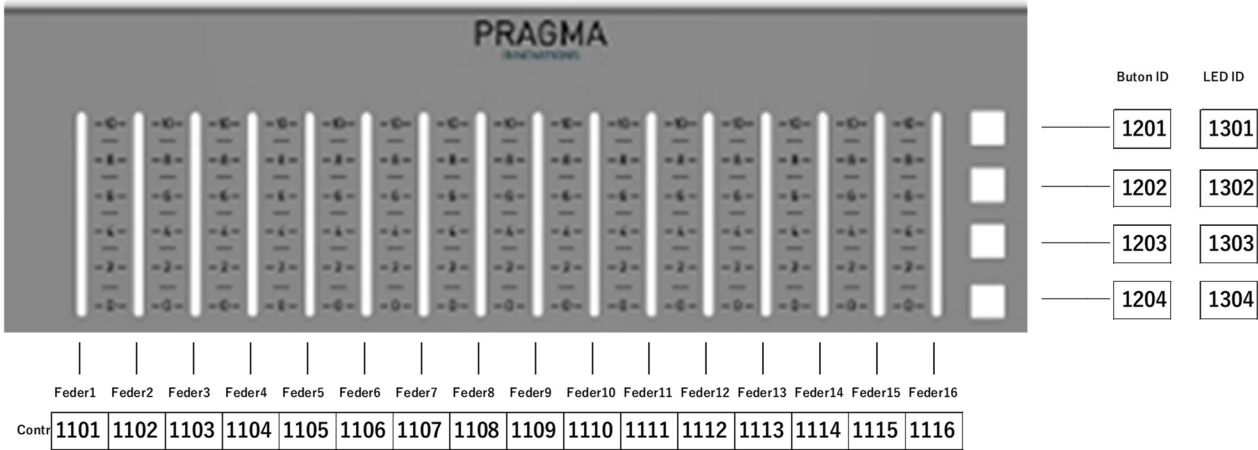

ARVIGO nano3 R20

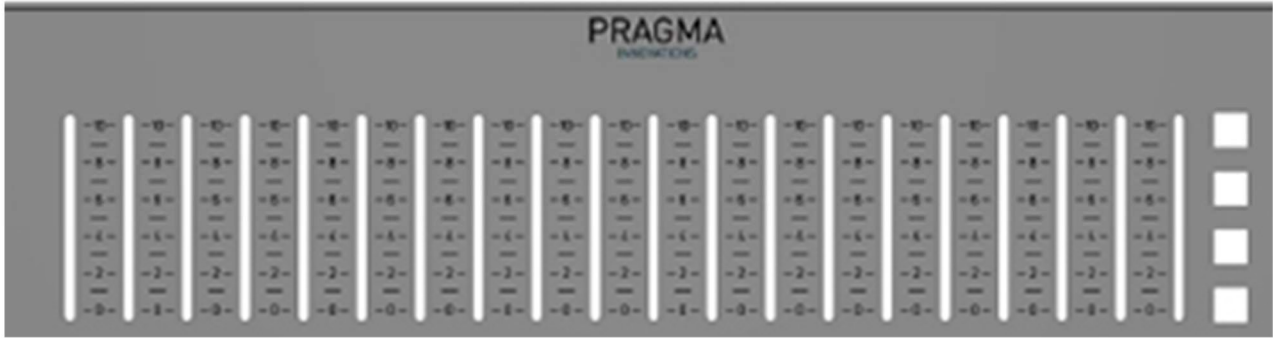

Buton ID	LED ID
1201	1301
1202	1302
1203	1303
1204	1304

	Feder1	Feder2	Feder3	Feder4	Feder5	Feder6	Feder7	Feder8	Feder9	Feder10	Feder11	Feder12	Feder13	Feder14	Feder15	Feder16	Feder17	Feder18	Feder19	Feder20
Cont	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120

はじめに

このたびは PRAGMA 社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書を良くお読みになり、正しい取り扱い方法をご理解いただいた上で末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

お読みになった後はいつでも見られるところに保管しておいてください。

ご不明点は最終ページ記載の連絡先にお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

安全上の注意

- ・このガイドを最後までお読みください。
- ・当機器を水のかかる環境に設置しないようにしてください。
- ・掃除する場合は乾燥した布でのみ行ってください。
- ・火気に近づけないようにしてください。
- ・異常（音、煙、臭いや発熱など）に気付いたら使用しないでください。
- ・換気の良い場所に設置するようにしてください。
- ・分解や改造は行わないようにしてください。
- ・ユーザー様にて修理できる商品はありません。万が一の不具合の際は株式会社オーディオブレインズまでご連絡ください。

製品保証

PRAGMA 製品の保証はご購入後 1 年間となっております。通常運用で不具合が生じた場合は 1 年間無償で修理を行います。ただし、輸送中、移動中の製品落下、不適切な使用での故障、製品の改造を行った場合、また国外で使用し故障した場合などは当保証対象外になります。

内容物

- ・ ARVIGOnano3 本体
- ・ 製品保証書
- ・ 設定資料

設定ソフト


ARVIGO 設定ソフトウェアは Windows ベースのソフトウェアになります。

下記の WEB サイトからソフトウェアをインストールしてください。

<http://www.pragmainnovations.ch/products/arvigo/symetrixr.html>

設定ソフトウェアネットワーク設定

- ・ Network setup タブをクリックすると、ネットワーク設定画面を表示します。

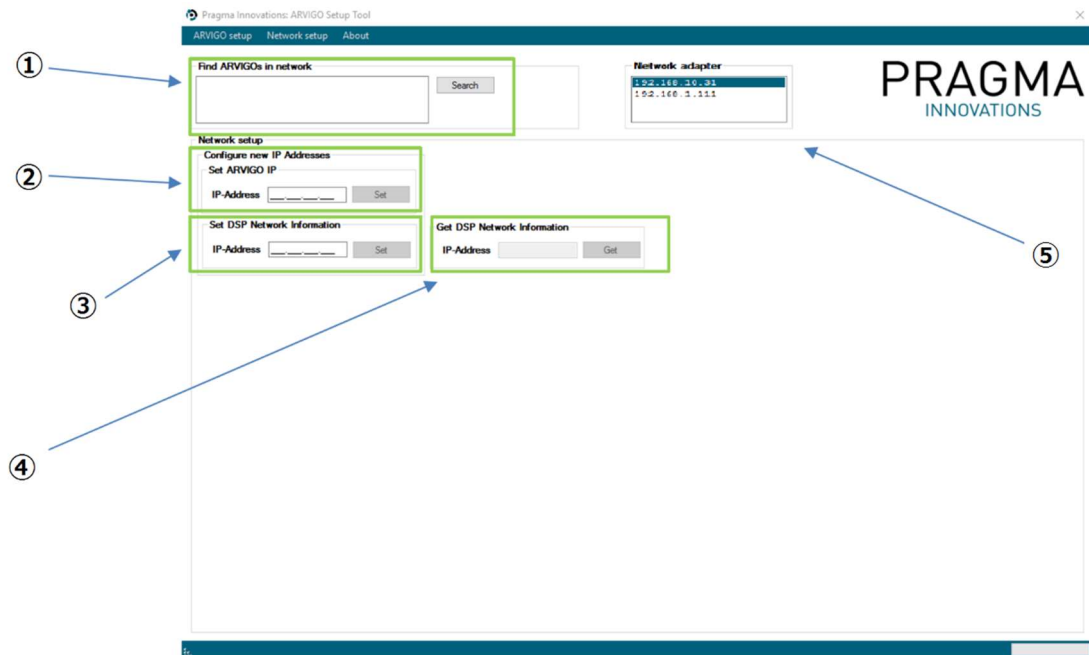


- ① Find ARVIGOs in network
ネットワーク上の ARVIGO nano3 を探します。
- ② Set ARVIGO IP
ARVIGO nano3 本体の IP アドレスを設定する事ができます。
- ③ Set DSP Network Information
ARVIGO nano3 が接続される Symetrix DSP の IP アドレスを設定する事ができます。
- ④ Get DSP Network Information
ARVIGO nano3 本体に現在設定されている、接続先の Symetrix DSP の IP アドレスを確認する事ができます。
- ⑤ Network adapter
コンピューターに複数のネットワークアダプタがある場合は Network adapter ウィンドウが表示されます。ARVIGO nano3 が接続されている IP アドレスを選択してください。

※画面右下のバーで進行状況を確認する事ができます。


設定完了後は ARVIGO nano3 を再起動してください。

Symetrix DSP 側の設定



- ① Gain モジュールを配置し、ARVIGO nano3 の各 Control ID を制御対象のフェーダーに割り振ってください。



- ② Control Module 内の x Button Momentary を配置し、ARVIGO nano3 の Button ID を Momentary Button の ON 部分に割り振ってください。
また Heartbeat 機能を使用する場合も同様の方法で設定してください。




- ③ スイッチの LED を点灯させるには、Control Meter に LED ID を割り振ります。または x Output Remote Control Number モジュールなどに LED ID を割り振ります。

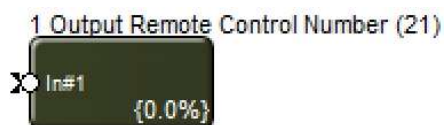

※ARVIGO nano3 は電源投入時にフェーダーの位置情報を Symetrix DSP に送信します。

もしも電源が切れている状態でフェーダーが動いたとしても、電源の再投入時に位置が再送信され実際のフェーダー位置と DSP のフェーダー位置が一致する仕組みになっています。

SymetrixDSP 側の設定例

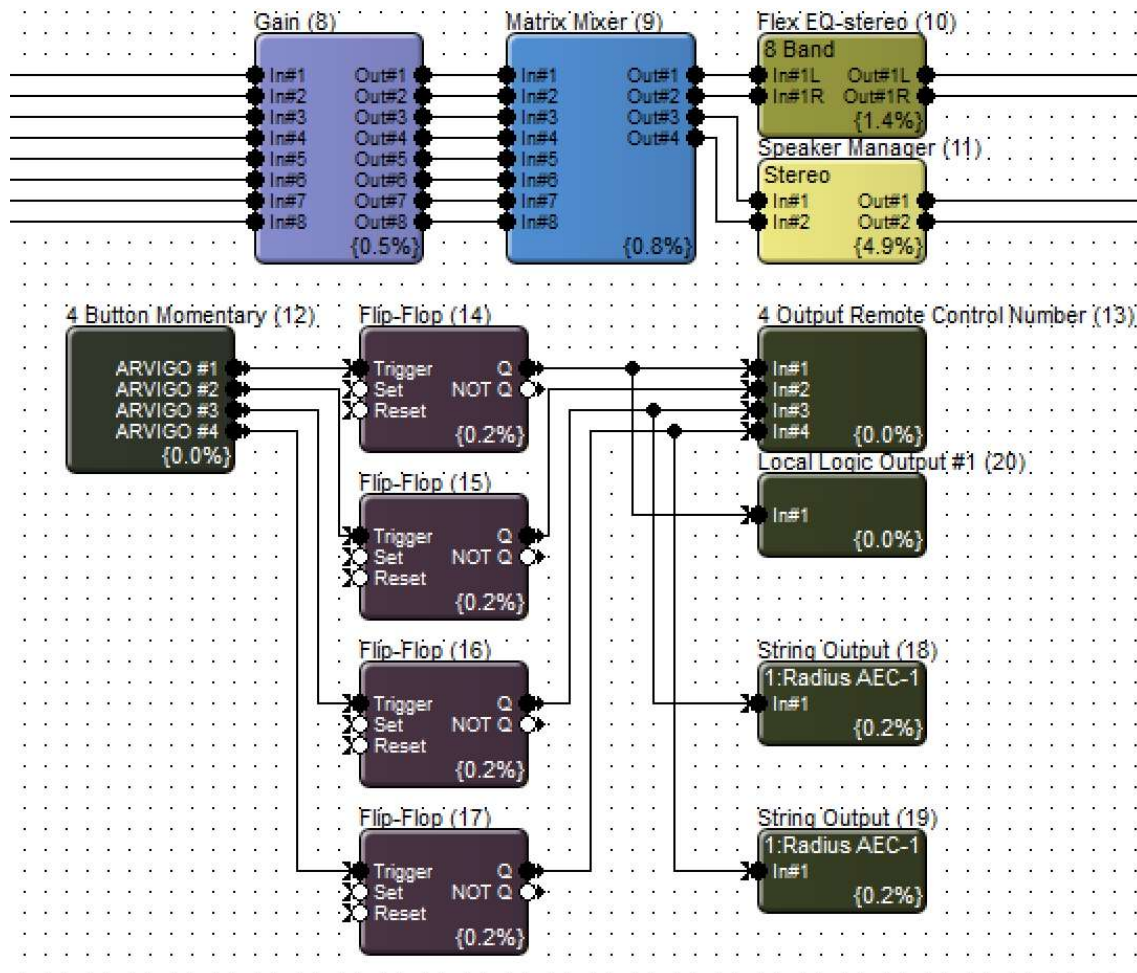

PRAGMA のスイッチを使用し DSP のプリセットを変更する方法

この例では4つのプリセットを作成して、ARVIGO nano3 の各スイッチで呼び出すロジックの作成方法を説明します。この時スイッチのLED は呼び出されているプリセット、つまり最後に押されたスイッチだけが点灯するようにします。

1. 任意のプリセットを作成します。

この例ではプリセット1から4を使用します。

2. Toolkit の Control Modules >

Control Inputs 内にある 4Button Latched を配置します。モジュール

を開き ON の上で右クリックして Remote Control Number を割り当てます。

Remote Control Number は ARVIGO nano3 の Button ID と同じ番号を指定します。

3. Control Modules > Control Accessories 内の Preset Trigger を配置して上図の様にワイヤーを繋ぎます。Preset Trigger モジュールを開き、呼び出すプリセットを一つずつ指定します。

4. これでボタンを押した時に任意のプリセットを呼び出すロジックが完成しました。次に、呼び出されたプリセットに応じてスイッチのLED を点灯させるロジックを作成します。




5. Control Modules > Control Inputs 内にある 4 Button Radio を配置します。モジュールを開きプリセットを割り当てます。この例ではプリセット1の時に1が選択され、プリセット2の時に2、と作成しています。

6. Control Module > Control Outputs 内にある 4 Output Remote Control Number を配置して、Remote Control Number を設定します。Remote Control Number は ARVIGO nano3 の LED ID と同じ番号を指定します。

7. 作成したファイルを DSP にプッシュします。

※Symetrix DSP 側のプリセットや Remote

Control Number の設定方法は別途 TechTip をご参照ください。

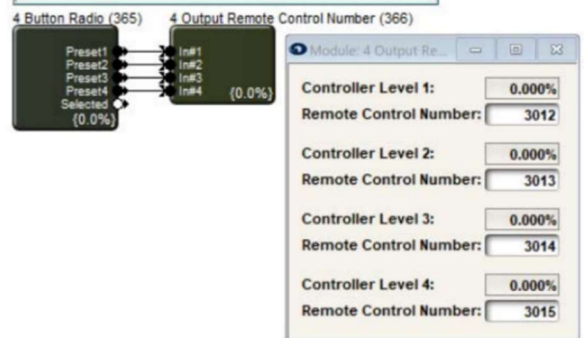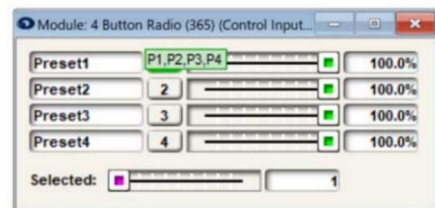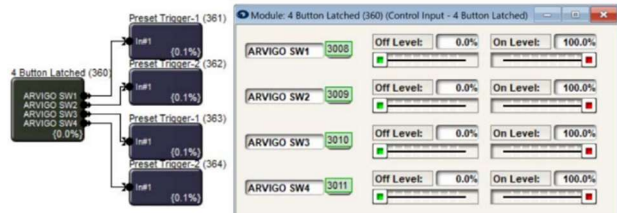

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは株式会社オーディオブレインズまでご連絡ください。お問合せ受付時間は、土日祝日、弊社休業日を除く 10:00～18:00 です。

株式会社オーディオブレインズ

〒216-0034

神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷 3-1

電話：044-888-6761

AUDIO  **BRAINS**

20220315