


M55

HANGING CEILING MICROPHONE

Installation Guide



分解図

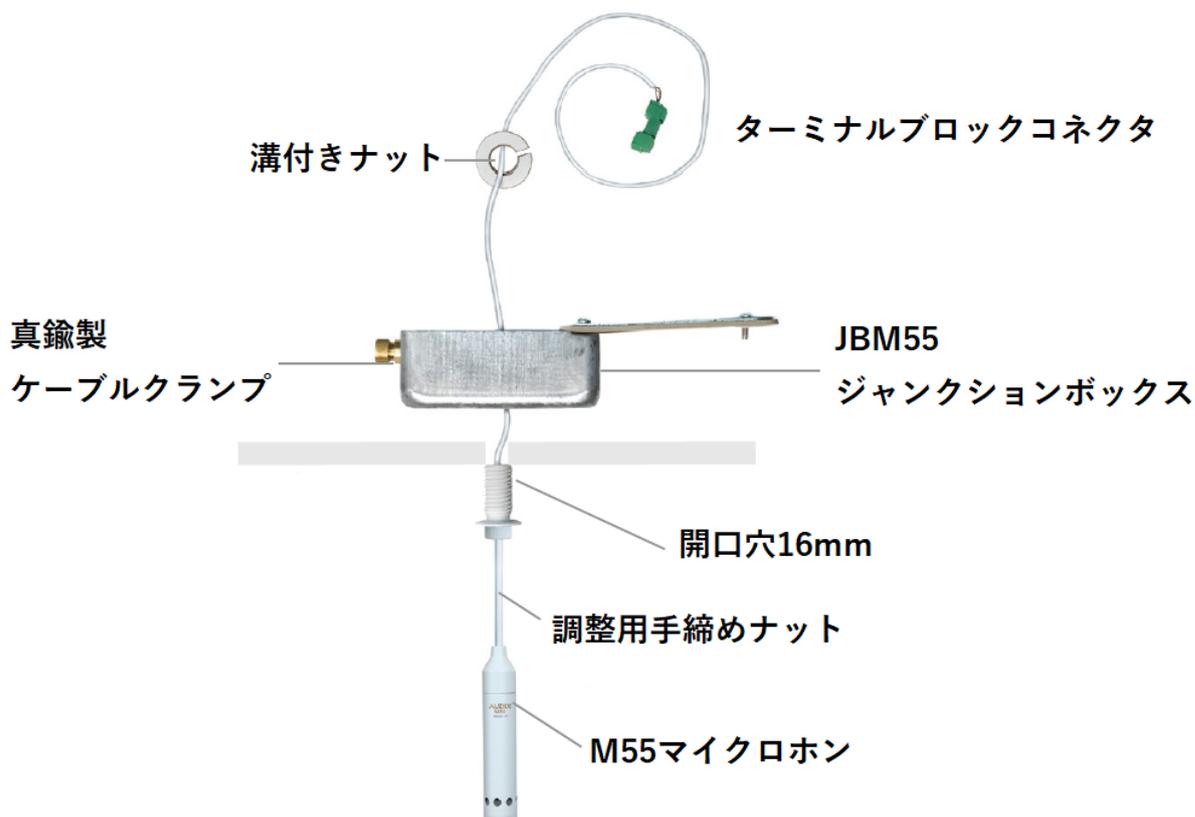

ジャンクションボックスアセンブリー

- ・天井に 5/8 インチ(16mm)の穴をあけます。
- ・ジャンクションボックスの蓋をあけ、開口した穴の上に配置します。
- ・M55 マイクロホンを開口穴とジャンクションボックスに挿入します。
- ・マイクの大体の高さを決めてローレットナットを締めます。
- ・余ったケーブルはジャンクションボックス内に巻き取ります。
- ・オーディオケーブルをケーブルクランプに通し、ターミナルブロックコネクタを接続します。


(オーディオケーブルは Belden 9451 P もしくは 82761 を推奨します)

- ・ケーブルクランプとジャンクションボックスの蓋を締めます。


・マイクの高さの微調整は、天井の下(マイク側)からナットを緩めることで簡単に行うことができます。




底面

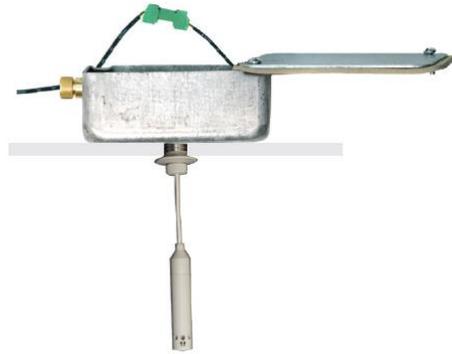


取り付け方法



1, ジャンクションボックスの蓋を開けて、天井の上に配置します。



2, マイクを天井とジャンクションボックスに挿入しナットを取り付けます。

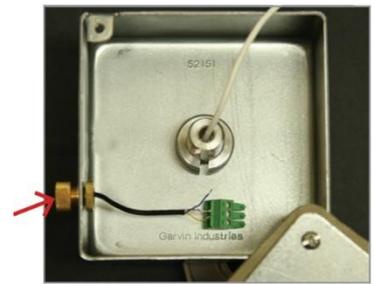

3, オーディオケーブルをケーブルクランプに通し、ターミナルブロックコネクタに接続します。



4, ターミナルブロックコネクタは下記の通り接続してください。
1 = Ground
2 = Hot(+)
3 = Cold(-)



5, ターミナルブロックコネクタを接続します。



6, 大体のケーブル長を決めナットを締めます。




7, ケーブルクランプを締め、余分なケーブルをボックス内に巻き取り蓋をします。



8, マイクの高さを微調整するには、天井下側からナットを緩めて調整します。

ピンアサイン



マイク側ケーブル (シース: 白)
シールド:GND / 赤:Hot(+) / 白:Cold(-)

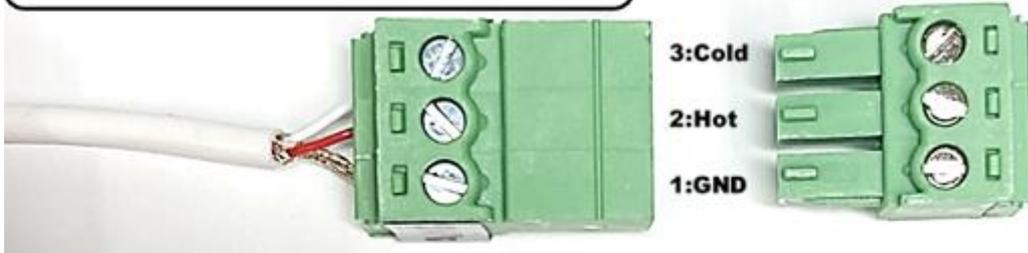

マイク側ケーブル (シース: 黒)
シールド:GND / 青:Hot(+) / 黄:Cold(-)



セーフティワイヤー

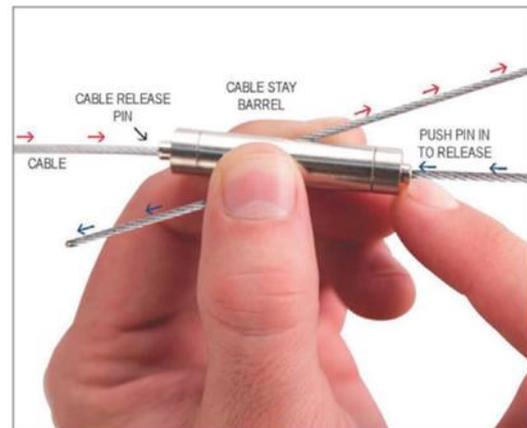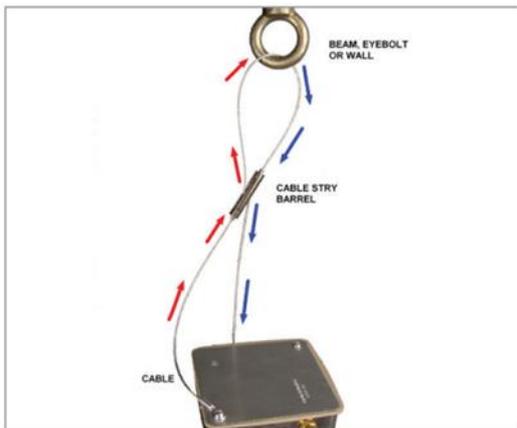

セーフティワイヤーは、アイボルトやハンガーなどに巻き付けて落下防止に使用します。ケーブルステイバレルのピンに通して、側面から出たワイヤーを引っ張ってワイヤーの長さを調節します。緩めるときは、両端にあるリリースピンを押してください。

