


★ファームウェアアップデート方法（対象：X / Ottocanali / Quattrocanali の DSP 内蔵モデル）

Powersoft 社では、ご使用の Armonia バージョンに合った筐体ファームウェアでご使用いただくことを強く推奨させていただきます。確認方法は“View”項目から“Firmware Update”をクリックしてください。

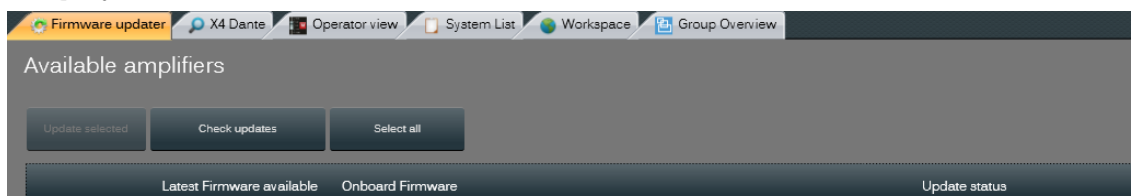

こちらに、オンラインになっているネットワーク内にあるすべてのモデルが一覧表示されます。“Latest Firmware version”へ起動している Armonia バージョンと一致したファームウェアバージョンが表示され、“Onboard Firmware”へ実機内ファームウェアバージョンが表示されます。ここを見比べて、値に相違がある場合、チェックマークを入れて“Updates selected”をクリックしてください。アップデートに必要な作業はすべて自動で行われます。実機の電源再起動が終了し、通常通り起動が終わったらファームウェアアップデート作業は終了です。

終了したら念のため、“Firmware Update”より再度バージョンを確認してください。

※この作業では、機器の現状設定、ネットワークの現状設定、既に保存しているプリセットは設定保持されます。

