

仕様

●チャンネル処理

出力チャンネル数：8(Hi-ZまたはLo-Z)
出力コネクタ：8ピンPhonix PC 5/8-STF1-7,62(AWG24-10)
ペアごとにブリッジ可能
Dante/AES67送信チャンネル：8
アナログ入力チャンネル数：8
バランス入力コネクタ：6ピン Phonix MC 1,5/6-ST-3,81(AWG28-16)
Dante/AES67受信チャンネル：8 - max8フロー

●オーディオ

デフォルトゲイン：32dB
入力感度@8Ω：2.84Vrms/113dBu
アウトプットノイズフロー(アナログ)：-72dBV(A)
SNR(アナログ)：112dB(A)
アウトプットノイズフロー(Dante/AES67)：-76dBV(A)
SNR(Dante/AES67)：116dB(A)
最大入力レベル：+24dBu
周波数応答（+0.0dB/-1.0dB、@8Ω）：20 Hz～20 kHz
クロストーク（1 kHz）：-60 dB
入力インピーダンス：20kΩ
THD+N(from 0.1 W to Half Power)：<0.05%

●DSP

ADコンバーター：24ビット@ 48 kHz 130 dB-Aダイナミックレンジ-0.00x%THD + N
DAコンバーター：24ビット@ 48 kHz 132 dB-Aダイナミックレンジ-0.00x%THD + N
内部精度：32ビット浮動小数点
起動時間：<10s
ディレイ： 2 s(入力) + 100 ms(出力)

●ネットワーク

3つのギガビットイーサネットポート(3 x RJ45)
スイッチドモード：全ポートがコントロール+Danteプライマリ
スプリット-リダundantモード：ETH1-コントロール、ETH2-Danteプライマリ、ETH3-Danteセカンダリ
リモートインターフェース：ArmoníaPlus™, Universo™
PoE：Class 4以上

●出力

最大出力電力(W)：トータル出力 8000Wパワーシェアリング
Hi-Z分散ライン100V：800W x 8ch *Hi-Z分散ライン100V：2000W
Hi-Z分散ライン70V：1000W x 8ch *Hi-Z分散ライン70V：1500W
16Ω：650W x 8ch *16Ω：750W
8Ω：1000W x 8ch *8Ω：1500W
4Ω：1000W x 8ch *4Ω：2000W
2Ω：1000W x 8ch *2Ω：1000W
ブリッジ(8Ω)：2000W x 4ch
ブリッジ(4Ω)：2000W x 4ch

クリップしない最大出力電圧（Vpeak）：160V
最大出力電流（Apeak）：48A

*非対象駆動時の特定チャンネルに限る。パワーシェアリングが機能している時すべてのチャンネルで最大出力はできません。

●電源

AC主電源：PFCを備えたユニバーサル電源（力率補正）
公称電圧（±10％）：100-240 V @ 50-60Hz
消費電力/消費電流@ 100VAC
アイドル：42W/0.57A
1/8最大出力電力@8Ω：1218W/12.46A
1/8最大出力電力@4Ω：1265W/12.88A

●熱


動作温度：0° - 50° C
冷却ファン：可変速度、温度制御され前から後への気流
熱放散@ 100VAC
アイドル：149BTU/h
1/8最大出力電力@8Ω：1422BTU/h
1/8最大出力電力@4Ω：1582BTU/h

●外装

寸法：481 x 404 x 44 mm
重量：7.9kg

仕様は予告なく変更されます

●外観図

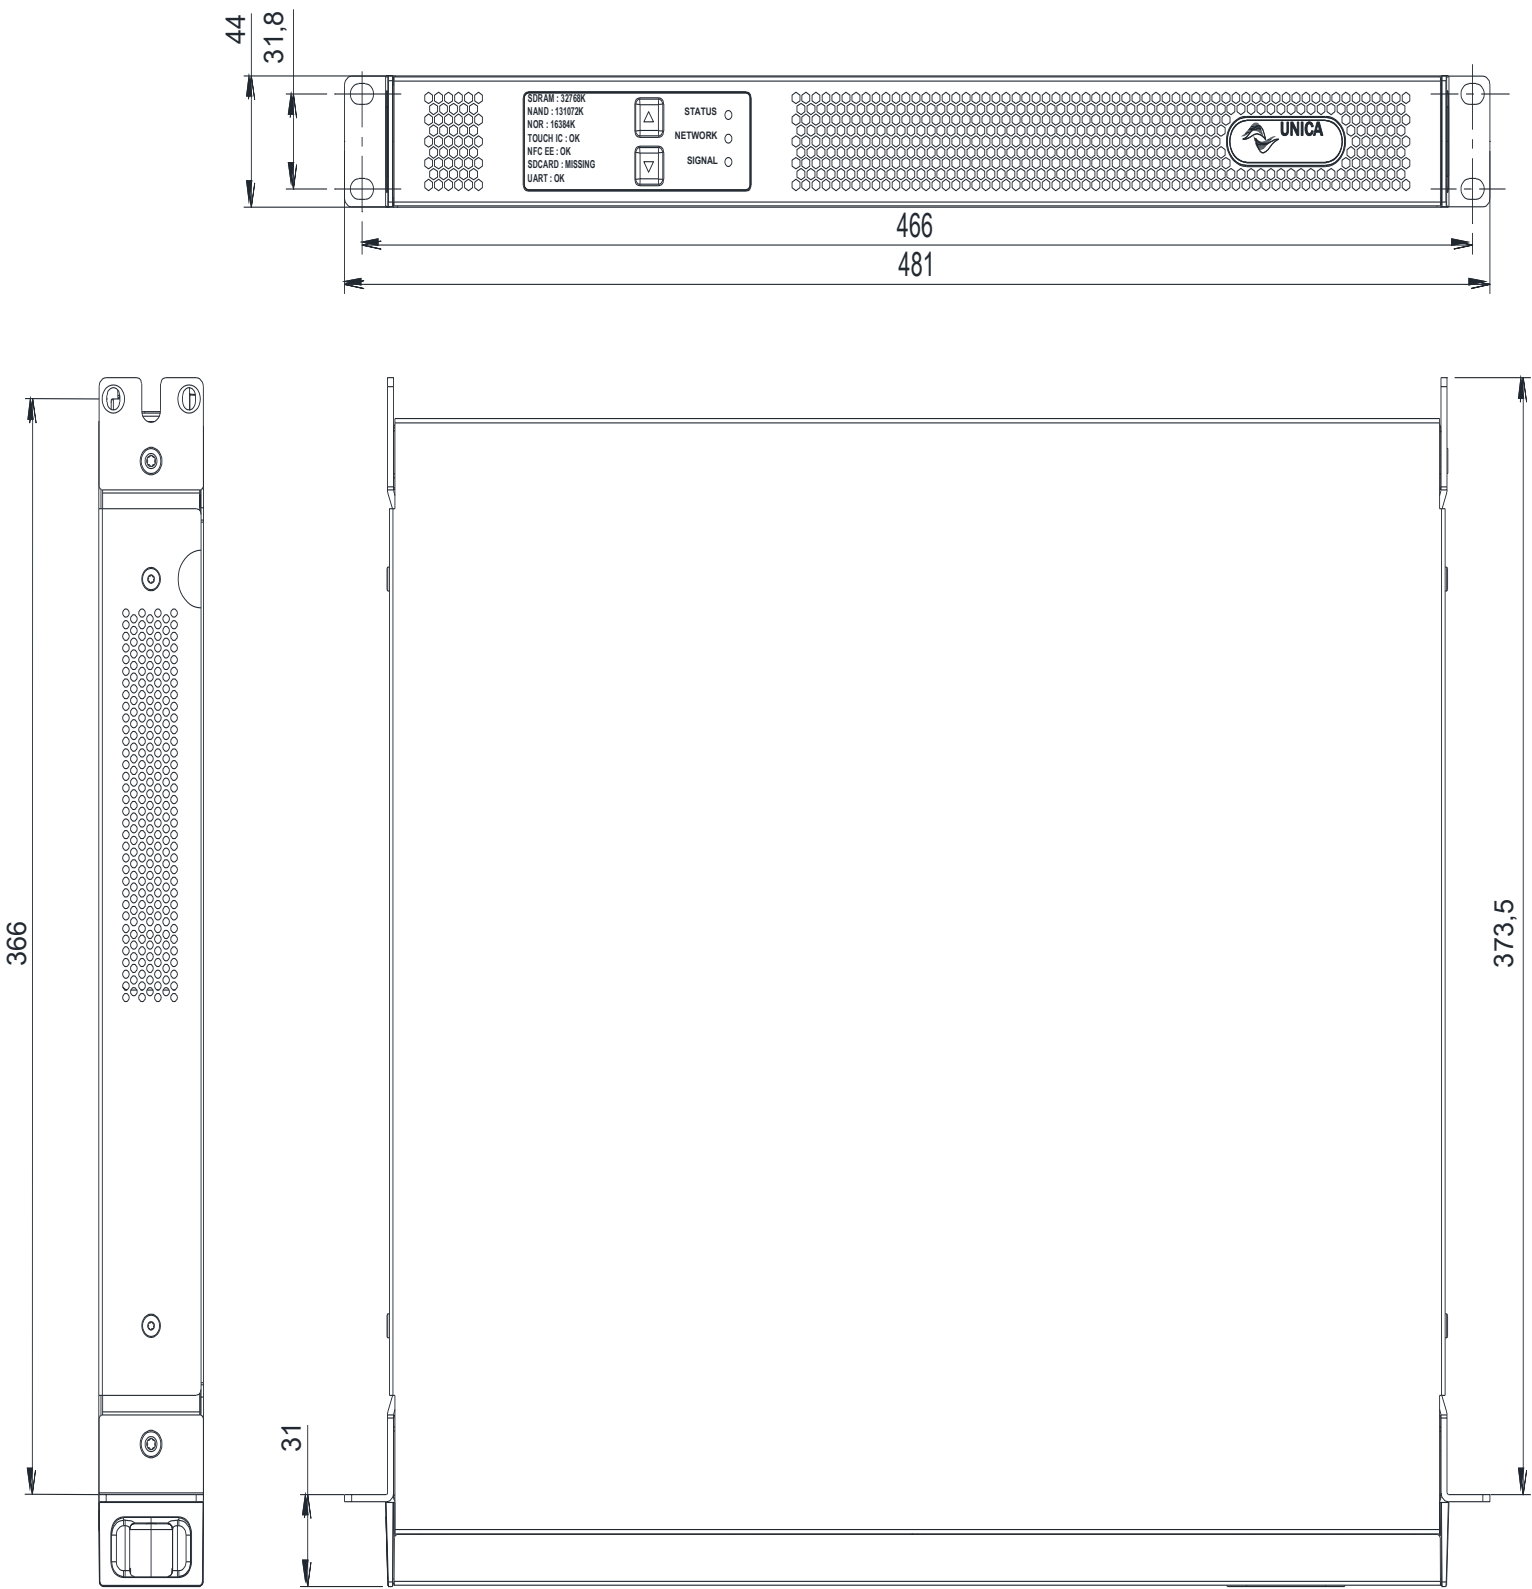

単位:mm