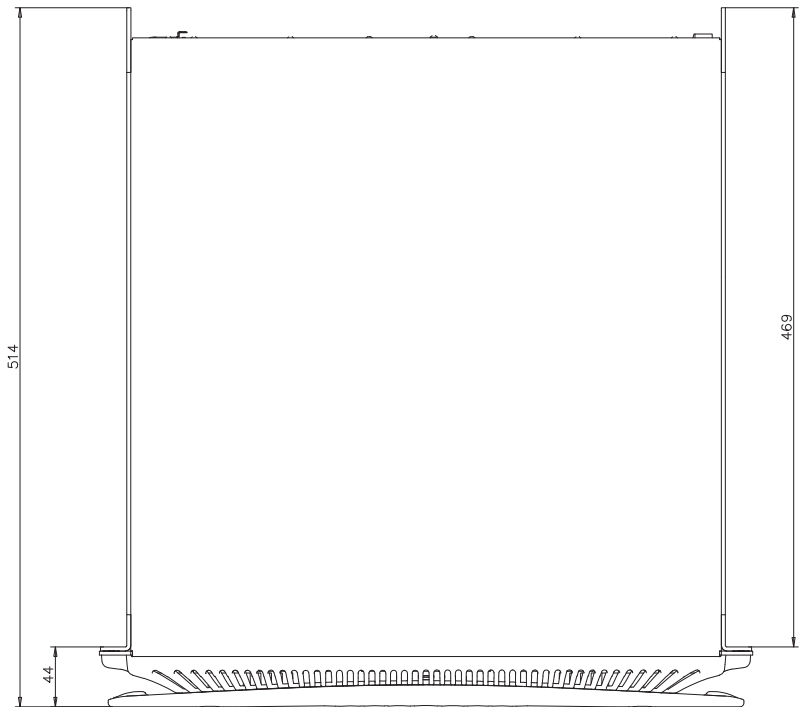
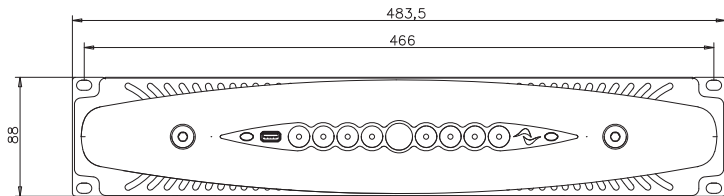


仕様

チャンネル処理

出力チャンネル数：8（ブリッジ可能）
出力コネクタ：NL4 x 4
アナログ入力チャンネル数：8(8xXLR)
AES3入力チャンネル数：8(4xXLR)
Dante入力チャンネル数：16(Dante™* 2x RJ45)※DSP+Dのみ

オーディオ

ゲイン（dB）：17 - 47
デフォルトゲイン：32dB
出カノイズ(A-Weighted @ 8 Ω・Analog to Analog / Digital to Analog)：<-70.0dBV
ダイナミックレンジ(A-Weighted @ 8 Ω・Analog to Analog / Digital to Analog)：114.3dB
ダンピングファクター@8Ω,20 Hz-500 Hz：> 5000
スルーレート@8Ω：> 50 V / μs
周波数応答（-3db,1 W @8Ω）：5 Hz～30 kHz
クロストーク（1 kHz）：-70 dB
THD + N（0.1 Wからフルパワーまで）：<0.5%（通常<0.01%）
DIM（0.1 Wからフルパワーまで）：<0.5%（通常<0.01%）
入力抵抗:20kΩ バランス
最大入力レベル：+27 dBu

DSP

ADコンバーター：Dual 24ビットTandem™@ 48 kHz
129 dBAダイナミックレンジ
DAコンバーター：Dual 24ビットTandem™@ 48 kHz
121 dBAダイナミックレンジ
サンプルレートコンバーター：24ビット@ 44.1 kHz～192 kHz
140 dBダイナミックレンジ-0.0001%THD + N

内部精度：40ビット浮動小数点
レイテンシー：2.5ms固定
ディレイ：2秒（入力）+ 100ミリ秒（出力）

ネットワーク

100MbpsもしくはGigabitイーサネット
サポートされているトポロジスター：スター
リモートインターフェース：ArmoníaPlus™

外装

寸法：483.5 x 89 x 514 mm
重量：24Kg

出力

チャンネルあたりの最大出力電力@8Ω：1600 W
チャンネルあたりの最大出力電力@4Ω：3000 W
チャンネルあたりの最大出力電力@2.7Ω：4000 W
チャンネルあたりの最大出力電力@2Ω：5200 W
最大出力電力@8Ωブリッジ（チャンネルペア）：6000 W
最大出力電力@4Ωブリッジ（チャンネルペア）：10400 W
全チャンネルの最大トータルパワー：40000 W
クリップしない最大出力電圧@8Ω（Vpeak）：175 V
最大出力電流（Apeak）：130

電源

AC主電源：PFCを備えたユニバーサル電源（力率補正）
公称電圧（±10%）：100-240 V @ 50-60Hz
動作可能電圧：90-264 V
パワーファクター：>0.9
消費電力/消費電流@ 100VAC
1/8最大出力電力@8Ω：1329W/14.11A
1/8最大出力電力@4Ω：2377W/26.70A

熱

動作温度：0°-35°C / 32°-95°F
冷却ファン：可変速度、温度制御され前から後への気流
熱放散@ 100VAC
1/8最大出力電力@8Ω：1665BTU/h , 420kcal/h
1/8最大出力電力@4Ω：2243BTU/h , 565kcal/h