




IPD-RS-EZ series | Install Instructions For:

IPD-RS62-EZ, IPD-RS82-EZ and IPD-HP82-EZ

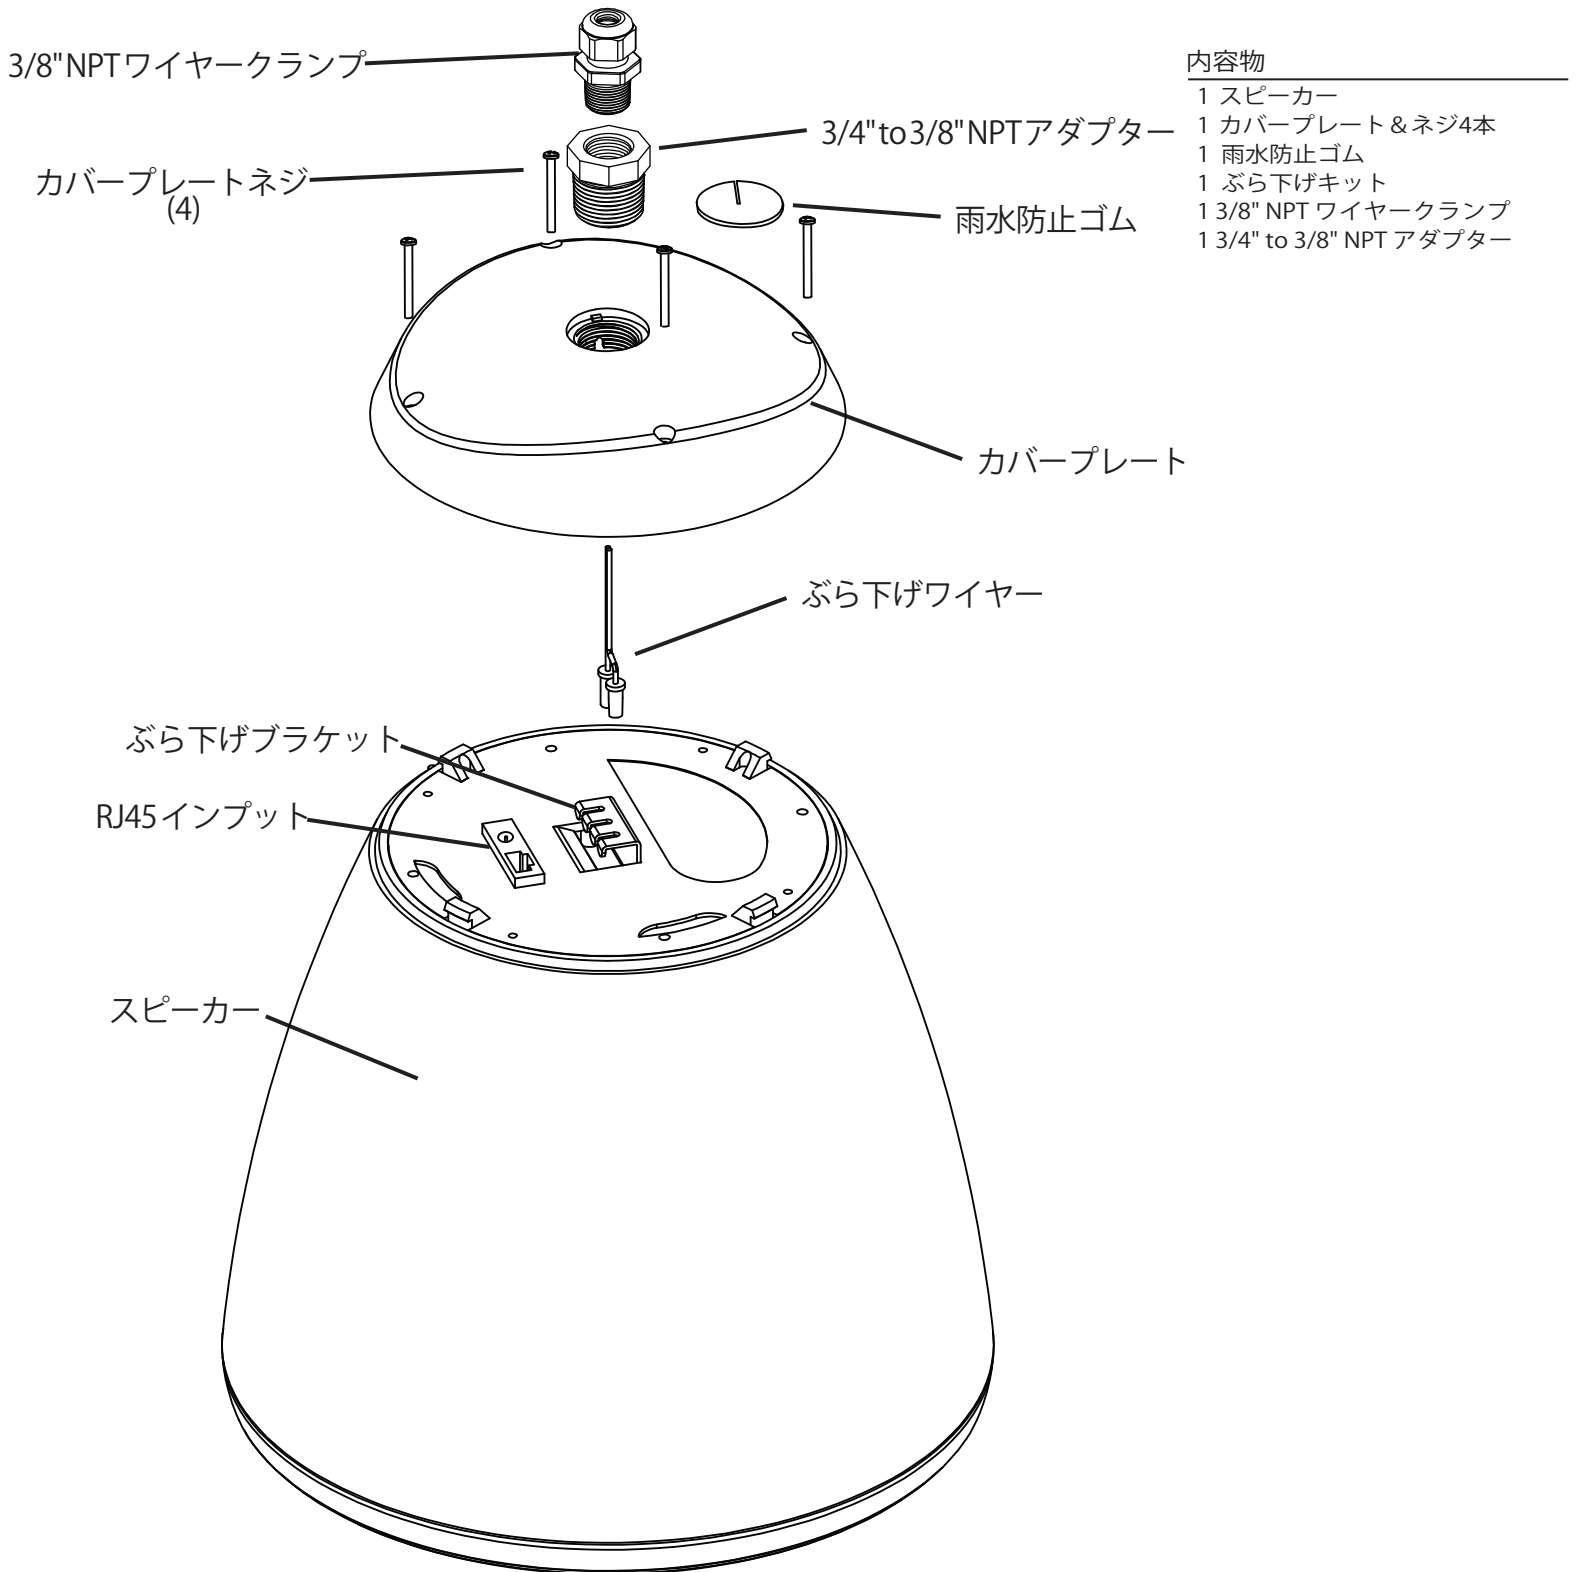

1.435.64 7.9555 | 800.64 7.TUBE | www.soundtube.com

© 2017 SoundTube Entertainment, Inc. All rights reserved. PN INS-IPD-RS-EZ Rev 07.11.19



Warning

SoundTubeスピーカーはプロのオーディオインストーラ/コントラクターによってインストールされなければなりません。安全性と最適なオーディオ性能の為に、設置者はSoundtubeエンターテインメントが発行する全ての指示に従わなければなりません。



Warning

サポートビーム、換気ダクト、その他スピーカーの機能や分散を妨げる可能性のある構造物の近くにスピーカーを設置しないでください。

IPD-RS-EZ series | Install Instructions For:

IPD-RS62-EZ, IPD-RS82-EZ and IPD-HP82-EZ

安全に関する注意事項

- 1) 注意事項を必ずお読みください。
- 2) これらの指示を守ってください。
- 3) 全ての警告に注意してください。
- 4) 全ての指示に従ってください。
- 5) この装置を水の近くで使用しないでください。
- 6) 使用できるのは乾いた布のみです。
- 7) 換気口をふさがないで下さい。製造元の指示に従ってインストールしてください。
- 8) ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブまたは、熱を発生するその他の装置（アンプを含む）などの近くに設置しないでください。
- 9) メーカーが指定したアタッチメント/アクセサリーのみを使用してください。
- 10) 雷雨の時、または長時間使用しない時は、この装置のプラグを抜いてください。
- 11) 全てのサービスを資格のあるサービス担当に依頼してください。電源コードやプラグが破損したり、雨や湿気にさらされたり、正常に動作しなかったり、落下した場合は修理が必要です。




Warning


To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

IPD-RS-EZ series


Install Instructions For:
IPD-RS62-EZ, IPD-RS82-EZ and IPD-HP82-EZ




1. スピーカーとSpeedClamp™取り付け金具を開梱します。




2. 図に示すように、SpeedClamp™に吊り下げケーブルまたは安全ワイヤーを通します。




3. 吊りケーブルと安全ワイヤーを図のような構造に固定して取り付けます。




4. 図のように、ケーブルの端をSpeedClamp™に通します。




5. SpeedClamp™でスピーカーの吊り下げ高さを調整します。図のようにSpeedClampのボタンを押して緩め、調整します。




6. カバープレート吊りケーブルと安全ワイヤーの上にスライドさせ、信号線を中央の穴に通します。




7a. (1)マウントブラケットの側面から挿入し、(2)ぶら下げブラケットの中央のスロットに合うように回転させて、ぶら下げワイヤーを取り付けます。




7b. 中央のスロットと揃ったら、ワイヤーをスロットに引き上げて固定します。手順7aと7bを繰り返し安全ワイヤーをサイドスロットの1つに差し込みます。




8. 必要に応じて、追加の安全ワイヤー用に追加のスロットと2つの穴が用意されています。




9. RJ45コネクタをスピーカーに接続します。スピーカーでローカルな電源が必要な場合適切なDC電源をスピーカー入力パネルのバレルコネクタに接続します。




10. カバープレートをスピーカーの上に置き、位置合わせが合うまで時計回りに回転させます。



11. カバープレートを固定する4本のネジをすべて締めます。



12. ワイヤー上にスリットをスライドさせて雨水防止ゴムを取り付け、カバープレートの穴にぴったりと押し込みます。




13. 完了


IPD-RS-EZ series | Install Instructions For:

IPD-RS62-EZ, IPD-RS82-EZ and IPD-HP82-EZ


Conduit Installation:




1. スピーカーを取り出します。




2. コンジットをしっかりと取り付けます。RS-EZスピーカーに対応するには、コンジットに3/4インチNPTネジが必要です。




3.しっかりと固定されるまで、カバープレートをコンジットに取り付けます。




4. RJ45と少なくとも1本の安全ワイヤーをコンジットに通します。




5. 最初に取り付けブラケットの側面に挿入して、安全ワイヤーを取り付けます。




6. 安全ワイヤーを中央のスロットに合わせ、引き上げて固定します。




7. RJ45コネクタをスピーカーに接続します。スピーカーでローカルな電源が必要な場合適切なDC電源をスピーカー入力パネルのバレルコネクタに接続します。



8. スピーカーをカバープレートに合わせ、回転させて所定の位置に固定します。固定されると、アライメントマークが合います。




9. スピーカーをカバープレートに固定する4本のネジをすべて締めます。




10. 完了


防水グラウンドの取り付け: 防水シールが必要な取り付け




1. 3/4" - 3/8" NPTアダプタをスピーカーのトッププレートの穴にはめ込みます。水密性を確保するためにしっかりと締めてください。



2. 3/8" NPTワイヤーグランドを3/4"から3/8" NPTアダプターに通します。水密性を確保するためにしっかりと締めてください。



3. 取り付け手順に記載されているように、3/8" NPTワイヤーグランドにスピーカーセキュリティケーブルを通し、スピーカーの背面に取り付けます。ラバーグロメットがケーブルの周りできつくなるように、3/8" NPTワイヤーグランドの上部を締めます。これにはレンチが必要です。



4. 完了