

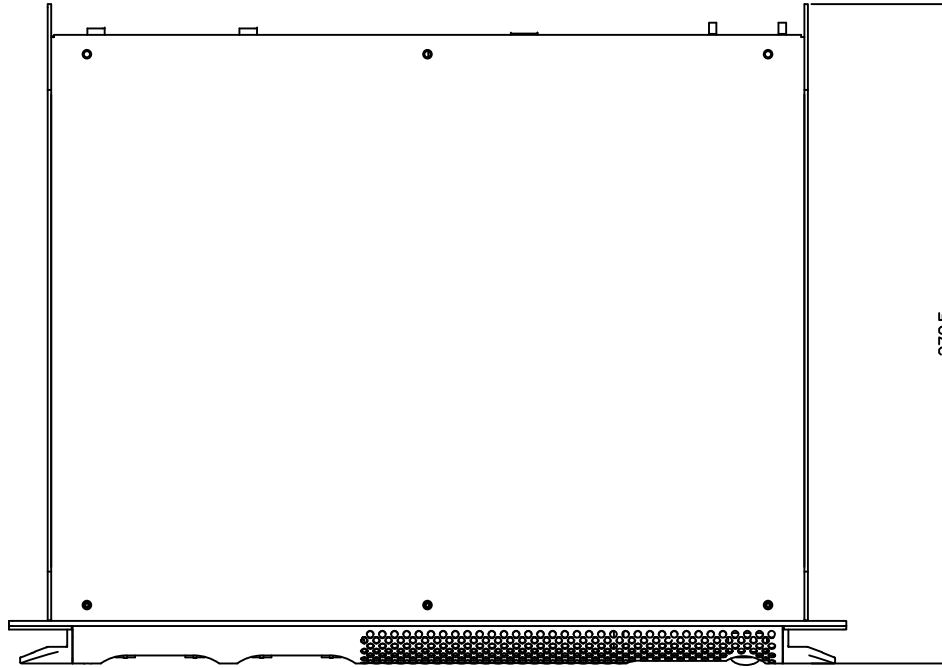


44.1



379.5

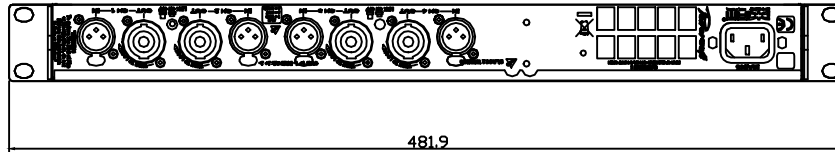

481.9

M28Q HDSP+ETH

- 出力チャンネル数: 4 xNL4
- 入力チャンネル数: アナログ4 xXLR、ラインアウト 4xXLR
- イーサネットポート: RJ45x1
- ダンピングファクター: > 5000 (8 Ω, 20-100Hz)
- スルーレート: > 40V/us
- 周波数特性: 20 Hz - 20 kHz (1 W @ 8 Ω, ±0.5 dB)
- クロストーク: > 70 dB @ 1 kHz
- S/N: >111 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted)
- THD+N: <0.02% from 1 W to full power (typically <0.005%)
- 入力インピーダンス: 10k Ω バランス
- チャンネル最大出力: 700W(4 Ω)
1400W(ブリッジ接続、8 Ω)
- メイン電源: 単相100-240VAC 50/60Hz
- 消費電力: < 62W(idle)
< 1066W(1/4 power)
- 動作温度範囲: 0°C-45°C
- 発熱量: 53kcal/h (idle)
198kcal/h(1/8 power @4 Ω)
- 大きさ: 483mm x 44.5mm x 379mm
- 重量: 7.4kg