


仕様

種別	Dante対応入出力拡張ユニット	-- システム --	
-- 入力 --		サンプリングレート	48kHz
入力数	マイク/ライン切替入力 x4	Dante入出力ポート数	1
コネクタ	ターミナルブロック、バランス	サイズ	ハーフラックユニット 208.3x228.6x43.7mm
マイクプリアンプゲイン	0,11.8,24,44か54dB切替	電源	PoE IEEE802af Class 0, 10W(MAX)
周波数特性	20Hz-20kHz, ±0.5dB	推奨最大周辺温度	30°C
規定入力レベル	+4dBu	重量	2.0kg
最大入力レベル	+23dBu		
入力インピーダンス	8kΩ (バランス), 4kΩ (アンバランス)		
ファンタム電源	+48VDC, 10mA(MAX)		
ADレイテンシー	0.28mS		
-- 出力 --			
出力数	ライン出力 x4		
コネクタ	ターミナルブロック、バランス		
周波数特性	20Hz-20kHz, ±0.5dB		
規定出力レベル	+4dBu		
最大出力レベル	+24dBu		
出力インピーダンス	300Ω (バランス), 150Ω (アンバランス)		
レイテンシー	0.60mS		

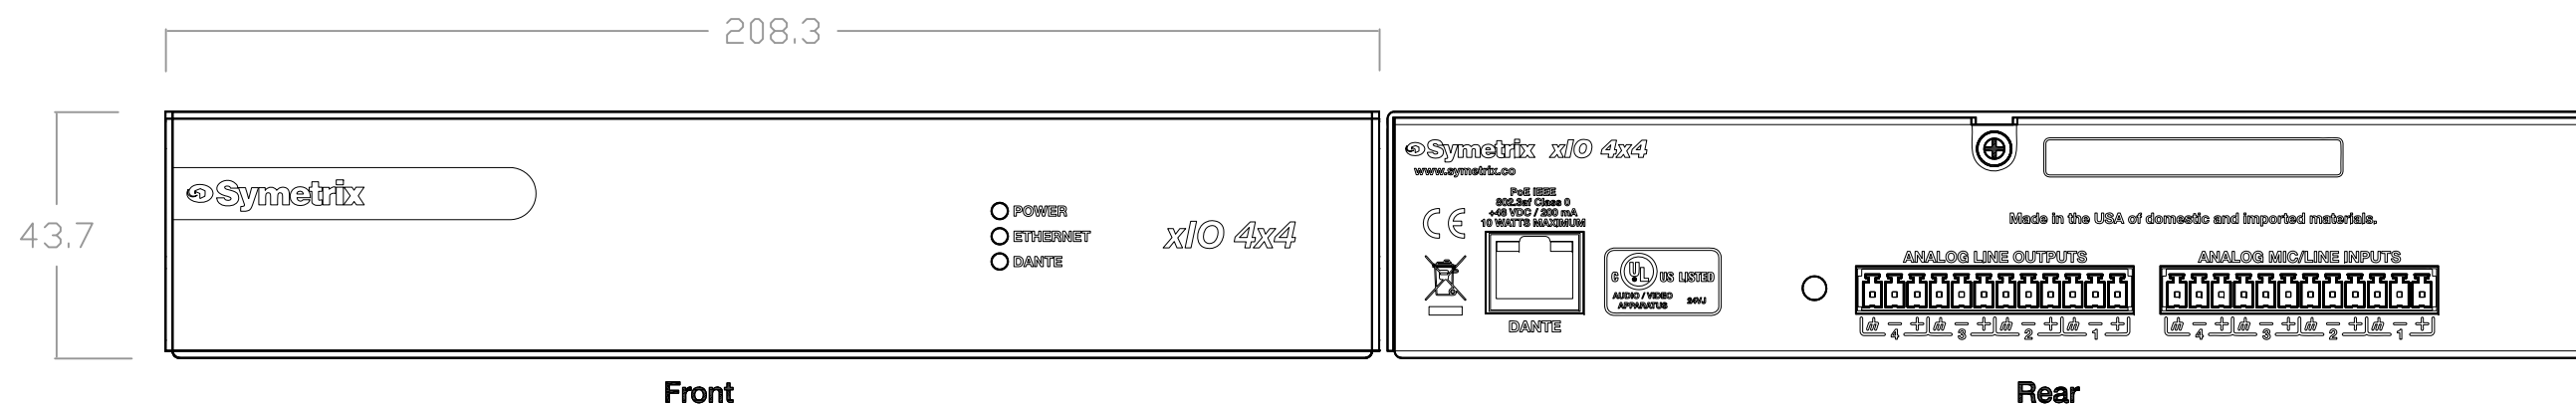

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

NOTE	DRAWING NAME Symetrix xI/O 4x4	SCALE	DATE 05/2016	株式会社オーディオブレインズ
------	--	-------	-----------------	----------------