


仕様

種別	Dante対応入力拡張ユニット
入力数	マイク/ライン切替入力 x4
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
マイクプリアンプゲイン	0,11.8,24,44か54dB切替
周波数特性	20Hz-20kHz, ±0.5dB
規定入力レベル	+4dBu
最大入力レベル	+23dBu
入力インピーダンス	8kΩ (バランス), 4kΩ (アンバランス)
ファンタム電源	+48VDC, 10mA(MAX)
ADレイテンシー	0.28mS
サンプリングレート	48kHz
Danteポート数	1
サイズ	ハーフラックユニット 208.3x228.6x43.7mm
電源	PoE IEEE802af Class 0, 10W(MAX)
推奨最大周辺温度	30°C
重量	2.0kg

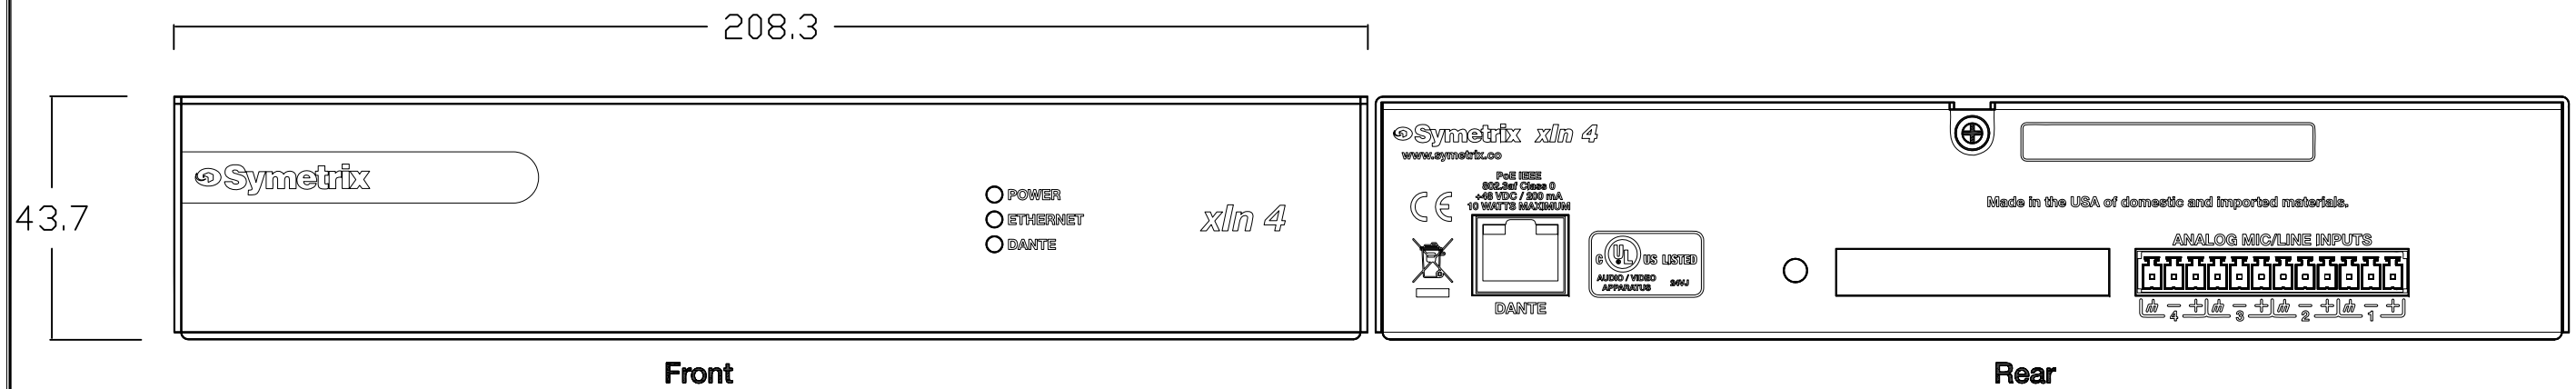

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

NOTE	DRAWING NAME Symetrix xIn4	SCALE	DATE 05/2016	株式会社オーディオブレインズ
------	--------------------------------------	-------	-----------------	----------------