


仕様

種別	Dante対応出力拡張ユニット
出力数	ライン出力 x4
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
周波数特性	20Hz-20kHz, ±0.5dB
規定出力レベル	+4dBu
最大出力レベル	+24dBu
出力インピーダンス	300Ω (バランス), 150Ω (アンバランス)
レイテンシー	0.60mS
サンプリングレート	48kHz
Danteポート数	1
サイズ	ハーフラックユニット 208.3x228.6x43.7mm
電源	PoE IEEE802af Class 0, 10W(MAX)
推奨最大周辺温度	30°C
重量	2.0kg

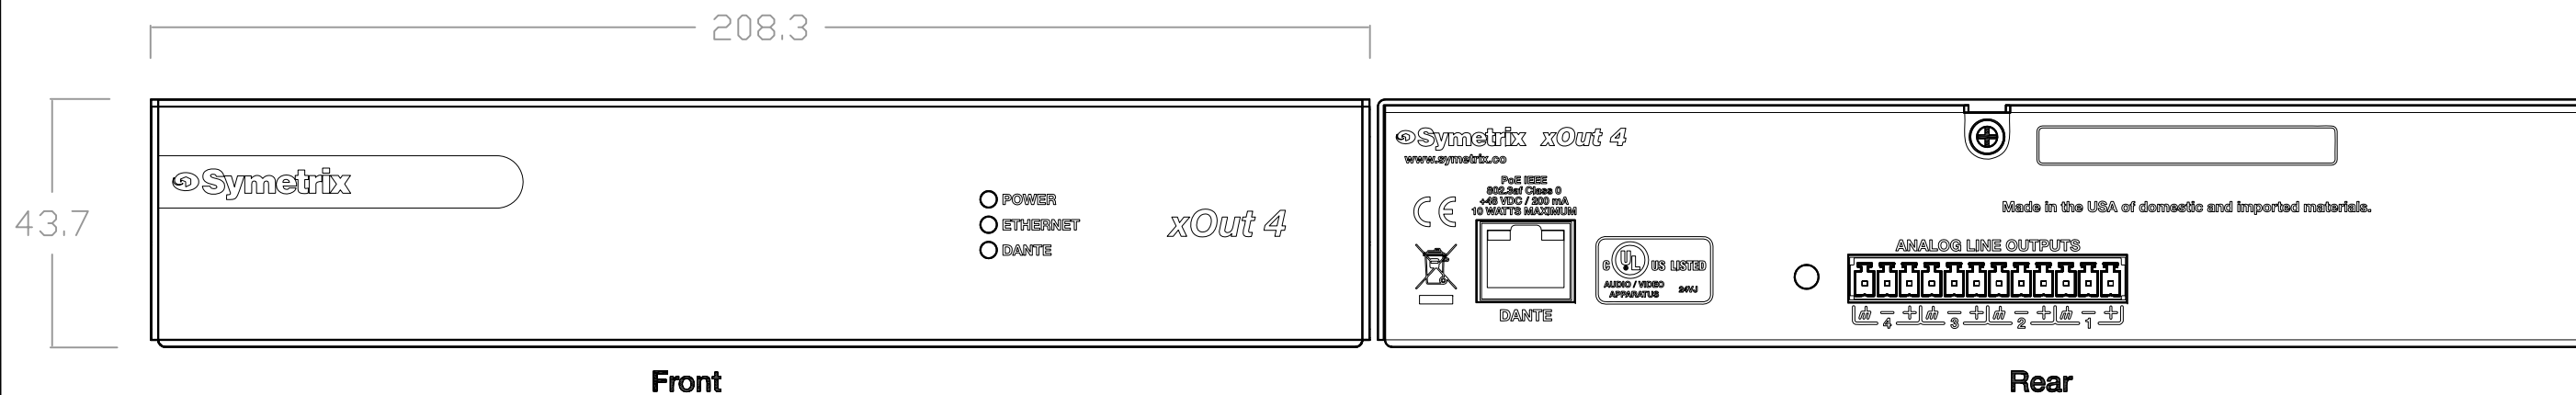

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

NOTE	DRAWING NAME Symetrix xOut4	SCALE	DATE 05/2016	株式会社オーディオブレインズ
------	---------------------------------------	-------	-----------------	----------------