


仕様

種別	プログラマブルマイクロフォンプロセッサー	-- システム --	
-- 入力 --		サンプリングレート	48kHz
入力数	マイク/ライン入力 x2	周波数特性	20Hz-20kHz, ±0.25dB
コネクタ	XLR-3	REMOTEポート数	1
規定入力レベル	+4dBu(マイク) -10dBV(ライン)	イーサネットコントロールポート数	1
最大入力レベル	+23dBu	RS485入出力数	1
入力インピーダンス	6.67kΩ (バランス), 3.3kΩ (アンバランス)	ワードクロック入力数	1
ファンタム電源	+48VDC	ワードクロック入力範囲	22-192kHz
ADコンバーター	24bit	サイズ	1U 480.2x231.1x43.7mm
ADレイテンシー	0.25mS	電源	100-240VAC, 50/60Hz, 25W(MAX)
-- 出力 --		推奨最大周辺温度	30°C
出力数	ライン出力 x2	重量	3.6kg
	AES3出力 x2		
コネクタ	XLR-3		
規定出力レベル	+4dBu(アナログ)		
	-20dBFS(デジタル)		
最大出力レベル	+24dBu(アナログ)		
	0dBFS(デジタル)		
出力インピーダンス	200Ω(アナログバランス), 100Ω(アナログアンバランス)		
	110Ω(デジタル)		
DAコンバーター	24bit		
DAレイテンシー	0.2mS		

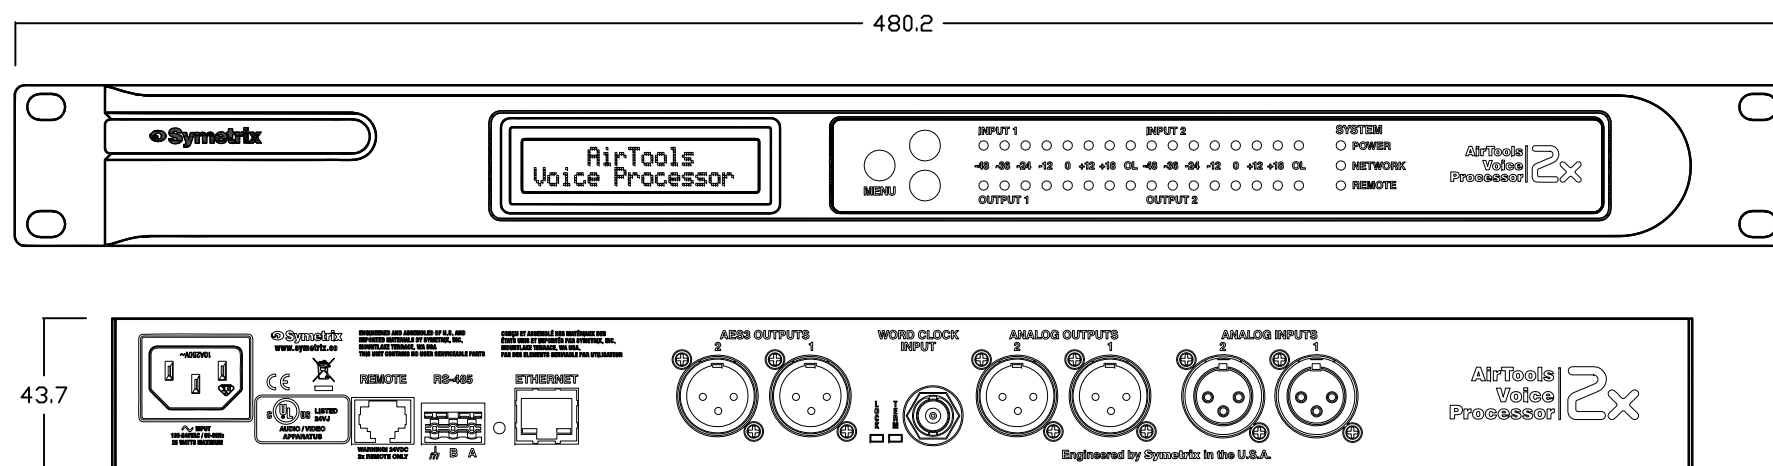

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

NOTE	DRAWING NAME	SCALE	DATE	
	Symetrix Voice Processor 2x		05/2016	株式会社オーディオブレインズ