
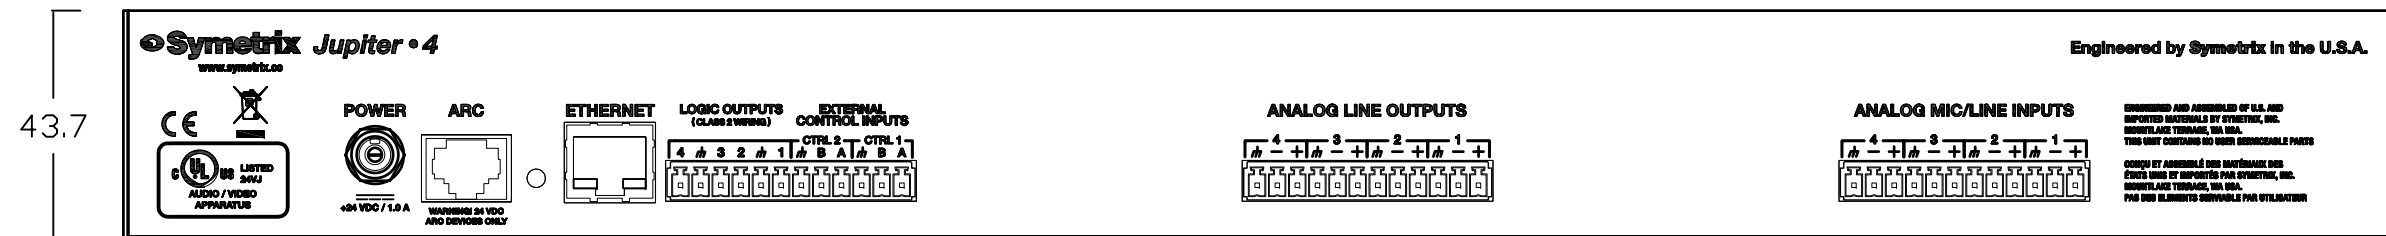


## 仕様

種別	入出力固定DSPミキサー	-- システム --	
-- 入力 --		サンプリングレート	48kHz
入力数	マイク/ライン切替入力 x4	周波数特性	20Hz-20kHz, ±0.5dB
コネクタ	ターミナルブロック、バランス	レイテンシー	<1.6mS
規定入力レベル	+4dBu	ロジック入力数	4(もしくはアナログコントロール入力x2)
マイクプリアンプゲイン	+40dB	ロジック出力数	4(0V-5V 負論理)
最大入力レベル	+23dBu	ARCポート数	1
入力インピーダンス	18kΩ (バランス), >9kΩ (アンバランス)	イーサネットコントロールポート数	1
ファンタム電源	+20VDC, 20mA	サイズ	1U 480.2x190.5x43.7mm
-- 出力 --		電源	24VDC 1.0A
出力数	ライン出力 x4	推奨最大周辺温度	30°C
コネクタ	ターミナルブロック、バランス	重量	3.63kg
規定出力レベル	+4dBu		
最大出力レベル	+24dBu		
出力インピーダンス	200Ω (バランス), 100Ω (アンバランス)		

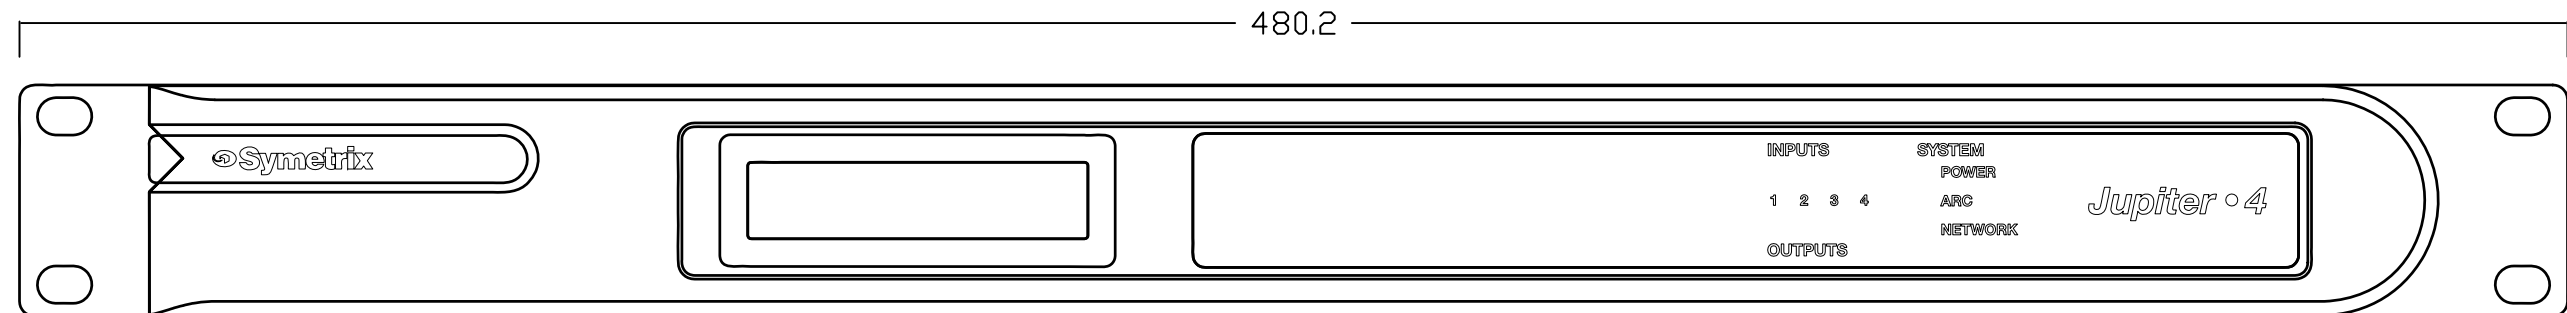

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

NOTE	DRAWING NAME <b>Symetrix Jupiter 4</b>	SCALE	DATE 05/2016	株式会社オーディオブレインズ
------	---	-------	-----------------	----------------