
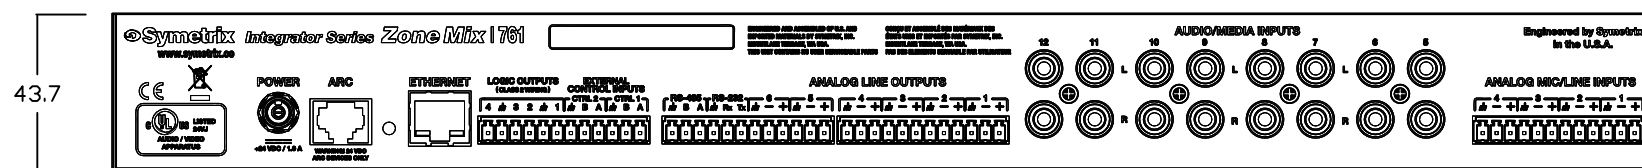


仕様

種別	ゾーンミキシングプロセッサ
-- 入力 --	
入力数	マイク/ライン切替入力 x4 ステレオライン入力 x8
コネクタ	ターミナルブロック、RCA
規定入力レベル	+4dBu(ライン) -36dBu(マイク)
マイクプリアンプゲイン	+40dB
最大入力レベル	+23dBu(マイク/ライン) +8dBV(RCA)
入力インピーダンス	>18k Ω (バランス), >9k Ω (アンバランス) >20k Ω (RCA)
ファンタム電源	+20VDC, 20mA(MAX)
-- 出力 --	
出力数	ライン出力 x6
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
規定出力レベル	+4dBu
最大出力レベル	+24dBu
出力インピーダンス	200 Ω (バランス), 100 Ω (アンバランス)

-- システム --	
サンプリングレート	48kHz
周波数特性	20Hz-20kHz, ± 0.5 dB
ロジック入力数	4
ロジック出力数	4
イーサネットコントロールポート数	1
ARCポート数	1
RS232入出力数	1
RS485入出力数	1
サイズ	1U 480.2x241.3x43.7mm
電源	+24VDC 1.0A
推奨最大周辺温度	30 $^{\circ}$ C
重量	3.7kg

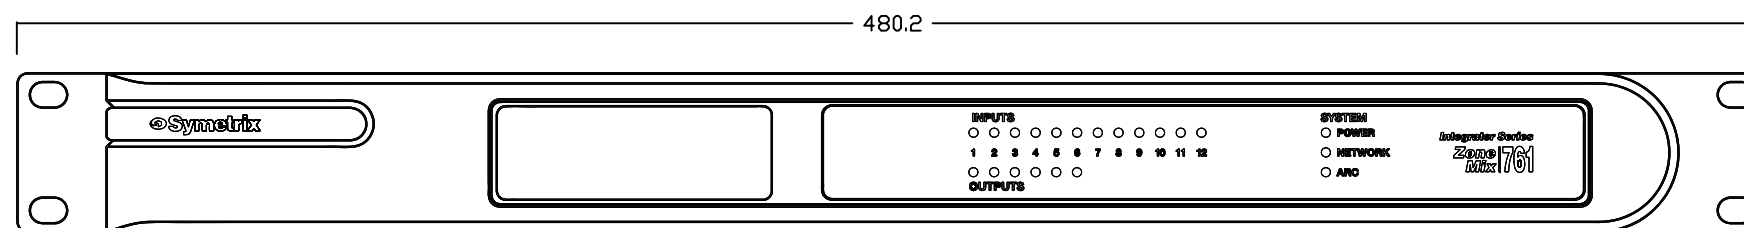

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

NOTE

DRAWING NAME

Symetrix Zone Mix 761

SCALE

DATE

03/2017

株式会社オーディオブレインズ