
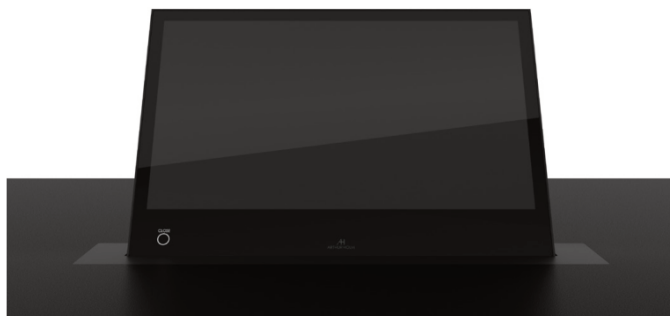


AH17D2 / D2

ARTHUR HOLM / D2 日本語技術資料

HDCP対応 アルミニウム製 電動昇降モニター

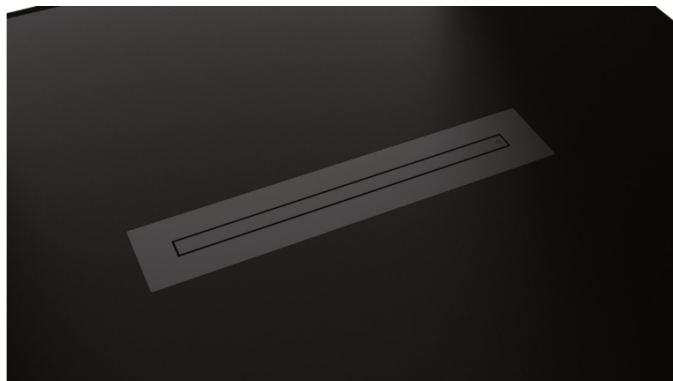

主な特長

- ・ HDCP対応、17.3インチFull HDの垂直電動昇降モニター
- ・ 画面の傾斜角度は最大20°まで調整可能
- ・ テーブル上側から設置可能
- ・ エレガントなアルミニウム製テーブル上面フレーム
- ・ 筐体上部の操作センサーで、昇降と傾斜角度を調整
- ・ 画面ガラスの操作センサーで、傾斜角度の調整と収納を操作
- ・ 低消費電力の映像コントローラーを使用した省エネルギー設計
- ・ シリアル制御と遠隔診断に対応
- ・ ERT経由のAHlinkで、無線による設定・制御に対応
- ・ 機構の動作を自動補正するAH-AMMCを搭載

概要

D2はデザインと柔軟性を融合したモニターです。アルミニウム製のテーブル上面フレームにより、テーブル上側から面一に設置できます。施工しやすく、細部まで配慮したArthur Holmの設計により、高品質な役員会議室や会議室に技術を自然に組み込み、時代に左右されないデザインを提供します。DynamicShare、巻取式ケーブルや各種接続オプションに対応し、すっきりとした機能的な作業空間を実現します。

AH17D2はHDCP対応の17.3インチFull HDモニターで、垂直に昇降し、最大20°の傾斜調整が可能です。厚さ20 mmの無垢アルミニウム筐体と黒縁の反射防止前面ガラスを備えます。筐体上部の静電容量式センサーで昇降・傾斜・収納を、ガラス内のセンサーで傾斜と収納を操作します。DVI-I / DVI-D入力、RS-422入出力、ISD、ファームウェア更新用USB、AH-AMMCを備え、ERT経由のAHlinkに対応します。

AH17D2 / 技術仕様

ARTHUR HOLM / D2 日本語技術資料

ディスプレイ

画面	17.3インチ Full HD TFTアクティブマトリクス、ワイド、 LEDバックライト
解像度（水平 × 垂直）	1920 × 1080
輝度	480 cd/m ²
コントラスト比	1100:1
画素ピッチ（水平 × 垂直）	0.1989 × 0.1989 mm
視野角	上下85° / 85°、左右85° / 85°
表示領域（水平 × 垂直）	389.888 × 227.612 mm
応答速度	Tr + Tf = 16 ms
温度	動作：0 - +40°C 保管：-20 - +60°C

材質

切削加工した無垢アルミニウム筐体。ナチュラルアルマイト仕上げ。前面は黒縁ガラス。

接続

映像入力	DVI-I × 1：デジタル／アナログ、HDCP 対応 DVI-D × 1：デジタル、HDCP対応
RJ45 CAT6	AHnetプロトコルによるアドレス指定対 応RS-422 / RS-485全二重制御（入出力／ ループ接続）
GPI（SubD9）	昇降制御（光絶縁）
USB	サービス用（ファームウェア更新）

制御

RJ45、RS-422 / RS-485全二重通信、AHnetプロトコル。アドレス設定、終端スイッチ、GPI。
モニター調整用IRリモコン：電動機器5台につき1個付属。

動作制御

本体操作	昇降用静電容量式タッチセンサー
遠隔操作	RS-422 / RS-485全二重通信、GPI
AHlink	ERT経由

電源

外部電源	AC 100 - 240 V、50 / 60 Hz DC 12 V
消費電力	50 W

アクセサリ

ERT-30 / ERT-60：Ethernetインターフェースユニット

外形寸法

画面	414 × 263 × 20 mm [16.30 × 10.36 × 0.79インチ]
上面フレーム	500 × 103 mm [19.68 × 4.05インチ]
テーブル下筐体	485 × 587 × 80 mm [19.09 × 23.11 × 3.15インチ]
質量	17.4 kg / 38.36 lb

梱包寸法

寸法	620 × 735 × 185 mm [24.41 × 28.94 × 7.28インチ]
質量	18.5 kg / 40.79 lb

AH17D2 / オプション

ARTHUR HOLM / D2 日本語技術資料

オプション・アクセサリ

- ・ 投影型静電容量式マルチタッチスクリーン
- ・ PC Box
- ・ HDMIメイン入力 ×2
- ・ 入力を切り替える入力選択ボタン
- ・ 内蔵巻取式USB-Cケーブル
- ・ 内蔵巻取式HDMIケーブル
- ・ 内蔵USBカメラ
- ・ DynamicShare
- ・ ERT-30 / ERT-60
- ・ 塗装仕上げ
- ・ ブラックアルマイト仕上げ
- ・ ゴールド仕上げ
- ・ ブロンズ仕上げ
- ・ 塗装仕上げ
- ・ アルミニウム製テーブル上面フレームへのカスタムロゴのレーザー彫刻


認証

CE / CB / RoHS / EMC / IECEE

保証

機構部：5年間

AHlink：設定・制御・診断用アプリ

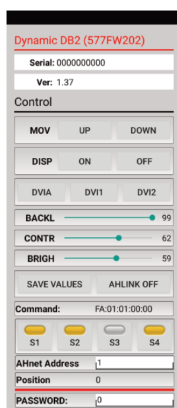


AHlink
App Store / Google Play

Arthur HolmはAlbiral Display Solutions SLの登録ブランドです。仕様は予告なく変更される場合があります。

AH17D2 / 接続・設計仕様


ARTHUR HOLM / D2 日本語技術資料

接続パネル

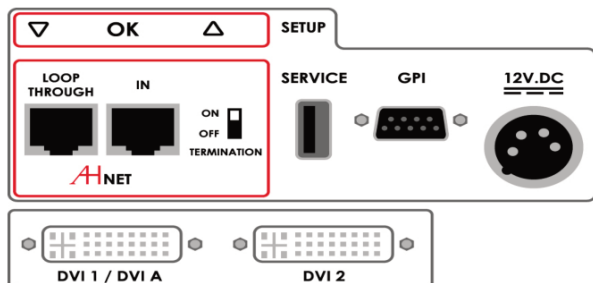

- 1: AHnet制御インターフェース
- 2: サービス用USB
- 3: GPI制御
- 4: 電源入力
- 5: DVI 1 / DVI A 映像入力
- 6: DVI 2 映像入力

ISD：対話型設定ディスプレイ

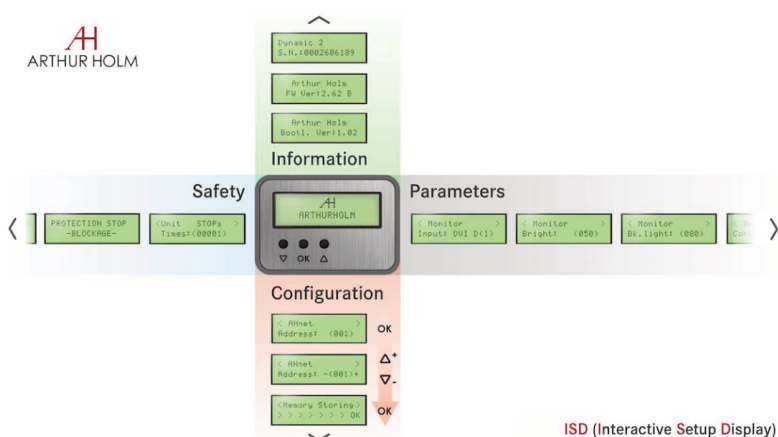

Information：情報
Safety：安全
Parameters：パラメーター
Configuration：設定

コンサルタント・建築設計者・エンジニア向け仕様

17.3インチFull HDの業務用垂直電動昇降モニター。アルミニウム製上面フレームにより、テーブル上側から面一に設置できます。筐体は切削加工したアルマイト処理アルミニウム製で、厚さは20 mm以下。画面は反射防止ガラスで保護します。収納時は筐体上部がテーブル面と面一になります。

筐体上部の静電容量式センサーで昇降・傾斜・収納を操作し、画面ガラスのセンサーで傾斜と収納を操作します。傾斜角度は最大20°、輝度480 cd/m²、コントラスト比1100:1。

HDCPライセンスを取得したメーカーによるHDCP対応DVI入力を2系統備えます。ファームウェア更新用USB、AHnet用RS-422 / RS-485全二重通信、設定・診断・制御用ISDを備え、ERT-30 / ERT-60に対応します。ERT経由で設定・診断・制御できるAndroid / iOS用のAHlink無線アプリに対応します。

AH17D2 / 外形寸法図

ARTHUR HOLM / D2 日本語技術資料

全体寸法

