



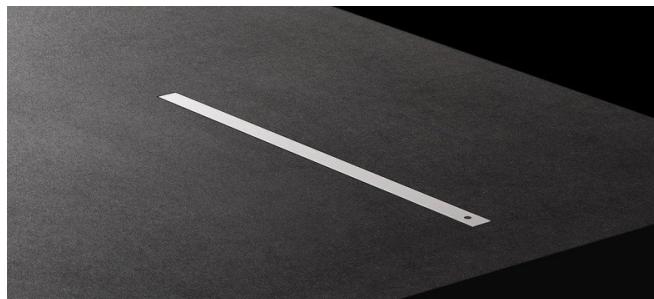

reddot design award



Dynamic DB2 (577FW202)

Serial: 0000000000		
Ver: 1.37		
Control		
MOV	UP	DOWN
DISP	ON	OFF
DVIA	DVI1	DVI2
BACKL	99	
CONTR	62	
BRIGHT	59	
SAVE VALUES	AHLINK OFF	
Command: FA:01:01:00:00		
S1	S2	S3
S4		
AHnet Address 1		
Position 0		
PASSWORD: 0		

Highlights

- 垂直モーター駆動 HDCP準拠モニター（最大20度の傾斜）
- 調整可能なスクリーン角度のチルト機能
- カバープレート不要（モニターは家具内に完全に収納され、すっきりとしたデザイン）
- アルミハウジング上部の操作センサー（スクリーンの昇降およびチルト角度の調整用）
- スクリーンガラス上の操作センサー（チルト角度の調整およびスクリーンの下降用）最大厚さ20mm
- インターラクティブ・セットアップ・ディスプレイ (ISD)
- 突き板仕上げ可能
- メンテナンスフリー
- 省エネルギー設計、低消費電力のビデオコントローラー
- シリアル制御およびリモート診断対応
- AHlinkを介したワイヤレス接続による設定および制御に対応
- 自動機械動作キャリブレーション機能 (AH-AMMC)

AHlink : the App for setup, control and diagnose



ARTHUR HOLM

Albral Display Solutions SL · Fàtima 25 · 08512 Sant Hipòlit de Voltregà · Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com · www.arthurholm.com

Arthur HolmはAlbral Display Solutions SLの登録商標です。

仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!

概要

Arthur HolmのDB2は、モーター駆動で収納可能なモニターシリーズで、家具のデザインに最小限の影響しか与えません。

このモニターは、統合が簡単で、使いやすく（モニター上部にあるシンプルな操作センサー1つで操作）、使用していないときにはほとんど見えない（カバーブレートなしで家具にきれいに収納される）設計となっています。

DB2は、可変速度による静音ドライブを実現しており、調和の取れた動作を提供します。最大厚さ20mmのこのモニターは、あらゆる角度から見ても美しくエレガントで、突き板仕上げも可能なため、家具にシームレスに統合できます。

DB2は、長く続くユーザーエクスペリエンスを提供し、卓越した映像品質を実現します。

スクリーンは、両面に反射防止コーティングが施された厚さ2mmの黒縁ガラスで保護されています。DB2は17.3インチから23.8インチまでのサイズがあり、2つのDVIまたはHDMI（HDCP準拠）入力を備えています。また、モニターの制御、設定、診断を可能にするインターラクティブ・セットアップ・ディスプレイ（ISD）を搭載しています。

モニターはRS-422/RS-485フルデュプレックス通信に対応しており、動作、速度、安全設定、明るさ、コントラスト、バックライトのリモート制御が可能です。自動機械動作キャリブレーション（AH-AMMC）機能を搭載しています。

Arthur HolmのERT（イージーリモートツール）を使用することで、テーブルに設置されたすべてのモニターのアドレス設定をボタンひとつで行うことができます。モニターは、設定、診断、制御メニューへのアクセスを可能にするAHlinkアプリ（AndroidおよびiOS対応）にも対応しています。

認証



- CE

オプションとアクセサリー

- 投影型静電容量方式マルチタッチスクリーン
- DynamicLoop
- DynamicShare
- Painted
- Black anodized
- ERT-30 / ERT-60

保証期間

- 2年間の一般保証

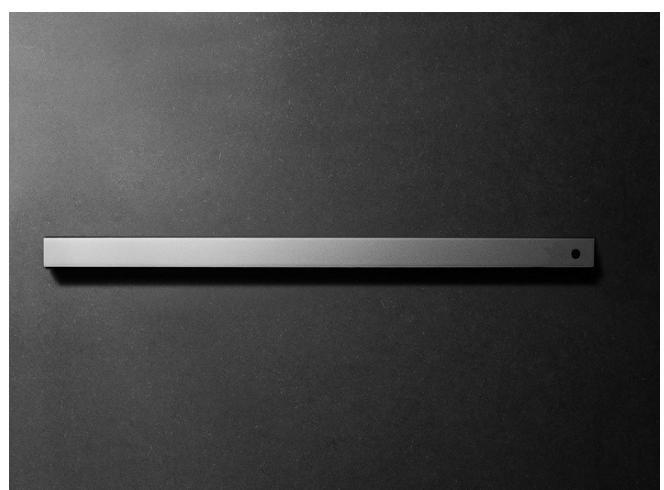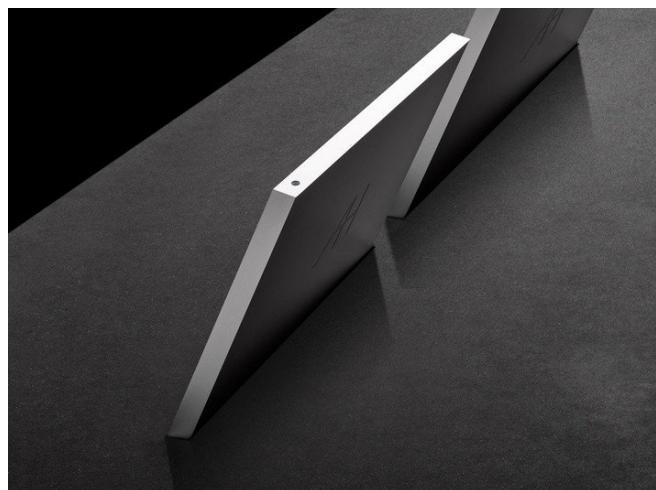

技術仕様

ディスプレイ

サイズ	FULL HD 21.5" TFT Active Matrix, ワイドスクリーンフォーマット. LED バックライト
解像度	1920 (h) x 1080 (v)
明るさ	500cd/m2
コントラスト比	1000:1
ピクセル	0.24795 (h) x 0.24795 (v) mm
視野角	89° / 89° (u/d) 89° / 89° (l/r)
表示領域	476.064 (h) x 267.788 (v) mm
応答速度	Tr 12ms, Tf 10ms
温度	動作 0° ~ +40°C 保存 -20° ~ +60°C

制御

RJ45、RS-422/RS-485 フルデュプレックス、AHnetプロトコル	
AHlink	
アドレス設定	
ターミネーションスイッチ	
GPI	
IRリモコン（モニター調整用）：モーター付きデバイス5台ごとにリモコン1台を付属	
動作の制御	
モニター上のユーザーインターフェース	上下操作用の静電容量式タッチセンサー
リモート	RS-422/RS-485 フルデュプレックス、GPI
AHlink	

材質

モニター筐体	アルマイト仕上げの堅牢な機械加工アルミニウム筐体。 前面はブラックのシルク印刷ガラス。
--------	--

接続

入力信号	DVI-I(入力1つ)および DVI-D (入力1つ) - HDCP準拠
RJ 45 CAT6 (with loop)	AHnetプロトコルによるアドレッサブルRS-422/RS-485フルデュプレックスモニター制御
GPI (subD9)	モーションコントロール(光絶縁)
USB	サービス用(ファームウェアアップグレード対応)

電気仕様


外部電源	100-240Vac, 50/60Hz, 12Vdc
消費電力	70W

アクセサリー


ERT-30 / ERT-60	Ethernetインターフェースユニット
-----------------	----------------------

機械寸法

スクリーン	518 x 310 x 20mm [20.39" x 12.23" x 0.79"]
トップフレーム	522 x 24mm [20.55" x 0.94"]
テーブル下のハウジング	621 x 80 x 607mm [24.45" x 3.15" x 23.15"]
重量	18kg / 39.68lb

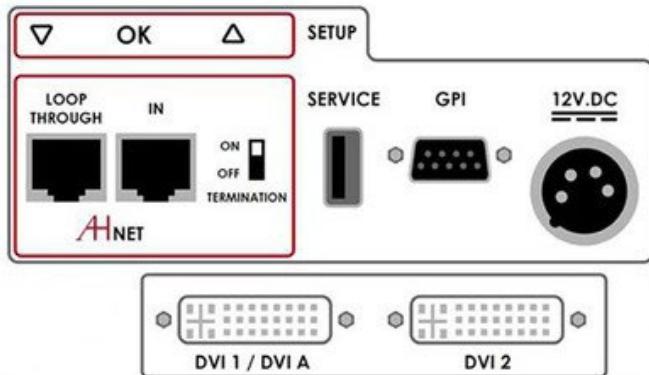

インタラクティブ設定ディスプレイ (ISD)


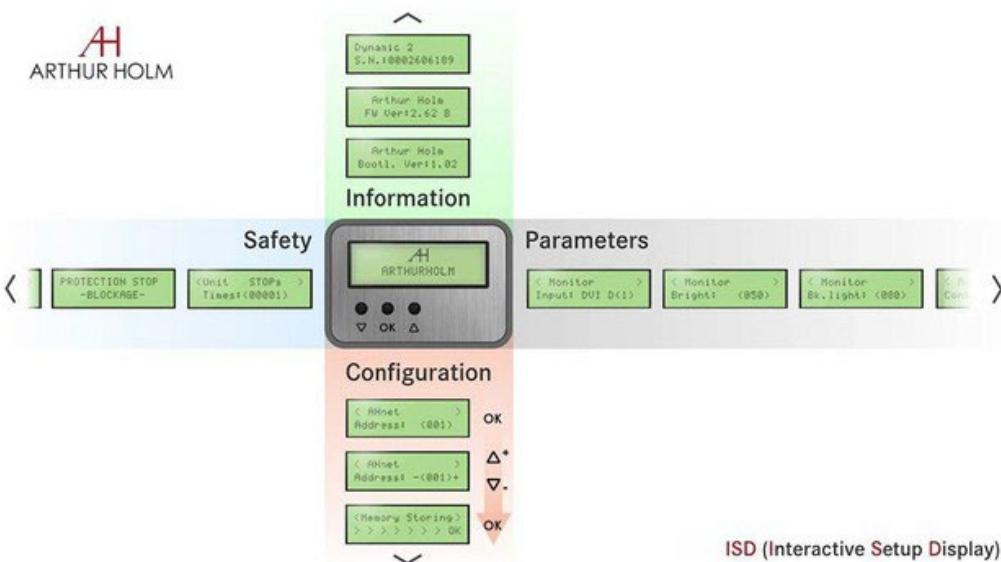


コンサルタント、建築士、およびエンジニア向け仕様書

縦方向に格納可能なモーター駆動式21.5インチフルHDプロフェッショナルモニターです。モニター筐体はミリング加工された陽極酸化アルミニウム製で、最大厚さは20mmです。画面は両面に反射防止コーティングが施された黒縁2mmガラスで保護されています。モニターは家具の開口部に最大幅24mmまで設置可能で、オプションとして家具の表面に合わせて化粧貼り（ベニア貼り）ができます。モニター筐体の上部は格納時にテーブル面とフラッシュになります。モニター筐体上部に配置された静電容量式ボタンでモニターの上下移動および最大20°までの傾斜角度調整が可能です。モニターの輝度は500cd/m²、コントラスト比は1000:1です。

モニターはHDCPライセンスを有するメーカーによる2系統のDVI HDCP入力を提供します。また、ファームウェアのアップグレード用にUSBポートを備えています。さらに、モニターはAHnetプロトコル用のRS-422/RS-485フルデュプレックス通信に対応し、セットアップ、診断、制御用の見やすいインタラクティブセットアップディスプレイ (ISD) を搭載しており、ERT-30およびERT-60との互換性があります。モニターはセットアップ、診断、制御用にAHlinkワイヤレスAndroidおよびiOSアプリと互換性があります。

外形寸法

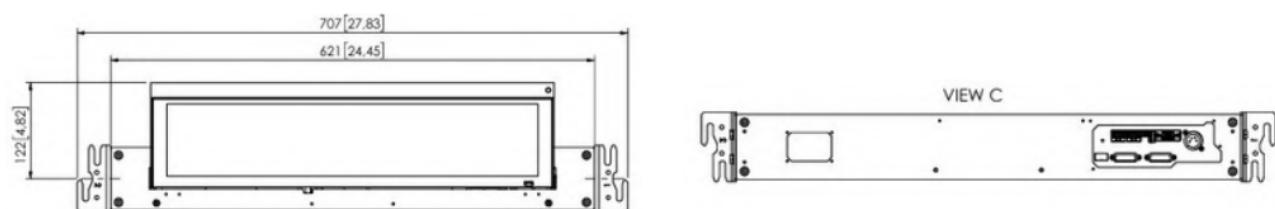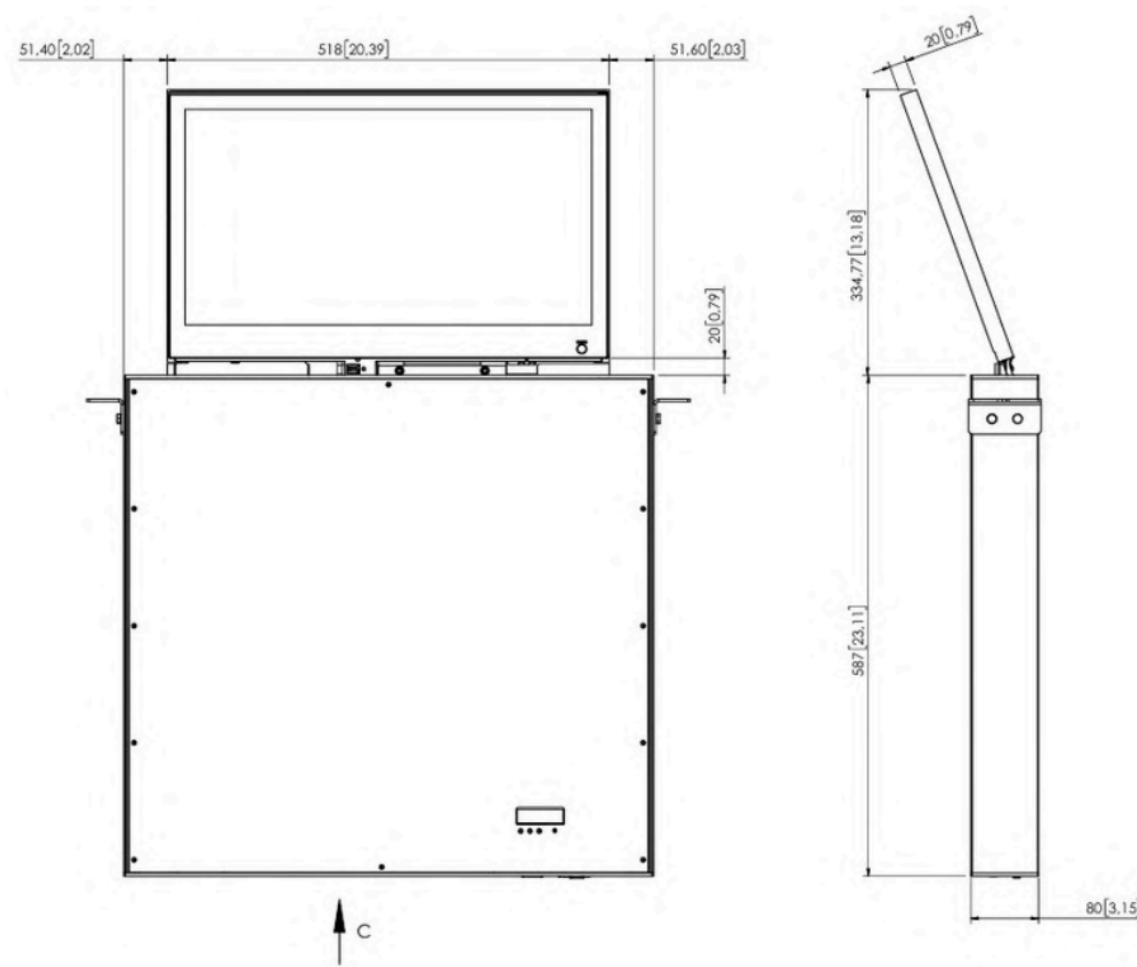

AUDIO **BRAINS**

〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>

ARTHUR HOLM

Albral Display Solutions SL · Fàtima 25 · 08512 Sant Hipòlit de Voltregà Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com · www.arthurholm.com

Arthur HolmはAlbral Display Solutions SLの登録商標です。

仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!