
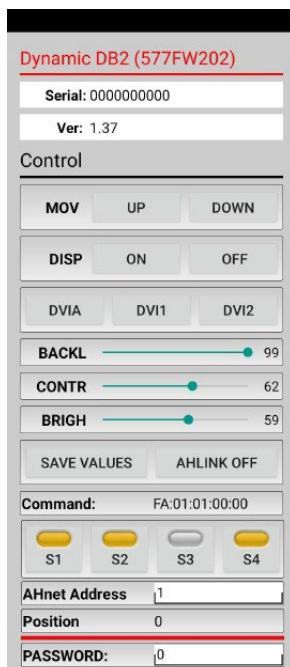


DB2Share

HDCP準拠の格納式モーター駆動モニター（DynamicShare対応）



Highlights

- 垂直方向モーター駆動格納式HDCP準拠モニター（最大20°傾斜）、
入力選択および入力分配機能付き
- 流線型格納式HDMIケーブル
- 調節可能な傾斜角度
- カバープレート不要（家具内に完全に一体化）
- 画面ガラス上のキャパシティボタン1つで傾斜角度調整および画面降下操作可能
- 画面ガラス上に配置された共有制御ボタン
- 突板貼り対応可能
- インタラクティブセットアップディスプレイ（ISD）搭載
- AHlinkによるセットアップおよび制御のためのワイヤレス接続対応
- 自動機械動作キャリブレーション（AH-AMMC）

AHlink : 設定、制御、および診断のためのアプリです。



概要

Arthur HolmのDB2Shareは、家具のデザインに最小限の影響を与えるモーター駆動式格納型コミュニケーションソリューションであり、画面ガラス上に配置されたキャパシティタッチボタンを通じて異なる映像入力の選択および分配を完全にコントロールできます。このソリューションには、モーター駆動の格納式HDMIケーブルが付属しており、モニターの洗練されたデザインの延長として自動で立ち上がります。最大厚さ20mmのこのモニターシリーズは、あらゆる角度から美しくエレガントであり、家具にシームレスに組み込むための突板貼りにも対応しており、長く続くユーザ体験と卓越した画質を提供します。画面は反射防止の両面コーティング（2mmの黒縁ガラス）で保護されています。モニターに直接タッチすることで、ユーザーはHDMI入力の選択および共有が可能です。DB2Shareは17.3インチと21.5インチで提供されています。

技術仕様

ディスプレイ

サイズ	FULL HD 21.5" TFT Active Matrix, ワイドスクリーンフォーマット. LED バックライト
解像度	1920 (h) x 1080 (v)
明るさ	500 cd/m ²
コントラスト比	1000:1
ピクセル	0.24795 (h) x 0.24795 (v) mm
視野角	89° /89° (u/d) 89° /89° (l/r)
表示領域	476.064 (h) x 267.786 (v) mm
応答速度	Tr 12ms, Tf 10ms
温度(動作・保存)	動作 0°C ~+40°C 保存 -20°C ~+60°C
材質	
モニター筐体	機械加工されたアルミニウム製の堅牢な筐体で、陽極酸化仕上げが施されています。前面は黒のシリクスクリーンガラス仕様です。
接続	
入力信号	1本のHDMI格納式ケーブル入力、2つのHDMI入力（モニタ下部配置）、HDMIループIN/OUT対応 – HDCP準拠
RJ45 CAT6 (with loop)	アドレス指定可能なRS-422/RS-485によるモニター制御（AHnetプロトコル対応）
GPI (SubD9)	Up/Downコントロール
USB	サービス用

モニターは2つのHDMI-HDCP準拠入力とユニット底部に1つの出力を備えており、最大20台までのディジタル接続が可能です。インターラクティブセットアップディスプレイ（ISD）により、モニターの制御、設定、および診断が行えます。モニターはRS-422/RS-485フルデュプレックス通信に対応しており、動作、速度、安全設定、輝度、コントラスト、バックライトレベルのリモート制御が可能です。

また、モニターには自動機械動作校正機能（AH-AMMC）が搭載されています。Arthur HolmのERT-30およびERT-60を使用することで、テーブルに設置されたすべてのモニターのアドレス設定をボタン一つで行うことができます。さらに、モニターはAHlinkのAndroidおよびiOSアプリと互換性があり、設定、診断、およびモニター制御へのアクセスが可能です。

制御

RJ45, RS-422/RS-485 Full Duplex (I/O), AHNet プロトコル	アドレッシング
IRリモコン（モニター調整用）：モーター駆動デバイス5台ごとに1台のリモコンが提供されます。	ターミネーションスイッチ
モニター上ユーザーインターフェース	（上下操作用）キャパシティタッチセンサー
リモート	RS-422/RS-485 Full Duplex, GPI
外部電源	100-240 Vac, 50/60Hz, 12Vdc
消費電力	70W
ERT	Ethernetインターフェースユニット
機械仕様	
スクリーン	518 x 310 x 20mm [20.39" x 12.23" x 0.79"]
トップフレーム	518 x 20mm [20.39" x 0.79"]
テーブル下のハウジング	671 x 80 x 607mm [26.42" x 3.15" x 23.9"]
重量	27 Kg / 59.5 Lbs

オプションとアクセサリー

- 投影型静電容量方式マルチタッチスクリーン
- プライオリティボタン
- DynamicShare構成において、他社製モニター、プロジェクター、またはビデオウォールシステムの接続を可能にする外部ボックスHDMI入力3系統、HDMI出力1系統、ループインおよびループアウト用専用ポート搭載、HDCP準拠、イーサネットによる外部制御、デジタル音声出力
- HDMI接続を5メートル以上延長するための送信機および受信機のキット

仕上げ

- テーブル
- トップフレーム
- ブラックアルマイト仕上げ
- ゴールド
- ブロンズ
- 塗装仕上げ

認証

- CE

保証期間


2年間の保証




ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 · 08512 Sant Hipòlit de Voltregà · Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com · www.arthurholm.com
Arthur HolmはAlbiral Display Solutions SLの登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!

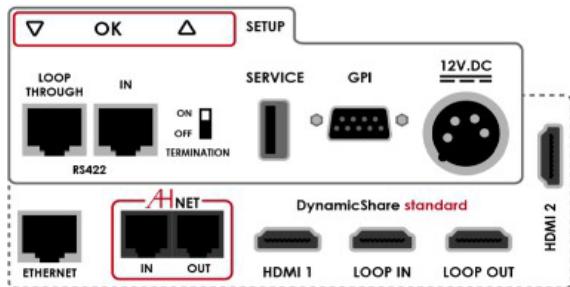

インタラクティブ設定ディスプレイ (ISD)

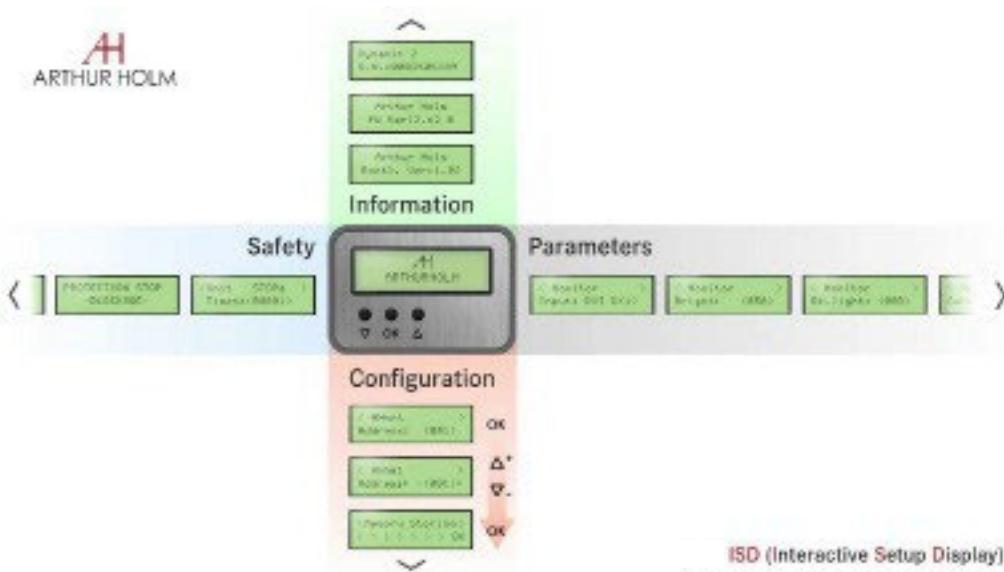

コンサルタント、建築士、および エンジニア向け仕様書


テーブル面に最小限の開口で設置可能な、垂直昇降式モーター駆動21.5インチフルHDプロフェッショナルモニターで、ライセンス取得済みHDCPメーカーによる3系統のHDMI入力を備えています。そのうち1系統は引き出し式ケーブルとなっており、入力切替機能およびシンプルな共有システムを提供します。

モニター筐体は最大厚さ20mmの削り出しアルマイト加工アルミニウム製で、画面は両面反射防止加工が施された2mm厚ガラスで保護されています。引き出し式HDMIケーブルはモニターの延長として立ち上がり、使用後はテーブル内部へ収納されます。

モニターを収納した状態では、筐体上面はテーブル面とフラットになります。モニター筐体上部に配置された静電容量式ボタンにより、モニターの上下動作および最大20°までの傾斜角を制御できます。

本システムはHDMIケーブルを使用して最大20台までのモニターをデイジーチェーン接続することが可能で、ユーザーは画面表示エリア下部のガラス面に統合された静電容量式ボタンに触れることで、HDMI入力の選択および分配を自由に制御できます。モニターの輝度は500 cd/m²、コントラスト比は1000:1です。

モニターはAHnetプロトコル用のRS-422/RS-485フルデュプレックス通信に対応し、セットアップ、診断、制御のための見やすいインタラクティブセットアップディスプレイ (ISD) を備えています。また、ERT-30およびERT-60と互換性があります。設定、診断、制御については、AHlinkワイヤレスAndroidおよびiOSアプリにも対応しています。

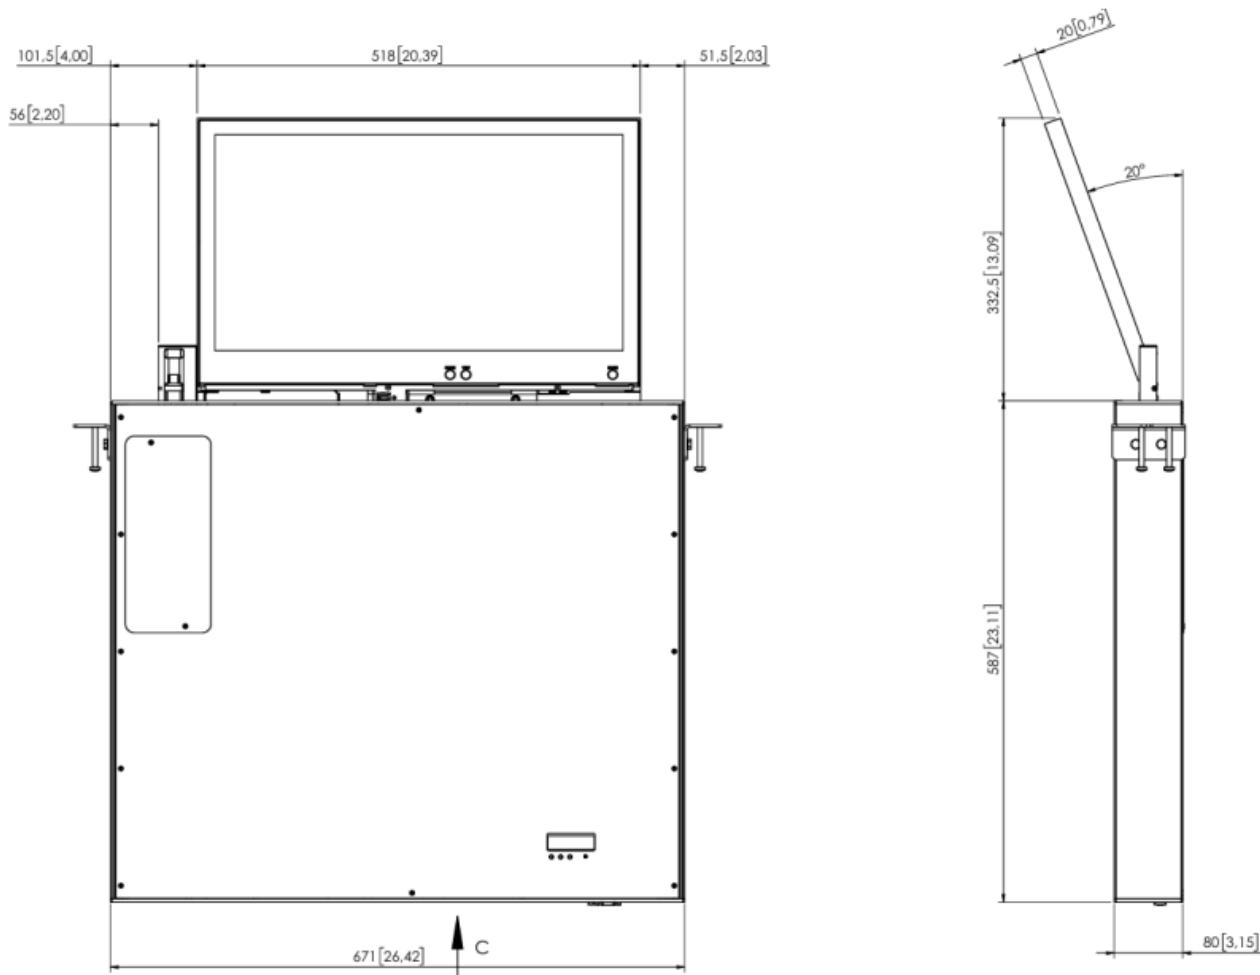

AUDIO BRAINS

〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>

ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 · 08512 Sant Hipòlit de Voltregà · Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com · www.arthurholm.com

Arthur HolmはAlbiral Display Solutions SLの登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!