





ARTHUR HOLM

## Dynamic3

HDCP対応 アルミ製 折りたたみ式・モーター駆動モニター

# AH19D3HDGA

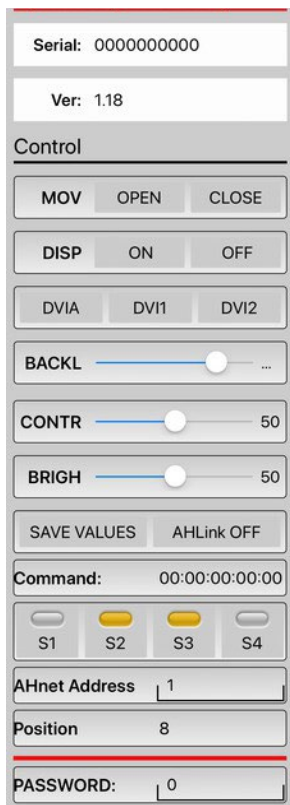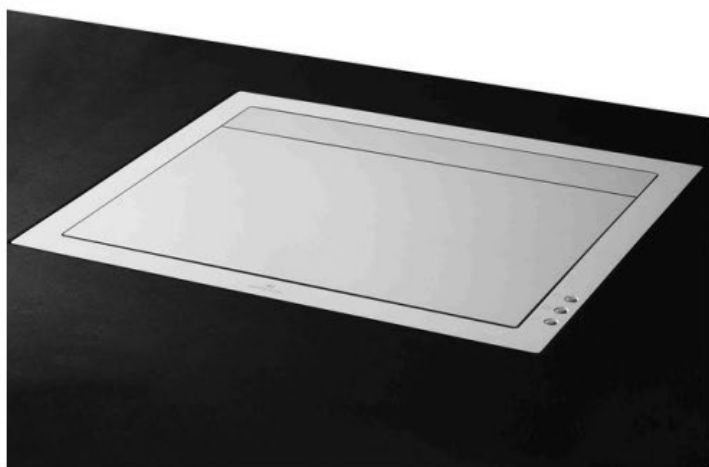

AHlink : the App for setup, control and diagnose



### Highlights

- 開閉、折りたたみ、および180°回転が可能
- 傾斜角は90°~110°の範囲で調整・記憶が可能
- トレイ昇降との動作同期
- 浮動型セキュリティセンサー搭載
- 全体がアルミニウム製
- HDCP対応のDVI入力端子 ×2
- 両面反射防止コーティングを施した3mm厚ブラックエッジガラス（前面ダブルサイド）
- 低背設計のモニター筐体
- 省エネルギー設計、低消費電力ビデオコントローラー
- インタラクティブ設定ディスプレイ（ISD）搭載、HDCP準拠
- ワイヤレス接続によるセットアップおよび制御対応
- 自動機構動作キャリブレーション機能（AH-AMMC）

ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima 25 · 08512 Sant Hipòlit de Voltregà Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · [marketing@arthurholm.com](mailto:marketing@arthurholm.com) · [www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

Arthur HolmはAlbiral Display Solutions SLの登録商標です。

仕様は予告なく変更される場合があります。

**Make Your Meetings Count!**

## 一般概要

Arthur Holm Dynamic3 は、ワーキングデスク内に収納可能なロープロファイル設計で、家具に美しく一体化するように設計されたモーター駆動式モニター製品群です。画面の昇降機構により、オプションでキーボードやマウスを配置できるトレイが自動的に持ち上がります。トレイの昇降機構には、各側面に少なくとも2つのカムが搭載されており、プラットフォームを押し上げる仕組みとなっており、また、ベース部とカムの最も近い位置をつなぐ2本のブレースが組み込まれています。スクリーンは、両面反射防止コーティングを施した3mm厚ブラックエッジガラスで保護されています。モニターには、障害物を検知して動作を停止させる浮動型セキュリティセンサーを用いたデュアルセーフティシステムが搭載されています。Dynamic3 は、15.6インチから21.5インチまでのサイズで展開されており、HDCP準拠のDVI入力を2系統備えています。さらに、モニターの制御、セットアップ、診断が可能なインタラクティブ設定ディスプレイ (ISD) を装備しています。モニターは、RS-422/RS-485フルデュプレックスI/Oに対応しており、動作、速度、安全設定、輝度、コントラスト、バックライトなどの遠隔制御が可能です。

Dynamic3R は、画面を上向きにしたまま180°回転および折りたたみが可能な追加の動作機構を備えています。モニターには、自動機構動作キャリブレーション機能 (AH-AMMC) が搭載されています。Arthur HolmのERTを使用することで、テーブルに設置されたすべてのモニターのアドレス設定をボタン操作だけで簡単に行うことができます。また、モニターはAHlinkのAndroidおよびiOSアプリに対応しており、セットアップ、診断、制御メニューにアクセス可能です。

## オプションとアクセサリ

- 投影型静電容量式マルチタッチスクリーン
- DynamicLoop
- DynamicShare
- 内蔵 DynamicTalk
- 組み込みUSBカメラ
- カバープレートに統合されたコネクタ
- 収納式HDMIケーブル
- キーボードおよびマウス
- 下部取り付け対応
- カバープレートへの顧客レーザー刻印ロゴ
- ブラック陽極酸化処理塗
- 装仕上げ
- ゴールド仕上げ
- ERT-30 / ERT-60

## 認証

CE IECCE CB

## 保証

- 2年一般保証



キーボードとマウスはオプションです。

### ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima 25 · 08512 Sant Hipòlit de Voltregà · Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · [marketing@arthurholm.com](mailto:marketing@arthurholm.com) · [www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

Arthur HolmはAlbiral Display Solutions SLの登録商標です。

仕様は予告なく変更される場合があります。

**Make Your Meetings Count!**

## 技術仕様

## ディスプレイ

サイズ	FULL HD 18.5" TFT Active Matrix, ワイドスクリーンフォーマット. LED バックライト
解像度	1920 (h) x 1080 (v)
明るさ	400cd/m2
コントラスト比	1500:1
ピクセル	0.213 (h) x 0.213 (v) mm
視野角	85°/ 85° (u/d) 85°/ 85° (l/r)
表示領域	408.96 (h) x 230.04 (v) mm
LEDバックライト ライフスパン	50,000hrs
応答速度	Tr 37 ms, Tf 3 ms
温度	動作 0° ~ +40°C 保存 -20° ~ +60°C

## 材質

モニター筐体	アルマイト処理アルミニウム
ガラス	AR両面: ガラス表面に反射防止コーティングを施したものの厚さ: 3.0 ± 0.3mm
カバープレート	アルマイト処理アルミニウム

## 接続

入力信号	DVI-I (1 input) HDCP 対応 DVI-D (1 input) HDCP 対応
RJ 45 CAT6 (with loop)	AHnetプロトコルによるアドレス指定可能なRS-422/RS-485フルデュプレックスモニター制御
GPI (subD9)	モーションコントロール(光絶縁)
USB	サービス用(ファームウェアアップグレード対応)

## 制御

RJ45、RS-422/RS-485 フルデュプレックス (入出力対応)
アドレス設定
ターミネーションスイッチ
GPI
IRリモコン (モニター調整用) : 1/5

## 動作の制御

モニター上のユーザーインターフェース	(Up/Down)
リモート	RS-422/RS-485 フルデュプレックス 入出力/GPI

## 電気仕様

外部電源	100-240Vac, 50/60Hz, 12Vdc
消費電力	50W

## アクセサリ

ERT	Ethernetインターフェースユニット
-----	----------------------




## 機械寸法

スクリーン	471 x 299 x 33mm [18.54" x 11.78" x 1.30"]
上部カバープレート	542 x 435mm [21.33" x 17.12"]
テーブル下のハウジング	528 x 413.4 x 102.5mm [20.78" x 16.27" x 4.03"]
重量	18.8kg / 37.47lb


## ARTHUR HOLM



## 概寸法

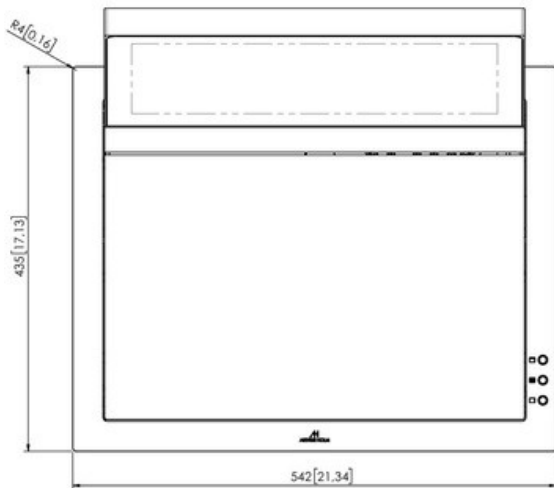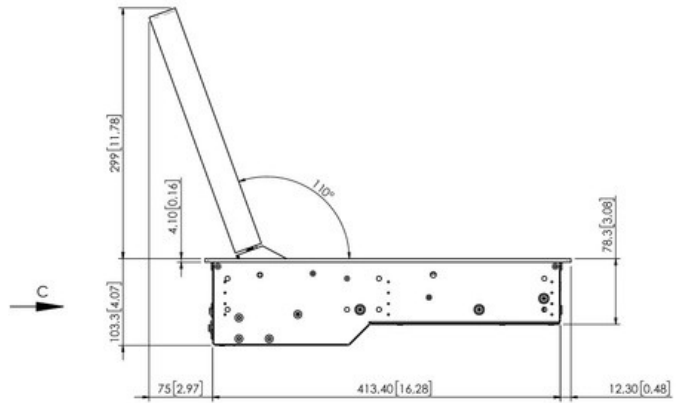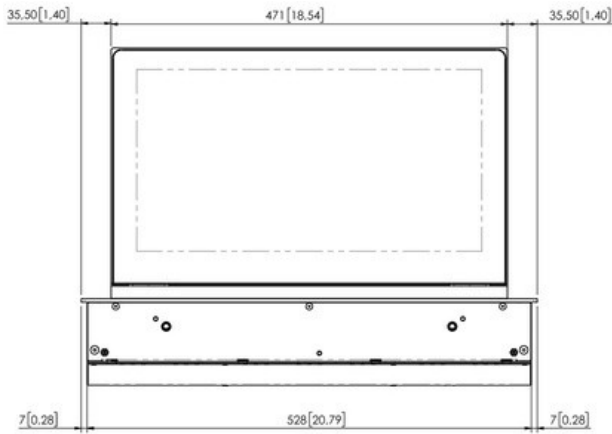

VIEW C



**AUDIO BRAINS**

〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3  
 TEL : 044-888-6761  
<https://audiobrains.com/>

ARTHUR HOLM

Arthur HolmはAlibral Display Solutions SLの登録商標です。  
 仕様は予告なく変更される場合があります。

**Make Your Meetings Count!**