



## DynamicX2Talk

HDCP対応アルミ製リトラクタブル（格納式）モーター駆動モニター、独立したマイクリフトシステム内蔵



この写真は、DynamicX2Talk のカスタマイズバージョンに対応しています。

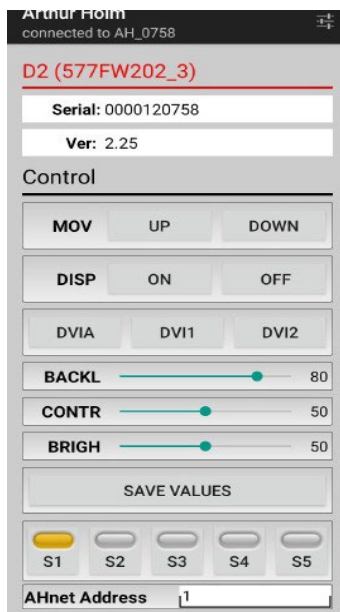

### Highlights

- 独立したゲースネックマイク用リフトを備えた垂直モーター駆動のHDCP対応モニター
- 上下およびチルト動作のための特許取得済み単一エンジン機構
- 現代的なデザインのミルドアルミニウム筐体
- カスタマイズ可能なステンレス製カバープレート
- 前面には反射防止両面コーティング済み3mm黒縁ガラス
- マイクの状態を示す360° LEDリングライト
- PAモードおよび会議モード対応
- 省エネ設計、低消費電力ビデオコントローラー搭載
- インタラクティブセットアップディスプレイ（ISD）
- AHlinkを介したセットアップおよびコントロール用の無線接続対応
- 自動機械動作キャリブレーション（AH-AMMC）搭載

AHlink：設定、制御、および診断のためのアプリです。



ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 · 08512 Sant Hipòlit de Voltregà · Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · [marketing@arthurholm.com](mailto:marketing@arthurholm.com) · [www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

Arthur Holm は、Albiral Display Solutions SL の登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!

## 概要

Arthur Holm DynamicX2Talkは、独立したグースネックマイク用リフトを含むモーター駆動の格納式製品シリーズです。格納式モニターは、特許取得済みの単一エンジンによる静音で信頼性が高く調和の取れた動作を実現します。モニターとマイクリフトの両方は、ひとつの外部電源で動作します。この自動システムは、最適なエルゴノミクス、視認角度、視認性を確保するため、昇降および最大20度のチルトを可能にする可変速度システムを備えています。マイク用の統合独立リフトシステムには丸みを帯びたマイクカバーリッドが付いており、マイクをテーブル面内に隠すだけでなく、状態を示す心地よいライトも備えています。特許取得済みの照明リングにより、マイクは安全に格納・保護され、会議室やミーティングスペースの柔軟性と多様性を向上させます。このシステムはPAモードと会議モードの2つの動作モードを提供します。PAモード時には、ステンレス製カバープレートに配置されたプッシュボタンでマイクのオン/オフを切り替えられ、LEDリングは赤から緑に色が変わって状態を示します。

### 技術仕様

#### ディスプレイ

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| サイズ                   | FULL HD 18.5" TFT Active Matrix, ワイドスクリーンフォーマット, LED バックライト   |
| 解像度                   | 1920 (h) x 1080 (v)                                           |
| 明るさ                   | 500 cd/m2                                                     |
| コントラスト比               | 1000:1                                                        |
| ピクセル                  | 0.213 (h) x 0.213 (v) mm                                      |
| 視野角                   | 89°/89°(u/d) 89°/89°(l/r)                                     |
| 表示領域                  | 408.96 (h) x 230.04 (v) mm                                    |
| 応答速度                  | Tr 10ms Tf 10ms                                               |
| 温度(動作・保存)<br>素材       | 動作 0°C ~+40°C<br>保存 -20°C ~+60°C                              |
| モニター筐体                | アノダイズドアルミニウム                                                  |
| ガラス                   | 両面AR(アンチリフレクティブ)コーティングを施したガラス面<br>厚さ: 3.0 ± 0.3 mm            |
| カバープレート               | ステンレススチール                                                     |
| <b>接続</b>             |                                                               |
| 入力信号                  | DVI-I(1入力)–HDCP準拠<br>デジタル / アナログ<br>DVI-D(1入力)–HDCP準拠<br>デジタル |
| RJ45 CAT6 (with loop) | アドレス指定可能な RS-422/RS-485 フルデュプレックスモニター制御 (AHnetプロトコル対応)        |
| GPI (SubD9)           | Up/Down コントロール                                                |
| USB                   | サービス用                                                         |

システムは、マイクが格納位置にあるときに自動的にマイクをミュートします。会議モードでは、マイクは常にアクティブになり、ライトリングとカバープレート上のプッシュボタンへのアクセスがGPIおよびGPOを通じてリモートコントロール可能です。マイクリフトはGPIおよびGPOでリモート操作ができ、AHnetおよびAHlinkを使ってマイクの正確な高さ調整も可能です。

DynamicX2Talkは15.6インチから21.5インチまでのモデルがあり、2つのDVI HDCP準拠入力を備えています。インタラクティブセットアップディスプレイ (ISD) により、モニターの制御、設定、診断が可能です。モニターはRS-422/RS-485フルデュプレックス通信をサポートし、動作のリモートコントロール(昇降速度、安全設定、明るさ、コントラスト、バックライト)に対応しています。また、オートメカニカルキャリブレーションシステムを搭載。Arthur HolmのERTを使用すると、テーブルに設置されたすべてのモニターのアドレス設定をボタン一つで行えます。さらに、DynamicX2TalkはAHlinkのAndroidおよびiOSアプリに対応しており、設定や制御メニューにアクセスできます。

#### DynamicTalk 制御

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Up/Down コントロール | カバープレート上のボタン: GPI接点クローザー<br>RS-422/RS-485 フルデュプレックス (RJ45 CAT6) |
| マイクコントロール      | 上部カバープレート上のボタン                                                  |
| カスタマイズ機能       | 上部カバープレート上のボタン                                                  |
| GPI/O          | LEDのコントロールとスイッチ                                                 |

#### 動作制御

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| モニター上ユーザーインターフェース | (Up/Down)カバープレート上のボタン          |
| リモート              | RS-422/RS-485 Full Duplex, GPI |

#### 電気仕様

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 外部電源 | 100-240 Vac, 50/60Hz, 12Vdc |
| 消費   | 65W                         |

#### アクセサリ

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| ERT-30 / ERT-60 | Ethernetインターフェースユニット |
|-----------------|----------------------|

#### 機械仕様

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| モニター寸法:     |                                                |
| スクリーン       | 472 x 269.83 x 25 mm [18.58" x 10.62" x 0.98"] |
| 上部のカバープレート  | 664 x 95 x 3 mm [26.13" x 3.73" x 0.12"]       |
| テーブル下のハウジング | 649.20 x 602 x 80 mm [23.03" x 23.70" x 3.15"] |
| 重量          | 24,6 Kg / 54.23 Lbs                            |

#### ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 · 08512 Sant Hipòlit de Voltregà · Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · [marketing@arthurholm.com](mailto:marketing@arthurholm.com) · [www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

Arthur Holm は、Albiral Display Solutions SL の登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!

## オプションとアクセサリ

- 2つのHDMI入力
- DynamicLoop
- DynamicShare
- 内蔵USBまたはHD-SDIカメラ
- 投影型静電容量式マルチタッチスクリーン
- カバープレート上のコネクター
- オーディオ会議ブランド向けのカスタマイズ対応

## 認証

- CE
- IECEE
- CB
- RoHs
- BIS

## 仕上げ

- 塗装仕上げ
- ブラックアルマイト
- ゴールド
- ブロンズ
- レーザー刻印ロゴ
- マット仕上げカバープレート

## 保証期間

- 2年間の保証





### ARTHUR HOLM


Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 · 08512 Sant Hipòlit de Voltregà · Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · [marketing@arthurholm.com](mailto:marketing@arthurholm.com) · [www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

Arthur Holm は、Albiral Display Solutions SL の登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。

**Make Your Meetings Count!**

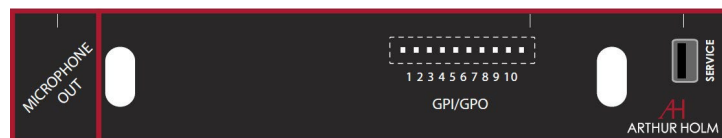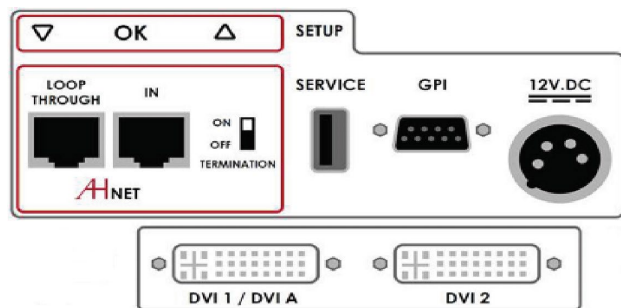




## インタラクティブセットアップディスプレイ (ISD)

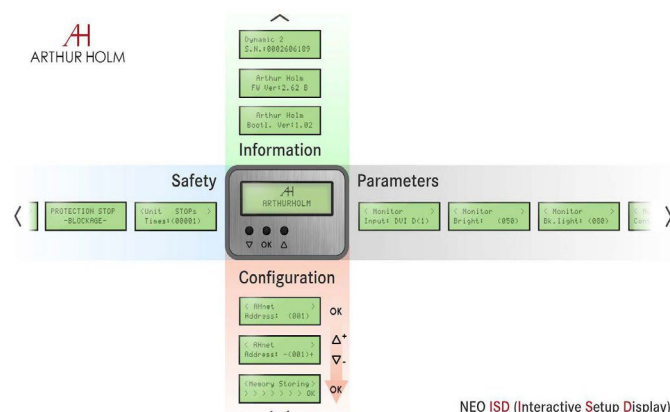

## コンサルタント、建築士、およびエンジニア向け仕様書

垂直可動式モーター駆動 18.5 インチフルHD プロフェッショナルモニターで、同じカバープレート内に「ゲースネック」マイク用の独立したリフトを備えています。モニター筐体は切削アルミアルミニウム製で、画面は両面反射防止加工 3mm ガラスで保護されています。モニターは上下およびチルトの動作を一つのモーターで行います。モニターカバープレートはモニター用のパッシブ開口システムとマイク用の丸型カバーを備え、3mm ヘアラインステンレス鋼製です。モニターとマイクリフトは単一の外部電源で駆動されます。モニターの輝度は 500 cd/m<sup>2</sup>、コントラスト比は 1000:1 です。モニターはライセンス済み HDCP 製造元による DVI HDCP 入力を 2 系統備えています。USB (ファームウェアアップグレード用) および RS-422/RS-485 フルデュプレックス (AHnet プロトコル用) を備え、セットアップ、診断、制御用に見やすいインタラクティブセットアップディスプレイ (ISD) があり、ERT-30 および ERT-60 と互換性があります。

マイクリフトシステムは最大長 500mm のゲースネックマイクと XLR コネクターを持つマイクを持ち上げおよび収納できます。リフトには半透明プラスチック製の丸リングを備え、マイクをカバープレート下に隠れた位置から上部に出す際に中心を保持し、カバープレートに触れたり損傷や干渉を防ぎます。LEDリングは動作状況を示し、赤または緑の光をプログラム可能で 360° 見えます。システムは個別リモート制御および診断が可能で、GPI (動作制御用接点) および GPO (ボタン押下検出用接点) を提供します。障害物を検知する安全システムを備え、検知時には停止し音声で通知します。機械速度および安全設定をリセットする自動キャリブレーションモードを備えています。AHlink ワイヤレスアプリと互換性があり、システムを正確なマイク長に調整したり、動作モードを PA から会議用に変更したりできます。

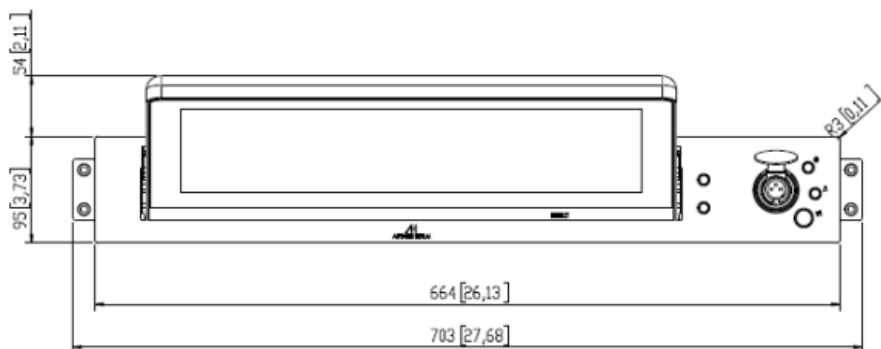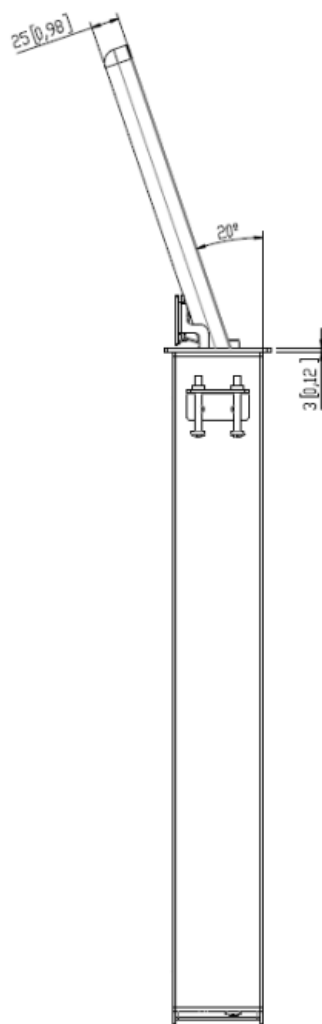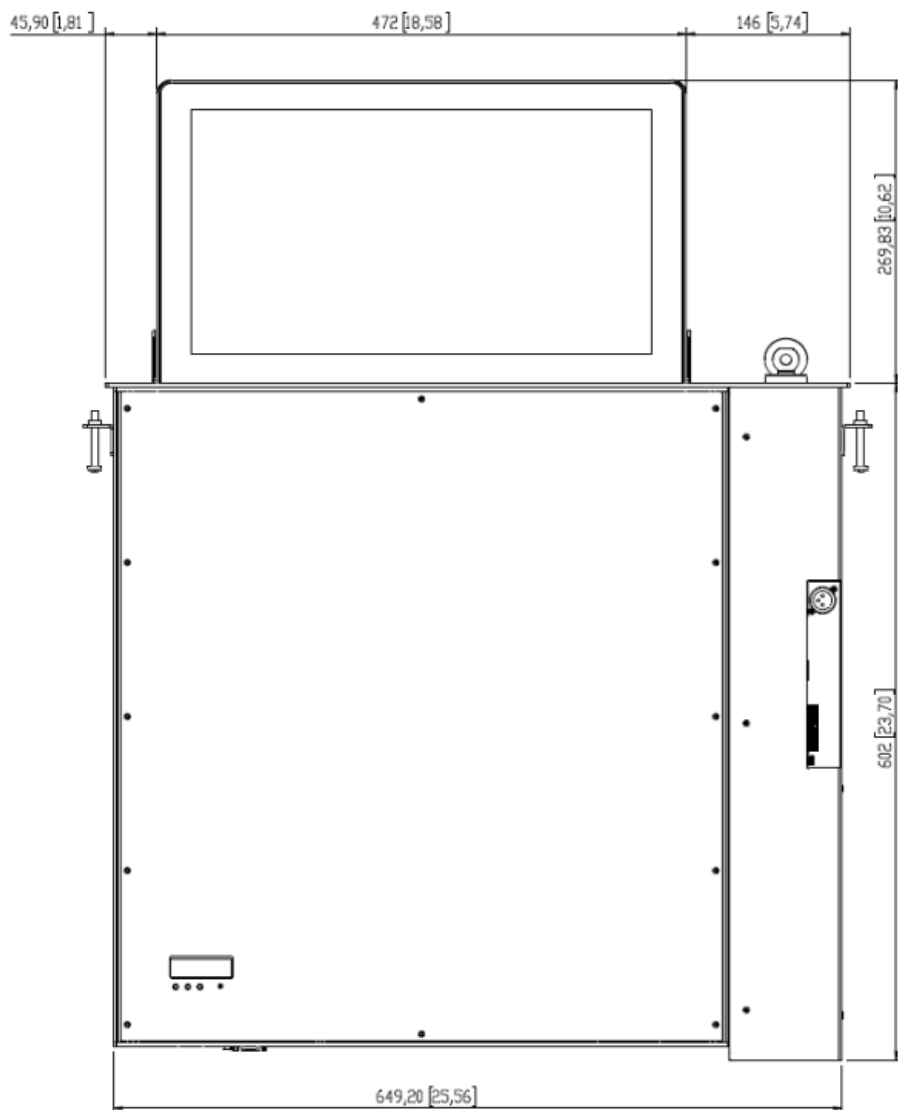

**AUDIO**  **BRAINS**

〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrain.com/>

ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 · 08512 Sant Hipòlit de Voltregà · Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · [marketing@arthurholm.com](mailto:marketing@arthurholm.com) · [www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

Arthur Holm は、Albiral Display Solutions SL の登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!