




仕様

-- システム --	
種別	アナログ-Dante変換インターフェイス
電源	PoE 802.3af Class0 / +24VDC
消費電力	< 3 W
動作温度	0 - 40°C
サイズ	25.4 x 16 x 66 mm
重量	0.29 kg
-- アナログ音声入力 --	
入力コネクタ	3-pin フェニックスコネクタx2 (入力選択時)
最大入力レベル	0 dBu to +24dBu
THD+N	< 0.05% @最大レベルより-3dB時
ダイナミックレンジ	> 100dB
周波数特性	20 - 20 kHz +/- 1dB
-- アナログ音声出力 --	
出力コネクタ	3-pin フェニックスコネクタx2 (出力選択時)
最大出力レベル	0 dBu to +24 dBu
THD+N	< 0.05% @最大レベルより-3dB時
ダイナミックレンジ	> 95dB

-- Dante --	
コネクタ	RJ-45 x1
適合ケーブル	Cat5e以上のUTP
伝送速度	100 Mbps
ビット深度	16bit/24bit
サンプリングレート	44.1kHz / 48kHz/88.2kHz/96kHz
レイテンシー	> 1ms
AES67サポート	可

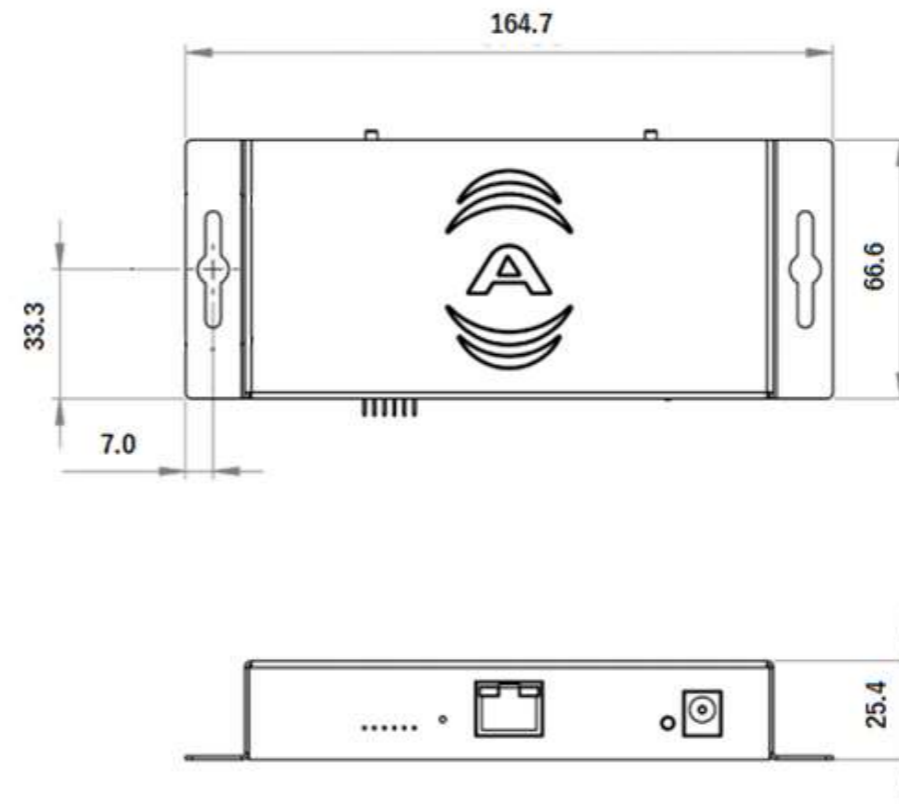

単位=mm

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME Axon D2FLEXio	SCALE	DATE 02/2021	株式会社オーディオブレインズ
------	--------------------------------------	-------	------------------------	----------------