




仕様

-- システム --	
種別	USB/Bluetooth-Dante変換インターフェイス
電源	PoE (802.3af) または 24V DC @ 120 mA
消費電力	< 4 W
動作温度	0 - 40°C
サイズ	143.3 x 137.0 x 25.4 mm
重量	0.45 kg
-- USB --	
USB Audio Class	2.0, Class 1 audio
入出力数	1 x 1 Speakerphoneモード (AEC disabled)
	1 x 1 Speakerphoneモード (AEC enabled)
	2 x 2 line in/outモード
ビット深度	16 bit
サンプリングレート	44.1/48 kHz
コントロール	Windows/Macでのミュート及び 音量のコントロール
	Microsoft Teams/Skype for Businessでの ミュート状態の同期

-- Bluetooth --	
Bluetoothバージョン	v4.2
ビット深度	16 bit
サンプリングレート	44.1/48 kHz
プロファイル	A2DP/AVRCP/HFP
ペアリングオプション	Basic /Reconnect /Exclusive
設定可能音声ガイダンス	Pair/Connectの開始/終了/成功/失敗

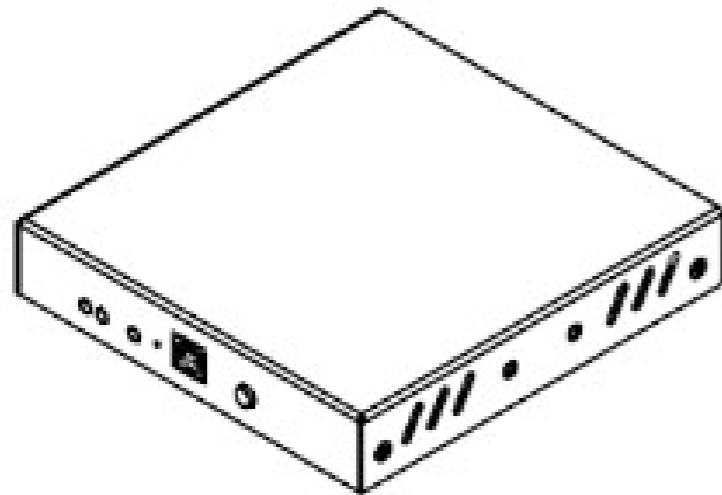

単位=mm

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME Axon DBU	SCALE	DATE 02/2021	株式会社オーディオブレインズ
------	---------------------------------	-------	------------------------	----------------