
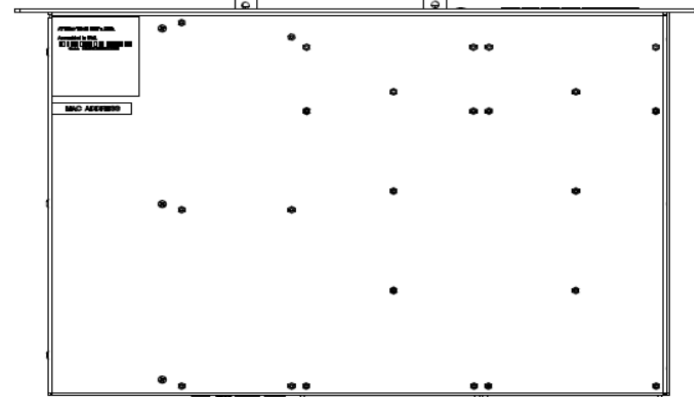
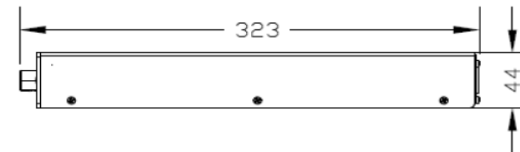
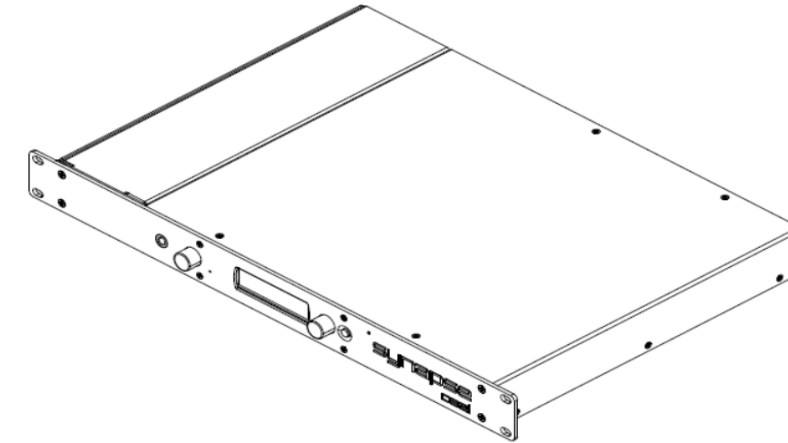


仕様

種別	アナログ入力-Dante変換インターフェイス -- 入力 --
入力数	32
最大入力レベル	+24dBu
入力インピーダンス	10k Ω
コネクタ	ターミナルブロック(TB) / DB-25(DB)
ダイナミックレンジ	> 105dB
THD+N	< 0.005% @ -3dBFS
周波数特性	20Hz-20kHz \pm 0.5dB
	-- ヘッドフォン出力 --
コネクタ	1/4" Jack
コントロール	エンコーダーx1 (ボリューム / ミュート)
負荷	最小32 Ω

-- システム --	
オーディオネットワーク	Dante / AES67
チャンネル数	Dante TX 32 / RX 2
モード	Swiched / Redundant
レイテンシー	最小0.250mS
コネクタ	1Gbps RJ45 x2 / SFP x2
サンプリングレート	44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
ビットデプス	16 / 24bit
サイズ	1U 483x318x44mm
電源	100-220VAC <20W / 24VDC
重量	2.7kg

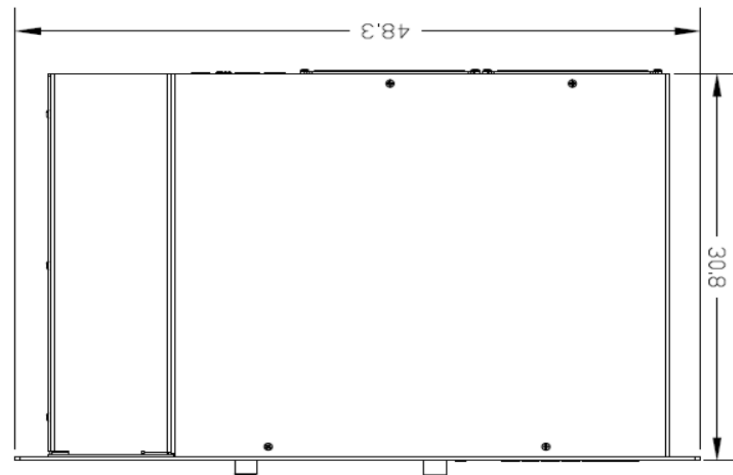

単位=mm

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME Atterotech Synapse D32i (TB / DB)	SCALE	DATE 02/2019	株式会社オーディオブレインズ
------	--	-------	------------------------	----------------