
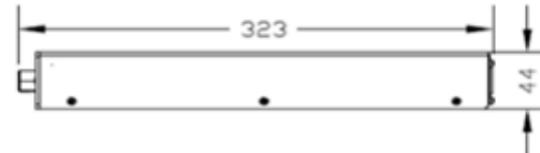
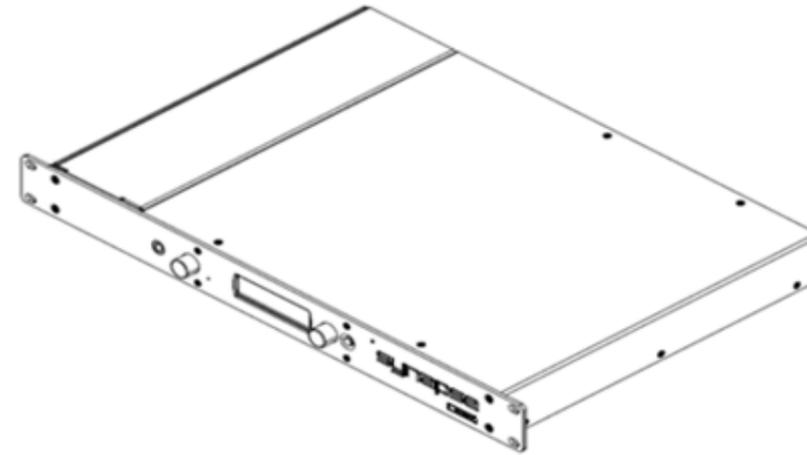




仕様

種別	Dante-アナログ出力 変換インターフェイス
-- 出力 --	
出力数	32
最大出力レベル	+24dBu
出力インピーダンス	200Ω Balanced/100Ω Unbalanced per channel
コネクタ	ターミナルブロック(TB) / DB-25(D)
ダイナミックレンジ	≤ 100dB
THD+N	≤ 0.05% @ -3dBFS
周波数特性	20Hz-20kHz ±0.5dB
-- ヘッドフォン出力 --	
コネクタ	1/4" Jack
最大出力レベル	25mW @ 32Ω
THD+N	< 0.01% @ 25mW

-- システム --	
オーディオネットワーク	Dante / AES67
モード	Switched / Redundant
レイテンシー	> 0.250mS
コネクタ	1Gbps RJ45 x2 / SFP x2
サンプリングレート	44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
サイズ	1U 483x318x44mm
電源	100-220VAC <20W / 24VDC
重量	2.7kg

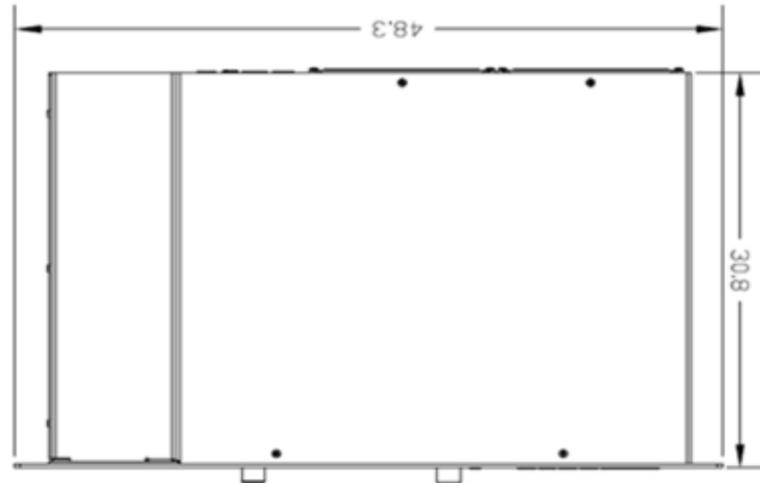

Synapse D320 TB

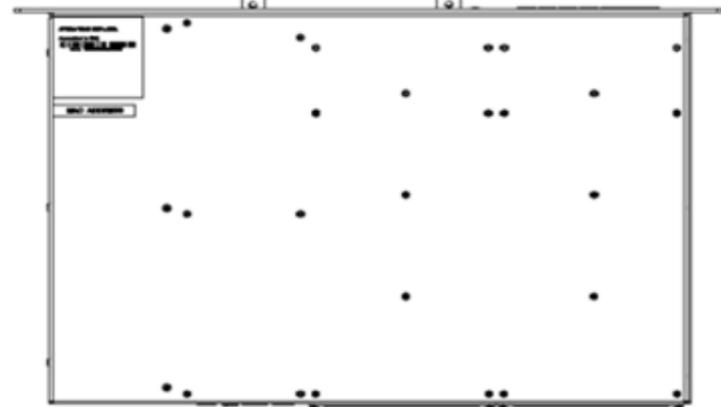

Synapse D320 D

単位=mm

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME	SCALE	DATE	
	Atterotech Synapse D320 (TB / D)		08/2019	株式会社オーディオブレインズ