
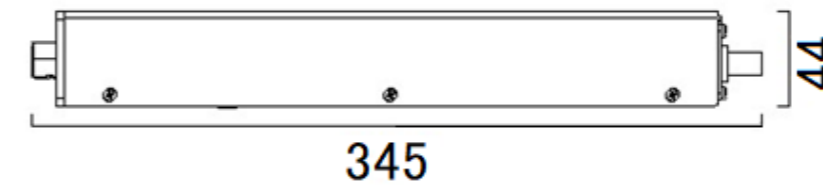


種別	Danteネットワークモニター
--アナログオーディオ入力--	
入力コネクタ	XLR-3 (F) x2
最大入力レベル	+24dBu
入力インピーダンス	10k Ω
ダイナミックレンジ	> 105dB
THD+N	\leq 0.005% @ -3dBFS
周波数特性	20Hz-20kHz \pm 0.5dB
--アナログオーディオ出力--	
出力コネクタ	XLR-3 (M) x2
最大出力レベル	+24dBu
出力インピーダンス	200 Ω
ダイナミックレンジ	> 105dB
THD+N	\leq 0.005% @ -3dBFS
周波数特性	20Hz-20kHz \pm 0.5dB
--ヘッドフォン出力--	
出力コネクタ	1/4" TRS ステレオフォンジャック
最大出力レベル	25mW into 32 Ω
THD+N	< 0.01% @ 25mW

--スピーカー出力--	
出力	3 W/channel
出力インピーダンス	8 Ω
周波数特性	250 Hz - 20 kHz +/-3 dB
--Digital I/O--	
AES-3	AES-3 デジタルアウトプット XLR-3(M)
ワードクロック	BNC 75 Ω 同軸コネクタ
--Danteネットワーク--	
コネクタ	RJ-45 x2 / SFP x2
ケーブル	CAT-5e以上のTPケーブル/光ファイバーケーブル
通信速度	1Gbps
サンプリングレート	44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
最小レイテンシ	0.250mS
サポートモード	Redundant / Switched
AES67 Support	Dante - AES67 Mode
--仕様--	
電源	100-220VAC <20W / 24VDC
サイズ	1U 483x345x44mm
重量	2.7kg

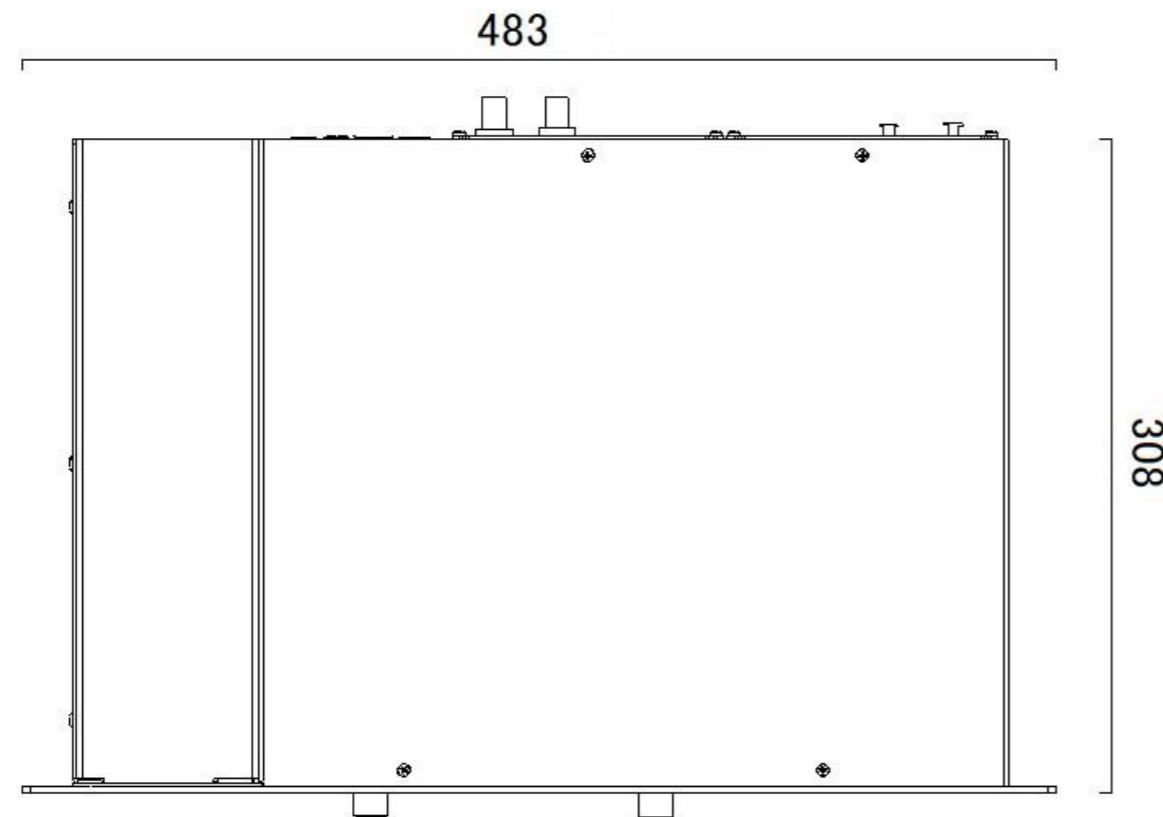

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME	SCALE	DATE	
	Atterotech Synapse DM1		06/2019	株式会社オーディオブレインズ