
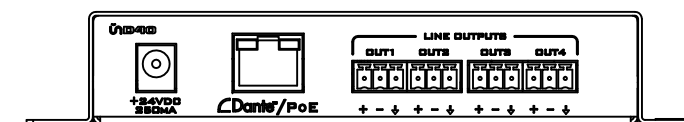



# ATTEROTECH

## 仕様


- システム -	
種別	Danteアナログ変換器
ダイナミックレンジ	100dB
THD+N	<0.02% @1kHz
周波数特性	20Hz-20kHz ±1dB
電源	PoE (IEEE802.3af Class0 MAX4W) +24VDC 250mA
サイズ	163.7x27.0x87.7mm
重量	363 g
- アナログ出力 -	
出力数	ライン出力 x4
出力タイプ	ユーロブロック バランス
出カインピーダンス	200Ω
最大出力レベル	+20dBu
- Danteネットワーク -	
コネクタ	RJ45 x1
適合ケーブル	Cat5e以上
伝送速度	100Mbps
サンプリング周波数	44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz
最小レイテンシ	1mS

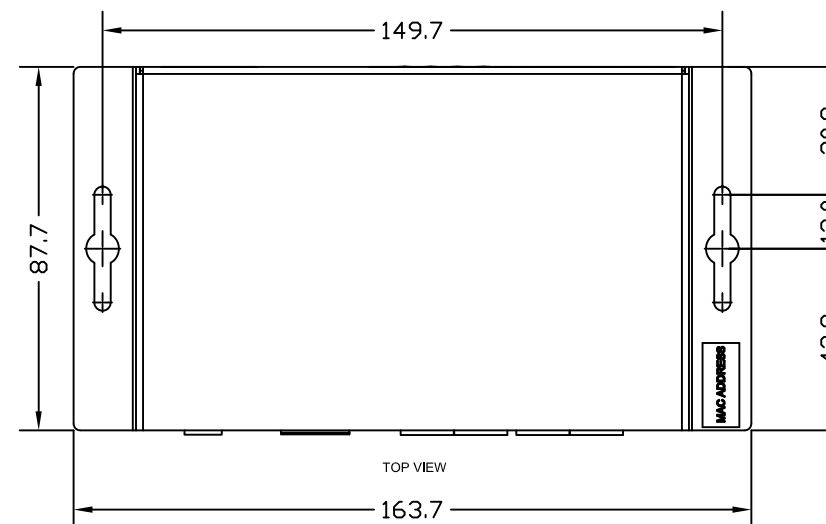


REAR VIEW

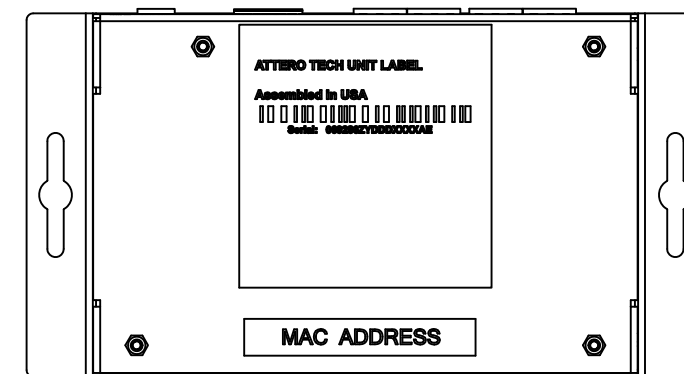

BOTTOM VIEW

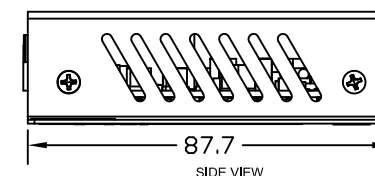

SIDE VIEW

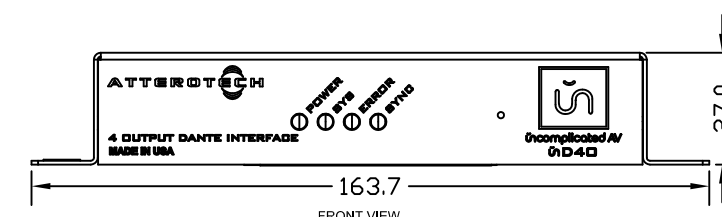

FRONT VIEW

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

NOTE	DRAWING NAME <b>ATTEROTECH unD40</b>	SCALE	DATE 06/2017	株式会社オーディオブレインズ
------	---	-------	-----------------	----------------