
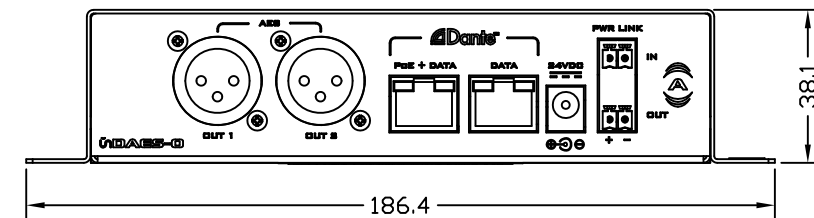
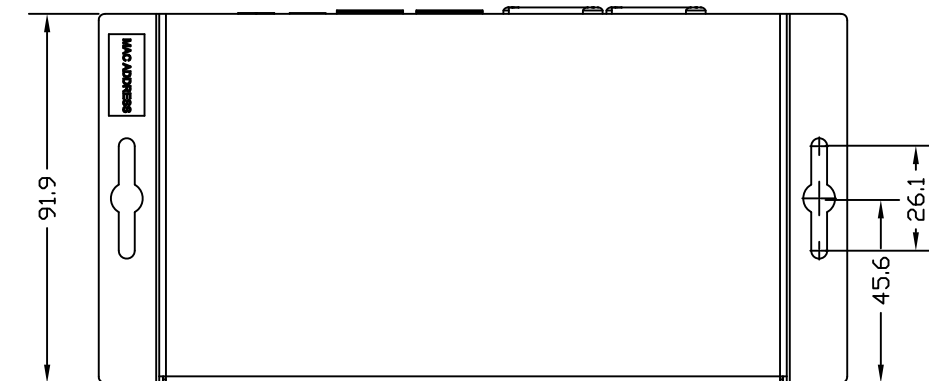
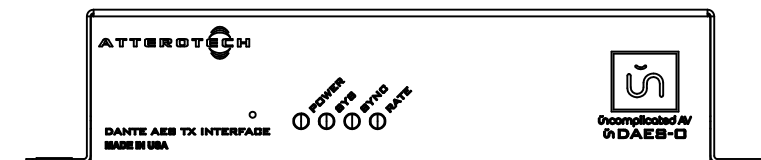


## 仕様

- システム -	
種別	Dante AES3変換器
電源	PoE (IEEE802.3af Class0 <3W) +24VDC
サイズ	186x38.1x92mm
- AES3 (IEC 60958) -	
コネクタ	XLR-3 x2
AES3フォーマット	Professional
- オーディオ -	
チャンネル	4チャンネルDante →AES3出力 x2
サンプリング周波数	44.1kHz
	48kHz
	88.2kHz
	96kHz
ビットデプス	24 bit
THD	< 0.001%
- Danteネットワーク -	
コネクタ	RJ45 x2
適合ケーブル	Cat5e以上
伝送速度	1Gbps

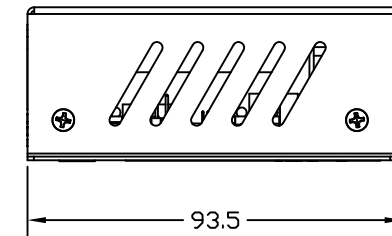

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

NOTE	DRAWING NAME <b>ATTEROTECH unDAES-0</b>	SCALE	DATE 06/2017	株式会社オーディオブレインズ
------	--	-------	-----------------	----------------