



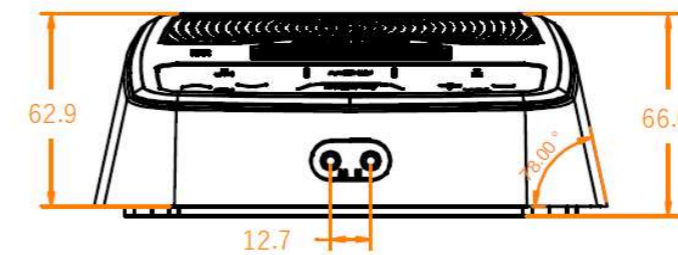

仕様

-- システム --	
種別	Danteネットワークモニター
電源	PoE 802.3af
外部電源	+24VDC
重量	510g
-- Danteネットワーク--	
Danteポート数	RJ45 x2
適合ケーブル	Cat5e以上
伝送速度	1000Mbps
サンプリング周波数	48kHz
Dante最小レイテンシ	1ms
-- アナログ音声入力--	
種類	内蔵マイク
	ヘッドセットマイク入力(3.5mm T-S 1.65V)
	ライン入力(3.5mm TRS)
入力インピーダンス	10k Ω (ライン入力)
THD+N	<0.02% @ 1kHz(ライン入力)
周波数特性	20Hz-20kHz \pm 1dB(ライン入力)
-- アナログ音声出力--	
種類	内蔵スピーカー(1インチ)
	ヘッドフォン出力(3.5mm TRS)
ボリューム操作	6dBずつ10段階
最大出力レベル	1W(内蔵スピーカー)
	1Vrms into 32 Ω (ヘッドフォン出力)
THD+N	<0.01% 1kHz
周波数特性	20Hz-20kHz \pm 1dB(ヘッドフォン出力)

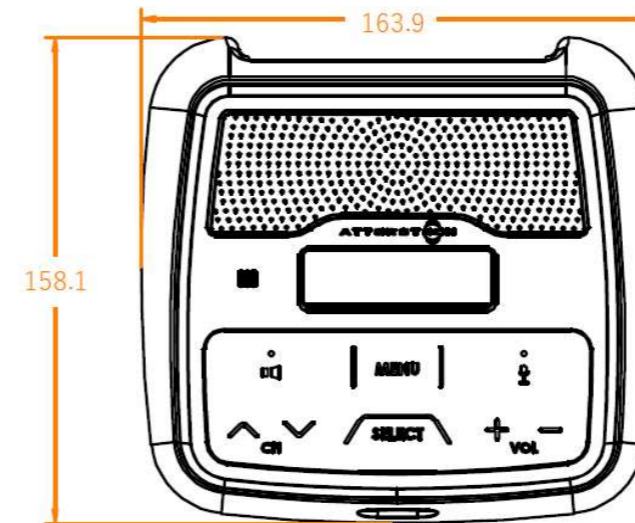

単位=mm

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME unDNEMO	SCALE	DATE 02/2021	株式会社オーディオブレインズ
------	--------------------------------	-------	------------------------	----------------