


WIRING DIAGRAM

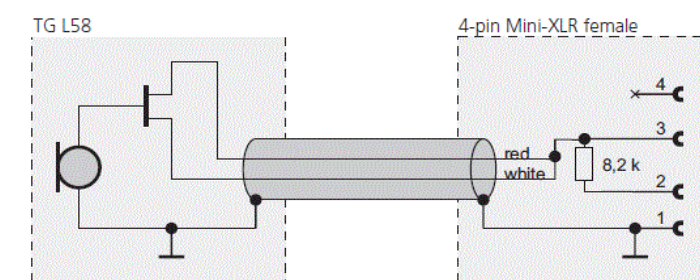

技術仕様
 トランスデューサタイプ
 周波数特性
 極性パターン
 感度 (1kHzオープンサーキット電圧)
 最大SPL 1 kHz
 S/N比
 供給電圧
 コネクター
 寸法
 重量
 付属品

コンデンサー型
 20~20,000Hz
 オムニディレクショナル
 40 mV/Pa (-28 dBV) ± 2.5 dB(measured with MA-PVA)
 126 dB SPL(measured with MA-PVA)
 51 dB [CCIR; Q-Peak](measured with MA-PVA)
 2 V to 10 V
 4ピンミニXLRメス
 全長 15.8mm、7mm (マイクヘッド部直径) 1.2m (ケーブル)
 約13g
 ウィンドスクリーン、マイククリップ