

Unite CC

Cockpit Case 製品仕様書



機能

- ・ 充電、輸送、保管用ケース
- ・ ペアリングボタンとステータス LED
- ・ Ethernet 接続
 - ファームウェアアップデート
 - ペアリング
 - リモートコントロール、モニタリング
- ・ USB 接続
 - ペアリング
 - 充電
- ・ 取り外し可能なロック付きカバー
- ・ 人間工学に基づいた携帯用ハンドル
- ・ 頑丈なアルミニウムフレーム
- ・ 積み重ね可能な筐体
- ・ ファン
- ・ ヒューズ付きの IEC 電源接続
- ・ オプション
 - 最大 36 個のボディパックを充電可能
 - ハンドヘルド用充電コンパートメント
 - ソフトケース

アプリケーション

Unite CC は、Unite ボディパックの内蔵バッテリーの充電と、ペアリング情報(グループ ID/チャンネル名)をトランスミッターからレシーバーに送信することができます。

す。不正な傍受を防ぐための暗号化キーはペアリングプロセス中に Unite CC 内で自動的に生成され送信されます。Ethernet 接続を使用すれば Unite CC をネットワークに統合することができ、Unite Manager ソフトウェアを使用すれば Unite CC をリモートで監視することができます。さらにファームウェアのアップデートと設定はこのソフトウェアを介して行うことができます。持ち運び用に人間工学に基づいたキャリアハンドルも搭載されています。Unite CC は Unite ボディパックの保管用ケースとしても役立ちます。Unite CC-24P には充電スロットが 24 あり、バッテリーの充電状態はボディパック本体のステータス LED から確認することができます。

仕様



電源	100 - 240VAC 50/60Hz
ヒューズ	2 × F4L 250V
電流	2.5A
消費電力	100W(max)
接続	Ethernet
		USB type C
		電源
動作周辺温度	-5°C ~ +40°C
サイズ(l x w x h)	523 x 444 x 171 mm
重量	10kg (Unite CC-24P)

beyerdynamic

Unite CC

Cockpit Case 製品仕様書

寸法

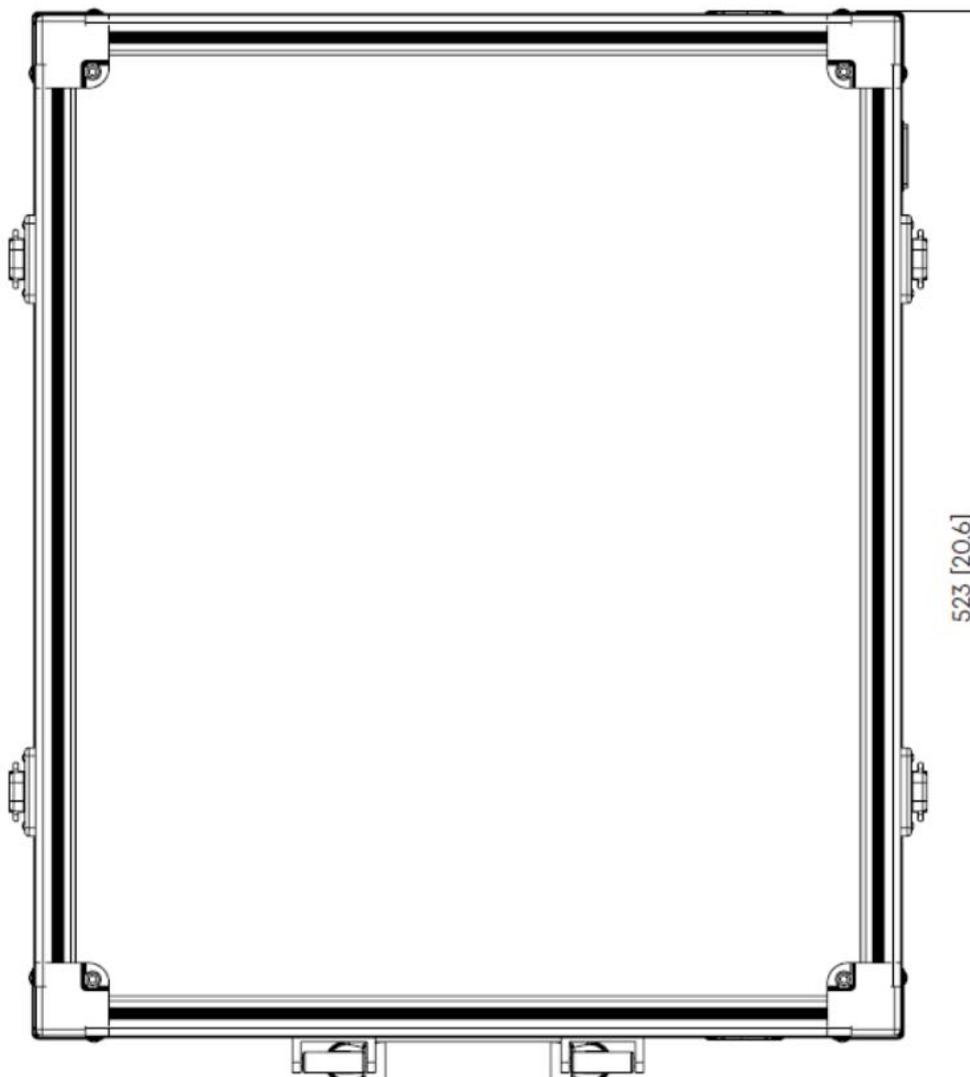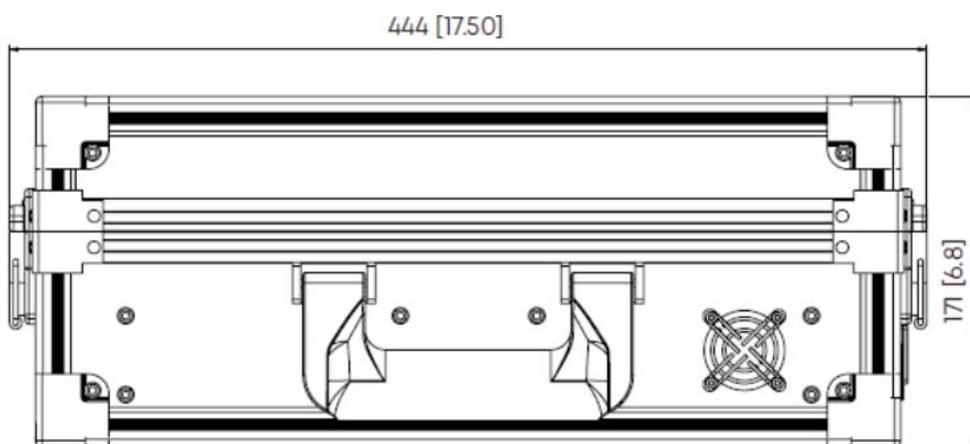

beyerdynamic

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは株式会社オーディオブレインズまでご連絡ください。お問合せ受付時間は、土日祝日、弊社休業日を除く 10:00～18:00 です。

株式会社オーディオブレインズ

〒216-0034

神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷 3-1

電話:044-888-6761

AUDIO  **BRAINS**

20190305