

Unite DS-4/2

Desktop Charger 製品仕様書



機能

- ・ 4 つの充電コンパートメントを備えた UniteTP/RP/RP-T 用のデスクトップ充電器
4 つの充電コンパートメントのうち 2 つは Unite TH ハンドヘルド送信機と互換性があります
- ・ パワーオンインジケーター付き
- ・ 12V 電源アダプター付属

アプリケーション

Unite DS-4/2 デスクトップ充電器は、Unite トランスミッター/レシーバーの内蔵バッテリーを充電するために使用します。

デスクトップ充電器は、底部にある 2 つの取り付け穴 (M3) でテーブルに固定することができます。

Unite DS-4/2 デスクトップ充電器には 4 つの充電コンパートメントがあり、そのうち 2 つは Unite TH ハンドヘルド送信機と互換性があります。

バッテリーの充電状態は、Unite トランスミッター/レシーバーのステータスインジケータで確認ができます。

beyerdynamic

Unite DS-4/2

Desktop Charger 製品仕様書

仕様

電源アダプター

入力電圧	・ ・ ・ ・ ・	100-240V 50/60Hz
出力電圧	・ ・ ・ ・ ・	12VDC
出力電流	・ ・ ・ ・ ・	3A

充電器




最大充電時間	・ ・ ・ ・ ・	約 4 時間
温度範囲		
・ 使用時	・ ・ ・ ・ ・	0 – 30 °C
・ 保管時	・ ・ ・ ・ ・	-20 – 50°C
湿度	・ ・ ・ ・ ・	0 – 90%
寸法	・ ・ ・ ・ ・	147.5(W) x 75.5(H) x 78.5(D)mm ※足ゴムを含む
重量	・ ・ ・ ・ ・	530g
充電コンパートメント	・ ・ ・ ・ ・	4 (内 2 つはハンドヘルド/ポケットデバイス用の複合充電コンパートメント)

beyerdynamic

Unite DS-4/2

Desktop Charger 製品仕様書

寸法

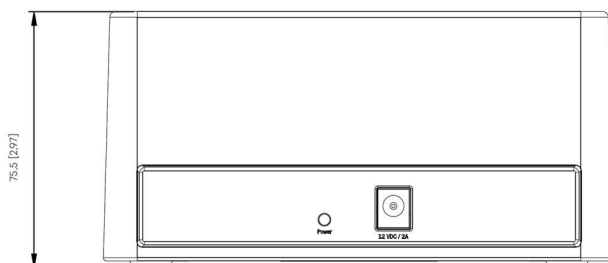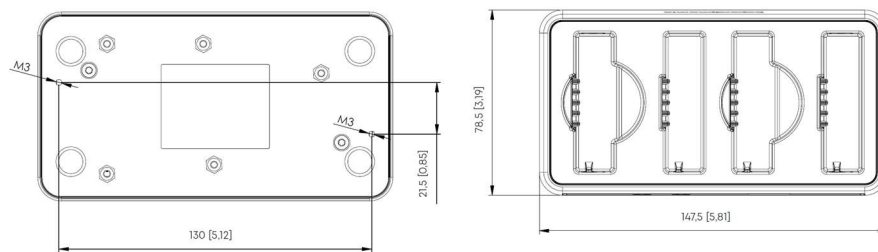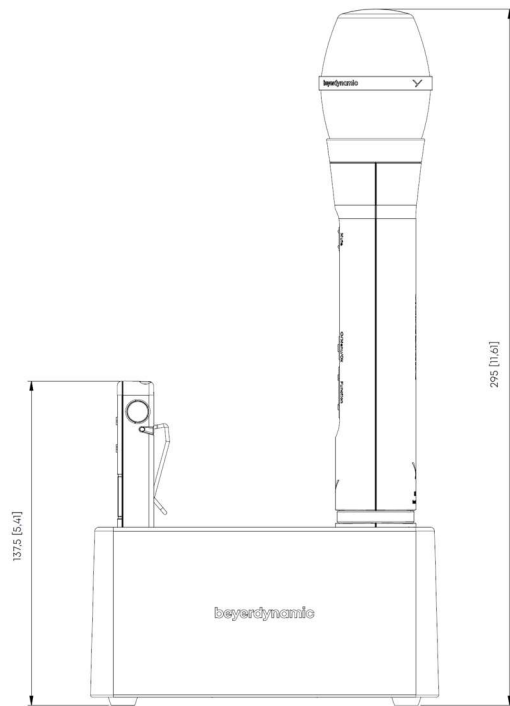

※テーブルマウント用ネジ（M3）の最大貫通深さは、ベースプレートを含めて 6mm です。

beyerdynamic

Unite DS-4/2

Desktop Charger 製品仕様書

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは株式会社オーディオブレインズまでご連絡ください。お問合せ受付時間は、土日祝日、弊社休業日を除く 10:00～18:00 です。

株式会社オーディオブレインズ

〒216-0034

神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷 3-1

電話：044-888-6761

AUDIO  **BRAINS**