Unite RP

Digital Bodypack Receiver 製品仕様書

機能

- コンパクトな設計
- ・ 世界中で使用できるライセンス不要の DECT 技術
- ・ AES-256 による高いセキュリティ機能
- ・ 内蔵されたリチウムイオン電池
- ・ 15 時間以上の動作
- ・ メニューを表示する OLED ディスプレイ
- ・ USB オーディオと充電に使用できる USB typeC 端子
- 充電端子
- ・ ベルトクリップ
- ・ 取り外し可能で安全なネックストラップ



Unite RP

Digital Bodypack Receiver 製品仕様書

仕様

DECT 最大送信出力 ・・・・・・・ 最大 250mW(Peak) ※使用する国による

DECT 動作範囲 ・・・・・・・ 最大 300m(直線距離)

※実際の動作範囲は、RF 出力設定、障害物、電波反射および電波

干渉に依存します。

<u>オーディオ</u>

動作モード・・・・・・・・・ブロードキャストまたはフルデュプレックス

暗号化 ······ AES-256bit

ヘッドセットコネクター(RP-T)・・・・・・ 3.5mm4Pin (CTIA)

内蔵マイクロフォン(RP-T) ・・・・・ あり

ディスプレイ ・・・・・・ 高コントラスト モノクロ OLED

最大同時通話数 ・・・・・・・ 3(個別にレベルコントロール可)

バッテリー ・・・・・・・ リチウムイオンバッテリー

※交換は販売店までご相談ください。

バッテリー使用状況 ・・・・・・・ OLED ディスプレイに表示

連続動作時間・・・・・・15 時間以上サイドトーン/マイクゲイン・・・・・・個別調整可USB Type C コネクター・・・・・・USB2.0、3.0

最大電力供給5V/500mA

重量 ······ 105g

温度


動作時 ······ -10 ~ +40°C 保管時 ····· -20 ~ +70°C


beyerdynamic

Unite RP

Digital Bodypack Receiver 製品仕様書

寸法

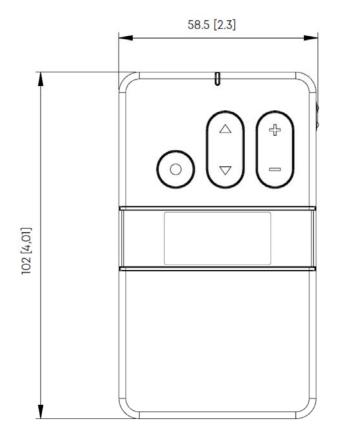



All dimensions in mm and [inch].

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは株式会社オーディオブレインズまでご連絡ください。お問合せ受付時間は、土日祝日、弊社休業日を除く10:00~18:00です。

株式会社オーディオブレインズ

〒216-0034 神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷 3-1 電話: 044-888-6761



20190304