INOGENI製品ラインナップ

AUDIO BRAINS

INOGENI

INOGENI製品ラインナップ：

INOGENI AUDIO BRAINS

費用対効果が高くPro AVマーケットで検証済みのデバイスでより柔軟で信頼性の高いシステム構築が可能

MIX

マルチカメラミキサー
教育、裁判所など

シームレススイッチング&ミキシング
2〜4台のHDMI/USBカメラ

SWITCH

BYOD/BYOM 2〜3デバイス用ホストスイッチャー
ビデオ会議向け

Microsoft Teams webex by CISCO zoom Google Meet

TOGGLEシリーズ
3〜5台のUSBデバイスとHDMI出力をルームPCと持ち込みPC間で自動切換え。
USB-PD対応(100W)

CONVERT

コンバーター各種
安定したユーザーフレンドリーなデバイス

zoom Certified

4K HDMI、SDI、IPをUSBに変換。様々な制御オプション

EXTEND

USB 2/3延長
動作検証済み、最大100mまで延長

BYOD/BYOMスイッチャー：

INOGENIではBYOD/BYOMに最適なスイッチャーを用意しています。

Web会議用据付PC（ルームPC）がある会議室に、別のWeb会議システムがインストールされた個人使用のノートPCを持込み、Web会議を行います。INOGENIのUSB BYOMスイッチャーを使用することで、会議室のUSBデバイス（カメラやマイク）を利用し、持ち込みPCで会議を開催することができます。

BYOD
ルームPCがミーティングを開催

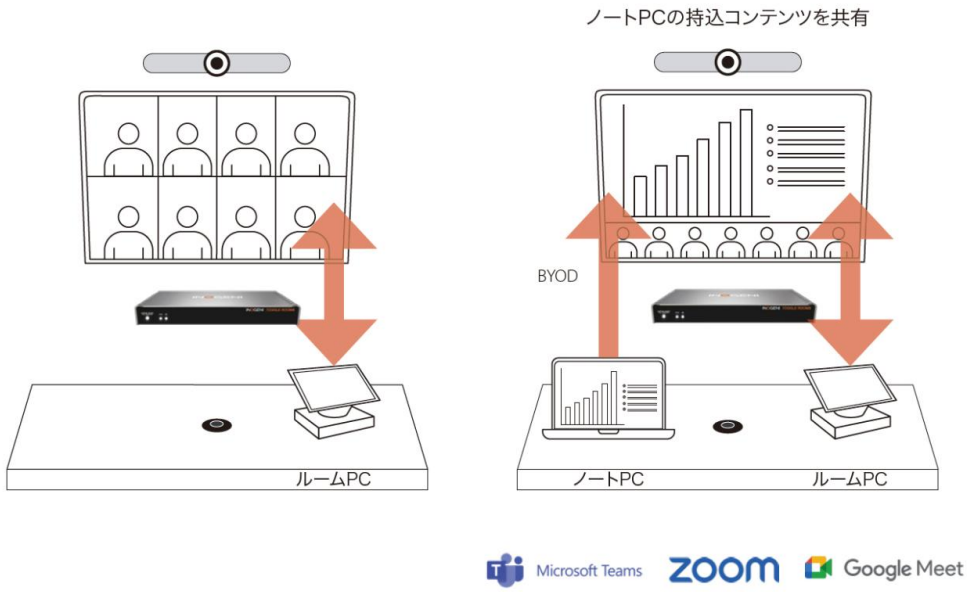

BYODとは

BYODとは「Bring Your Own Device」の略語です。Web会議用据付PC（ルームPC）がある会議室に、個人使用のスマートフォンやタブレット、ノートPCを持込み、その持込みデバイス内のコンテンツなどをWeb会議で使用します。

BYOM
持ち込みPCでミーティングを開催

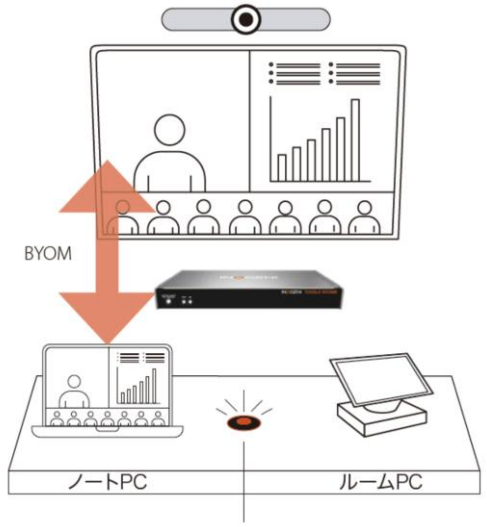

オプションのINO-BUTTON KIT

BYOMとは

BYOM「Bring Your Own Meeting」の略語です。Web会議用据付PC（ルームPC）がある会議室に、別のWeb会議システムがインストールされた個人使用のスマートフォンやタブレット、ノートPCを持込みWeb会議を行います。

INOGENIのUSB BYOMスイッチャーを使用することで、会議室のUSBデバイス（カメラやマイク）を利用し、自身の好きな会議サービスで会議を開催することができます。USB-C(100W PD対応)を1本接続するだけで会議室の設備を持ち込みPCに取り込み可能です。

BYOMスイッチャー比較

モデル名	TOGGLE	TOGGLE DOCK 2×1	TOGGLE ROOMS	TOGGLE ROOMS XT
外観				
サイズ（mm）	70 × 83 × 23	251 × 115.7 × 32.6	251 × 115.7 × 32.6	ROOM PC HUB：251 × 115.7 × 32.6 LAPTOP HUB：184 × 115.7 × 32.6
重量（g）	120	790	790	ROOM PC HUB：760 LAPTOP HUB：580
最大入力解像度	非対応	3840x2160p60 4096x2160p60	3840x2160p60 4096x2160p60	3840x2160p60 4096x2160p60
映像出力ポート	非対応	HDMI Output x1	HDMI Output x2	HDMI Output x3
最大出力解像度	非対応	3840x2160p60 4096x2160p60 5Kp30	3840x2160p60 4096x2160p60 5Kp30	3840x2160p60 4096x2160p60
対応ホスト数	2台	2台	3台	3台
ホストポート 1	USB 3.0 Type-B	USB 3.0 Type-C （DP ALT モード / USB PD:100W）	USB 3.0 Type-C （DP ALT モード / USB PD:100W）	USB 3.0 Type-C （DP ALT モード / USB PD:100W）
ホストポート 2	USB 3.0 Type-B	USB 3.0 Type-B + HDMI Input	USB 3.0 Type-B + HDMI Input	USB 3.0 Type-B + HDMI Input
ホストポート 3	–	–	USB 3.0 Type-B + HDMI Input	USB 2.0 Type-B + HDMI Input
対応デバイス数	3台	3台	3台	5台
デバイスポート	USB 3.0 Type-A x3	USB 3.0 Type-A x3	USB 3.0 Type-A x3	ROOM PC HUB：USB 3.0 Type-A x3 LAPTOP HUB：USB 2.0 Type-A x2
バスパワー駆動	対応	非対応	非対応	非対応
電源アダプター	製品付属	製品付属	製品付属	製品付属

TOGGLE

USB BYOM 2ホストスイッチャー

TOGGLEは、USB 3.0対応のUSBスイッチャーで、2台のホストPC間で3台のUSB 3.0デバイスの接続を切り替えることができます。

主な特徴、仕様：

- ✓ 3台のUSB 3.0デバイスを接続可能（USB 2.0もサポート）
- ✓ 2台のUSB 3.0ホストPCを切り替え、BYOD/BYOMへの対応
- ✓ ホストPCの切り替え：

オート（後接続優先）、マニュアル（プッシュスイッチ）、外部制御（GPI、RS-232）

- ✓ ホストPCのUSBポートからの給電またはDC12V電源アダプタからの給電
- ✓ 寸法：70（W）×83（D）×23（H）mm
- ✓ オプションのマウント金具：INO-MOUNT対応

付属品：

1m、USB3.0ケーブル
(Type-A-Type-B)

機器詳細：

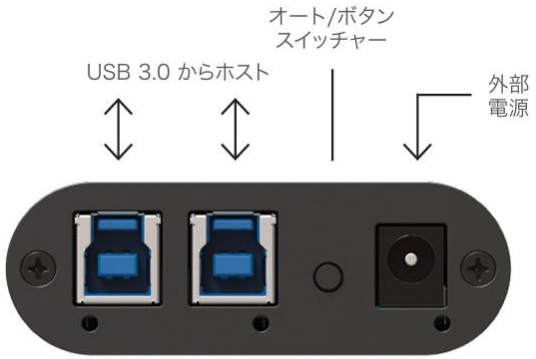

TOGGLE

USB BYOM 2ホストスイッチャー接続例

機器接続例①：

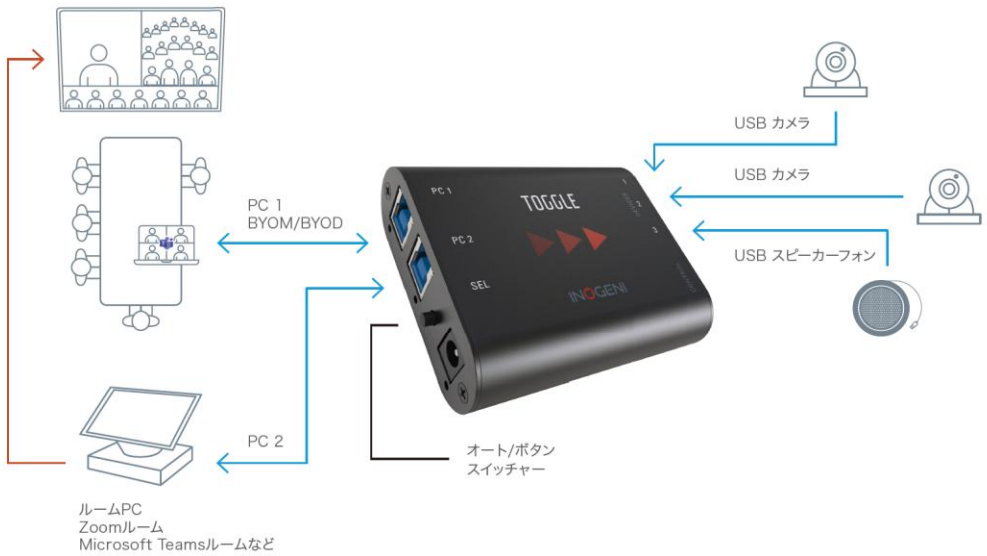

持ち込みPCにUSBケーブルを接続することで部屋のカメラとスピーカーホンを持ち込みPCに取り込むことができます。
会議終了後はUSBケーブルを抜くとルームPC側にカメラ、スピーカーホンが自動的に繋がり復旧します。

機器接続例②：

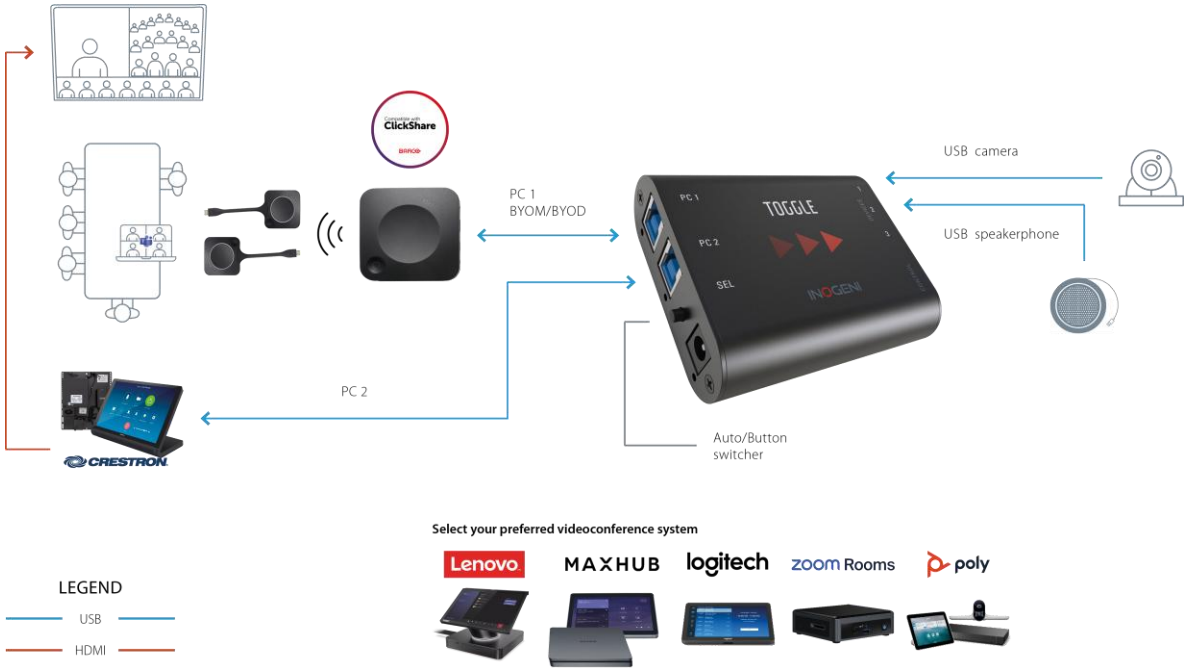

持ち込みPCにクリックシェアを接続し無線接続すると部屋のカメラとスピーカーホンを持ち込みPCに取り込むことができます。
会議終了後はタッチパネルから接続切り替え操作を行いカメラとスピーカーホンの接続をルームPCに戻します。

TOGGLE DOCK 2×1

USB/HDMIデバイス用2ホストスイッチャー

TOGGLE DOCK 2x1は、USB 3.0対応のUSBスイッチャーで、2台のホストPC間で3台のUSB 3.0デバイスの接続、HDMI映像出力を切り替えることができます。

主な特徴、仕様：

- ✓ 2台のホストPC間で、3つのUSB周辺機器（カメラ、マイクなど）と1つのディスプレイを瞬時に切替可能
- ✓ USB-Cは100W USB-PD対応
- ✓ ホストPCの切り替え：

オート（後接続優先）、マニュアル（プッシュスイッチ）、外部制御（LAN、GPI、RS-232）

- ✓ 寸法：251（W）×115.7（D）×32.6（H）mm

付属品：

1.8m、USB3.0ケーブル(Type-C)
1m、USB3.0ケーブル(Type-A-Type-B)
製品取付ブラケット

機器詳細：

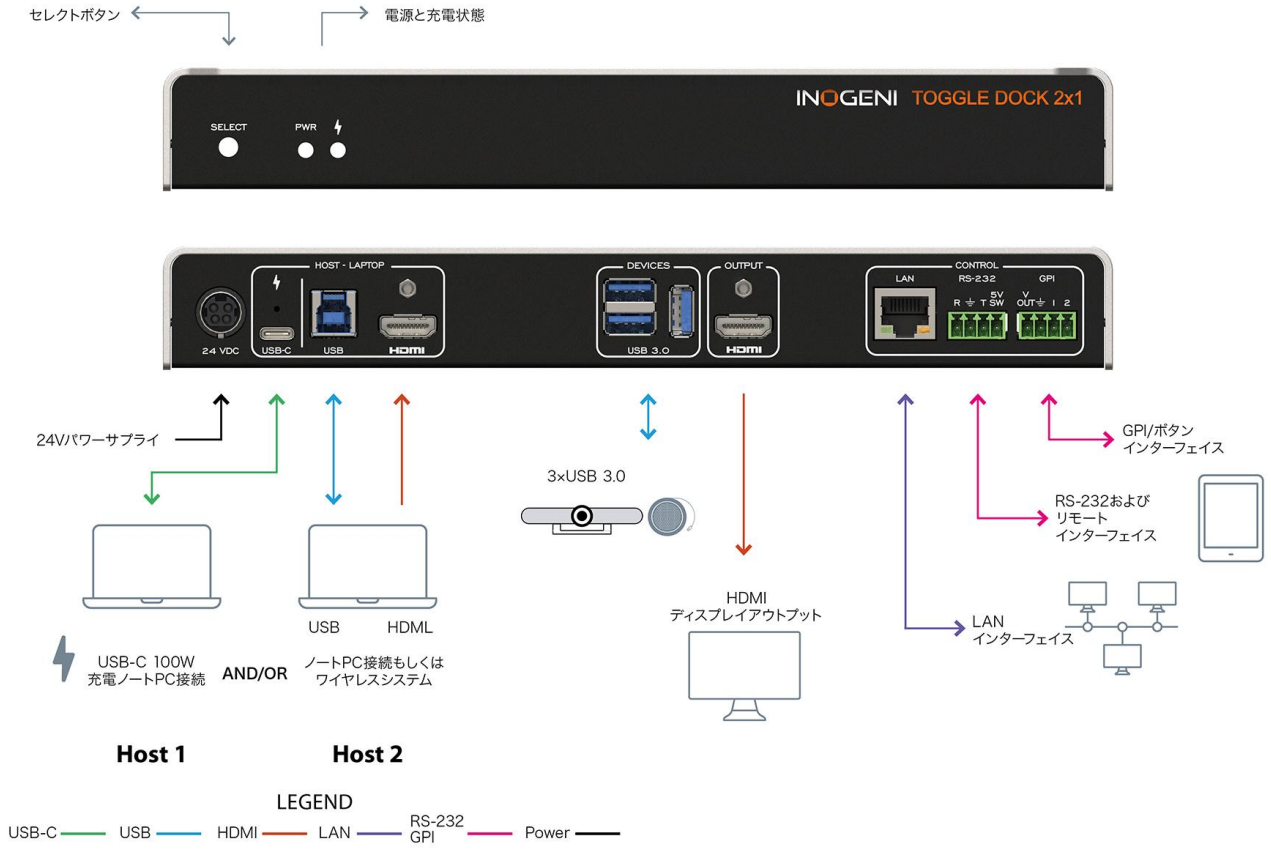

TOGGLE DOCK 2×1

USB/HDMIデバイス用2ホストスイッチャー機器接続例

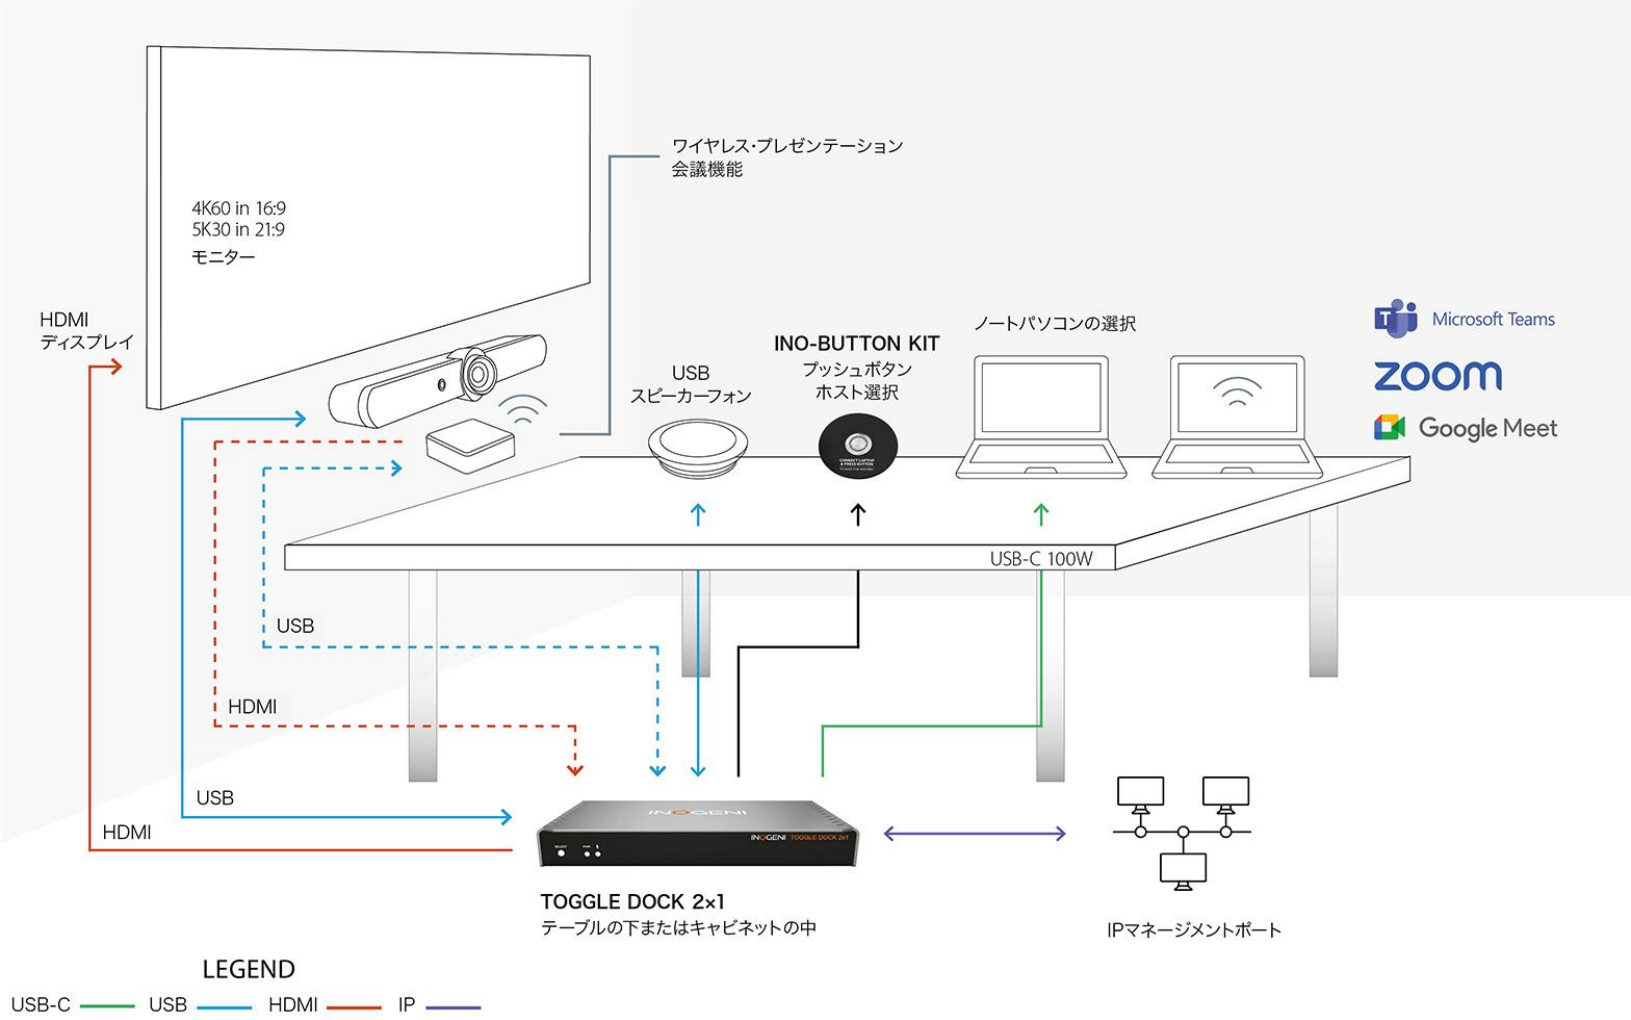

①持ち込みPCにUSB-Cケーブルを接続することで部屋のカメラバーの映像、スピーカーホンの音を持ち込みPCに取り込むことができます（USB-PD 100W対応）。

②同時に持ち込みPCの映像が室内ディスプレイに投影されます（最大5K30 21:9まで対応）。

③会議終了後はUSBケーブルを抜くとルームPC側にカメラバー、スピーカーホン、ディスプレイの接続が自動的に戻り復旧します。オプションでINO-BUTTON KITを使用すると手動でホスト切り替えも可能です。

USB-Cケーブル1本で全て完結します。

TOGGLE ROOMS

USB/HDMIデバイス用3ホストスイッチャー

TOGGLE ROOMSは、USB 3.0対応のUSBスイッチャーで、3台のホストPC間で3台のUSB 3.0デバイスの接続、HDMI映像出力を切り替えることができます。

主な特徴、仕様：

- ✓ 3台のホストPC間で、3つのUSB周辺機器（カメラ、マイクなど）と1つのディスプレイを瞬時に切替可能
- ✓ USB-Cは100W USB-PD対応
- ✓ ホストPCの切り替え：

オート（後接続優先）、マニュアル（プッシュスイッチ）、外部制御（LAN、GPI、RS-232）

- ✓ 寸法：251（W）×115.7（D）×32.6（H）mm

付属品：

2m、USB3.0ケーブル(Type-C)
1m、USB3.0ケーブル(Type-A-Type-B)
製品取付ブラケット

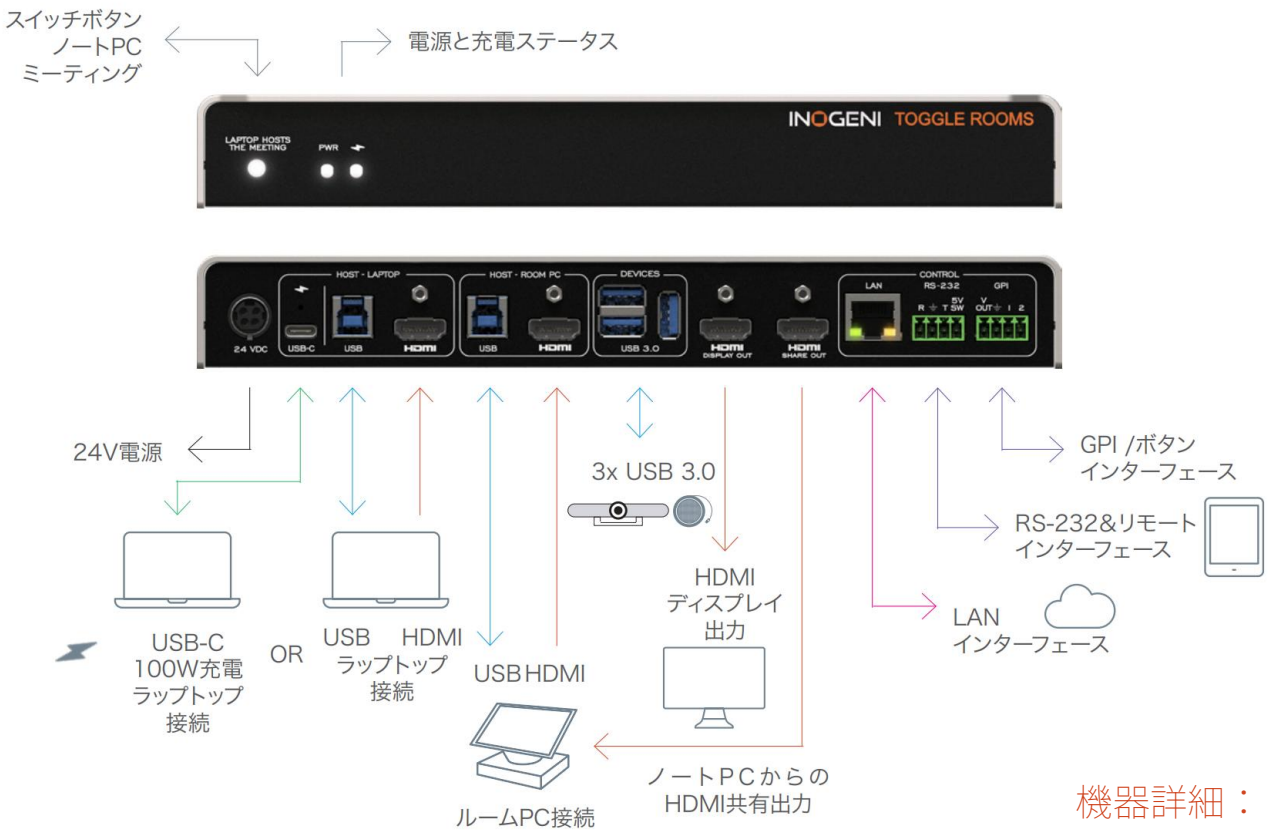

機器詳細：

TOGGLE ROOMS

USB/HDMIデバイス用3ホストスイッチャー接続例

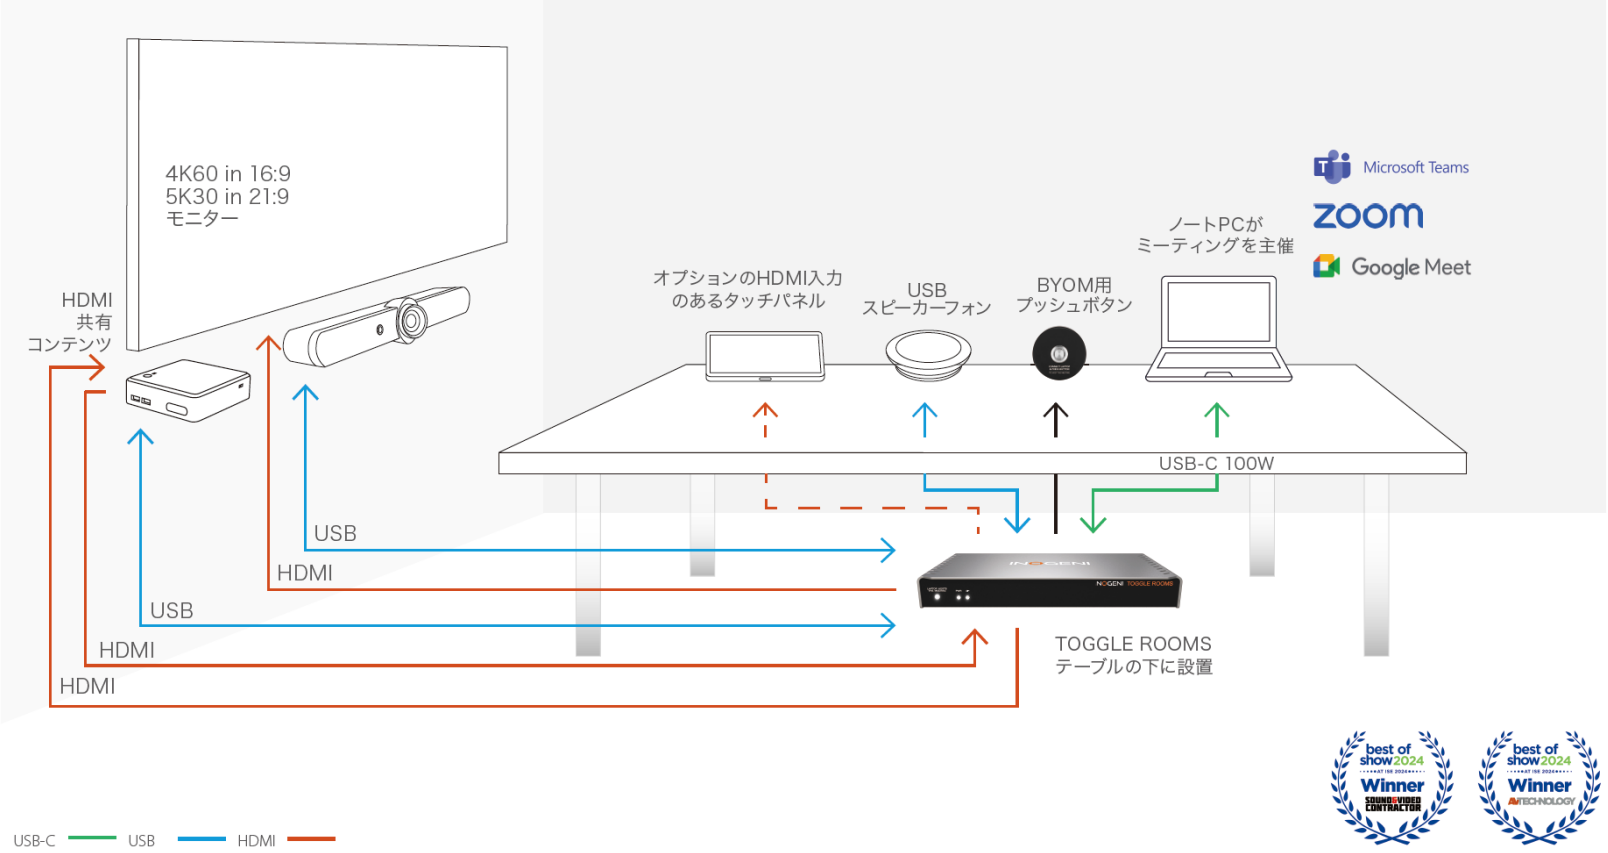

①持ち込みPCにUSB-Cケーブルを接続することで部屋のカメラバーの映像、スピーカーホンの音を持ち込みPCに取り込むことができます（USB-PD 100W対応）。

②同時に持ち込みPCの映像が室内ディスプレイに投影されます（最大5K30 21:9まで対応）。

③会議終了後はUSBケーブルを抜くとルームPC側にカメラバー、スピーカーホン、ディスプレイの接続が自動的に戻り復旧します。オプションでINO-BUTTON KITを使用すると手動でホスト切り替えも可能です。

USB-Cケーブル1本で全て完結します。

TOGGLE ROOMS XT

USB/HDMIデバイス用3ホストスイッチャー

TOGGLE ROOMS XTは、USB 3.0対応のUSBスイッチャーで、3台のホストPC間で5台のUSB 3.0デバイスの接続、HDMI映像出力を切り替えることができます。ルームPCハブ、ノートPCハブに分かれ広い会議室での配線を極力シンプルにするように設計されています。

主な特徴、仕様：

- ✓ 3台のホストPC間で、5つのUSB周辺機器（カメラ、マイクなど）と1つのディスプレイを瞬時に切替可能
- ✓ USB-Cは100W USB-PD対応
- ✓ ホストPCの切り替え：

オート（後接続優先）、マニュアル（プッシュスイッチ）、外部制御（LAN、GPI、RS-232）

- ✓ ルームPCハブ、ノートPCハブ間はCAT6ケーブルで70mまで延長可能
- ✓ 寸法：

ルームPCハブ：251（W）×115.7（D）×32.6（H）mm
ノートPCハブ：184（W）×115.7（D）×32.6（H）mm

付属品：

2m、USB3.0ケーブル(Type-C)
1m、USB3.0ケーブル(Type-A-Type-B)
製品取付ブラケット

機器詳細：

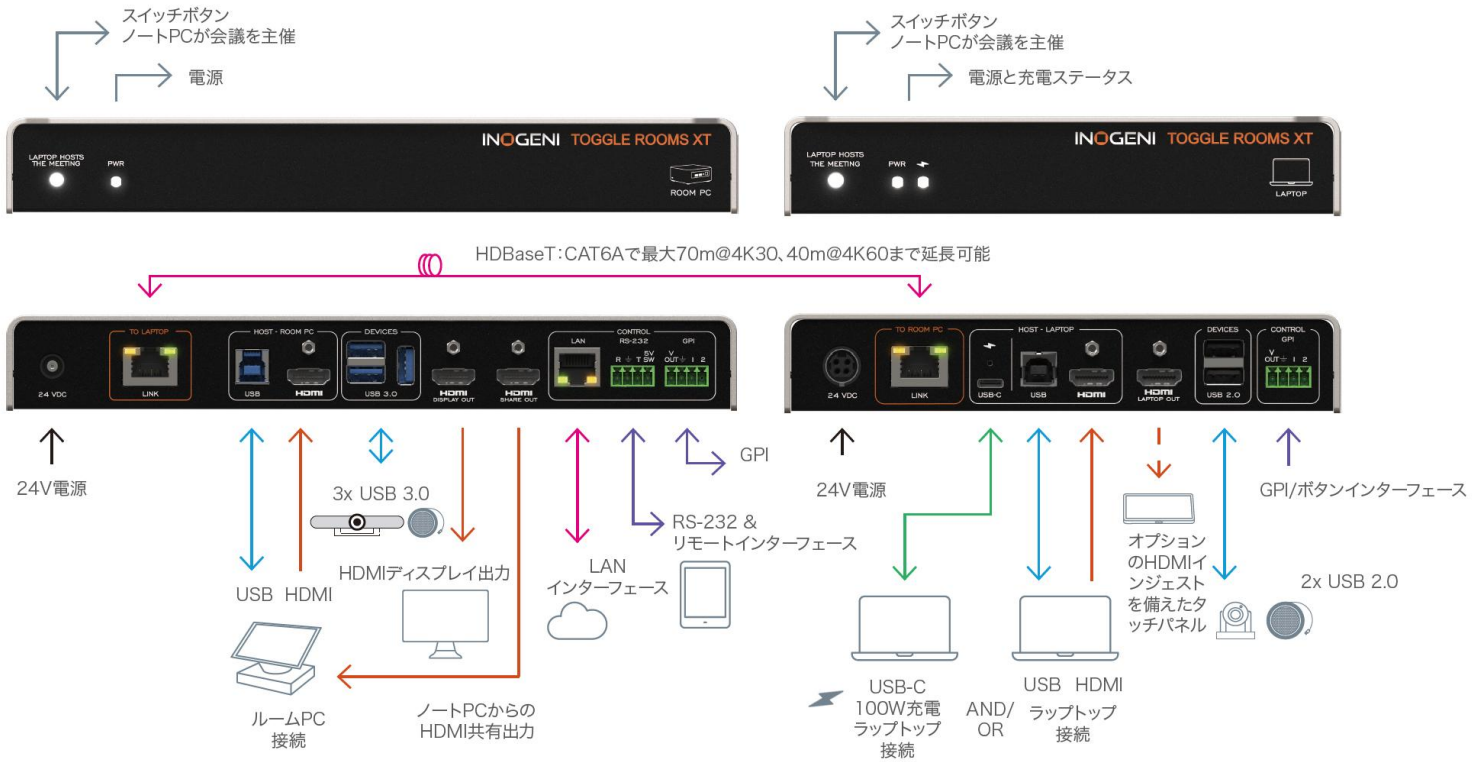

TOGGLE ROOMS XT

USB/HDMIデバイス用3ホストスイッチャー接続例

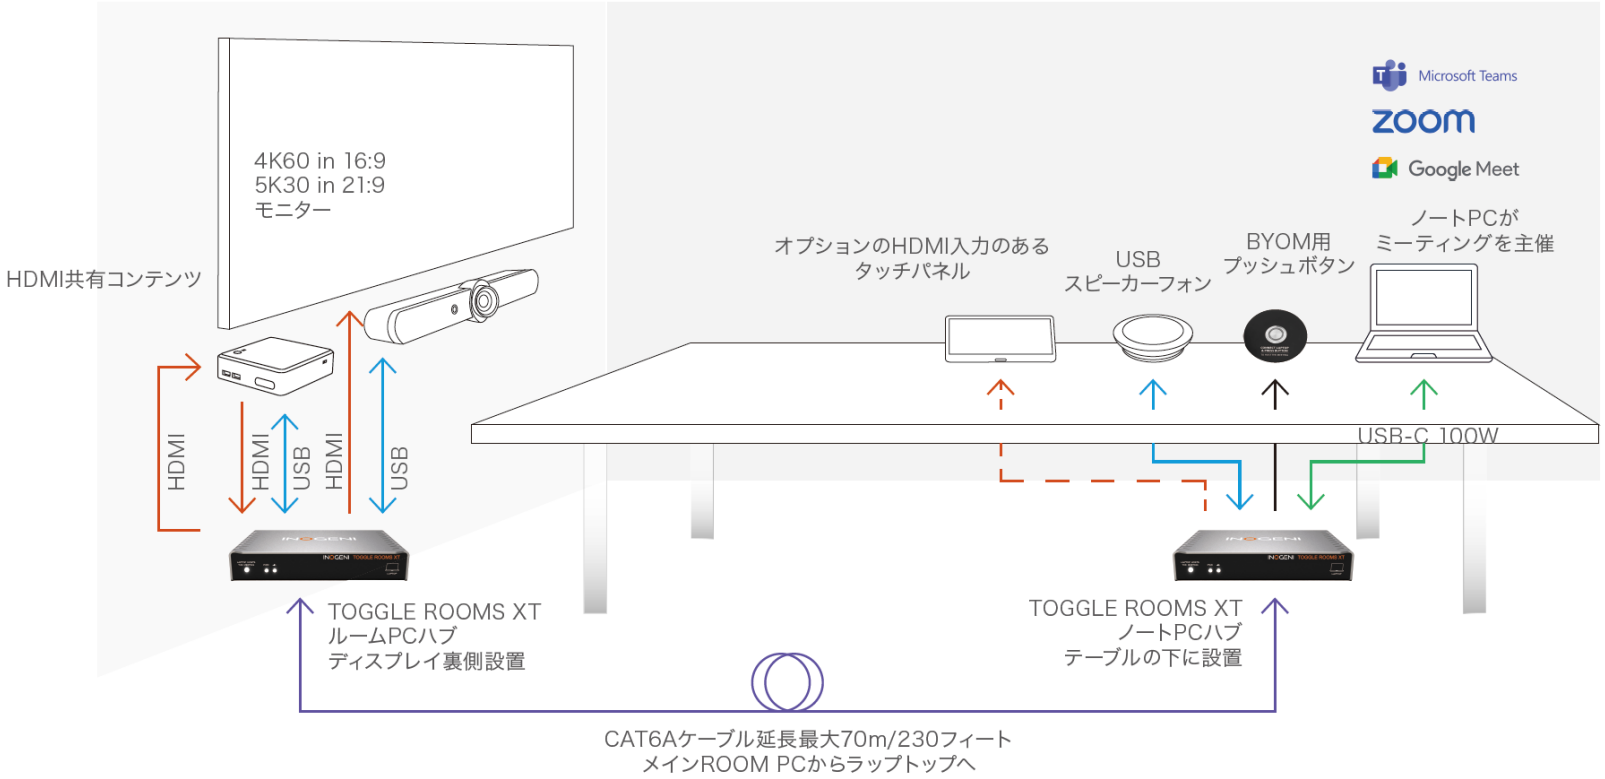

ディスプレイ側とテーブル側の配線をLAN配線1本で行う事ができる画期的なシステムです。

①持ち込みPCにUSB-Cケーブルを接続することで部屋のカメラバーの映像、スピーカーホンの音を持ち込みPCに取り込むことができます（USB-PD 100W対応）。

②同時に持ち込みPCの映像が室内ディスプレイに投影されます（最大5K30 21:9まで対応）。

③会議終了後はUSBケーブルを抜くとルームPC側にカメラバー、スピーカーホン、ディスプレイの接続が自動的に戻り復旧します。オプションでINO-BUTTON KITを使用すると手動でホスト切り替えも可能です。

USB-Cケーブル1本で全て完結します。

検証済みUSB-Cケーブル

TOGGLE ROOMS/TOGGLE ROOMS XT/ TOGGLE DOCK 2x1

下記のケーブルはINOGENI社にて動作検証済みです。それ以外のケーブルはご相談ください。

BRAND	MODEL	LENGHT	CHARGING POWER	USB 2.0	USB 3.0	4K30 VIDEO + USB 3.0 SUPPORT	4K60 VIDEO	USB TIERS
INOGENI	INO-USBC-2M100W	1.8 m/6 ft	**100W/5A**	✓	✓	✓	✓	✓
Kramer	CA-USB31/CC-15	4.58 m/15 ft	60W/3A	✓	✓	✓	✓	✓
Lightware	CAB-USBC-T300A	3 m/9.8 ft	60W/3A	✓	✓	✓	✓	✓
Lightware	CAB-USBC-T500B	5 m/16.4 ft	60W/3A	✓	✓	✓	✓	✓
Extron	USBC Pro/30	9.1 m/30 ft	60W/3A	✓	✓	✓	⚠ 4K30 maximum	⚠ 2 tiers added
Lindy	43398	10 m/33 ft	60W/3A	✓	✓	✓	⚠ 4K30 maximum	⚠ 2 tiers added
Lindy	43399	15 m/50 ft	60W/3A	✓	✓	✓	⚠ 4K30 maximum	⚠ 2 tiers added

USBキャプチャ/コンバーター

INOGENIではUSBをキャプチャしたり、別のフォーマットに変換するフォーマットコンバーターを各種取り扱っております。マーケットの主要サービスと動作検証が取れたPro AVマーケット用に作成されたキャプチャ・コンバーターでトラブルレスな会議をサポートします。

zoom Certified

USBキャプチャ、コンバーター比較

モデル名	U-CAM	4KX-PLUS	4KXUSB3	4K2USB3	HD2USB3	SDI2USB3	IP2USB
外観							
概要	USB3.0 -> HDMI & USB	HDMI4K -> USB3.0 + HDMI LOOP AUDIO	HDMI4K -> USB3.0 + HDMI LOOP AUDIO + VISCA	HDMI4K -> USB3.0	HDMI -> USB	SDI -> USB + SDI LOOP	IPカメラ（NDIもしくはRTSP） -> USB
入力	USB3.0 x2(1080p60)	HDMI1.4a x1(4K30)	HDMI1.4a x1(4K30)	HDMI1.4a x1(4K30)	HDMI1.4a x1(1080p60)	3GSDI x1(1080p60)	RJ-45（NDI HQ/HX/HX2/HX3【H.264/H.265】）、RTSPx1(1080p60)
出力	HDMI x1 USB2.0 x1	USB3.0 Type-B x1	USB3.0 Type-B x1	USB3.0 Type-B x1	USB3.0 Type-B x1	USB3.0 Type-B x1	HDMI x1 USB2.0 x1
ループ出力	–	HDMI1.4a x1	HDMI1.4a x1	–	–	3GSDI x1	–
オーディオ専用コネクタ	–	3.5mm 入力 x1 3.5mm 出力 x1	3.5mm 入力 x1 3.5mm 出力 x1	–	–	–	–
制御	IP, RS-232	–	VISCA(RS-232)	–	–	–	IP, RS-232

U-CAM

USB→HDMIコンバーター

U-CAMは業界初の製品で、USBカメラとオーディオをビデオ会議コーデック、マトリクススイッチャー、ディスプレイ用のHDMI信号に変換するコンバーターです。

主な特徴：

- ✓ USB 3.0および2.0カメラからビデオと音声をキャプチャ
- ✓ IPおよびRS-232制御
- ✓ USB多段接続の階層リセット機能※詳細はweb製品ページ参照
- ✓ オプションのマウント金具：INO-MOUNT対応

付属品：

1m、USB3.0ケーブル(Type-A-Type-B)
1 × 電源アダプター

機器詳細：

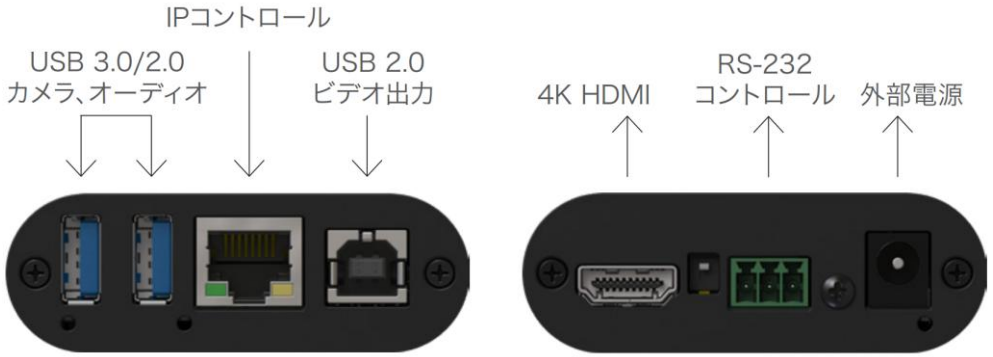

接続例：

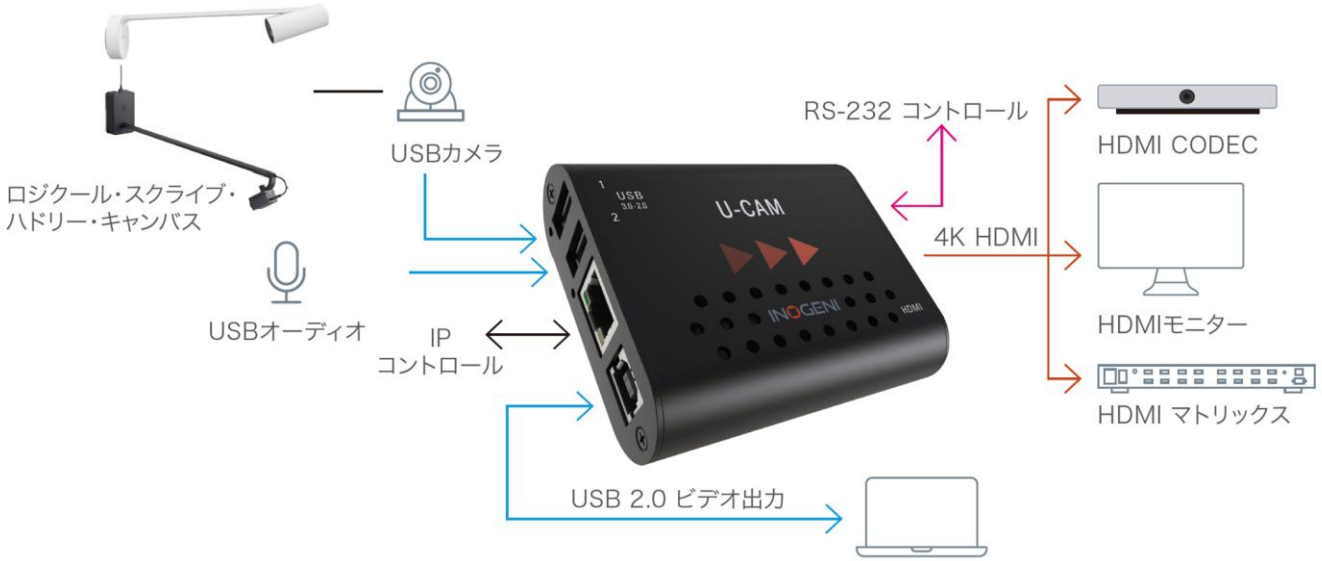

4KX-PLUS

HDMI→USBコンバーター

4KX-PLUSは、HDMIループと外部電源を備えた高性能でコストパフォーマンスに優れた、BYOMアプリケーション用のプロフェッショナルカメラコンバーターです。

zoom Certified

主な特徴：

- ✓ HDMIをUSBにコンバート
- ✓ 4K対応、HDMIループスルー装備
- ✓ アナログオーディオ対応
- ✓ USBバスパワー、もしくは外部電源で駆動
- ✓ オプションのマウント金具：INO-MOUNT対応

付属品：

1 × 1m USB 3.0ケーブル（Type-A – Type-B）
1 × 2m USB 2.0ケーブル（Type-A – Type-B、電源用）
1 × 電源アダプター（100-240 VAC 50/60Hz～5V/1A DC、USB-A）

機器詳細：

接続例：

4KXUSB3

HDMI→USBコンバーター

4KXUSB3は、HDMIループとVISCAポートを搭載した、手頃で使いやすいUltra HD USB 3.0カメラコンバーターです。

主な特徴：

- ✓ HDMIをUSBにコンバート
- ✓ 4K対応、HDMIループスルー装備
- ✓ VISCAポートによるPTZカメラのコントロール
- ✓ アナログオーディオ対応
- ✓ USBバスパワーのみ対応
- ✓ オプションのマウント金具：INO-MOUNT対応

付属品：

1m、USB3.0ケーブル(Type-A-Type-B)

機器詳細：

接続例：

4K2USB3

HDMI→USBコンバーター

コンパクトな4K2USB3 HDMI 4K to USB 3.0コンバーターは、USB 3.0ポートから直接電源供給が可能で、実用的かつ使いやすいデバイスです。シンプルで価格を抑えたモデルです。フルHD対応のHD2USB3も用意。必要な仕様に無駄なく選定いただけます。

zoom Certified

主な特徴：

- ✓ HDMIをUSBにコンバート
- ✓ USBバスパワーのみ対応
- ✓ オプションのマウント金具：INO-MOUNT対応

付属品：

1m、USB3.0ケーブル(Type-A-Type-B)

接続例：

機器詳細：

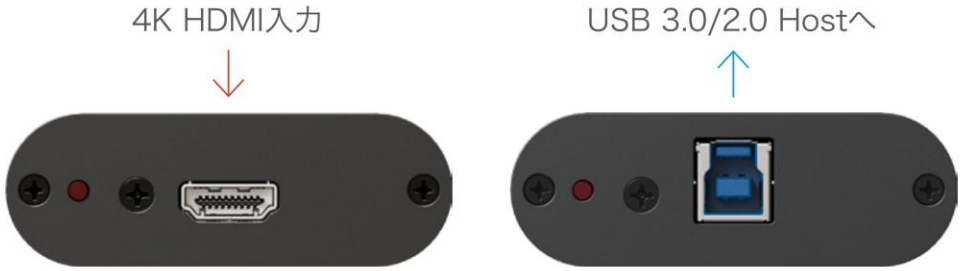

SDI2USB3

SDI→USBコンバーター

SDI2USB3は、不具合や複雑な設定なしに、3GSDIカメラをパソコン、ラップトップ、ビデオ会議コーデックに取り込むことを可能にするUSBビデオコンバーターです。

zoom Certified

主な特徴：

- ✓ 3GSDIをUSBにコンバート
- ✓ 3GSDIループスルー出力搭載
- ✓ オーディオも合わせてSDIからUSBにコンバート
- ✓ USBバスパワーのみ対応
- ✓ オプションのマウント金具：INO-MOUNT対応

付属品：

1m、USB3.0ケーブル(Type-A-Type-B)

機器詳細：

接続例：

IP2USB

IPカメラ→USB・HDMIコンバーター

IP2USBは、IPベースのカメラをUSB、HDMIに変換するための専用コンバーターです。高価なUSB延長ケーブルが不要になり、コストを大幅に削減できます。このソリューションは、IP出力を備えたカメラを使用するシナリオに最適です。
イーサネットスイッチを必要とせずにデバイスに直接接続できるため、カメラとオーディオデバイスの統合を簡素化し、コスト効率の高いソリューションを提供します。

主な特徴：

- ✓ NDI/NDI HXおよびRTSPを含む複数のAVoIP規格に対応
- ✓ 音声はIPもしくはUSBデバイスからの物をUSB、HDMIにエンベデッド可能
- ✓ 複数のAVoIPソース間での低遅延なシームレス切り替えをサポート
- ✓ USBバスパワー、外部電源両対応
- ✓ オプションのマウント金具：INO-MOUNT対応

付属品：

1m、USB3.0ケーブル(Type-A-Type-B)
1 × 電源アダプター

機器詳細：

IP2USB

IPカメラ→USB・HDMIコンバーター接続例

映像は任意のIPカメラから、音声はDSPで処理した
音声やスピーカーホンの音声をUSBにエンベデッド

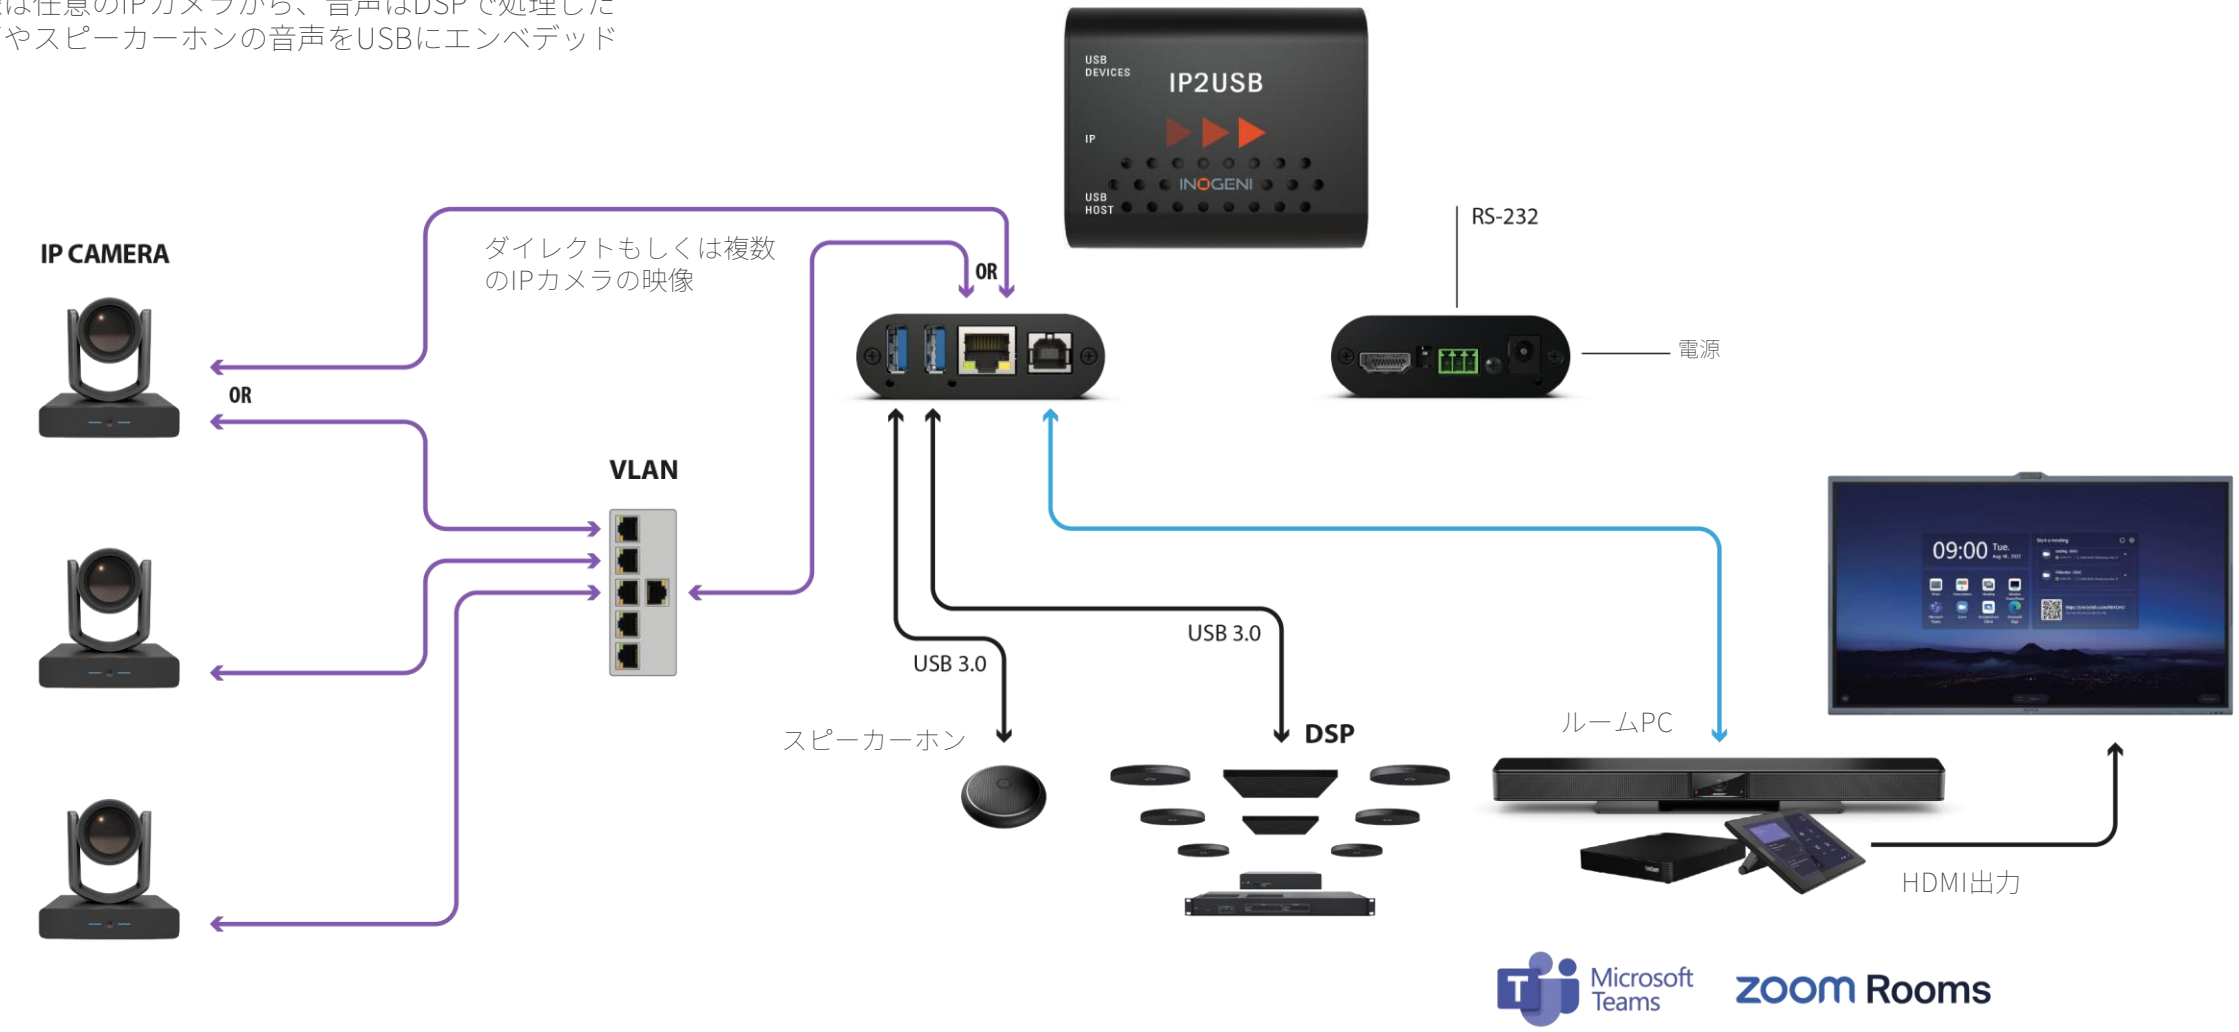

INO-MOUNT

マウントブラケット

INOGENIのコンバーター用のマウントブラケットです。テーブル下、壁、ラックマウント設置に最適です。U-BRIDGE 3とU-BRIDGE 3 WPには付属しますが、それ以外はオプション販売になります。

USB延長

INOGENIは、AV機器の分野で信頼性の高いUSB延長ソリューションを提供するメーカーです。これらの製品は、ビデオ会議やプロフェッショナルな設置環境で、USBデバイスを長距離で安定して接続するものです。ラインナップは、USBのバージョンや用途に応じて多岐にわたり、CATケーブルを使用して最大100mの延長を可能にし、ビデオカメラ、オーディオデバイス、複数のUSB機器を同時にサポートします。

これらのソリューションの魅力は、長距離延長による柔軟性で、従来のUSBケーブルの限界を超え、会議室や大型施設での設置を容易にします。また、信頼性が高く、主要OSでドライバ不要で動作し、高速データ転送と安定したビデオ/オーディオ品質を維持し、AVインストールの課題を解決します。

U-BRIDGE 2.0

U-BRIDGE 3

U-BRIDGE 3 WP

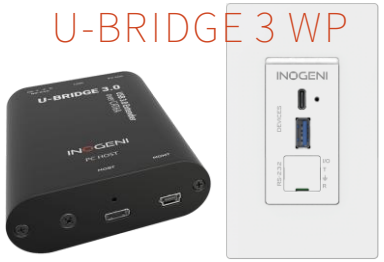

U-BRIDGE 3 USB-C

U-BRIDGE

USB2.0延長機

U-BRIDGE USB 2.0ビデオカメラおよびオーディオエクステンダーを使用すると、
1本のCAT5e/6/7ケーブルで最大100mまでの高速USB 2.0延長が可能です。

主な特徴：

- ✓ Cat5e以上のLANケーブルでUSB 2.0を100mまで延長可能
- ✓ HOST側、デバイス側どちらかで電源を取り、反対側に電源供給

付属品：

1 × USB 2.0ケーブル
1 × 電源アダプター

機器詳細：

接続例：

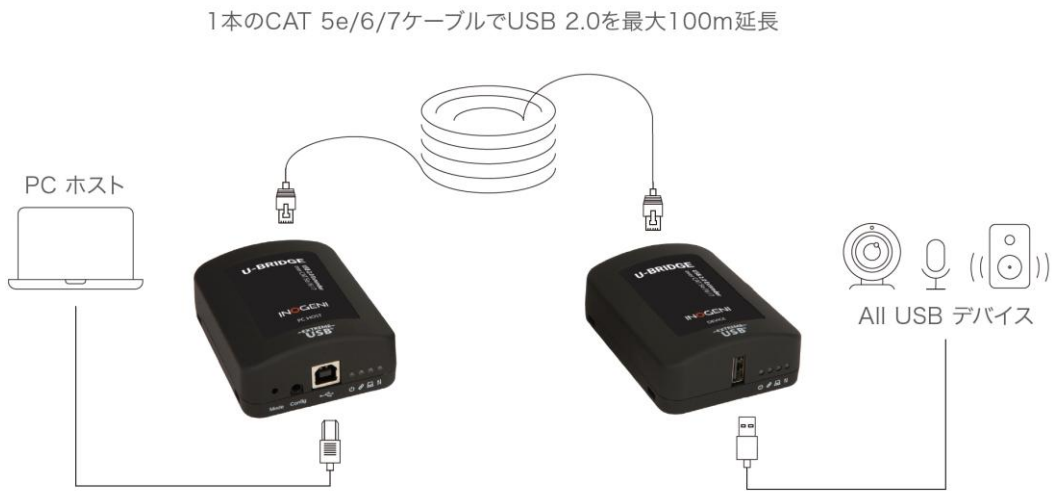

U-BRIDGE 3

USB3.0延長機

U-BRIDGE USB 3はUSB3.2対応のマルチデバイスエクステンダーです。1本のCAT6Aケーブルで最大100mまでのSuperSpeed USB 3.2延長が可能です。
コンパクトなボディサイズ、マウントブラケットも付属し使いやすいモデルです。

U-Bridge 3と動作検証済みのカメラ（外部リンク）

主な特徴：

- ✓ Cat6A LANケーブルでUSB 3.2 Gen 1（下位互換有）を100mまで延長可能
- ✓ HOST側、デバイス側どちらかで電源を取り、反対側に電源供給

付属品：

1 × USB 3.0ケーブル Type C – Type C（Type A変換付属）
1 × 電源アダプター
マウントブラケット

機器詳細：

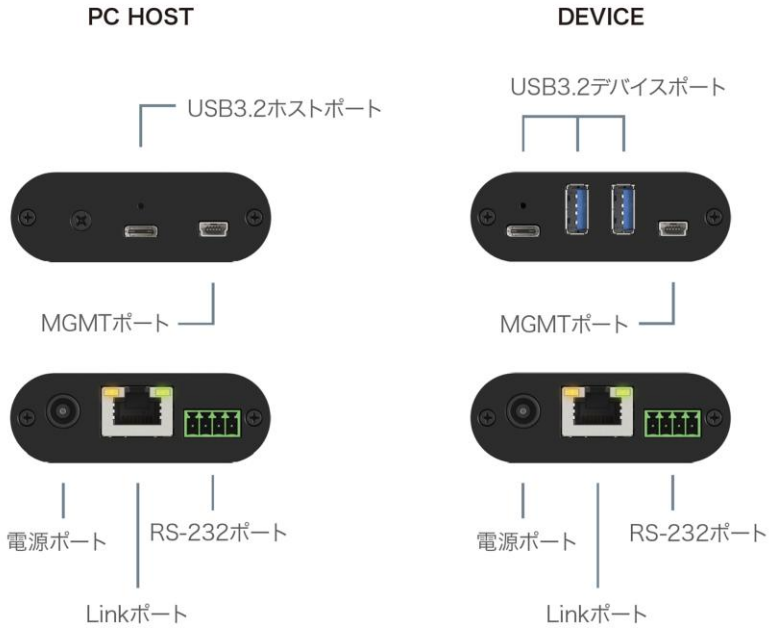

接続例：

U-BRIDGE 3 WP

ウォールプレート型USB3.0 延長器

U-BRIDGE USB 3 WPはUSB3.2対応のマルチデバイスエクステンダーです。
1本のCAT6Aケーブルで最大100mまでのSuperSpeed USB 3.2延長が可能です。
デバイス側が壁面埋込ウォールプレートタイプのモデルです。

U-Bridge 3と動作検証済みのカメラ（外部リンク）

主な特徴：

- ✓ Cat6A LANケーブルでUSB 3.2 Gen 1（下位互換有）を100mまで延長可能
- ✓ HOST側、デバイス側どちらかで電源を取り、反対側に電源供給

付属品：

1 × USB 3.0 Type-C – Type-Cケーブル
1 × USB 3.0 Type-C – Type-A ケーブル
1 × USB-mini – USB-Aケーブル
マウントブラケット

機器詳細：

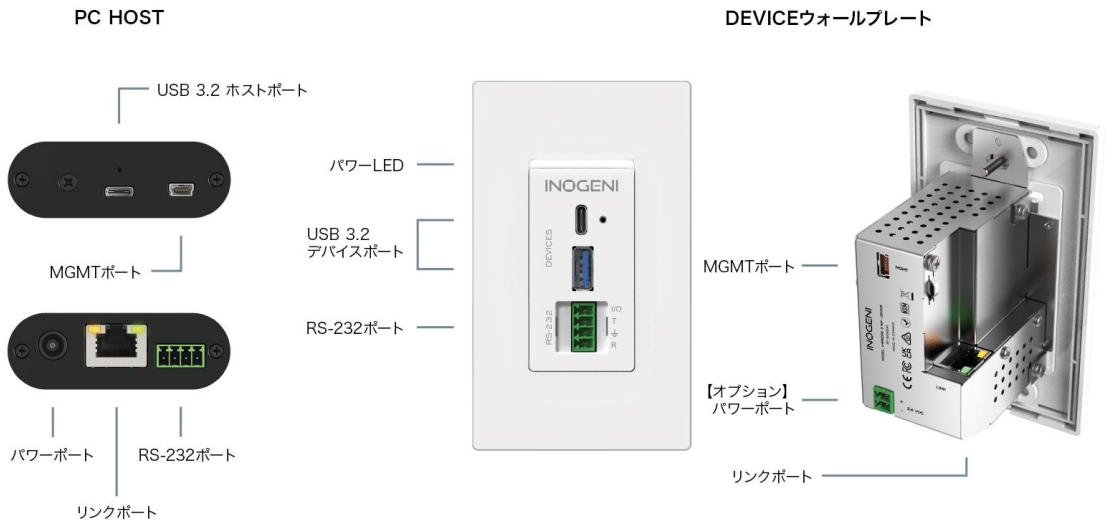

接続例：

USB 3.2 Gen 1を1本のCAT6Aケーブルで最大100m延長

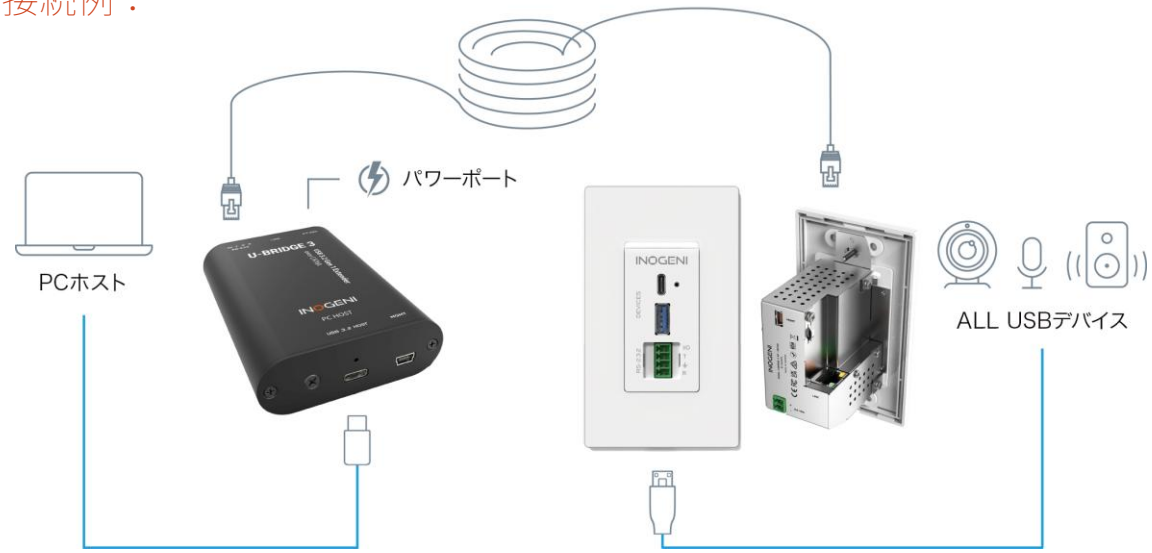

U-BRIDGE USB-C

4K60 USB-C（ディスプレイポート・オルタネート・モード）伝送延長機

U-BRIDGE USB-Cは、USB 3.0、電源、ディスプレイポート・オルタネート・モードを含むフルUSB-C機能を、HDBaseT®技術を採用した単一のCAT6Aケーブル経由で最大70メートルまで拡張する専用設計の延長器です。USB-PDにも対応しUSB-Cケーブル1本で完結する延長ソリューションです。

主な特徴：

- ✓ CAT6A U/FTPケーブルで最大70m (4K30)、最大40m(4K60)延長
- ✓ 4K60 HDMI出力
- ✓ USB-PD対応

付属品：

1 × USB 3.0 Type-C – Type-Cケーブル
1 × USB 3.0 Type-C – Type-A ケーブル
マウントブラケット

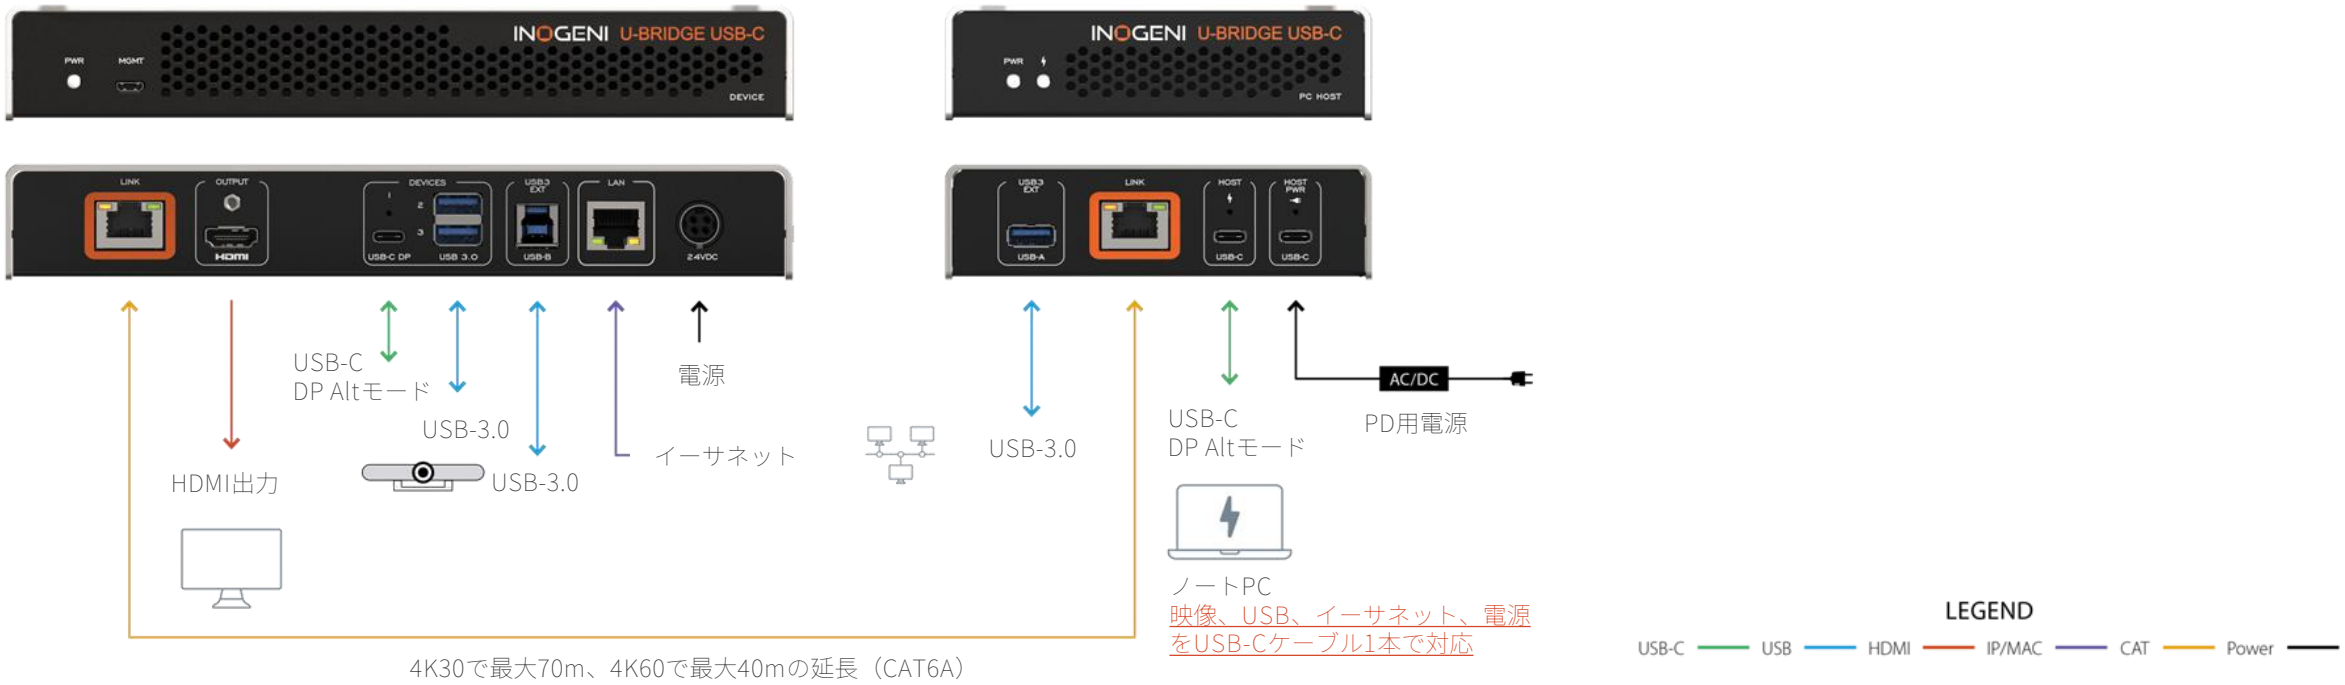

U-BRIDGE USB-C

4K60 USB-C（ディスプレイポート・オルタネート・モード）伝送延長機接続例

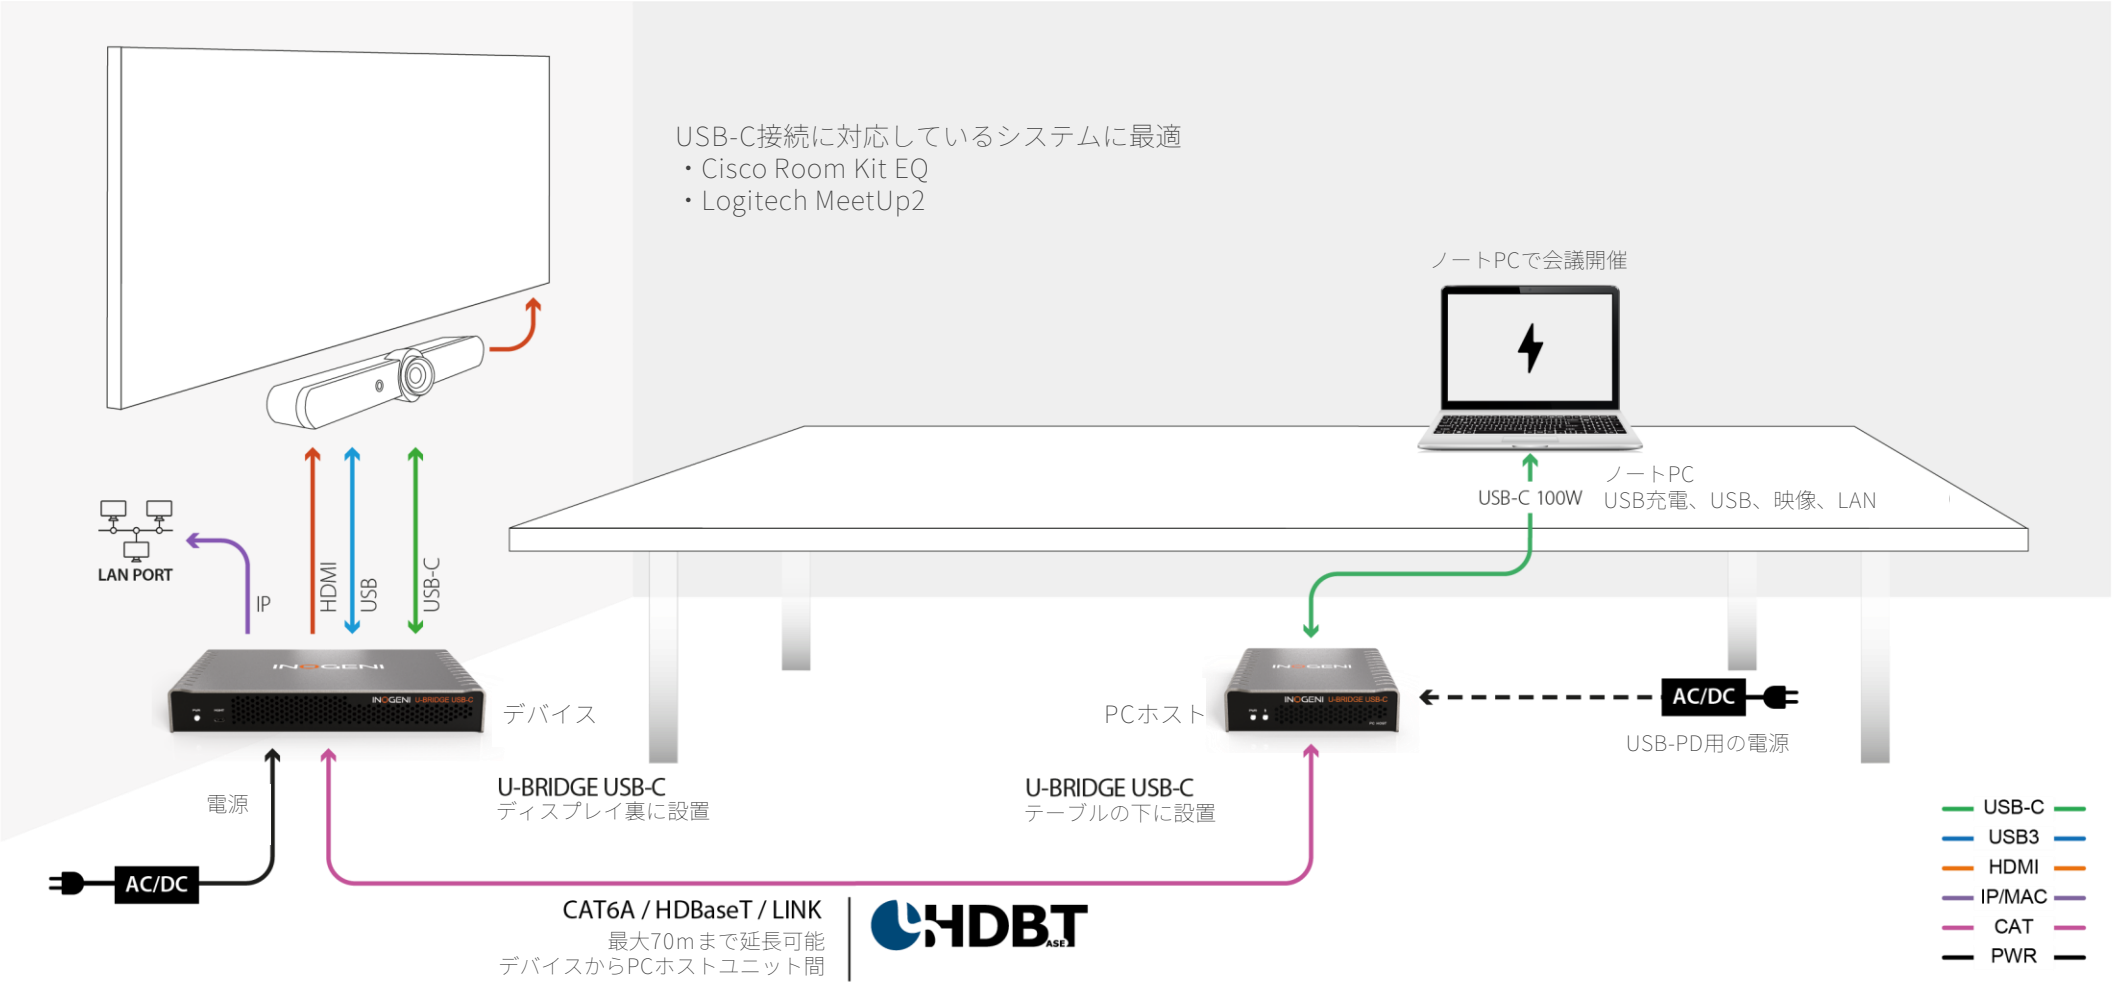

カメラ/ビデオミキサー

INOGENIではUSB、HDMI信号をミックス、切り替えし、USBやHDMIで出力可能なスイッチャーを各種用意しています。コンパクトで押しやすいボタンを搭載しユーザーが直感的に操作することができます。各種サードパーティーの外部制御機器との連携可能です。

SHARE2
2x HDMIカメラ
→USB 3.0

SHARE2U
2x USB 2.0 or
HDMIカメラ
→USB 3.0+HDMI

CAM300
2x USB 2.0と2x HDMIカメラセレクター
→USB 3.0+HDMI

CAM230
2x USB 3.0と1x HDMIカメラセレクター
→USB 2.0+HDMI

REMOTE
コントロールキーパッド
SHARE2/2U、CAM230
& CAM300

SHARE2

ビデオミキサー（2x HDMIカメラ→USB 3.0）

SHARE2は、2系統のビデオソースをキャプチャし、1つのビデオソースにミックスできる信頼性が高いビデオミキサーです。プラグアンドプレイで簡単に使用でき、多様なシーンで活躍します。

主な特徴：

- ✓ 2台のHDMIカメラを1台のUSB 3.0インターフェイスに統合
- ✓ デバイス本体のスイッチ、リモートコントローラー以外にLANとRS-232で制御可能

付属品：

1 × 1m USB 3.0 ケーブル（Type-A – Type-B）
1 × HDMI→DVI変換アダプター
1 × VGA→DVI変換アダプター

機器詳細：

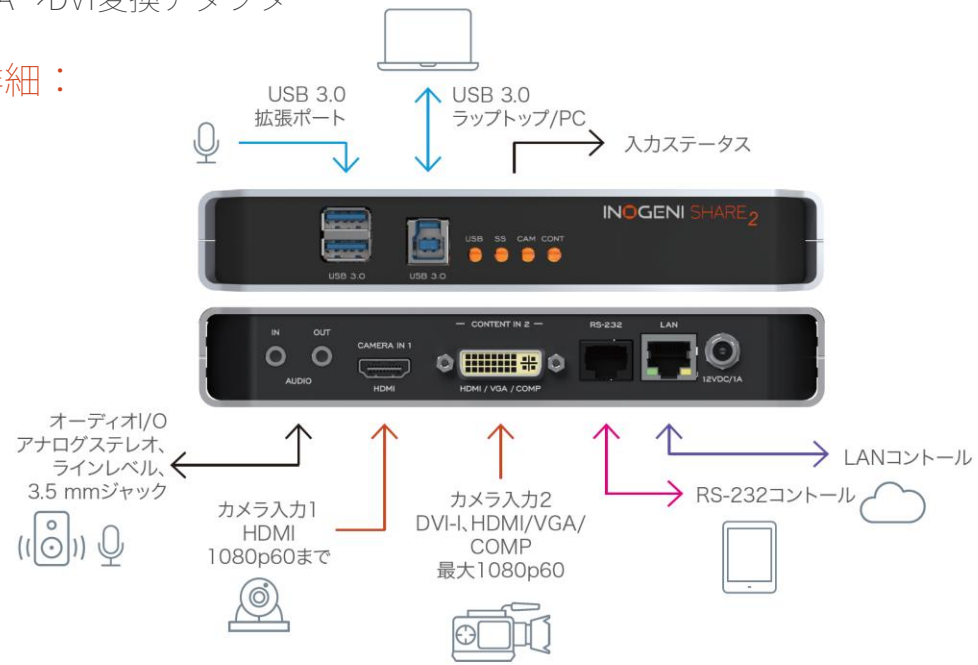

ビデオレイアウト：

ビデオレイアウトをフル画面表示、Picture in Picture、Side by Side、Big & Small、Top & Buttom等、合計14種から選択可能

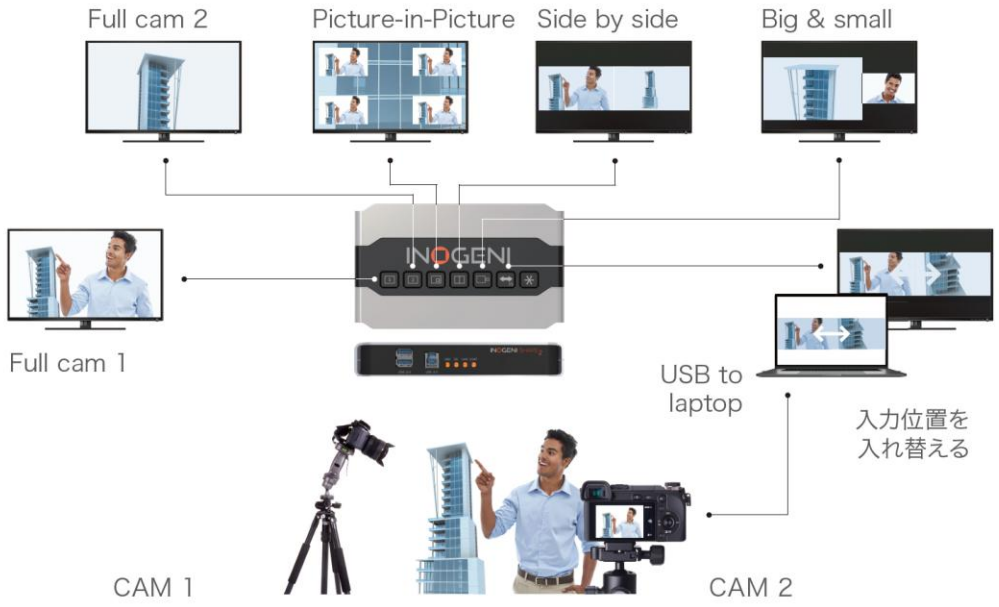

SHARE2U

ビデオミキサー（2x USB 2.0 or HDMIカメラ→USB 3.0/HDMI）

SHAREUは、3つのソースから2台のカメラをミックスし、1つのビデオソースで出力できる信頼性が高いビデオミキサーです。プラグアンドプレイで簡単に使用でき、多様なシーンで活躍します。

主な特徴：

- ✓ 3つのソースから2台のカメラをミックス（USB 2.0×2、HDMI×1）
- ✓ HDMI、USB同時出力
- ✓ デバイス本体のスイッチ、リモートコントローラー以外にLANとRS-232で制御可能

付属品：

1 × 1m USB 3.0 ケーブル（Type-A – Type-B）

機器詳細：

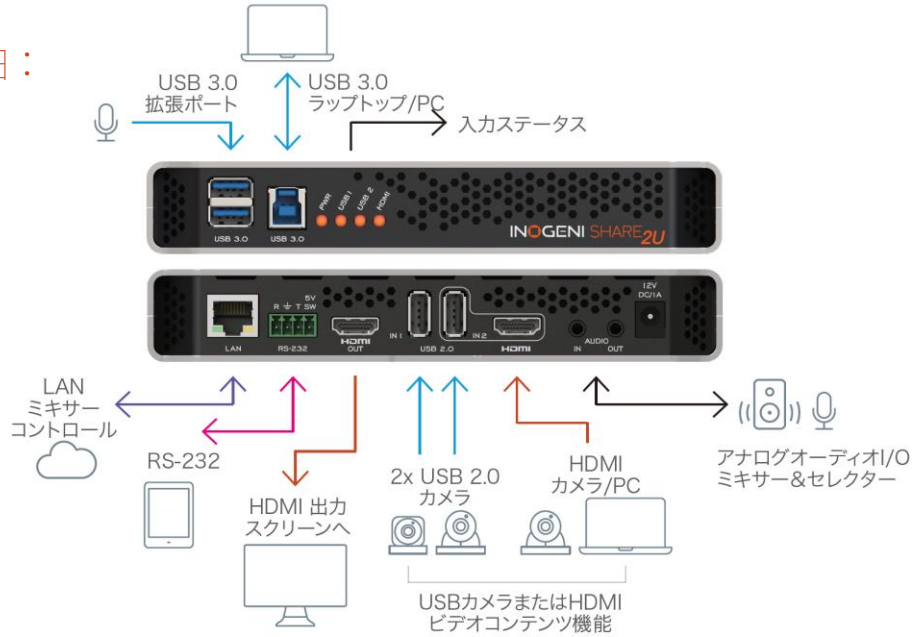

使用イメージ：

ビデオレイアウトをフル画面表示、Picture in Picture、Side by Side、Big & Small、Top & Buttom等、合計14種から選択可能

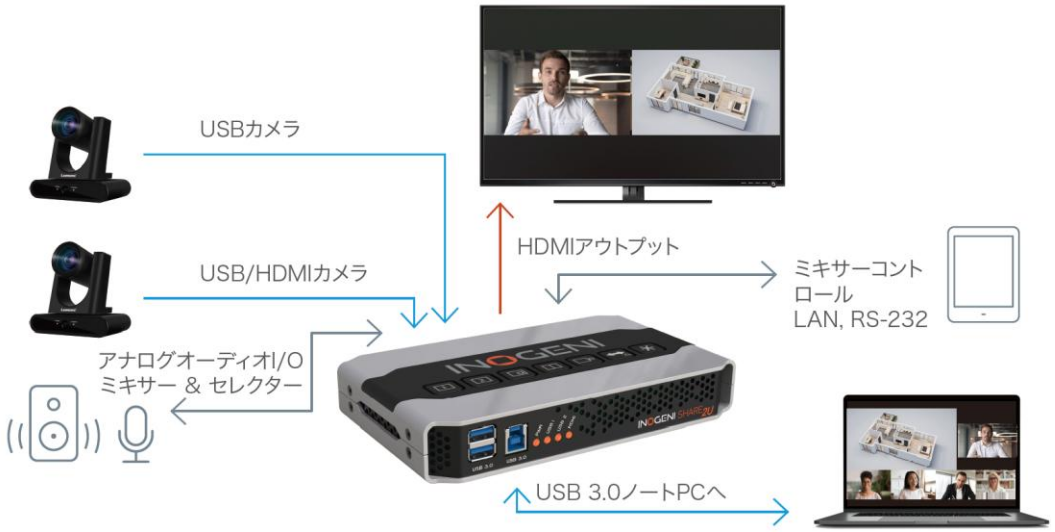

CAM300

カメラスイッチャー（2x USB 2.0 + 2x HDMIカメラ→USB 3.0/HDMI）

CAM300は、4つのソースを切り替えて、1つのビデオソースで出力できるマルチカメラスイッチャーです。

主な特徴：

- ✓ 4つのビデオカメラソース（2つのUSBと2つのHDMI）を1つのUSB 3.0インターフェイスにシームレススイッチング
- ✓ HDMI、USB同時出力
- ✓ デバイス本体のスイッチ、リモートコントローラー以外にLANとRS-232で制御可能

付属品：

1 × 1m USB 3.0 ケーブル（Type-A – Type-B）

機器詳細：

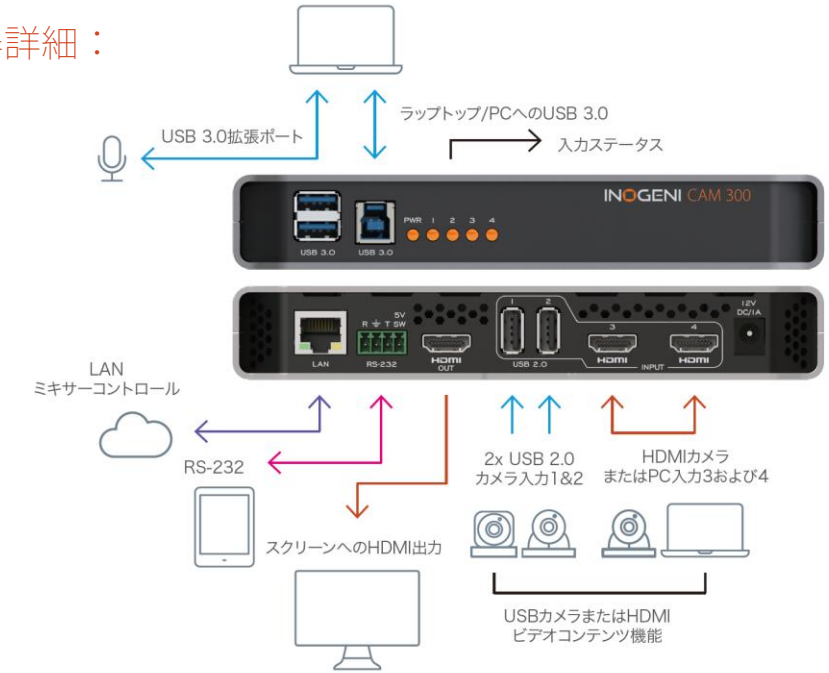

使用イメージ：

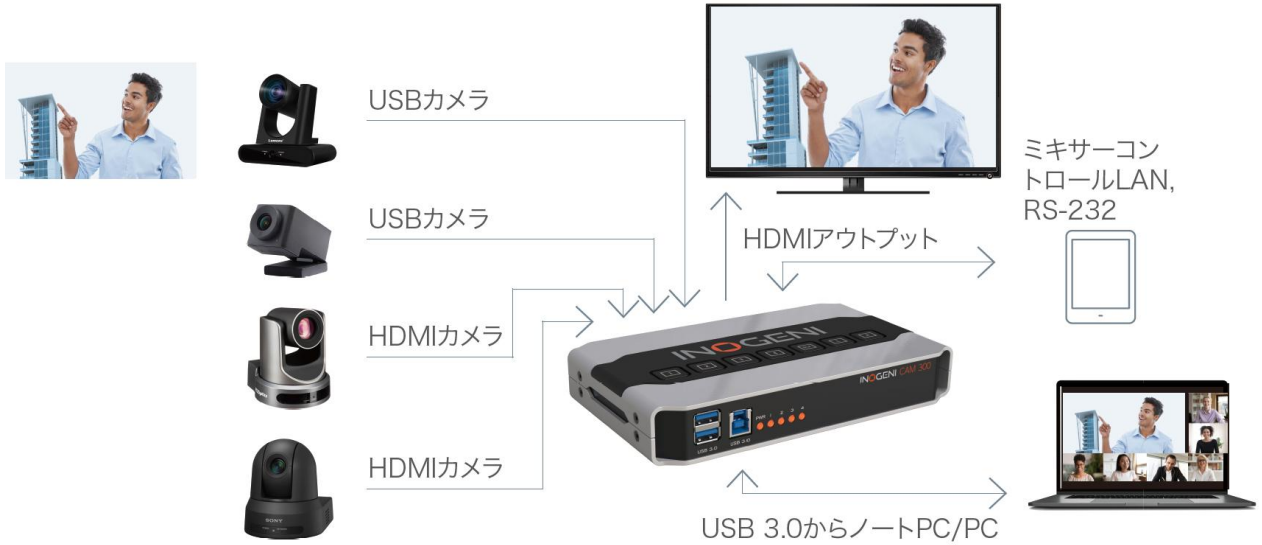

CAM230

カメラスイッチャー（2x USB 2.0 + 2x HDMIカメラ→USB 3.0/HDMI）

CAM230は、3入力USB/HDMIマルチカメラスイッチャーです。

主な特徴：

- ✓ 3つのビデオソース（2つのUSBと1つのHDMI）を1つのビデオフローにシームレススイッチング
- ✓ HDMI、USB同時出力
- ✓ デバイス本体のスイッチ、リモートコントローラー以外にLANとRS-232で制御可能

付属品：

1 × 1m USB 2.0 ケーブル（Type-A – Type-B）

機器詳細：

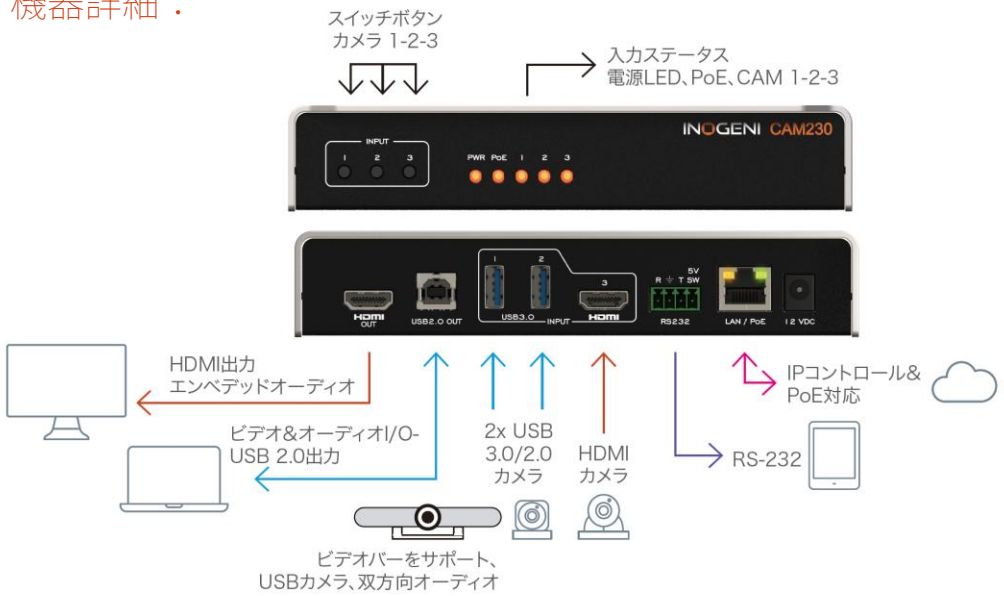

使用イメージ：