

4K2USB3

4K HDMI TO USB 3.0 CAPTURE CARD

Cisco Webex BYOMアプリケーションに対応

デバイスコネクター



概要

INOGENIの4K2USB3 HDMI 4K to USB 3.0キャプチャカード(カメラコンバーター)は、コンパクトでUSB 3.0ポートから直接電源を供給するため、実用的で使いやすいUSB 3.0キャプチャソリューションです。

- 安定性の高い信号
- 高度な映像処理
 - USB 3.0 最大4K
 - USB 2.0 1080p MJPEG
- HDMIオーディオ対応
- ズーム認定
- Barco ClickShare Conference (CX-20、CX-30、CX-50) に対応
- 信頼性が高く、設置や接続が簡単な、費用対効果の高いプロ用カメラコンバーターソリューション(ドライバー不要)
- カナダで設計・製造
- TAA準拠

同梱品

- 1 x 1 m/3 ft. USB 3.0 ケーブル (Type-A to Type-B)

説明


4K2USB3 HDMI 4K - USB 3.0プロフェッショナル・カメラ・コンバーターは、Microsoft Teams、Zoom、Google Meet、BlueJeansなど、USBカメラとマイクを使用できるあらゆるバーチャル会議室ソフトウェアで動作します。

ドライバーを必要とせず、Windows、macOS、Linuxのノートパソコンと互換性のあるこのカメラコンバーターは、相互運用性の問題をすべて解決します。

主な接続



デバイスインターフェース

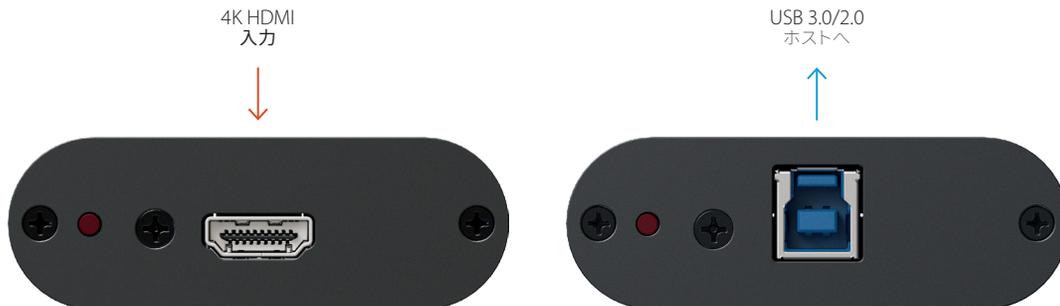

技術仕様

ビデオ入力

コネクタ	1x HDMI 1.4a
ビデオ解像度	4K UHD (3840/4096×2160) 、1440p、1080p、720p、1080i、480p、576p、1280×1024、1280×960、1280×800、1024×768、800×600、
フレームレート	640×480 60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98Hz (4K = 最大30Hzを除くすべての解像度)
カラースペース	RGB、YCbCr、4:4:4、4:2:2 (4K=RGB)
サンプリングレート	297 MHz
埋め込みオーディオ	チャンネル1&2 48kHz LPCM

ビデオ出力

カラースペース	RGB、YCbCr 4:4:4および4:2:2 (4K=RGB)
USB - コネクタとビデオ解像度	1x USB 3.0 Type-B
USB - コーデック	USB 3.0用のYUY2 4:2:2およびNV12/I420/YV12 4:2:0 MJPEG (USB 2.0用)
USB 2.0用MJPEGに関する注意事項	* シリアル番号 >= 4K2037XXX のデバイスは、USB 2.0 経由の MJPEG をサポートします。それ以外は非圧縮ビデオとなります。
USB - ビデオスケイラー	自動ハードウェアベース
USB - 色空間変換	自動ハードウェアベース
USB - サンプリング変換	自動ハードウェアベース
USB - フレームレート変換	自動ハードウェアベース

技術仕様

AUDIO

アナログ音声入出力	HDMIからの2チャンネルLPCMオーディオ
オーディオ入力コネクタ	HDMIからCH1&2 48kHz LPCMフィード

互換性

Cisco Webex 対応



Webex Roomデバイスにマクロを簡単にプログラム。

- Cisco Webexのマクロとガイド -> USBモードのランディングページ

CY2022年第2四半期にWebexネイティブ実装が可能。

Webex Touch 10またはWebex Navigatorでの直感的なインターフェース。

4KX-PLUSは、マルチディスプレイ用のWebexデバイスと互換性があります。

4K2USB3は、1台のディスプレイ用Webexデバイスと互換性があります。

Macro and native

- Webex Room Kit
- Webex Room Kit Plus
- Webex Room Kit Pro
- Webex Room 55
- Webex Room 70

Macro only

- Cisco MX700
- Cisco MX800
- Cisco SX80

Barco ClickShareカンファレンス対応

Barco ClickShare Conference (CX-20, CX-30 & CX-50) と互換性があります。

オペレーティングシステム

ドライバーのインストールは必要ありません!
Windows 7以上 (32/64ビット)
macOS 10.10以上
Linux (カーネルv2638)

最小ホスト要件

USB 2.0ポート - 非圧縮ビデオにはUSB 3.0をお勧めします。

4GB RAM
Intel Core i5または同等品
専用メモリ搭載グラフィックカード

互換性

マザーボード	すべてのマザーボードに対応。インテル、ルネサス、ASMedia、フレスコロジック
対応カメラ	HDMI出力を備えたカメラおよびビデオカメラ
ソフトウェアの互換性	UVC準拠で、DirectShow、AVFoundation、V4L2と互換性のあるすべてのソフトウェアで動作します。 互換性 Teams、Zoom、Webex、Google Meetなど。

物理仕様

寸法 (幅×長さ×高さ)	7.0 cm x 9.7 cm x 2.3 cm 2.76インチ x 3.82インチ x 0.90インチ
電源	USB給電 (5V / 716mA)
重量	130g (0.29ポンド)
パッケージ内容	1x 1m USB 3.0ケーブル (Type-A~Type-B)
動作温度	0°C~45°C / 32°F~113°F
保存温度	-40°C~-105°C、-40°F~-221°F
相対湿度	0%~90% 非結露

INFORMATION

UPCコード	040232164873
原産地	Canada
保証	5年

CERTIFICATIONS

HDCP準拠	INOGENIデバイスはBD/DVDムービー、衛星/ケーブル受信機、その他の暗号化されたソースを復号化しません。
認証	FCC、CE、RoHS、IEC62368、SoV、RCM、VCCI、BSMI、RoHS、BSMI、CB、KC、MSIP
TAA準拠	対応

著作権 © 2024/06 INOGENI | 無断複写・転載を禁じます。INOGENIの名称およびロゴはINOGENIの商標または登録商標です。本製品の使用は、購入時に有効なライセンスおよび限定保証の条件に従うものとします。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。



AUDIO BRAINS

輸入販売代理店: 株式会社オーディオブレインズ
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL: 044-888-6761
<https://audiobrain.com/>