

CAM230

SWITCH 1 OF 3 USB/HDMI CAMERAS TO USB OR HDMI

デバイスコネクタ



- Nureva オーディオ会議システム+CAM230は、広いスペースでも簡単にマルチカメラの切り替えが可能です。
- 信頼性が高く、設置や接続が簡単な費用対効果の高いソリューション(ドライバー不要)
- カナダで設計・製造
- TAA準拠

概要

INOGENI CAM230は、バーチャルミーティングにおける会議の公平性を高めるUSB/HDMIマルチカメラスイッチャーです。使いやすいカメラスイッチング機能とビデオバーによる双方向オーディオのサポートにより、ファシリテーターはすべての参加者に平等に発言と貢献の機会を与えることができます。CAM230は、コラボレーションと生産性を高めるために、ホワイトボードとドキュメントカメラもサポートしています。

- 3つのビデオソース (2x USB 3.0/2.0と1x HDMI) を1つのビデオフローにクリンスイッチャー
- CODEC、マトリックス、モニター、BYOM設定用ラップトップ用ビデオ出力
 - HDMI 2.0
 - USB 2.0 MJPEG – 1080p30
 - UVC MJPEG 1080p30高画質ビデオによる比類のない鮮明さとディテール
- プレゼンテーションを中断することなく、カメラやビデオ設定を即座に変更可能
- 遠隔教育、共同会議、ウェビナー、ライブストリーミングに最適
- RS-232およびIPで制御可能
 - テレビ会議パッドまたはプッシュボタンでカメラを切り替える
- Barco ClickShare Conference (CX-20、CX-30、CX-50) と互換性があります。
- Q-SYS Coreプロセッサに対応




同梱品

- 1x 1 m/3.3 ft USB 2.0 ケーブル (Type-A to Type-B)
- 1x RS-232端子台アダプター
- 1x 電源 100-240 VAC 50/60Hz to 12V/1.2A DC
 - 国際アダプター同梱 (AUS、EUR、UK、US)


説明

INOGENI CAM230は、バーチャルミーティングやプレゼンテーション中に最大3台のビデオカメラを簡単に切り替えることができるマルチカメラスイッチャーです。CAM230は、2台のUSB 3.0/2.0カメラと1台のHDMIカメラに接続し、USB 2.0 MJPEGとHDMI 2.0で1つのビデオストリームを出力します。使いやすいプッシュボタンまたはコントロールパッドによる切り替えにより、ファシリテーターは、すべての参加者が平等に発言し、会話に貢献できるようにすることができます。

主な接続

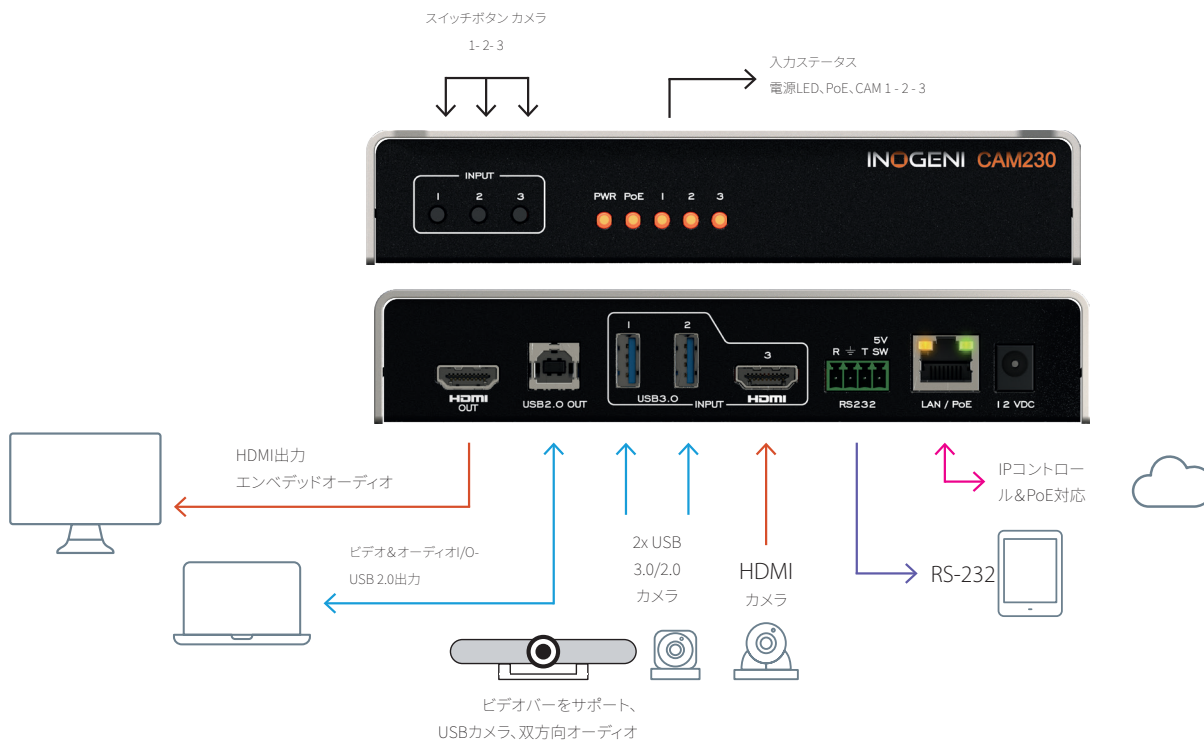

デバイスインターフェース

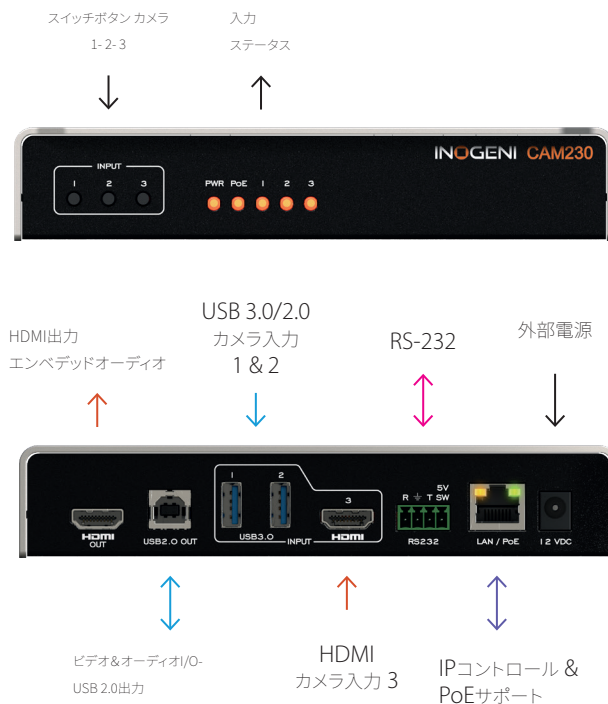

技術仕様

ビデオ入力	
#1 コネクター ビデオ解像度	1x USB 3.0/2.0カメラ 非圧縮、YUYV/NV12/I420 - 1080p30 (*) MJPEG - 1080p30 (*) 将来のリリースで1080p60をサポート
#2 コネクター ビデオ解像度	1x USB 3.0/2.0カメラ 非圧縮、YUYV/NV12/I420 - 1080p30 (*) MJPEG - 1080p30 (*) 将来のリリースで1080p60をサポート
#3 コネクターと ビデオ解像度	1x HDMI 最大1080p50/60
カラースペース	HDMI: RGB、YCbCr 4:4:4および4:2:2
USB電源	USBポート間で最大1.2Aを共有

ビデオ出力	
HDMI	1x HDMI 2.0 最大4K60
USB	1x USB 2.0 Type-B UVCインターフェース 最大1080p30 MJPEG オーディオI/O付きUACインターフェース PTZコントロール対応

互換性	
Barco ClickShareカンファレンス対応	Barco ClickShare Conference (CX-20、CX-30、CX-50) と互換性があります。
Q-SYS Coreプロセッサ対応	Q-SYS Coreプロセッサに対応。
オペレーティングシステム	ドライバーのインストールは必要ありません! Windows 7以上 (32/64ビット) macOS 10.10以上 Linux (カーネルv2.6.38)
最低ホスト 必要条件	USB 2.0ポート 4GB RAM Intel Core i5または同等品 専用メモリを搭載したグラフィックカード
対応カメラ	HDMI、DVIまたはUSB 3.0/2.0出力のカメラ
ソフトウェアの互換性	UVC準拠、DirectShow、AVFoundation、V4L2 と互換性のあるすべてのソフトウェアで動作します。 互換性 Teams、Zoom、Webex、Google Meet など。

AUDIO	
オーディオ	USBまたはHDMIカメラからの音声はHDMIとUSB 2.0インターフェースに変換されます。 USB 2.0インターフェースからの音声はUSBカメラに変換されます。
デジタル音声入出力	HDMIまたはUSBに内蔵
コントロール	
制御オプション	フロントボタン RS-232 LAN USB
IPインターフェース	100 Mbps半二重 (オートネゴシエーション非対応) DHCPまたはスタティックIPアドレスをサポート
RS-232インターフェース	3xポジション - ターミナルブロック ボーレート 9600 データビット 8 ストップビット 1 パリティ なし フロー制御 なし

物理仕様	
寸法 (幅×長さ×高さ)	17.3 cm x 11.6 cm x 4.1 cm 6.81x4.57インチx1.61インチ
電源	12V (100-240 VAC 50/60Hz to 12V/1.2A DC) - または IEEE802.3af準拠のPoE電源 (802.3at Type 1)
重量	570g (1.26ポンド)
パッケージ内容	1x 1 m/3.3 ft USB 2.0ケーブル (タイプA-タイプB間) 1x RS-232端子台アダプター 1x 電源 100-240 VAC 50/60Hz to 12V/1.2A DC 国際アダプター同梱 (AUS、EUR、UK、US)
動作温度	0°C~45°C / 32°F~113°F
保存温度	-40°~105°C / -40°F~221°F
相対湿度	0% to 90% 非結露

物理仕様

INFORMATION

UPCコード	051497302825
原産地	Canada
保証	5年

CERTIFICATIONS

HDCP準拠	このデバイスはHDCPIに準拠しています。BD/DVD映画、衛星/ケーブル受信機、その他の暗号化されたソースは復号化されません。
認証	FCC、CE、RoHS、IEC62368、SoV、NOM
TAA準拠	対応

AUDIO))) BRAINS

輸入販売代理店:株式会社オーディオブレインズ
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL:044-888-6761
<https://audiobrain.com/>



著作権 © 2024/06 INOGENI | 無断複写・転載を禁じます。INOGENIの名称およびロゴはINOGENIの商標または登録商標です。本製品の使用は、購入時に有効なライセンスおよび限定保証の条件に従うものとします。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

inogeni.com

この仕様書は常に更新されています。定期的にinogeni.comにアクセスし、最新版をご確認ください。