

HD2USB3

HDMI TO USB 3.0 VIDEO CONVERTER

デバイスコネクター



概要

INOGENIのHDMI-USB3.0ビデオコンバーターHD2USB3は、録画、編集、ビデオ会議、ストリーミングアプリケーション用に、カメラのHDMI出力から音声付き非圧縮ビデオをキャプチャするための最も信頼性が高く便利なPC入力です。

HD2USB3は、4Kアップグレード可能な1080p60

HDMI - USB 3.0コンバーターです。

- プロ仕様のHDMIビデオコンバーターをUSB 3.0インターフェースに統合
- 非常に安定した信号
- HDMIオーディオ対応
- 信頼性が高く、インストールと接続が簡単な、費用対効果の高いプロ用カメラコンバーターソリューション(ドライバー不要)
- Zoom Roomsに対応
 - Zoom Certified
 - HDMI camera
- カナダで設計・製造
- TAA準拠

同梱品

- 1x 1 m/3 ft. USB 3.0 ケーブル (Type-A to Type-B)


説明

HDMI-USB3.0ビデオコンバーターHD2USB3は、1系統のHDMI入力とUSB3.0出力を備え、最大1200p60のSDおよびHDTVビデオフォーマットと、ほとんどのコンピュータグラフィックスフォーマットをサポートします。このコンバーターは、Microsoft Teams、Zoom、Google Meet、BlueJeansなど、USBカメラやマイクを使用できるあらゆるバーチャル会議室ソフトウェアで動作します。コンパクトでUSB 3.0ポートから直接電源を供給するこのコンバーターは、実用的で使いやすいUSB 3.0キャプチャソリューションです。また、UVCに準拠しているため、すべてのDirectShow対応ソフトウェアで動作します。HD2USB3プロフェッショナルビデオコンバーターは、最大60fpsの1200p解像度をサポートします。

主な接続



デバイスインターフェース

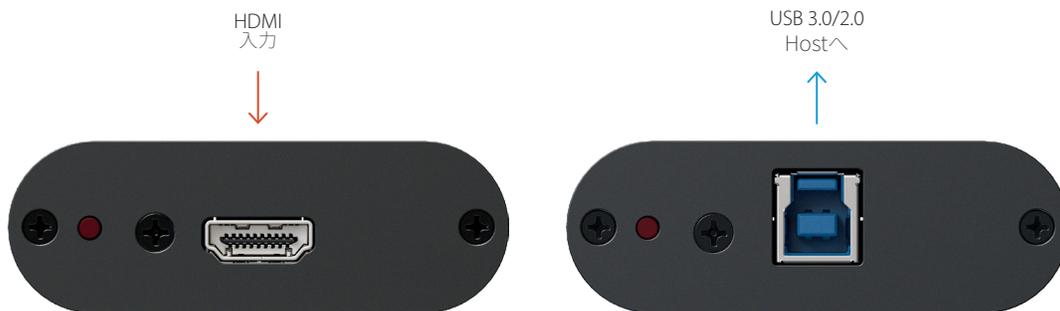

技術仕様

ビデオ入力

コネクタ	1x HDMI 1.4a
ビデオ解像度	1080p, 720p, 1080i, 480p, 576p, 1280x1024, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480
フレームレート	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 Hz for all resolutions
カラースペース	RGB, YCbCr, 4:4:4, and 4:2:2
サンプリングレート	297 MHz
埋め込みオーディオ	Ch 1&2 48kHz LPCM

ビデオ出力

カラースペース	RGB, YCbCr, 4:4:4, and 4:2:2
USB - コネクタとビデオ解像度	1x USB 3.0 Type-B

ビデオ出力

USB - コーデック	USB 3.0用YUY2 4:2:2 8ビット USB 2.0用のMJPEG*。
USB 2.0用MJPEGに関する注意事項	* シリアル番号≥HD2035XXXのデバイスは、USB 2.0上でMJPEGをサポートします。それ以外は非圧縮ビデオとなります。
USB - ビデオスケーラー	自動ハードウェアベース
USB - 色空間変換	自動ハードウェアベース
USB - サンプリング変換	自動ハードウェアベース
USB - フレームレート変換	自動ハードウェアベース

技術仕様

AUDIO	
アナログ音声入出力	HDMIからの2チャンネルLPCMオーディオ
オーディオ入力コネクタ	HDMIからCH1&2 48kHz LPCMフィード
互換性	
Barco ClickShare カンファレンス対応	Barco ClickShare Conference (CX-20, CX-30 & CX-50) と互換性があります。ズーム認証
ズームルーム対応	HDMIカメラ
オペレーティングシステム	ドライバーのインストールは不要です! Windows 7以上 (32/64ビット) macOS 10.10以上 Linux (カーネルv2638)
最低ホスト要件	USB 2.0ポート - 非圧縮ビデオにはUSB3.0をお勧めします。 4GB RAM Intel Core i5または同等品 専用メモリ付きグラフィックカード
マザーボード	すべてのマザーボードに対応 インテル、ルネサス、ASMedia、フレスコロジック
対応カメラ	HDMI出力のあるカメラおよびビデオカメラ
ソフトウェアの互換性	UVC準拠で、DirectShow、AVFoundation、V4L2と互換性のあるすべてのソフトウェアで動作します。 互換性 Teams、Zoom、Webex、Google Meetなど。

物理仕様	
寸法 (幅×長さ×高さ)	7.0 cm x 8.3 cm x 2.3 cm 2.76インチ x 3.27インチ x 0.90インチ
電源	USB給電 (5V, 580mA)
重量	110g (0.24ポンド)
パッケージ内容	1x 1m USB 3.0ケーブル (Type-A~Type-B)
動作温度	0°C~45°C / 32°F~113°F
保存温度	-40°C~105°C、-40°F~221°F
相対湿度	0%~90% 非結露

INFORMATION	
UPCコード	040232521003
原産地	Canada
保証	5年

CERTIFICATIONS	
HDCP準拠	INOGENIデバイスはBD/DVDムービー、衛星/ケーブル受信機、その他の暗号化されたソースを解読しません。
認証	FCC、CE、RoHS、IEC62368、SoV、RCM、BSMI、RoHS、BSMI、CB、KC、MSIP
TAA準拠	対応

AUDIO BRAINS

輸入販売代理店: 株式会社オーディオブレインズ
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL: 044-888-6761
<https://audiobrain.com/>



著作権 © 2024/06 INOGENI | 無断複写・転載を禁じます。INOGENIの名称およびロゴはINOGENIの商標または登録商標です。本製品の使用は、購入時に有効なライセンスおよび限定保証の条件に従うものとします。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

inogeni.com

この仕様書は常に更新されています。定期的にinogeni.comにアクセスし、最新版をご確認ください。