

# SHARE2

## MIX 2 HDMI/DVI CAMERAS TO USB 3.0

### デバイスコネクター



### 概要

INOGENIの簡単で多機能なSHARE2カメラミキサーは、1つのビデオフローでピクチャー・イン・ピクチャーを実現します。共同ミーティングやHyFlex教室のためのインタラクティブなプレゼンテーションを作成します。

- 2台のHDMIカメラを1台のUSB3.0インターフェースに統合
- ダイナミックなプレゼンテーションを実現し、最大14台のミックスセットアップビデオを簡単に切り替え可能
- プレゼンテーションの流れを断ち切ることなく、カメラやビデオ構成を変更可能
- 遠隔教育、共同会議、ウェビナー、ライブストリーミングに最適
- Q-SYSCoreプロセッサに対応
- Barco ClickShare Conference (CX-20、CX-30、CX-50) に対応
- 出力 非圧縮ビデオ (USB 3.0) または MJPEG (USB 2.0)
- LANおよびRS-232で制御可能信頼性が高く、インストールと接続が簡単な費用対効果の高いソリューション (ドライバー不要)
- カナダで設計・製造
- TAA準拠

### 同梱品

- 1x 1 m/3.3 ft. USB 3.0 ケーブル (Type-A to Type-B)
- 1x HDMI - DVIアダプタ
- 1x VGA - DVIアダプタ
- 1x シリアルRS-232ケーブル (DB9メス-RJ45プラグ)
- 1x 電源 100-240 VAC 50/60Hz to 12V/1.2A DC
- 国際アダプタ同梱 (AUS、EUR、UK、US)


### 説明

SHARE2デュアルHDMI/DVI-USB3.0プロフェッショナルカメラミキサーは、LANまたはRS-232インターフェースを使用して、ホスト側のアプリケーションから制御することができます。また、デバイス上部のキーパッドを使用して手動で制御することもできます。SHARE2のカメラミキサー機能を使用すると、2つのビデオソースを1つのストリームに組み込むことができます。この機能は、Teams®、Zoom®、Webex®、GoToMeeting® およびすべてのビデオ会議アプリケーションのように、アプリケーションが1つのビデオインターフェースしかサポートしていない場合、重要な資産となります。簡単なプッシュボタンで、最大14のミックスセットアップビデオを簡単に切り替えることができます。

### 主な接続



### デバイスインターフェース

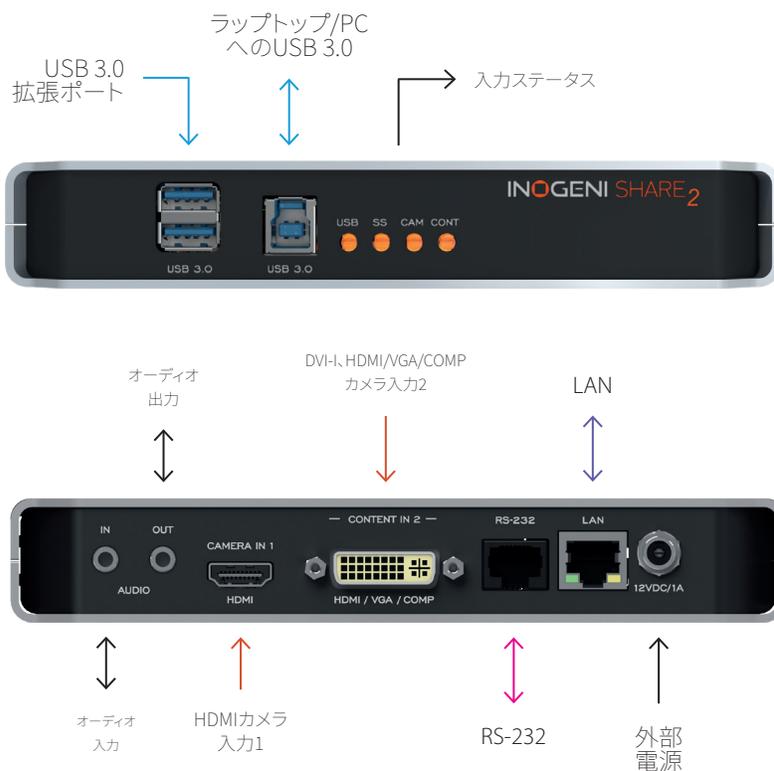

## 技術仕様

ビデオ入力	
#1 コネクター&ビデオ解像度	1x HDMI 1080p、720p、1080i、480p、576p、1920×1200、1280×1024、1280×960、1024×768、800×600、640×480 フレームレート:最大60Hz、全フォーマット
#2 コネクター&ビデオ解像度	1xDVI-I(デジタル+アナログ) - または HDMIアダプター使用時 注: 付属のHDMI-DVIアダプターを使用することで、2つのHDMI入力を持つことができます。 DVI: 1080p、1080i、720p、480p、576p、1920×1200、1280×1024、1280×960、1024×768、800×600、640×480 VGA: 1080p、720p、480p、576p、1920×1200、1680×1050、1400×1050、1600×1200、1280×1024、1360×768、1280×768、1280×800、1024×768、800×600、640×480 コンポーネント: 1080p、1080i、720p、480p、480i、576p、576i CVBS: 480i、576i フレームレート: 最大60Hz、全フォーマット。
カラースペース	RGB、YCbCr、4:4:4、4:2:2
ビデオ出力	
USB	1x 1080p60までの非圧縮USB 3.0 (1つの混合ビデオストリーム)
USB - カラースペース/コーデック	USB 3.0: YCbCr (YUY2) 4:2:2 8ビット
USB - ビデオスケイラー	USB 2.0: MJPEG
USB - カラースペース変換	自動ハードウェアベース
USB - サンプリング変換	自動ハードウェアベース
USB - フレームレート変換	自動ハードウェアベース
USB ポート	
USB 拡張ポート	拡張用に2つのUSB 3.0ポートを装備。接続されたデバイスはホストに表示されます。

AUDIO	
アナログオーディオ接続	アナログステレオ、ラインレベル、3.5 mmジャック
アナログオーディオ入出力	ライン入力からの2チャンネル LPCM 48kHzオーディオ
デジタルオーディオI/O	HDMIに内蔵
オーディオルーティング	SHARE2およびSHARE2Uオーディオルーティングに関するQ&Aは、サポート/ナレッジベースセクションをご参照ください。
CONTROL	
制御オプション	統合キーパッド、LAN、USB-HID、INOGENI REMOTE、RS-232 (SHARE2はCOMポートドライバのインストールが必要です。)
IPインターフェース	10 Mbps コントロールアプリによる静的アドレス設定。 DHCPには対応していません。
互換性	
Q-SYS Coreプロセッサ対応	Q-SYS Coreプロセッサに対応
Barco ClickShareカンファレンス対応	Barco ClickShare Conference (CX-20、CX-30 & CX-50)と互換性があり、ドライバーのインストールは必要ありません!
オペレーティングシステム	Windows 7以上 (32/64ビット) macOS 10.10以上 Linux (カーネル v2.6.38)USB 2.0ポート - 非圧縮ビデオにはUSB 3.0を推奨
最低ホスト必要条件	4GB RAM Intel Core i5または同等品 専用メモリ付きグラフィックカード HDMI、DVI、VGAまたはCVBS出力のあるカメラおよびビデオカメラUVC準拠、DirectShow、AVFoundation、V4L2 と互換性のあるすべてのソフトウェアで動作します。
対応カメラ	
ソフトウェアの互換性	互換性 Teams、Zoom、Webex、Google Meetなど。

## 技術仕様

物理仕様	
寸法 (幅×長さ×高さ)	18.5 cm x 11.0 cm x 3.0 cm 7.28" x 4.33" x 1.18"
電源	12V (100-240 VAC 50/60Hz to 12V/1.2A DC)
重量	520 g (1.15 lb)
パッケージ内容	1x 1 m/3.3 ft. USB 3.0 ケーブル (Type-A to Type-B) 1x HDMI - DVIアダプタ 1x VGA - DVIアダプタ 1x シリアルRS-232ケーブル (DB9メス-RJ45プラグ) 1x 電源 100-240 VAC 50/60Hz to 12V/1.2A DC 国際アダプタ同梱 (AUS、EUR、UK、US)
動作温度	0°C to 45°C / 32°F to 113°F
保存温度	-40°C to 105°C / -40°F to 221°F
相対湿度	0% to 90% 非結露

INFORMATION	
UPCコード	040232461736
原産地	Canada
保証	5年

CERTIFICATIONS	
HDCP準拠	INOGENIデバイスはBD/DVDムービー、衛星/ケーブル受信機、その他の暗号化されたソースを解読することはできません。
認証	FCC、CE、RoHS、IEC62368、SoV、RCM、KC、MSIP、NOM
TAA準拠	対応

## AUDIO)) BRAINS

輸入販売代理店:株式会社オーディオブレインズ  
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL:044-888-6761  
<https://audiobrains.com/>



著作権 © 2024/06 INOGENI | 無断複写・転載を禁じます。INOGENIの名称およびロゴはINOGENIの商標または登録商標です。本製品の使用は、購入時に有効なライセンスおよび限定保証の条件に従うものとします。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

[inogeni.com](https://inogeni.com)

この仕様書は常に更新されています。定期的にinogeni.comにアクセスし、最新版をご確認ください。