

TOGGLE DOCK 2x1

2 HOST SWITCHER FOR USB/HDMI DEVICES

DEVICE CONNECTORS



OVERVIEW

4K BYOM: 2 HOST SWITCHER FOR USB 3.0/HDMI DEVICES

TOGGLE DOCK 2x1 は、2台のPCホスト間のシームレスな切り替えを可能にする制御可能な4K60プロAVスイッチャードックステーションです。、3台のUSB周辺機器と1台のディスプレイを2台のホスト間で簡単に切り替えられます。プロのインストーラー向けの究極のAVドックです。ルームPCは不要です。USB-C100W Power Deliveryにより、効率的な電力供給と接続性を保証します。多彩なコントロールオプション(プッシュボタン、コントロールパッド、RS-232、API)とシンプルなセットアップにより、AVインストーラーに最適です。このソリューションにより、柔軟性が向上し、ユーザーフレンドリーで効率的な会議体験が保証されます。

1本のケーブルでハドルルームをコントロール!

- ホストスイッチャー2台へのUSB/HDMIデバイスの簡単なBYOM
- 16:9の4K60と21:9のワイドスクリーン(HDMI)の5Kp30
- 2台のラップトップ用の柔軟なオプション:
 - USB-C: USB3.0、DisplayPortオルタネートモード、電力供給100W
 - またはUSB-B 3.0 + HDMI 2.0
- シームレスなAV制御と統合
 - TOGGLE DOCK 2x1は、制御システムなしでスタンドアロンで動作しますが、自動化されたルーム管理のためにRS-232、LAN、APIおよびGPIを介して高度な機能を統合します。

- 統一されたシステム制御 - Crestron、Q-SYS、Extron、AMXと統合
- リモート管理およびモニタリング - ITチームが現場介入することなく、設定、トラブルシューティング、ファームウェアのアップデートが可能
- 最適化されたパフォーマンスと信頼性 - デバイスの切り替えを自動化し、UCプラットフォームと同期し、中断のない会議のための事前メンテナンスを保証
- LANウェブページまたはMAESTROソフトウェアコントローラにより、ファームウェアの更新を合理化し、リアルタイムのステータスをモニタリングし、デバイスを簡単に設定できます!
- ハドルルームのプロAV環境に最適
 - 自動/手動ホスト切替 (INO - BUTTON KIT利用可能)
 - Logitech、Jabra、AVer、Huddly、Bose、MAXHUB、Polyなどの主要なカメラ、ビデオバー、スピーカーフォンメーカーとテスト済みで互換性があります。
- カナダ製
 - 品質
 - 信頼性
 - 安心 (ドライバー不要、TAA準拠)

TOGGLE DOCK 2x1は、煩わしきのないビデオ会議管理を実現します。ユーザーは2台のノートPC間で3x USB周辺機器とディスプレイを遅延なく瞬時に切り替えることができます。

同梱品

- 1 x TOGGLE DOCK 2x1
- 1 x USB-C to USB-C cable - 1.8 m
- 1 x USB 3.0 cable (USB-A to USB-B) - 1 m
- 2 x 4-POS. terminal blocks
- 2 x mounting brackets
- 4 x M2. 5 製品上のブラケット用取付ネジ
- TOGGLE DOCK 2x1 テーブル/壁面取付用ネジ 4 個
- PSU 取付ブラケット 1 個
- PSU テーブル/壁面取付用ネジ 4 個
- ゴム足 4 個
 - 電源 1 個 85-264VAC 50/60Hz~24V/6.67A DC/160W国際アダプタ同梱 (USA/CA または EU/UK/AU/BIS)

詳細


TOGGLE DOCK 2x1でハドルームのBYOMビデオ会議を実現 - ルームPCは不要。TOGGLE DOCK 2x1が提供するシームレスなAVスイッチングにより、お好みの会議アプリケーション（Teams、Zoom、Google Meet）を使用して、ノートパソコンから直接プロフェッショナルグレードのビデオ会議を実行できます。プロフェッショナルなUC環境向けに設計されたTOGGLE DOCK 2x1は、USB-C、USB-B、HDMI経由で柔軟なノートパソコンの充電および接続性を提供しながら、周辺機器を簡単に接続し、最新のデバイスとレガシーデバイスの両方との互換性を確保します。

この柔軟性は、ハドルームから大規模な役員会議室、教室、講堂まで、さまざまな環境にわたって拡張され、統合ビデオ会議に理想的なソリューションとなっています。


ケーブル1本でルームをコントロール

- 1.8 m (6 ft.) USB-C 100Wケーブル付属
- 最大15 m (50 ft.) テスト済みのUSB-Cソリューション リストはこちら。
- 5Kp30 21:9のワイドスクリーンと互換性のある表示用の最大4k60の1x HDMI出力

FEATURED CONNECTORS

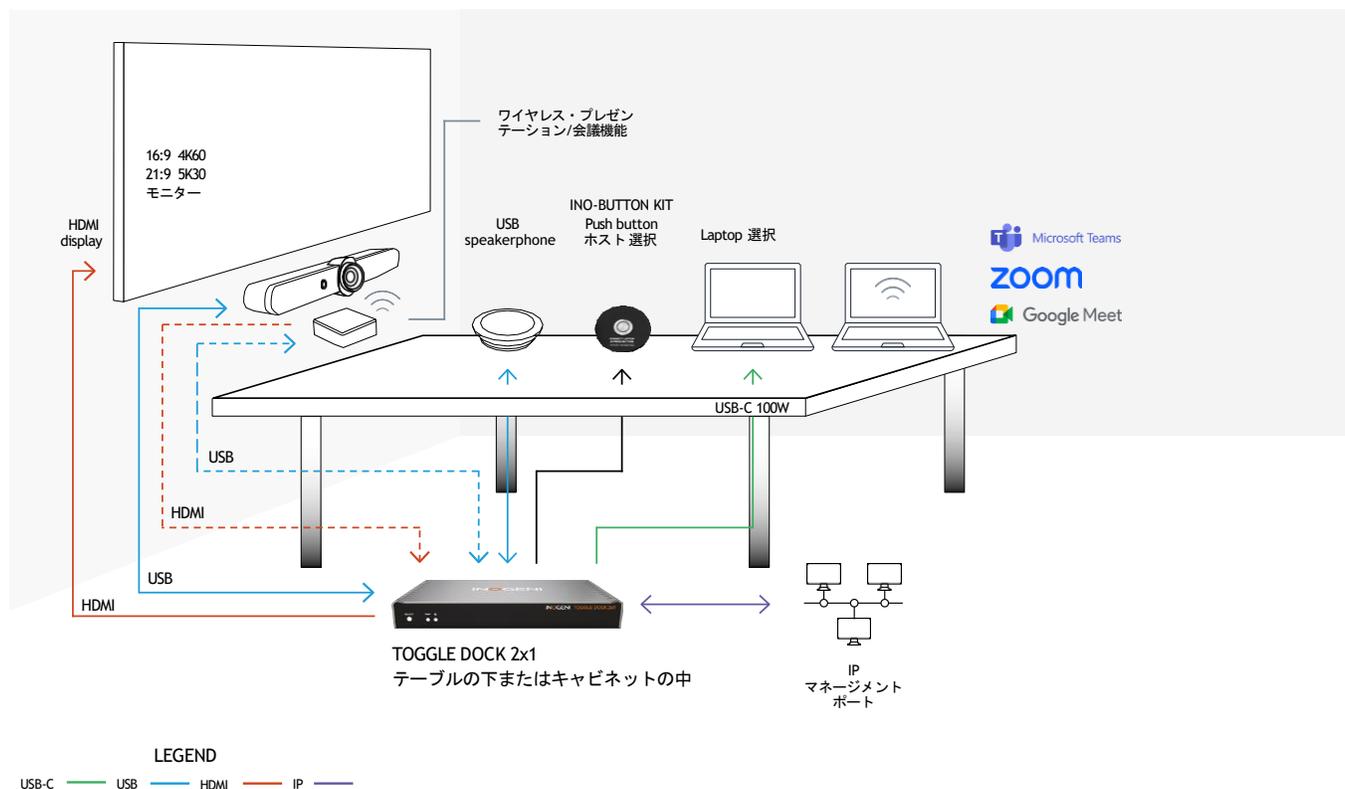

DEVICE INTERFACES

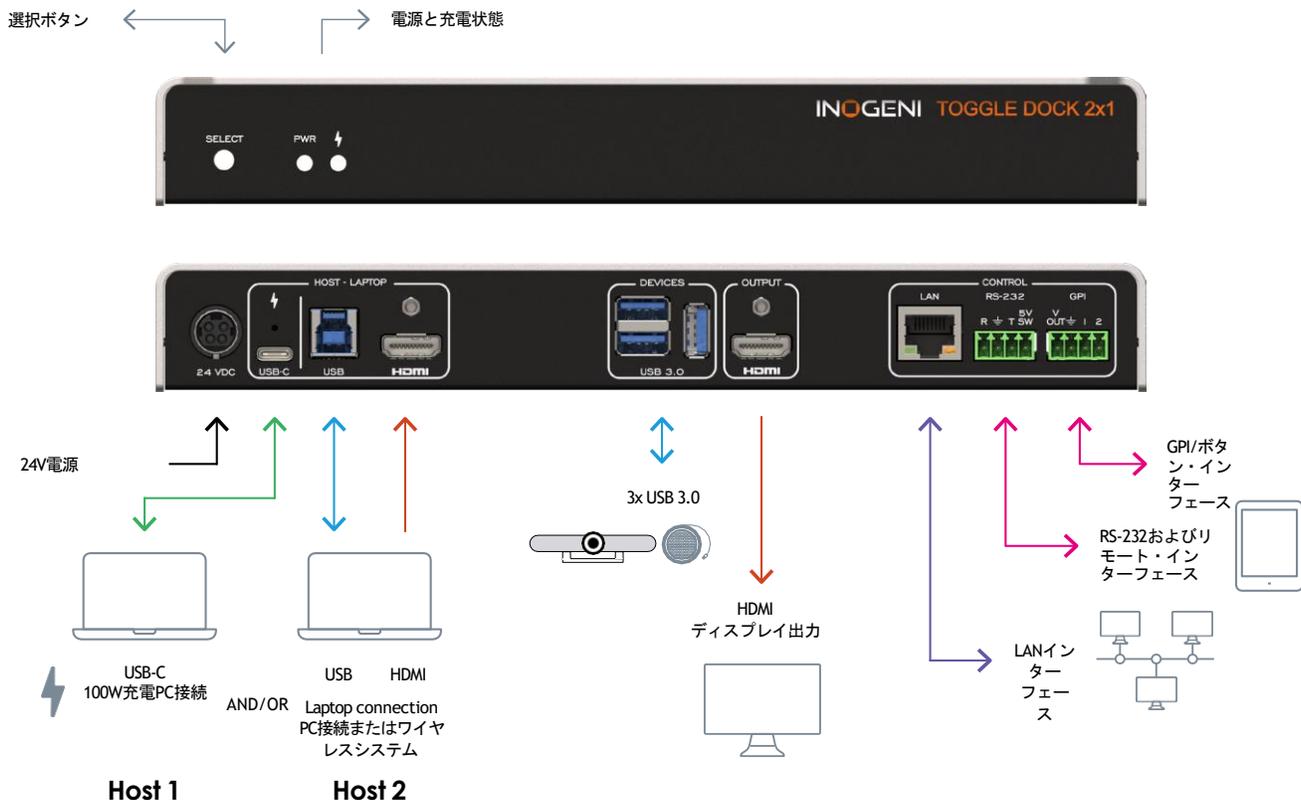

技術仕様

INOGENI MAESTROデバイスコントローラによるデバイス設定

ホスト - PC

1x USB-Cコネクター	USB-C DisplayPort 代替モード対応 • DisplayPort 最大 3840x2160p60/4096x2160p60 • USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1/5 Gbps) • USB 2.0 (480 Mbps) • 最大 100W の充電 USB-C cable ロックオプション
---------------	--

1x USB コネクター	USB 3.0 Type-B
1x HDMI コネクター	Up to 3840x2160p60/4096x2160p60 ケーブルロックオプション

USB デバイス

コネクター	3x USB 3.0 Type-A ports
電源	ダウンストリームポート間で1.8Aを共有

HDMIディスプレイ出力

解像度	最大 3840x2160p60/4096x2160p60/21:9の5Kp30ワイドスクリーン対応 H
コネクター	ケーブルロックオプション付き HDMI

VIDEO - HDMI

HDCPコンプライアンス	HDCP2.3、HDCP2.2およびHDCP1.4に準拠
HDMIコンプライアンス	HDMI2.0b、HDMI1.4、DVI1.0iに準拠
サンプリング周波数	600MHz
ビデオスケーリング	クロスポイントスイッチが4Kから1080pへのビデオダウンスケーリングに対応
クロマ・サブサンプリング	YUV/RGB 4:4:4, 4:2:2
CEC	接続されたHDMIディスプレイ・シンクにCECコマンドを送信する機能

技術仕様 - 続き

AUDIO - HDMI	
Audio	入力から出力へのオーディオパススルー
フォーマット	LPCM, Dolby Digital DTS192kHzまで
コントロール	
コントロールオプション	フロントボタン - PC選択用 RS232 GPI LAN USB もしくはINO-BUTTON KIT経由
IP インターフェース	10/100Mbps DHCPまたはスタティック・アドレスリング対応 RESTAPIおよびTelnet接続によるIP制御が可能
RS-232インターフェース	4-POS.端子台コネクタ ポーレート : 9600 [デフォルト] 19200, 38400, 115200 データビット: 8 ストップビット: 1 パリティ: なし フロー制御: なし
GPI インターフェース	4極端子台コネクタ 2x接点クローズ制御 GPI: - オープンドレインIO (グラウンドにショート) または駆動IOで制御 - 対応電圧範囲 0~12V max - 電圧しきい値は2.3V VOUT: - NO-Buttonアクセサリのボタン上のLEDをパワーアップ可能 - Logic-low level: 0 @ 0.5V - Logic-high level: 4.5 @ 5
互換性	
オペレーティングシステム	ドライバーのインストールは不要です! Windows 10以上 macOS 10.10以上Linux (kernel v2.6.38)以上
消費USB tiers	1 tier このデバイスはUSBハブを内蔵しているため、USBチェーンに1階層追加される。

物理仕様	
寸法 (W x L x H)	25.1 cm x 11.57 cm x 3.26 cm 9.88" x 4.56" x 1.28"
電源	160W (85-264VAC 50/60Hz to 24V/6.67A DC)
重量	790 g (1.74 lb)
同梱品	1x TOGGLE DOCK 2x1 1x USB-C - USB-Cケーブル (1.8 m) 1x USB 3.0ケーブル (USB-AからUSB-B) - 1 m (3 ft.) 2x 4-POS端子台 2x 取付ブラケット 4x M2.5取り付けネジ (製品上のブラケット用) 4x TOGGLE DOCK 2x1テーブル/ウォールマウント用ネジ 1x PSU取り付けブラケット4x PSUテーブル/ウォールマウント用ネジ 4x ゴム足 1x 電源 85-264VAC 50/60Hz to 24V/6.67A DC/160W国際アダプター同梱 (USA/CAまたはEU/UK/AU/BIS)
動作温度	0°C から 45°C/32°F から 113°F
保存温度	-40°C to 105°C/-40°F to 221°F
相対湿度	10% to 90%非結露
取付オプション	テーブルの下や壁に取り付け可能

INFORMATION

UPC コード	051497468064
原産国	カナダ
保証	5年

CERTIFICATIONS

認証デバイス	FCC, CE, UKCA, RoHS, IEC62368, SoV, RCM, NOM
認証電源	FCC, CE, UKCA, CB, CB IEC 62368, UL, TUV, Test report
TAA準拠	Yes

AUDIO))) BRAINS

〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>

著作権 © 2025/05 INOGENI | 無断複写・転載を禁じます。
INOGENIの名称およびロゴはINOGENIの商標または登録商標です。
本製品の使用は、購入時に有効なライセンスおよび限定保証の条件に従うものとします。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。