

# U-BRIDGE

## USB 2.0 EXTENDER

### デバイスコネクタ



- ソフトウェア・ドライバが不要で、プラグアンドプレイの利便性を提供します。
- Windows、macOS、Linuxを含むすべての主要オペレーティングシステムで動作します。
- 安心の5年間保証付き。
- USBデバイスへのアクセスと制御を可能にします。



### 概要

U-BRIDGE USB 2.0ビデオカメラ/オーディオエクステンダーは、1本のCAT 5e/6/7ケーブルで最大100mまでの高速USB 2.0接続を可能にします。

カメラやあらゆるUSB 2.0デバイス用の新しいINOGENI U-BRIDGE USB 2.0エクステンダーは、高画質映像を維持するための信頼性の高い長距離USBカメラ延長をお探しのAVインストーラーが直面する相互運用性の課題に対するソリューションです。

### ビデオ会議室でのUSBカメラ増設に最適

U-BRIDGEはHuddly、HuddleCamHD、AVer、Jabra、Logitech、Marshallカメラ、Webカメラなど、プロ仕様の機器を含むすべてのUSBカメラに完全対応しています。

TOGGLEとU-BRIDGEでBYOMをノートPCに拡張。

### 多用途で実績のあるExtreme USBテクノロジー

すべてのUSB 2.0/1.1デバイスをサポートし、USBカメラ、ホワイトボード、マイク、オーディオデバイス、その他のUSBデバイス（ハードドライブ、フラッシュドライブ、キーボード）用に設計されています。

- PCHOSTまたはDEVICEモジュールに電力を供給する柔軟なオプション。

### 同梱品

U-BRIDGE USB 2.0エクステンダー・システムには、以下のものが含まれます:

- 1x PC HOSTエクステンダーモジュール
- 1x DEVICEエクステンダーモジュール
- 1x USB 2.0ケーブル
- 1x クイックスタートガイド
- 1x 電源: 100-240V AC入力、24V 1A DC出力
  - 国別コード付き国際電源アダプター（北米、EU、英国、オーストラリア/ニュージーランド、または日本）


### 説明

USB2.0カメラをINOGENI USB入力、CODEC、ビデオ会議システムに延長。U-BRIDGEでHDMIカメラを拡張するには、INOGENIのコンバーターをお使いください。


HDMIカメラをINOGENIのミキサーやコンバーター（HDMI-USBコンバーター）に接続すれば、MJPEGフォーマットの画質ビデオ信号を音声と一緒に、最大100m/330フィートまで、どの部屋からでもコンピュータやPCベースのビデオ会議セットアップに簡単に送信することができます。

## 主な接続

1本のCAT 5e/6/7ケーブルでUSB 2.0を最大100m延長。

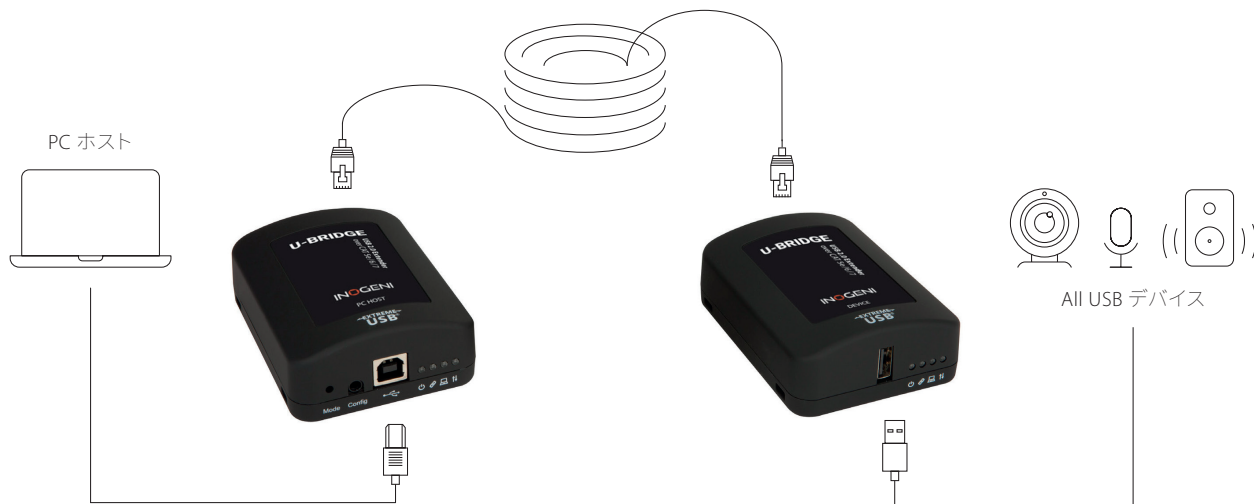

## デバイスインターフェース

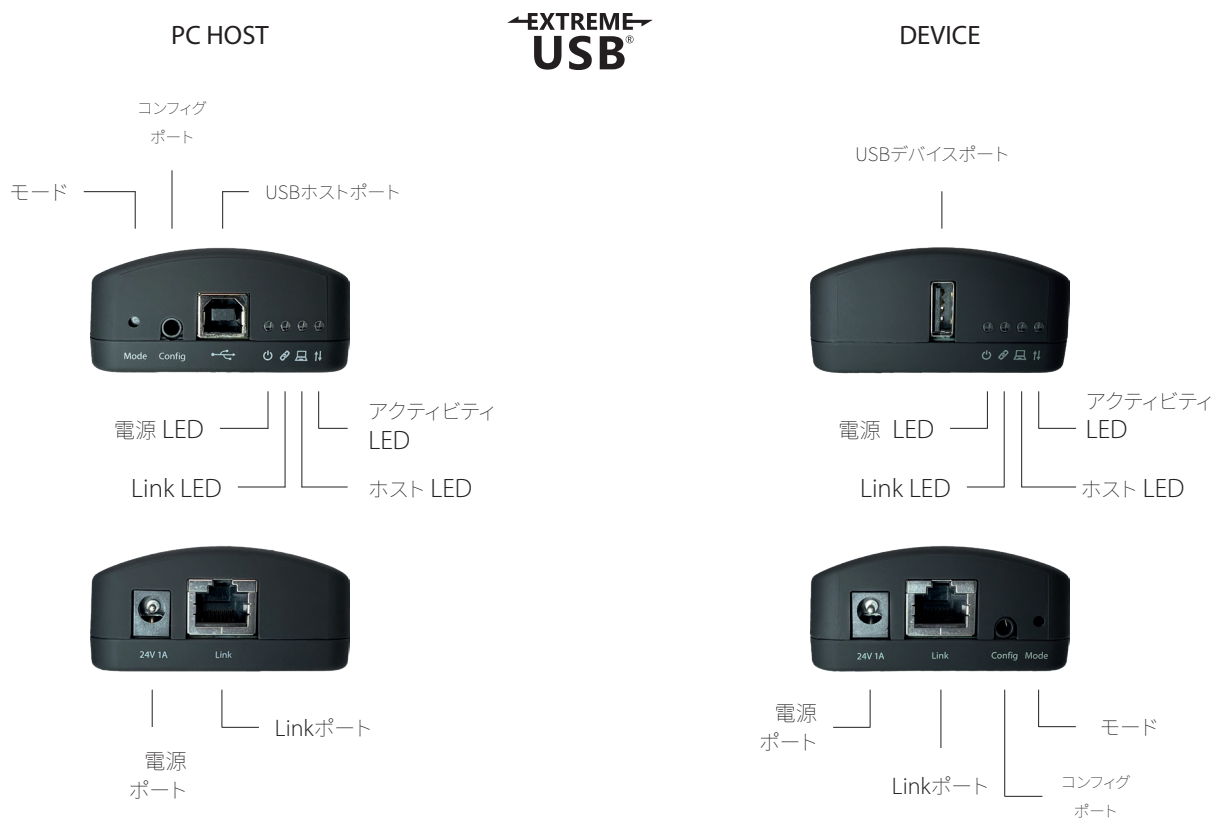

## 技術仕様

レンジ	
レンジ	CAT 5e/6/7で最大100m/330フィートまで直接接続可能

PCホストエクステンダー	
USBコネクタ	1 x USBタイプBレセプタクル
リンクコネクタ	1 x RJ45
外形寸法 (幅×長さ×高さ)	65.0 mm x 87.5 mm x 30.0 mm 2.6インチ x 3.4インチ x 1.2インチ
重量	81g (0.18ポンド)
取付方法	ケーブルタイ用スロット
筐体材質	ブラックABS、ラバーコーティング

物理仕様	
パッケージ寸法 (幅×長さ×高さ)	24.5センチ×19.7センチ×7.9センチ 9.7インチ x 7.5インチ x 2.8インチ
電源	AC100-240V 入力、DC24V 1A 出力。PCホストまたはデバイス・モジュールで使用。
パッケージ重量	1087g (2.4ポンド)
パッケージ内容	1x PCホスト・エクステンダー・モジュール 1x デバイス・エクステンダー・モジュール 1x USB 2.0ケーブル 1x クイックスタートガイド 1x 電源 100-240V AC入力、24V 1A DC出力 国別コード付き国際電源アダプタ (北米、EU、英国、オーストラリア/ニュージーランド、または日本)
動作温度	0°~50° C / 32°~122° F
保存温度	-20°~70° C / -4°~158° F
動作湿度	20%~80%相対湿度、非結露
保存湿度	10%~90% 相対湿度、非結露

USB	
速度	USB 2.0: 最大480 Mbps USB 1.1: 最大12 Mbps

デバイスエクステンダー	
USBコネクタ	1 x USBタイプAレセプタクル
リンクコネクタ	1 x RJ45
使用可能電流	USBポート最大1A
外形寸法 (W×L×H)	65.0 mm x 87.5 mm x 30.0 mm 2.6インチ x 3.4インチ x 1.2インチ
重量	89g (0.20ポンド)
取付方法	ケーブルタイ用スロット
筐体材質	ブラックABS、ラバーコーティング

INFORMATION	
UPCコード	051497302832
原産地	デザインはカナダ、製造は中国
保証	5年

CERTIFICATIONS	
認証	EMC: FCC (Class A), CE (Class A) Environmental: RoHS2, REACH, Conflict Minerals Safety: Flammability V-0 IEC62368-1 RCM

AUDIO BRAINS

輸入販売代理店: 株式会社オーディオブレインズ  
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL: 044-888-6761  
<https://audiobrains.com/>



著作権 © 2024/08 INOGENI | 無断複写・転載を禁じます。INOGENIの名称およびロゴはINOGENIの商標または登録商標です。本製品の使用は、購入時に有効なライセンスおよび限定保証の条件に従うものとします。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

EXTREME  
USB

inogeni.com

この仕様書は常に更新されています。定期的にinogeni.comにアクセスし、最新版をご確認ください。