

U-BRIDGE 3

USB 3.2 GEN-1 CAMERA AND DEVICE EXTENDER

デバイスコネクタ



ビデオ会議室でのUSBカメラ延長 (100m/330フィート) に最適

・ U-BRIDGE3マルチデバイスエクステンダーは、AVer, Logitech, Jabra, ClearOne, Huddly, HuddleCamHD, PTZOptics, Lumens, Marshall, Webカメラなど、プロ仕様の機器を含むすべてのUSBカメラに完全対応しています。

汎用性の高いSuperSpeed USB 3.0の実証済みテクノロジー

U-BRIDGE 3はすべてのUSB 3.0/2.0デバイスに対応しています。USBカメラ、ホワイトボード、マイク、オーディオデバイス、その他のUSBデバイス (ハードドライブ、フラッシュドライブ、キーボード) など、最大3台のデバイスを同時に使用できるように設計されています。

同梱品

- ・ 1x PCホストエクステンダモジュール
- ・ 1x デバイスエクステンダーモジュール
- ・ 1x USB 3.0 Type-C - Type-Cケーブル (USB-C - USB-Aアダプタ付き)
- ・ 1x クイックスタートガイド
- ・ 2x マウンティングブラケット (電源)
- ・ 2x 取付クリップ
- ・ 2x 端子ブロック
- ・ 4x 黒木ネジ
- ・ 1x 電源 100-240V AC入力、24V 1.5A DC出力
- ・ 国別コード付き国際電源アダプター (北米、EU、英国、オーストラリア/ニュージーランド、または日本)

概要

あらゆるUSB 3.0デバイスに対応するU-BRIDGE 3マルチデバイス・エクステンダーは、信頼性の高い長距離USBカメラ延長が必要な場合にAVインストーラーが直面する相互運用性の課題に対するソリューションです。U-BRIDGE 3 ビデオカメラ/オーディオ・エクステンダーは、1本のCAT6Aケーブルで最大100mまでのSuperSpeed USB 3.0接続を可能にします。

U-BRIDGE 3 – USB 3.0 マルチデバイスエクステンダー

- ・ USB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0との下位互換性あり。
- ・ 4Kビデオカメラおよびオーディオ・エクステンダーがSuperSpeed接続を実現
- ・ 信頼性の高い長距離USBカメラ延長により、高品質な非圧縮ビデオを維持
- ・ デバイス・ポート 3x USB3 (5Gbps) (2x USB-Aおよび1x USB-C)
- ・ PC HOSTポート：ロック可能なUSB-C (5Gbps) コネクター
- ・ リンク：CAT6Aケーブル1本で最長100m
- ・ PC HOSTまたはDEVICEから給電
- ・ VISCAまたは制御用RS-232延長ケーブル
- ・ TAA準拠、カナダ製

説明


USB 3.0デバイスをINOGENIのUSB入力、CODEC、ビデオ会議システムに拡張します。

U-BRIDGE 3は比類のない汎用性と信頼性を提供し、最大3つのUSB 3.0接続 (2つのUSB-Aと1つのUSB-C) を、標準の3mケーブルの制限をはるかに超える最大100m (330フィート) まで延長します。USB 3.0デバイスとシステム専用設計されたU-BRIDGE 3は、カメラ、マイク、オーディオデバイスなど、さまざまな周辺機器に対応します。USB 2.0との下位互換性により、様々なデバイスとのシームレスな統合が可能です。USBポート間で1.8Aを共有できるため、機能性と利便性が向上します。

主な接続



デバイスインターフェース

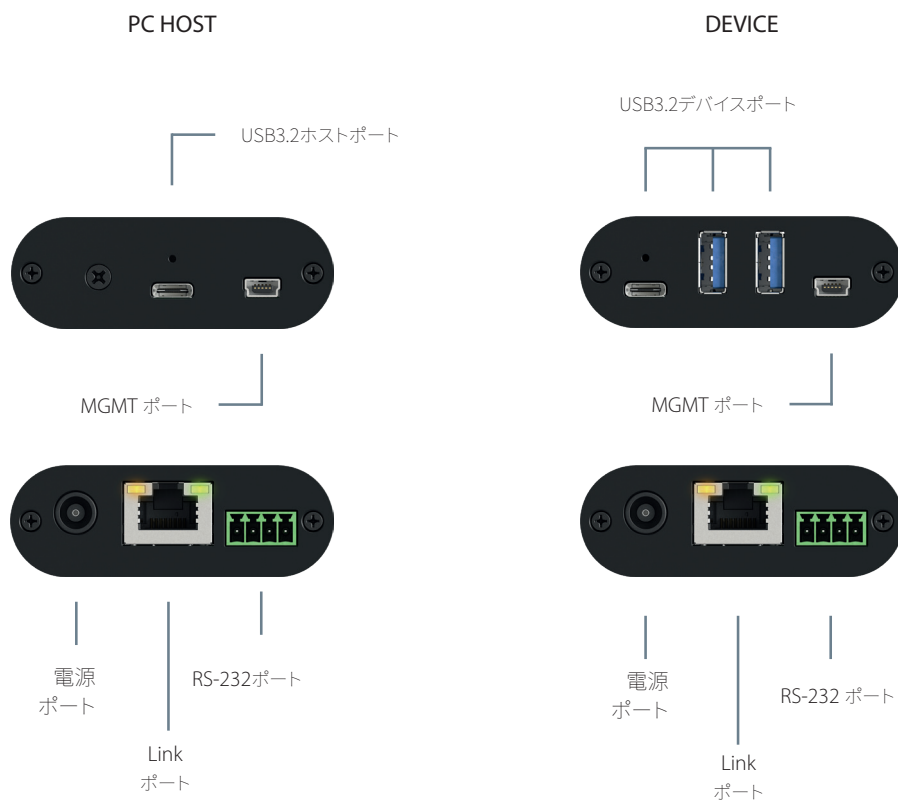

技術仕様

レンジ	
レンジ	CAT6A U/FTPで最大100m/330フィートまで直接接続可能
PCホストエクステンダー	
USBコネクタ	1 x USB Type-Cレセプタクル、取り付けネジ穴付き
リンクコネクタ	1 x RJ45
外形寸法 (幅×長さ×高さ)	7.0 cm x 9.7 cm x 2.3 cm 2.76インチ x 3.82インチ x 0.90インチ
重量	170g (0.37ポンド)
取付方法	ブラケット付属
筐体材質	黒アルマイトケース
物理仕様	
パッケージ寸法 (幅×長さ×高さ)	24.5 cm x 25 cm x 7.9 cm 9.769インチ x 9.84インチ x 3.11インチ
電源	100-240V AC入力、24V 1.5A DC出力。 PC HOSTまたはDEVICEモジュールのいずれかに適用
パッケージ重量	1200g (2.65ポンド)
パッケージ内容	1x PC HOSTエクステンダー・モジュール 1x DEVICEエクステンダーモジュール 1x USB 3.0 Type-C - Type-Cケーブル (USB-C - USB-Aアダプタ付き) 1x クイックスタートガイド/サンキョーカード 2x マウンティングブラケット (電源) 2x 取付クリップ 2x 端子ブロック 4x 黒木ネジ 1x 電源 100-240V AC入力、24V 1.5A DC出力 国別コード付き国際電源アダプター (北米、EU、英国、オーストラリア/ニュージーランド、または日本)
動作温度	0°C~50°C / 32°F~122°F
保存温度	-20°C~70°C、-4°F~158°F
動作湿度	相対湿度20%~80% 非結露
保存湿度	相対湿度10%~90%、非結露

USB	
速度	USB 3.2 Gen1 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.0: 最大5 Gbps USB 2.0: 最大480 Mbps
トランスファー・サポート	バルク、アイソクロナス、割り込み、コントロールタイプ アイソクロナスおよびバルク転送用の内蔵ハードウェア・アクセラレーション
デバイスエクステンダー	
USBコネクタ	2 x USB-Aレセプタクル 1 x USB-Cレセプタクル (取り付けネジ穴付き)
リンクコネクタ	1 x RJ45
使用可能電流	ポート間で最大1.8Aを共有
外形寸法 (W×L×H)	7.0 cm x 13.7 cm x 2.3 cm 2.76インチ x 5.39インチ x 0.90インチ
重量	210g (0.46ポンド)
取付方法	ブラケット付属
筐体材質	黒アルマイトケース
INFORMATION	
UPCコード	051497429522
原産地	Canada
保証	5年

著作権 © 2024/06 INOGENI | 無断複写・転載を禁じます。INOGENIの名称およびロゴはINOGENIの商標または登録商標です。本製品の使用は、購入時に有効なライセンスおよび限定保証の条件に従うものとします。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

AUDIO BRAINS

輸入販売代理店: 株式会社オーディオブレインズ
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL: 044-888-6761
<https://audiobrain.com/>



inogeni.com