

U-CAM

USB CAMERA & AUDIO TO HDMI CONVERTER

デバイスコネクター



概要

このカメラコンバーターはUSBカメラとオーディオをCODEC、マトリックス、ディスプレイ用のHDMIに変換します。

U-CAMは、高度なAIの有無にかかわらずUSBカメラをCODECのHDMI入力に接続し、設置資産を最適化します。また、誰もが高品質な画像と音声にアクセスできるため、より良い会議体験と会議の公平性を実現することができます。

- USB 3.0 および 2.0 カメラからビデオと音声をキャプチャー
- Huddly Canvas (SB) を Cisco Webex Room Series (HDMI 入力) に接続します。
- Ai USBカメラをHDMI CODECまたはマトリックスに接続するのに最適。
- 受賞ビデオコンバーターデバイス - 最優秀賞 - InfoComm 2022
- IPおよびRS-232制御
- カナダで設計・製造
- TAA準拠

同梱品

- 1x 3フィートUSB 2.0ケーブル (タイプA-タイプB間)
- 1x RS-232端子台アダプター
- 1x 電源 100-240 VAC 50/60Hz~12V/1.2A DC
 - 国際アダプター同梱 (AUS、EUR、UK、US)

説明


ドライバー不要の直接接続により、新しいU-CAMはプラグアンドゴーデバイスとして、USBカメラをHDMIにシームレスに変換し、オーディオを埋め込むだけでなく、MJPEG高画質フォーマットでUSB 2.0のビデオループを出力します。

RS-232またはLANコネクター経由でCODECパッド上でコントロール可能。U-CAMはUSBカメラとUSBオーディオをCODEC、マトリックス、ディスプレイ用のHDMIに変換します。

主な接続



デバイスインターフェース

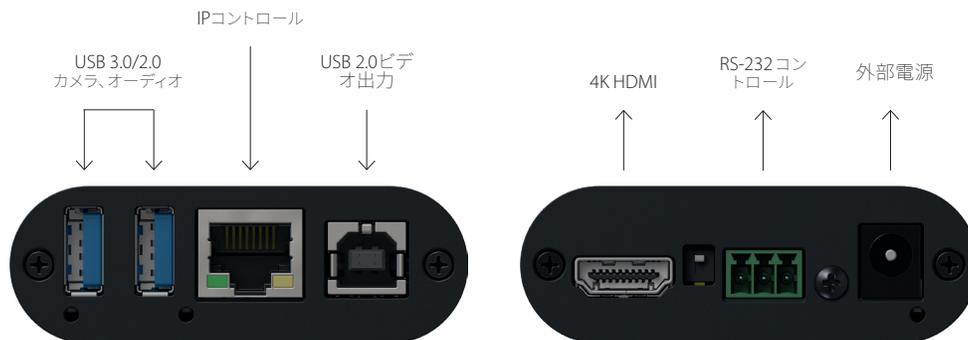

技術仕様

ビデオ入力

コネクタとビデオ解像度

2x USB 3.0
 MJPEG: USB2.0/3.0使用時、最大1080p30
 YUYV: USB3.0使用時最大1080p60、USB2.0使用時最大1080p10
 USB 3.0および2.0カメラからビデオとオーディオをキャプチャ。
 カメラキャプチャはUSB入力#1から、オーディオはUSB入力#2から行います。

ビデオ入力

埋め込みオーディオ

USBカメラや外部USB機器からエンベデッドオーディオをキャプチャし、HDMI経由で出力します。

技術仕様

ビデオ出力

コネクタとビデオ解像度	1x HDMI 3840x2160p23.98/24/25/29.97/30 fps 1080p50/60 fps 720p50/60 fps
-------------	--

カラースペース	YUV422およびYUV420からRGBへの変換
---------	--------------------------

埋め込みオーディオ	USBカメラまたは外部USBデバイスからエンベッドオーディオをキャプチャし、HDMI経由で出力します。
-----------	---

USB - コネクタおよびビデオ解像度	1x USB 2.0 Type-B 最大1080p30 MJPEGまでのUVCインターフェース オーディオI/O付きUACインターフェース PTZコントロール対応
---------------------	--

USB - ビデオスケイラー	自動ハードウェアベース
USB - 色空間変換	自動ハードウェアベース

USB - サンプリング変換	自動ハードウェアベース
----------------	-------------

USB - フレームレート変換	自動ハードウェアベース
-----------------	-------------

物理仕様

寸法 (幅×長さ×高さ)	7.0cm x 8.3cm x 2.3cm 2.75インチ x 3.25インチ x 0.9インチ
--------------	---

電源	12V (100-240 VAC 50/60Hz から 12V/1.2A DC)
----	--

重量	138グラム (0.30ポンド)
----	------------------

パッケージ内容	1x 1 m/3 ft. USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) 1x RS-232端子台アダプター 1x 電源 100-240 VAC 50/60Hz~12V/1.2A DC 国際アダプター同梱 (AUS、EUR、UK、US)
---------	--

動作温度	0°C~45°C / 32°F~113°F
------	-----------------------

保存温度	-40°C ~ 105°C / -40°F ~ 221°F
------	-------------------------------

相対湿度	0%~90% 非結露
------	------------

INFORMATION

UPCコード	040232609015
--------	--------------

原産地	Canada
-----	--------

保証	5年
----	----

AUDIO

機能入力	このデバイスは、USBカメラまたは外部USBデバイスからエンベッドオーディオをキャプチャし、HDMI経由で出力します。
------	---

オーディオ入力	USBカメラからの音声はHDMIに変換されます。
---------	--------------------------

コントロール

IPインターフェース	100 Mbps半二重 (オートネゴシエーション非対応) DHCPまたはスタティックIPアドレス対応
------------	---

カメラ制御	3xポジション - ターミナルブロック ボーレート 9600 データビット 8 ストップビット 1 パリティ なし フロー制御 なし
-------	---

互換性

Barco ClickShareカンファレンス対応	Barco ClickShare Conference (CX-20, CX-30 & CX-50) と互換性があります。 ドライバーのインストールは必要ありません!
---------------------------	--

オペレーティングシステム	Windows 7以上 (32/64ビット) macOS 10.10以上 Linux (カーネル v2638)
--------------	---

対応カメラ	USB出力のあるカメラ (またはビデオソース)
-------	-------------------------

ソフトウェアの互換性	UVC準拠で、DirectShow、AVFoundation、V4L2と互換性のあるすべてのソフトウェアで動作します。互換性 Teams、Zoom、Webex、Google Meet など。
------------	---

CERTIFICATIONS

認証	FCC, CE, RoHS, IEC62368, SoV, RCM, KC, MSIP, NOM
----	--

TAA準拠	対応
-------	----

著作権 © 2024/06 INOGENI | 無断複写・転載を禁じます。INOGENIの名称およびロゴはINOGENIの商標または登録商標です。本製品の使用は、購入時に有効なライセンスおよび限定保証の条件に従うものとします。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

AUDIO BRAINS

輸入販売代理店: 株式会社オーディオブレインズ
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL:044-888-6761
<https://audiobrains.com/>



この仕様書は常に更新されています。定期的にinogeni.comにアクセスし、最新版をご確認ください。

inogeni.com