



## 一般仕様

タイプ	ラインアレイ
トランスデューサー	16x1インチネオジム磁石ウーファー
周波数応答	150 Hz – 18 kHz (-6 dB)(1)
最大SPL	108 dB (ピーク) (2)
定格電力	300 W
カバレッジ	縦方向 10°   横方向 140°
コネクタ	SpeakOn NL4 1+ 1- (シグナル); 2+ 2- (スルー)
公称インピーダンス	8 Ω


## 物理仕様

寸法 (幅x高さx奥行き)	2000 (±20 mm) x 56 x 35 mm(79.5 (±0.8 in) x 2.2 x 1.4 in)
---------------	---

重量	1.9 kg (4.2 lb)
素材	PVC/ネオプレン
色	Black, White
IP等級	IP64(3)

(1) 専用プリセット使用時(2) 最大SPLは、クレストファクター4 (12dB) の信号を8mで測定し、1mでスケーリングして算出。(3) K-IP65KITBアクセサリ (IP65準拠) により、より完全な防水性を実現。

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

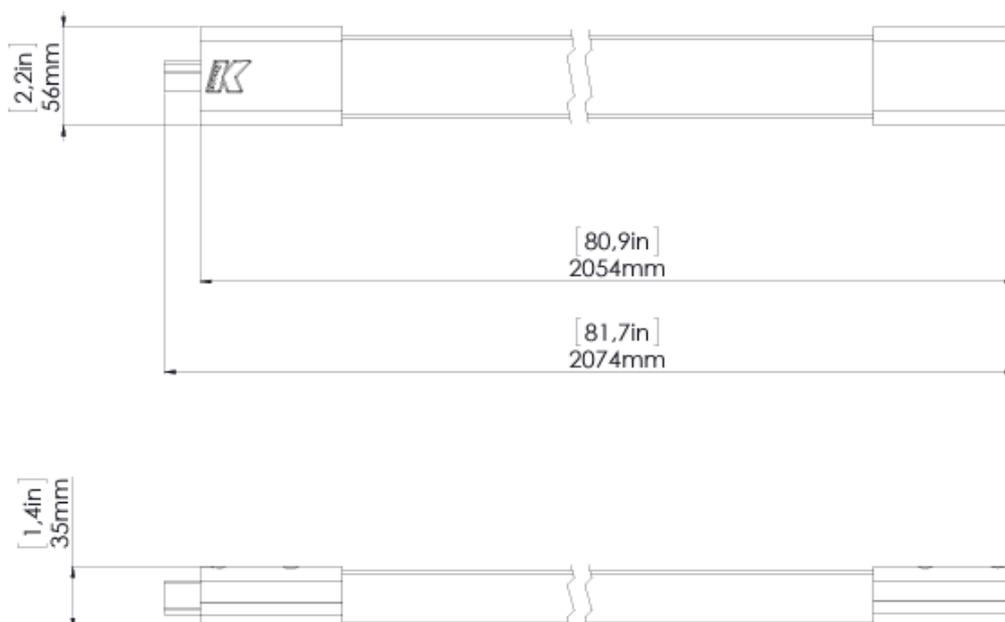

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>