

K-ARRAY
Unique Audio Solutions

Capture-KMC50

Incredibly thin line array microphones
with Pure Array Technology



一般仕様

トランスデューサータイプ	16 x 6 mm エレクトレットコンデンサー
周波数応答	55 – 20000 Hz
極性パターン (指向性)	カーディオイド ラインアレイ
感度	-32 dBV (1kHz @ 94 dB SPL)
最大入力SPL	110 dB(1 kHz, 10% THD)
ファントム給電 電圧	36 から 52 VDC、(+) ピン2および3
シグナル・ノイズ比	57 dB (1 kHz、A-weighted)
コネクター	XLR-M
プリアンプ	単一ユニット：有線プリアンプ 複数ユニット：外部5 VDC 500 mA電力供給が必要なプリアンプボックス

物理仕様

寸法	10 x 10 x 510 mm (0.39 x 0.39 x 20 in)
重量	0.080 kg (0.176 lb)
仕上げ	ルテニウムメッキプラス
IP等級	IP54

使用可能アクセサリ

KMC50-JOINT : アレイ構成のKMC50用接続ハードウェア

K-BRK50 : Rycote InVision INV-1アダプター (別売) に使用するKMC50用ブラケット ポップフィルター


K-PREMC01 : KMC50(1機分) 用プリアンプ

K-FLYM5 : KMC50マイクアレイ用フライバー

K-WIND150 : 風切り音やハンドリング・ノイズを最大限に遮断するライコート・アクセサリ

K-PREMC02 : 最大4台のKMC50用プリアンプ

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。
現在のシステムは、この仕様書に掲載されているものと異なる点があるかもしれません。

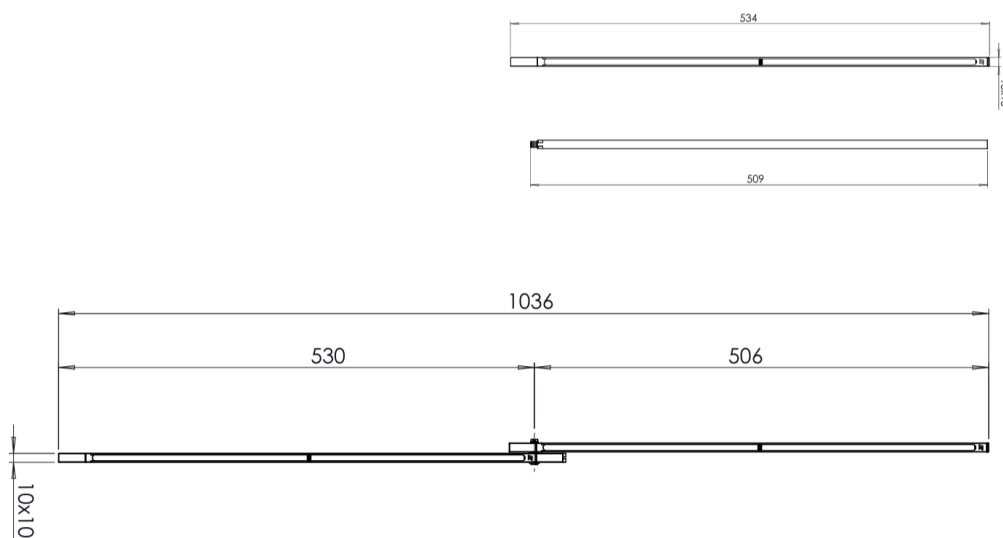

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrain.com/>