



一般仕様


タイプ	ラインアレイポータブルシステム
トランスデューサー	システム： 32x2インチネオジウムマグネットウーファー 4x10インチ フェライトマグネットサブウーファー 4x10インチ パッシブラジエーター KDLモジュール： 16x2 インチネオジウムマグネットウーファー 2x10インチ フェライトマグネットサブウーファー 2x10インチ パッシブラジエーター
周波数応答	41 Hz -18 kHz (-6 dB)(1)
最大SPL	133 dB (peak) Half space(2)
許容入力	400+400 (MHF) + 1600 (LF) W
カバレッジ	V. 7° H. 120°

物理仕様

寸法（幅x高さx奥行き）	タワーシステム： :220x 2000x 360mm (8,6x 78,74x 14.2) シングルモジュール:220x1000x 360mm (8.7 x 39.4 x 14.2)
重量	システム: 76 Kg (towers + base) モジュール: 30kg
素材	ステンレス鋼
色	Black(3)

IP等級	IP64(4)
------	---------

- (1)専用プリセット使用時 (2)最大SPLは4mで測定したクレストファクター4 (12dB) の信号を1mでスケーリングして算出。
 (3)ブラックキャビネット/RALカラーによるファブリックカスタマイズ可能。
 (4)専用アクセサリでIP65準拠

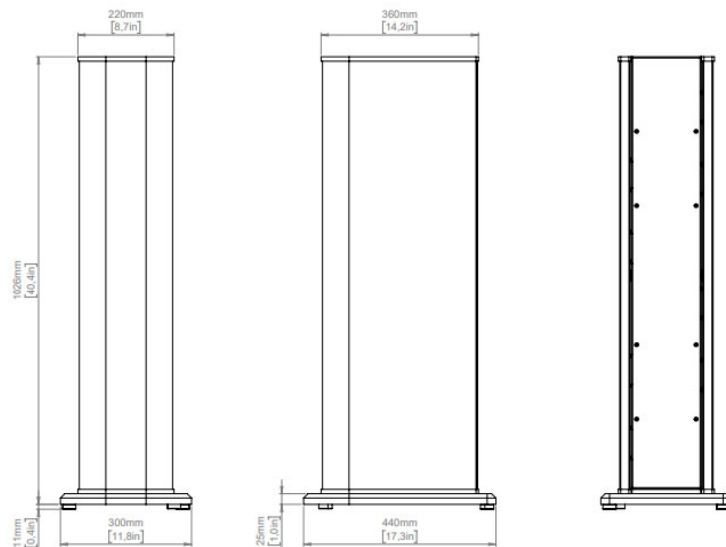

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
 本カタログに記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。
 プリセットシステムは本カタログに掲載されているものと異なる場合があります。

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrain.com/>