



一般仕様

タイプ	ポイントソース
トランスデューサー	10インチのネオジウムマグネットウーファー 3インチのネオジウムマグネットウーファー 10インチのパッシブトランスデューサー
周波数応答	40 Hz - 19 kHz (-6 dB) (1)
最大SPL	123 dB (ピーク) (2)
定格電力	320 W
カバレッジ	縦方向90°、横方向90°
コネクタ	4PINユーロブロックコネクタ (付属)
公称インピーダンス	4 Ω / 16 Ω
感度 (1W、1m)	95 dB


物理仕様

寸法 (幅x高さx奥行き)	282 x 500 x 151 mm (11.1 x 19.7 x 5.9 in)(3)
重量	12 kg (26.5 lb)
素材	ステンレス鋼
色	Black, White, Custom RAL
仕上げ	特注オーダー可能
IP等級	IP64(4)

(1)専用プリセット使用時 (2) 最大SPLは、1mで測定されたクレストファクター4 (12dB) の信号を使用して計算されています (3)取外し可能なゴム足部分は含まれません (4)K-KUIPアクセサリーを使用することで、より完全なウォータープロテクションが可能です。

アクセサリー:

- 推奨アンプ: Kommander-KA14、Kommander-KA24、Kommander-KA84
- アクセサリー: K-2SPK, K-PMOUNT, K-KUIP, K-WF210, K-WALL2, K-FOOT2, K-JOINT2, K-FLY2U, K-KCLAMP, K-KCLAMP/S

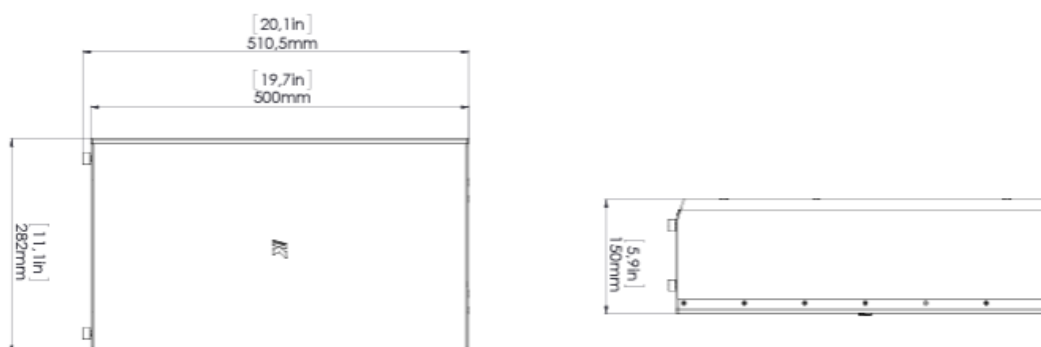

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO  **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrain.com/>