



### 一般仕様

タイプ	ポイントソース
トランスデューサー	コアックス. 12インチのウーファー 1.7インチのコンプレッションドライバー 12インチのパッシブトランスデューサー
周波数応答	40 Hz - 19 kHz (-6 dB) (1)
最大SPL	130 dB (ピーク) (2)
定格電力	700 W
カバレッジ	縦方向60°、横方向90°
コネクタ	4PINユーロブロックコネクタ (付属)
公称インピーダンス	8 Ω
感度 (1W、1m)	100 dB


## 物理仕様

寸法（幅x高さx奥行き）	330 x 655 x 200 mm (13.0 x 25.8 x 7.9 in)(3)
重量	23.5 kg (51.8 lb)
素材	ステンレス鋼
色	Black, White, Custom RAL
仕上げ	特注オーダー可能
IP等級	IP43(4)

(1)専用プリセット使用時 (2) 最大SPLは、1mで測定されたクレストファクター4（12dB）の信号を使用して計算されています (3)取外し可能なゴム足部分は含まれません (4)K-KUIP12アクセサリーを使用することで、より完全なウォータースプロテクションが可能です。

### アクセサリー:

- 推奨アンプ: Kommander-KA84
- アクセサリー: K-2SPK, K-KUIP12, K-WALL2, K-FLY22, K-FLY2B, K-JOINT2B, K-KCLAMP, K-KCLAMP/S

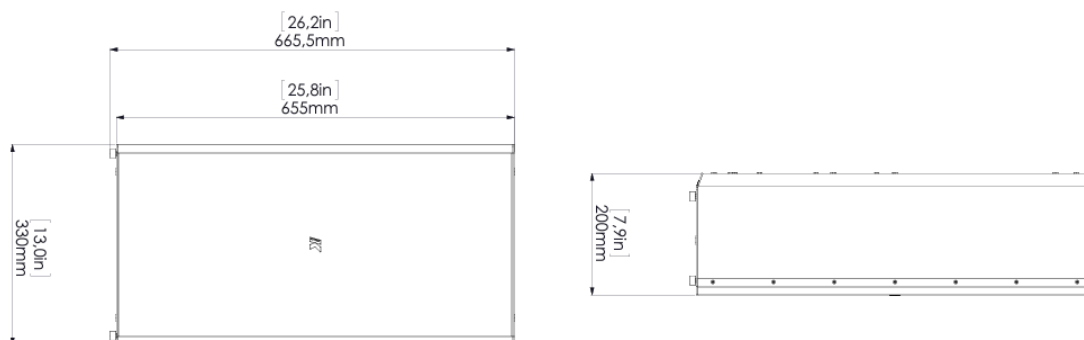

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。  
商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

**AUDIO**  **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrain.com/>