



一般仕様

タイプ	ポイントソース
トランスデューサー	6インチのネオジウムマグネットウーファー (KF26) 2インチのネオジウムマグネットウーファー (KFC26) 1.1インチドームツイーター 6インチのパッシブトランスデューサー
周波数応答	KF26 50 Hz - 19 kHz (-6 dB) (1) KFC26 50 Hz - 20 kHz (-6 dB) (1)
最大SPL	115 dB (ピーク) (2)
定格電力	160 W
カバレッジ	KF26 縦方向90°、横方向90° KFC26 縦方向140°、横方向140°
コネクタ	4PINユーロブロックコネクタ (付属) 2PIN:KFC26
公称インピーダンス	KF26 8 Ω / 32 Ω KFC26 8 Ω
感度 (1W、1m)	90 dB


物理仕様

寸法（幅x高さx奥行き）	180 x 350 x 118 mm (7.1 x 13.8 x 4.6 in)(3)
重量	6.5 kg (14.3 lb)
素材	ステンレス鋼
色	Black, White, Custom RAL
仕上げ	特注オーダー可能
IP等級	IP64(4)

(1)専用プリセット使用時 (2) 最大SPLは、1mで測定されたクレストファクター4（12dB）の信号を使用して計算されています (3)取外し可能なゴム足部分は含まれません (4)K-KUIPアクセサリーを使用することで、より完全なウォータープロテクションが可能です。

アクセサリー:

- 推奨アンプ: Kommander-KA14、Kommander-KA24、Kommander-KA84
- アクセサリー: KA1-FF、K-2SPK、K-PMOUNT、K-KUIP、K-WF26、K-WALL2L、K-WALL2、K-FOOT2、K-JOINT2、K-FLY2、K-KCLAMP、K-KCLAMP/S

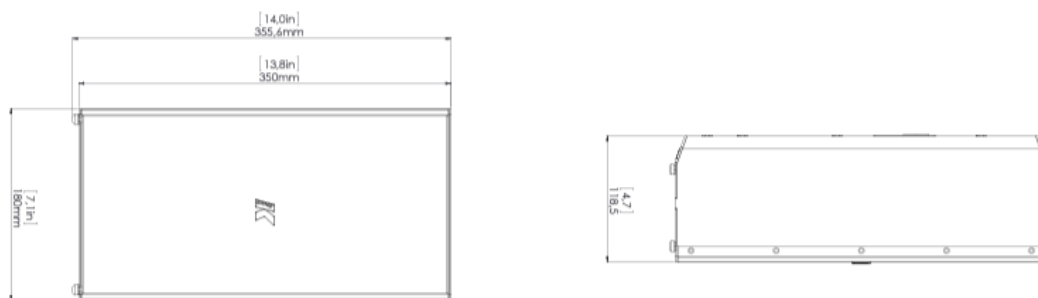

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>