

一般仕様

タイプ	ポイントソース
トランスデューサー	6インチのネオジウムマグネットウーファー (KF26) 2インチのネオジウムマグネットウーファー (KFC26) 1.1インチドームツイーター 6インチのパスシブトランスデューサー
周波数応答	KF26 50 Hz - 19 kHz (-6 dB) (1) KFC26 50 Hz - 20 kHz (-6 dB) (1)
最大SPL	115 dB (ピーク) (2)
定格電力	160 W
カバレッジ	KF26 縦方向90°、横方向90° KFC26 縦方向140°、横方向140°
コネクタ	4PINユーロブロックコネクタ (付属) 2PIN:KFC26
公称インピーダンス	KF26 8 Ω / 32 Ω KFC26 8 Ω
感度 (1W、1m)	90 dB


物理仕様

寸法 (幅x高さx奥行き)	180 x 350 x 118 mm (7.1 x 13.8 x 4.6 in)(3)
重量	6.5 kg (14.3 lb)
素材	ステンレス鋼
色	Black, White, Custom RAL
仕上げ	特注オーダー可能
IP等級	IP64(4)

(1)専用プリセット使用時 (2) 最大SPLは、1mで測定されたクレストファクター4 (12dB) の信号を使用して計算されています (3)取外し可能なゴム足部分は含まれません (4)K-KUIPアクセサリーを使用することで、より完全なウォータープロテクションが可能です。

アクセサリー:

- アクセサリー: K-2SPK, K-PMOUNT, K-KUIP, K-WF26, K-WALL2L, K-WALL2, K-FOOT3, K-JOINT3, K-FLY3, K-KCLAMP, K-KCLAMP/S

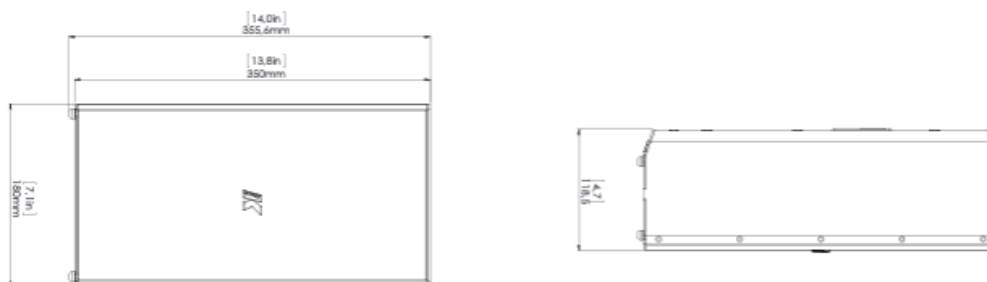

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>